

NATUR LAB

25x150 10"x59"



MGM
CERAMICHE



NATUR LAB

NATUR LAB NOCE 25x150

NATUR LAB NOCE 25x150 RETTIFICATO



02 NOCE/ROVERE

03

04 ROVERE



06 GREIGE



NATURLAB GREIGE 25x150 RETTIFICATO



07

NATURLAB GREIGE 25x150 RETTIFICATO





10 ACERO

NATUR LAB ACERO 25x150 RETTIFICATO



11

NATUR LAB ACERO 25x150 RETTIFICATO

NATUR LAB ACERO
25x150 10"x59"
 valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato
 porcelain stoneware floor tile
 spessore thickness **9,5 mm**

V3 




25x150 Natur lab Acero Rettificato




12


pezzi speciali special trims



30x150x4 Gradino Frontale *



30x150x3,5 Gradino Angolare *




6x150 Battiscopa



* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| NATUR LAB | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 25x150 Rettificato | 9,5 | 1,13 | 24,90 | 45 | 50,85 | 1120,00 |

13

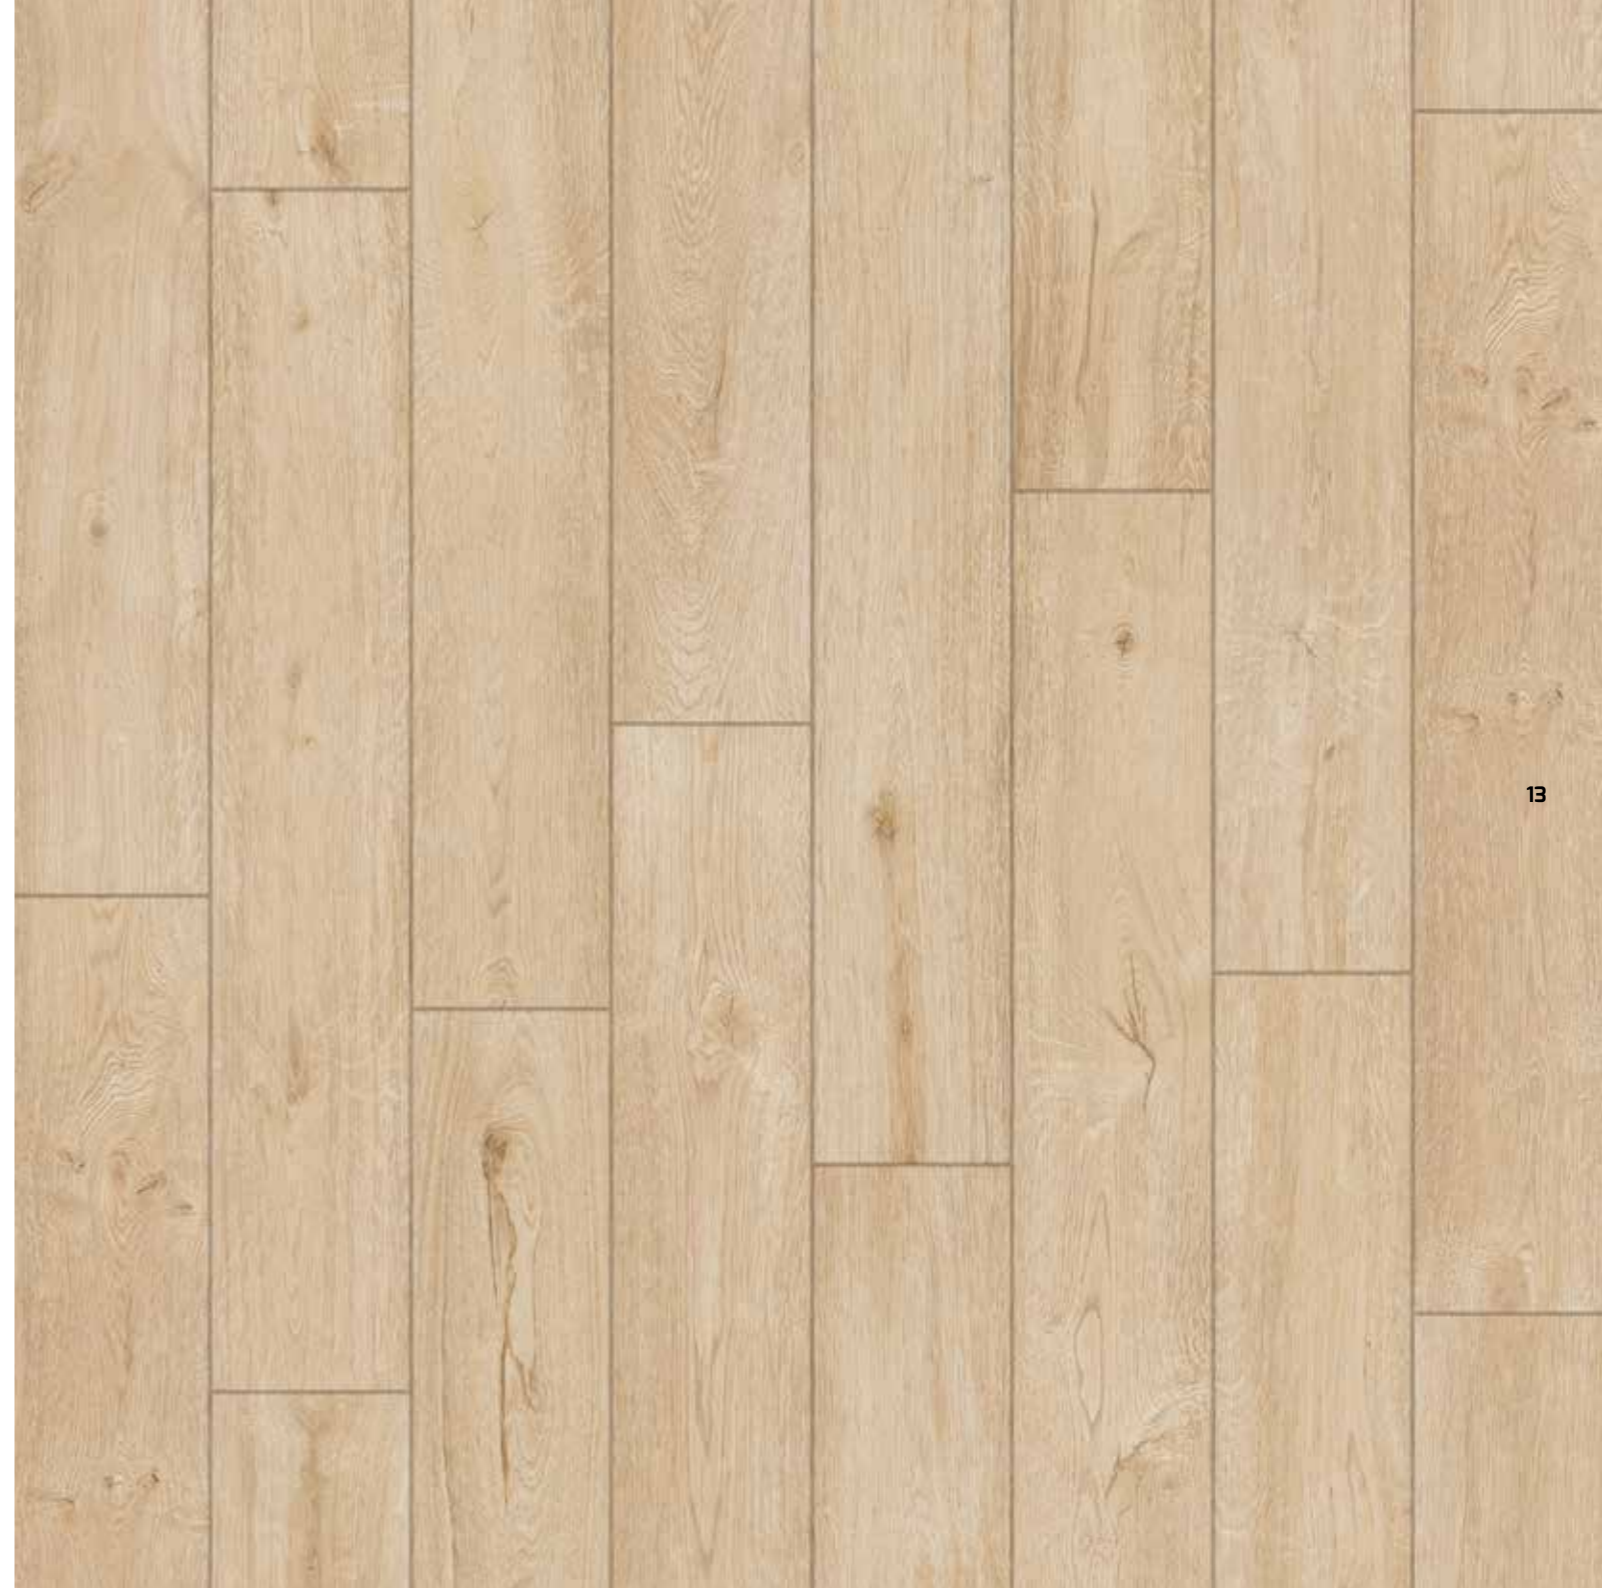

NATUR LAB GREIGE
25x150 10"x59"
 valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato
 porcelain stoneware floor tile
 spessore thickness **9,5 mm**

V3




25x150 Natur lab Greige Rettificato




14


pezzi speciali special trims



30x150x4 Gradino Frontale *



30x150x3,5 Gradino Angolare *



6x150 Battiscopa



* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| NATUR LAB | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 25x150 Rettificato | 9,5 | 1,13 | 24,90 | 45 | 50,85 | 1120,00 |

15



NATUR LAB ROVERE

25x150 10"x59"

valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 9,5 mm

V3




25x150 Natur lab Rovere Rettificato




16


pezzi speciali special trims



30x150x4 Gradino Frontale *



30x150x3,5 Gradino Angolare *




6x150 Battiscopa



* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| NATUR LAB | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 25x150 Rettificato | 9,5 | 1,13 | 24,90 | 45 | 50,85 | 1120,00 |

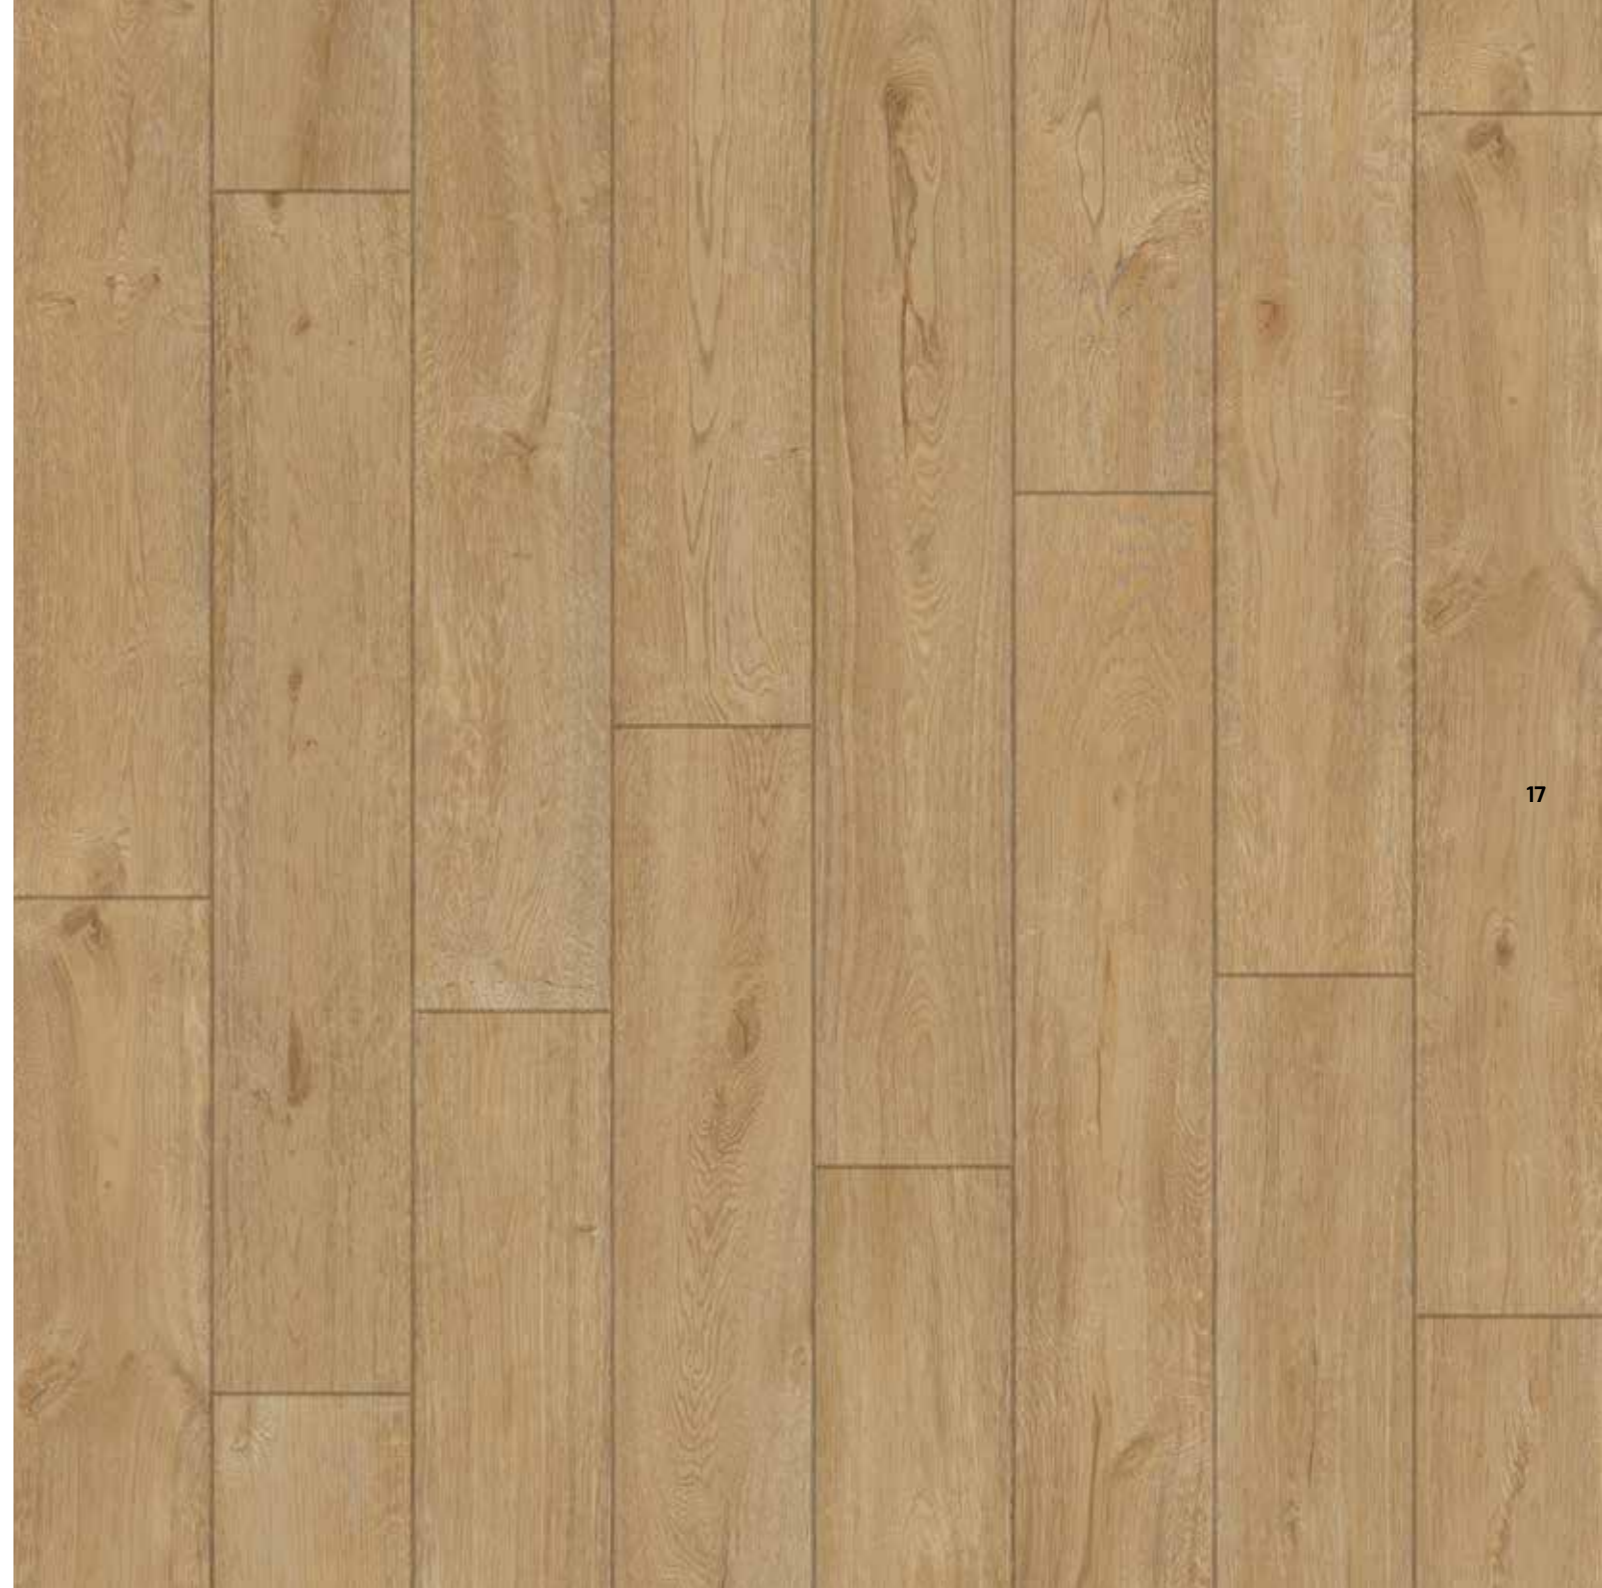

17

NATUR LAB NOCE

25x150 10"x59"

valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 9,5 mm

V3 




25x150 Natur lab Noce Rettificato




18


pezzi speciali special trims



30x150x4 Gradino Frontale *



30x150x3,5 Gradino Angolare *



6x150 Battiscopa











* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| NATUR LAB | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 25x150 Rettificato | 9,5 | 1,13 | 24,90 | 45 | 50,85 | 1120,00 |

19



NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES | NORMA STANDARD | VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED | NATUR LAB |
|--|--------------------------------|--|--------------------|
|  ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION | EN ISO 10545/3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLY |
|  RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH | EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | CONFORME COMPLY |
| PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTENCE TO SURFACE ABRASION | EN ISO 10545/7 | VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED | 4 |
|  RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE | EN ISO 10545/12 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY |
|  ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE | EN ISO 10545/13 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT | EN ISO 10545/5 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) | DIN 51130 DIN 51097 (A+B+C) | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA | R10 A |
|  COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | Bot 3000 E | DCOF ≥ 0,42 | > 0,42 |
|  GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES | ANSI A137.1 | V0-V4 | V3 |

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

- MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.
- MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

- MAINTENING A JOINT OF 2mm FOR SINGLE FORMAT.
- TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:

- MAINTENIR 2mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.
- MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOÎTES.



MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)
Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131
info@mgmceramiche.it
www.mgmceramiche.it