




cottage

gres fine porcellanato

cottage

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware

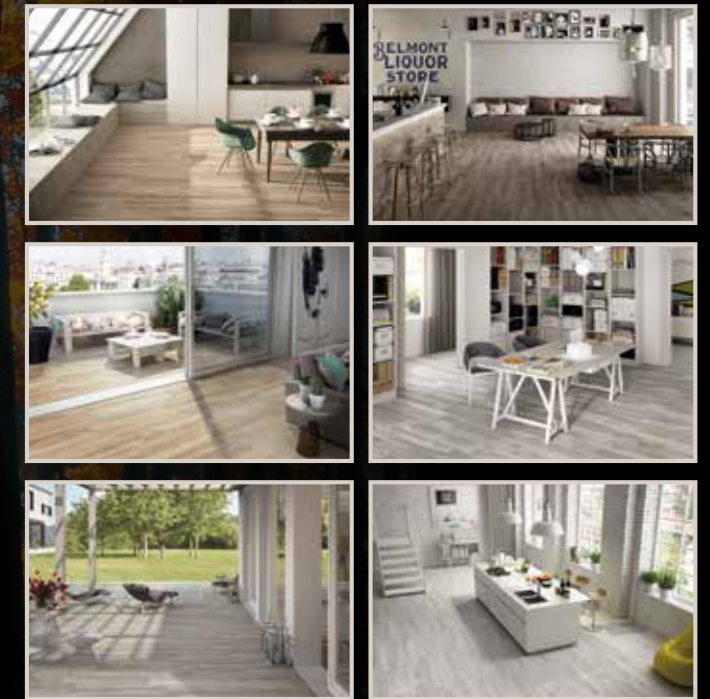

Le suggestive atmosfere delle dimore di campagna e il design contemporaneo s'incontrano. Nato da una pregiata selezione di essenze lignee Cottage, gres porcellanato armonico ed eclettico, esalta le venature del materiale da cui trae ispirazione tramite la sua superficie naturale, il bordo pressato e le doghe 23x100 cm

Perfect fusion of the evocative ambience of country houses and contemporary design. Born from a fine selection of Cottage wood, the beautiful and stylish porcelain highlights the grain of the material that inspired it through its natural surface, the pressed edge and the slats of 23x100 cm

cottage

gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware

ortles

4 colori - 4 colours



1 formato - 1 sizes

23x100

2 superfici - 2 surfaces

naturale - natural

fassa . ortles
selva . ega

grip

fassa . ortles

selva


IL
CALORE
CHE
CERCAVI

The warmth you were looking for

fassa

ega

3

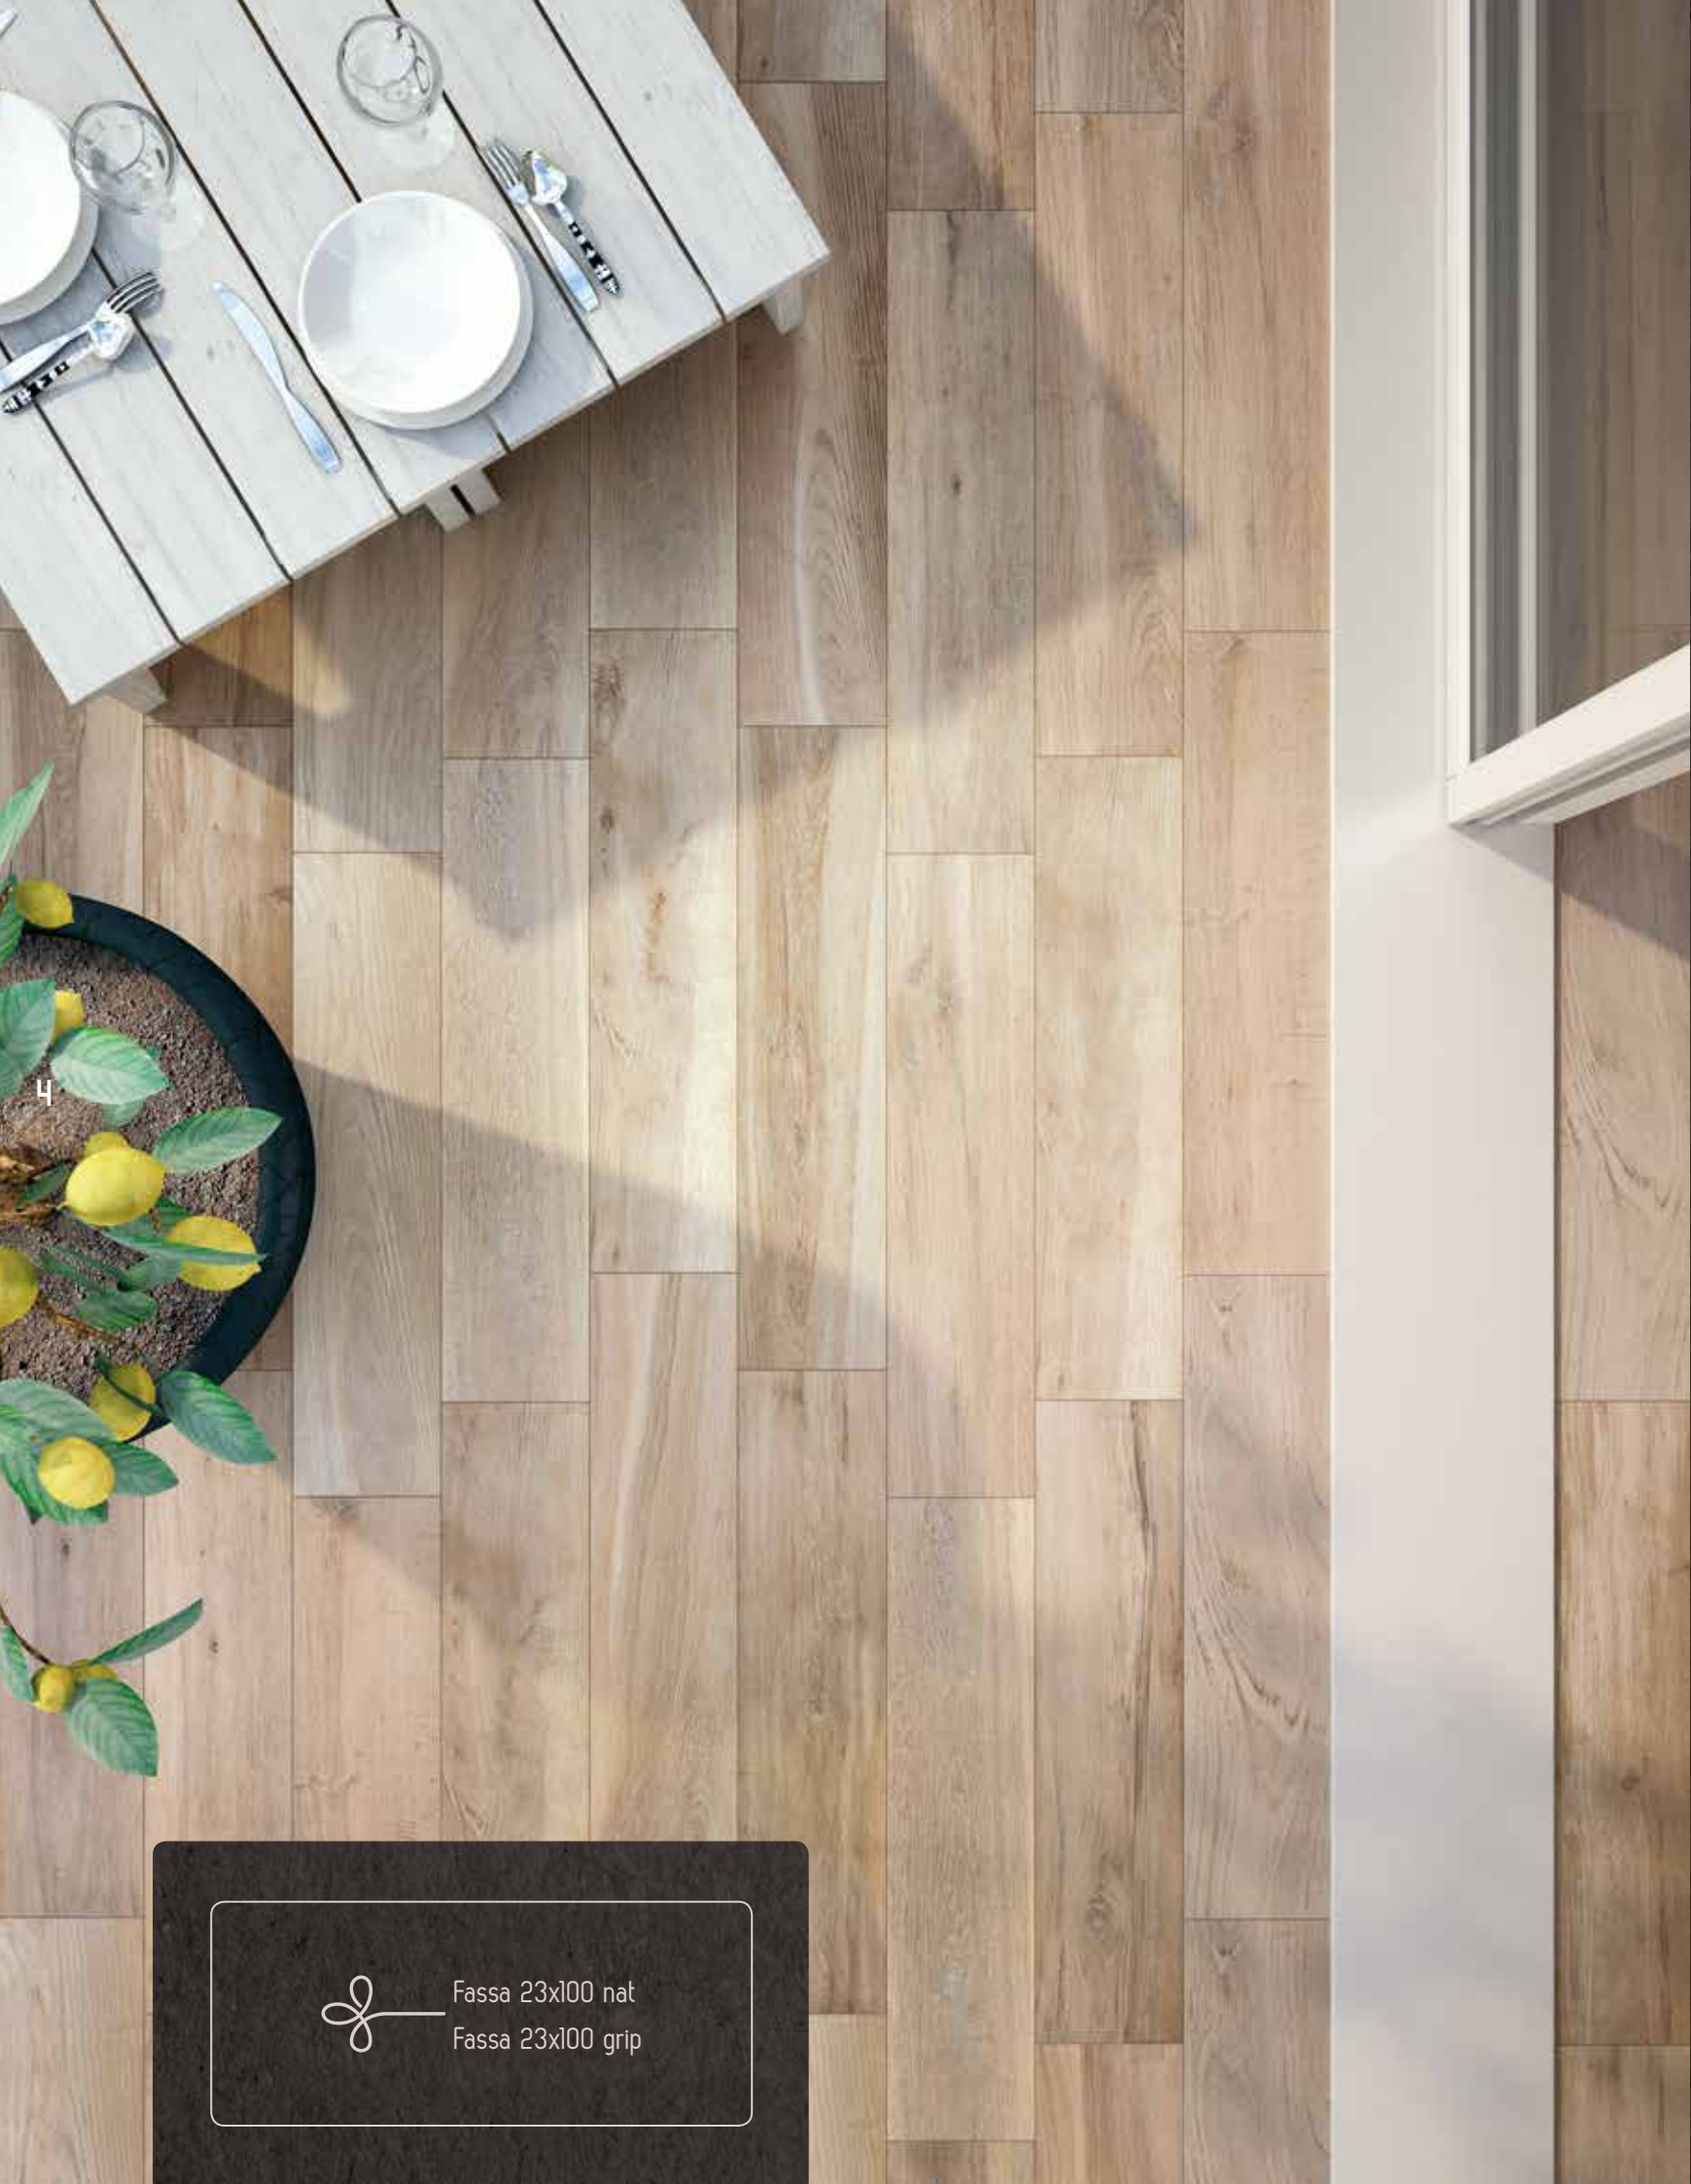

Fassa 23x100 nat
Fassa 23x100 grip

fassa

Calore quotidiano . *Daily warmth*





6

7



8

9

fassa





ortles

Dialogo fra In & Out . *Dialogue between in & out*




Ortles 23x100 naturale,
Formella Cottage Grey mix 23x23





16

17

 Ortles 23x100 naturale, Ortles 23x100 grip, Ortles Mosaico 2,5x2,5, Bordo line 23x50, Angolo Bordo Line 23x50, Griglia Hole 23x50 (10+10mm), Angolo Griglia Hole 23x50 (10+10mm)

ortles



Ortles 23x100 naturale, Ortles 23x100 grip, Ortles Mosaico 2,5x2,5, Bordo line 23x50, Angolo Bordo Line 23x50, Griglia Hole 23x50 (10+10mm), Angolo Griglia Hole 23x50 (10+10mm)





selva

Spazi da vivere . *Living spaces*



Selva 23x100 naturale





 Ega 23x100 naturale

ega
Estetica e funzionalità . *Aesthetics and functionality*



BELMONT LIQUOR STORE

26

27

ega



cottage

gres fine porcellanato


fine porcelain stoneware



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42

B.C.R.A.
D.M.L. n. 236 μ>0,4
μ > 0.4

C5



30



23x100 . 9"x40" nat.
88198 SELVA
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88586 ORTLES
■ 94



23x100 . 9"x40" grip
88589 ORTLES
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88199 FASSA
■ 94



23x100 . 9"x40" grip
88588 FASSA
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88200 EGA
■ 94

31



23x23 . 9"x9"
89208 *FORMELLA COTTAGE GREY MIX

■ 197




23x23 . 9"x9"
89209 *FORMELLA COTTAGE BROWN MIX

■ 197

* Versione decoro con più soggetti, confezionati random.
Decors version with multiple subjects, packaged randomly.


Pezzi Speciali
Special pieces

* Versione decoro con più soggetti, confezionati random.
Decors version with multiple subjects, packaged randomly.




MOSAICO 2,5x2,5 . 1"x1"
su foglio 30x30 . 12"x12"
■ 199

89570 SELVA
89571 FASSA
89572 ORTLES
89573 EGA




7,1x100 . 2,8"x40"
BATTISCOPA
● 27



4x50 . 1,5"x20"
TORELLO
● 83


SCHEMI DI POSA MODULAR LAYOUT

Posa consigliata con una sfalsatura non superiore a 20 cm e fuga minima raccomandata 2 mm.
When laying you are recommended not to stagger by more than about 20 cm. Recommended joint, minimum 2 mm.

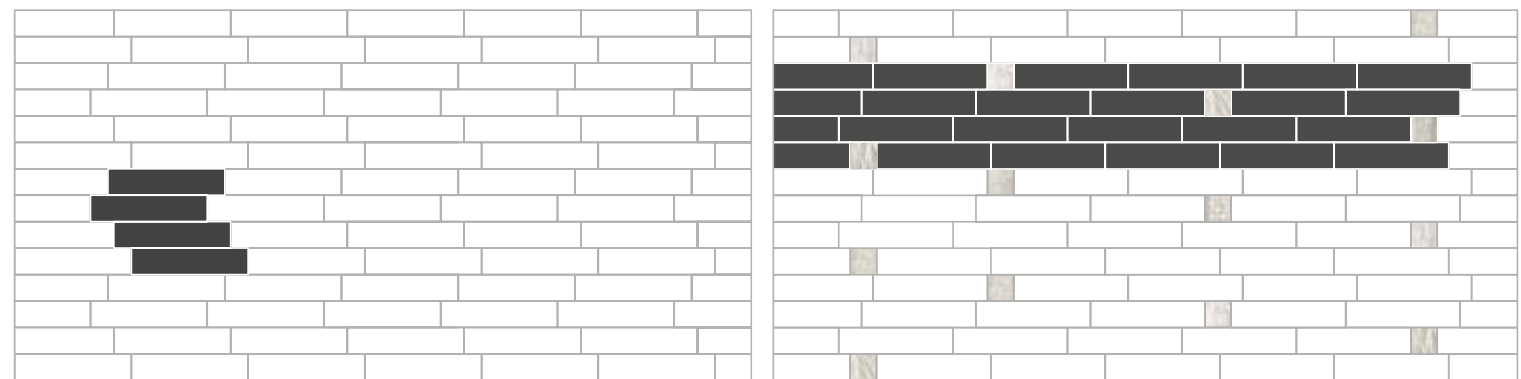


	FORMATO SIZE	% Mq.		FORMATO SIZE	% Mq.
	23x100 . 9"x40"	100%		23x100 . 9"x40"	96,3%
				23x23. 9"x9"	3,7%


VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della
posa, prelevare le piastrelle da più
confezioni.

It is necessary to take the tiles from
several different boxes when laying
them.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C4

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C5

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for highly stressed uses

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

IMBALLI PACKAGING

	Pc.	23x100	30x30	23x23		Colli boxes	23x100
	M ²	1,15	1	0,86		M ²	55,2
	Kg	24	21	22		Kg	1152

NOTE . NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. / Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. / Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DI TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСМОТЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNES CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОПОВ	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КООРТОЛНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОПОВ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПЛЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTENCIA AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUNDAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUNDAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-HEMIKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	UB MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLOSITÀ SKD RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	ANSI A 137.1 DM 23689 BCRA DIN 51130 DIN 51097	WET DOOF > 0,42 > 0,40 - -		> 0,42 > 0,40 R9 A+B+C mosaico 2.5x2.5	> 0,42 > 0,40 R11 A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI / WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS




FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:

via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italia
Tel. +39 0536 855.511
Fax Italia +39 0536 851.239
Fax Export + 39 0536 855.541

www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:

via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy / Tel. +39 0536 861.300
Fax +39 0536 861.351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



Fincibec S.p.A è socio di:

