



YEAR 2023
ecoproject

ecoproject



wall
grey/smoke muretto 20x60 ret

floor
smoke 60.4x121 ret
smoke mosaico t36 30x30

YEAR 2023 STONE

ecoproject

● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



🌿 OUTDOOR

colours



smoke



grey



greige



beige




silver

surfaces



nat



buc

sizes



60,4x121 24"x48" **ret**



60,4x60,4 24"x24"
 🌿 60,4x60,4 24"x24" **buc R11**



60x60 24"x24" **ret**



30x60,4 12"x24"
 🌿 30x60,4 12"x24" **buc R11**



30x60 12"x24" **ret**




ecoproject



wall
grey/silver muretto 20x60 ret
grey 60x60 ret

floor
grey 60x60 ret

YEAR 2023 **STONE**

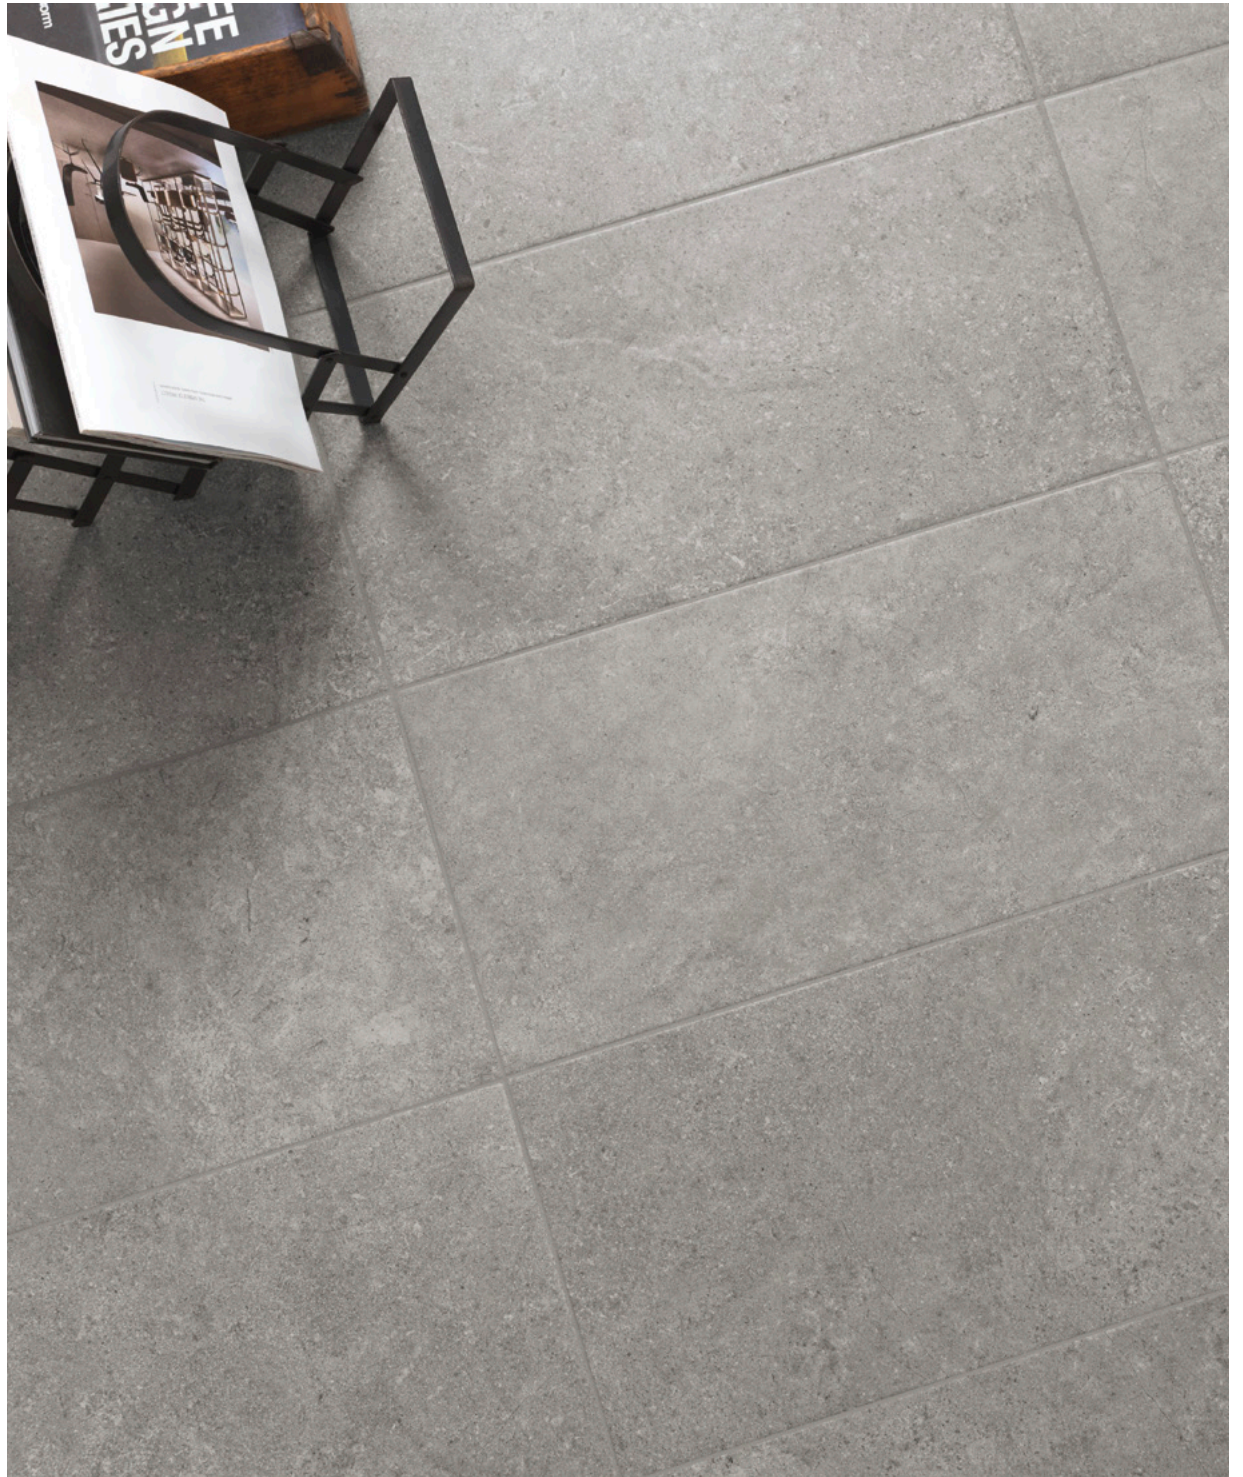

floor
grey 30x60 ret

ecoproject



wall
greige 60x60 ret

floor
beige 60x60 ret

YEAR 2023 STONE



wall
greige muretto 20x60 ret

floor
greige 60x60 ret

smoke



grey



60,4x121 ret
24"x48"



60,4x60,4
24"x24"



60x60 ret
24"x24"



30x60,4
12"x24"



30x60 ret
12"x24"



30x30
12"x12"
mosaico T36



20x60 ret
8"x24"
muretto



7,5x60,4
3"x24"
battiscopa



30x60,4
12"x24"
step*

	60,4x121 ret 24"x48"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 ret 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x60 ret 12"x24"	30x30 12"x12" mosaico T36	20x60 ret 8"x24" muretto	7,5x60,4 3"x24" battiscopa	30x60,4 12"x24" step*
smoke									
nat	80A	693	735	660	693	810	735 **	110	270
buc		695		670					
grey									
nat	80A	693	735	660	693	810	735 **:.	110	270
buc		695		670					
mm	10	9	9	8,2	8,2	8,2	9	8,2	8,2
pz/box	2	4	4	8	8	11	9	16	8
m ² /box	1,47	1,46	1,44	1,45	1,44	1,00	1,08		
kg/m ²	20,50	17,50	17,50	16,20	16,20	16,20	17,50		
box/plt	30	32	32	40	40	30	48		
m ² /plt	44,10	46,72	46,08	58,00	57,60	30,00	51,84		
kg/plt	929	843	831	965	958	511	932		

* Minimum lot per order 48pcs.
Lotto minimo per ordine 48pz.
Lot minimum par commande 48pcs.
Minimumbestellmenge 48 St.
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaico on net to be used for wall or tiling too.
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

** Muretto Grey/Smoke
*** Muretto Grey/Silver



greige



beige



60,4x121 ret
24"x48"



60,4x60,4
24"x24"



60x60 ret
24"x24"



30x60,4
12"x24"



30x60 ret
12"x24"




30x30
12"x12"
mosaico T36



20x60 ret
8"x24"
muretto



7,5x60,4
3"x24"
battiscopa



30x60,4
12"x24"
step*

	greige		nat		80A	693	735	660	693	810	735	110	270
	greige		buc			695		670					

	beige		nat		80A	693	735	660	693	810	735	110	270
	beige		buc			695		670					

	10	9	9	8,2	8,2	8,2	9	8,2	8,2	8,2	9	8,2	8,2
pz/box	2	4	4	8	8	11	9			16			8
m²/box	1,47	1,46	1,44	1,45	1,44	1,00	1,08						
kg/m²	20,50	17,50	17,50	16,20	16,20	16,20	17,50						
box/plt	30	32	32	40	40	30	48						
m²/plt	44,10	46,72	46,08	58,00	57,60	30,00	51,84						
kg/plt	929	843	831	965	958	511	932						

* Minimum lot per order 48pcs.
Lotto minimo per ordine 48pz.
Lot minimum par commande 48pcs.
Minimumbestellmenge 48 St.
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

ecoproject

silver



60,4x121 ret
24"x48"



60,4x60,4
24"x24"



60x60 ret
24"x24"



30x60,4
12"x24"



30x60 ret
12"x24"



30x30
12"x12"
mosaico T36



20x60 ret
8"x24"
muretto



7,5x60,4
3"x24"
battiscopa



30x60,4
12"x24"
step*



silver

nat

80A

693

735

660

693

810

735***

110

270



buc

695

670

mm

10

9

9

8,2

8,2

8,2

9

8,2

8,2

pz/box

2

4

4

8

8

11

9

16

8

m²/box

1,47

1,46

1,44

1,45

1,44

1,00

1,08

kg/m²

20,50

17,50

17,50

16,20

16,20

16,20

17,50

box/plt

30

32

32

40

40

30

48

m²/plt

44,10

46,72

46,08

58,00

57,60

30,00

51,84

kg/plt

929

843

831

965

958

511

932

* Minimum lot per order 48pcs.
Lotto minimo per ordine 48pz.
Lot minimum par commande 48pcs.
Minimumbestellmenge 48 St.
Lote mínimo por pedido 48 pzs.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

*** Muretto Grey/Silver















● PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



floor
silver 60,4x60,4

technical characteristics*

caratteristiche tecniche . caractéristiques techniques . technische daten . características técnicas

technical characteristic caratteristica tecnica caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de référence Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%
breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance a l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12	resistant résistents widerstandsfähig resistentes
anm-skeed resistance grade fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
slip resistance factor in the presence of water and bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante
size characteristics caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,6%(max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm)
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible
resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13	min. B
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14	classe ≥ 3
crazing resistance resistenza al cavillo résistance aux craquellures haariss-Beständigkeit resistencia al cuarteados	 ISO 10545-11	

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group B1a.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo B1a.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe B1a.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trocken gepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo B1a.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo B1a.

summarizing list of technical characteristics

tabella riassuntiva caratteristiche tecniche . tableau récapitulatif des caractéristiques techniques . Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften . tabla de resumen de las características técnicas

Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinte dans la masse Eingefärbtes feinststeinzeug Gres porcelánico coloreado en masa	Glazed porcelain tiles ** Gres porcellanato smaltato Grès cérame émaillé Glasiertes feinststeinzeug Gres porcelánico esmaltado	Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert Valor requerido	Bicottura Double firing Bicuisson Zweimalbrand Bicocción
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	>10%	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 600 \text{ N}$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 200 \text{ N}$	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 12 \text{ N/mm}^2$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 15 \text{ N/mm}^2$	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme			
	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad flatness planarità / planéité / Ebenföchigkeit / planaridad	according to conforme conformes Gemäß conforme
		$\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$) $\pm 10\%$ (max $\pm 0,5\text{mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$)	
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	classe ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme
		requested richiesta demande Anfrage solicitud	according to conforme conformes Gemäß conforme

** Accordance to the norme
Rispondenza alla norma
Correspondance à la norme
Übereinstimmung an die
Norme conformidad con la norma

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
via regina pacis 136
41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 188 3000
fax +39 0536 188 3030
info@gresmalt.it
www.sintesiceramica.it