

Stoneway_Porfido

30x60 30x30 15x30 15x15



Gruppo Bla UNI EN 14411_G

30x60 - XT20

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

30x30 - 15x30 - 15x15

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor



R46Z Stoneway_Porfido Beige 30x60
R47G Stoneway_Porfido Beige 30x30



H



R46Y Stoneway_Porfido Ivory



R47F Stoneway_Porfido Ivory




R47T Stoneway_Porfido Ivory



R47M Stoneway_Porfido Ivory



H



R47A Stoneway_Porfido Grey



R47H Stoneway_Porfido Grey



R47V Stoneway_Porfido Grey



R47P Stoneway_Porfido Grey



H



R47D Stoneway_Porfido Anthracite



R47K Stoneway_Porfido Anthracite




R47X Stoneway_Porfido Anthracite



R47R Stoneway_Porfido Anthracite



H



R47E Stoneway_Porfido Black


stone effect

Stoneway_Porfido

30x60 30x30 15x30 15x15



H

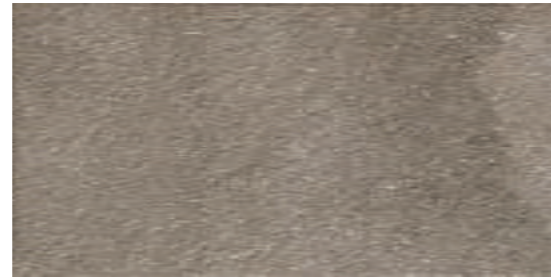

H



R46Z Stoneway_Porfido Beige



R47G Stoneway_Porfido Beige



R47C Stoneway_Porfido Rust



R47J Stoneway_Porfido Rust



R47U Stoneway_Porfido Beige



R47N Stoneway_Porfido Beige



R47W Stoneway_Porfido Rust



R47Q Stoneway_Porfido Rust



tech info

*

Monolitico (pag. 592) / One-piece L-tile (page 592) / Randstein einteilig (S. 592) / Monolithique (page 592) / Monolítico (pág. 592) / Монолитная (стр. 592)

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия




E. ELLE *
15x30




BT.B.C. **
7x60

| | | |
|-----------------------------|------|------|
| Stoneway_Porfido Beige | R48H | R48A |
| Stoneway_Porfido Rust | R48K | R48D |
| Stoneway_Porfido Anthracite | R48L | R48E |
| Stoneway_Porfido Ivory | R48G | R47Z |
| Stoneway_Porfido Grey | R48J | R48C |
| Stoneway_Porfido Black | R48M | R48F |

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки



M² KG



M² KG ≠ mm

| fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка | 30x60 | 30x30 | 15x30 | 15x15 |
|--|--------|---------|---------|-------|
| 5 | 12 | 16 | 32 | |
| 0,90 | 1,08 | 0,72 | 0,72 | |
| 18,08 | 22,40 | 13,19 | 13,19 | |
| 48 | 40 | 80 | 80 | |
| 43,20 | 43,20 | 57,60 | 57,60 | |
| 867,63 | 895,98 | 1055,00 | 1055,00 | |
| 10 | 10 | 9 | 9 | |

| pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия | E. ELLE | BT.B.C. |
|--|---------|---------|
| 15x30 | 6 | 15 |
| 7x60 | 0,27 | 9,00 ml |
| | 3,92 | 18,23 |
| | | 10 |

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон $\geq 1,5\%$ на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.