

# CEPPO

---

*by Ceramica Magica®*



MADE IN  
ITALY

*Creating design.*

**CEPPO**

**4**

**CEPPO white**

**8**

**CEPPO grey**

**12**

**CEPPO Stone 05**

**16**

*Light 6mm*

**20**

**THICK 20mm**



# CEPPO

Another Italian stone with great charm. Much appreciated by the architectural world for its pebbles and grits that make it suitable for most commercial environments, it becomes a choice of character and personality in the residential sector. Various gray tones mixed together suiting environments with a more modern and urban design.

Character and elegance.

Un'altra pietra italiana dal grande fascino. Molto apprezzata dal mondo architettonico per i suoi ciottoli e le graniglie che la rendono adatta agli ambienti più commerciali, diventa una scelta di carattere e personalità nel settore residenziale. Vari toni di grigi mescolati tra loro che ben si combinano con ambienti dal design più moderno e metropolitano.

Carattere ed eleganza.



CEPPO white  
60x120 matt

# CEPPO

white





graphic development 60x120






**FORMATI DISPONIBILI** | **AVAILABLE SIZES**  
rettificati e modulari | rectified and modular



60x120 - 24"x 48"  
matt



60x60 - 24"x 24"  
matt



50x100 - 20"x 40"  
structured

**THICK** 20mm



30x60 - 12"x 24"  
matt



30x30 - 12"x 12"  
matt



15x15 - 6"x 6"  
matt




mosaic  
30x30 - 12"x 12" (5x5 - 2"x2")  
matt



brick wall  
30x60 - 12"x 24"  
matt



skirting  
7x60 - 3"x24"  
matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2"  
matt



CEPPO grey  
80x80 matt

# CEPPO

grey






graphic development 80x80



**FORMATI DISPONIBILI**  
rettificati e modulari

**AVAILABLE SIZES**  
rectified and modular

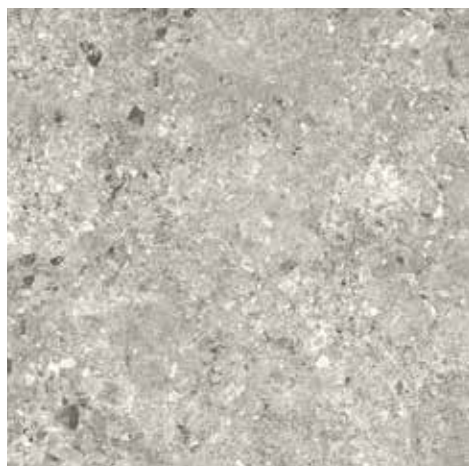

80x80 - 32"x 32" matt

80x80 - 32"x 32"  
structured

**THICK** 20mm



60x60 - 24"x 24"  
matt



60x120 - 24"x 48"  
matt




30x60 - 12"x 24"  
matt



30x30 - 12"x 12"  
matt



15x15 - 6"x 6"  
matt




mosaic  
30x30 - 12"x 12" (5x5 - 2"x2")  
matt



brick wall  
30x60 - 12"x 24"  
matt



skirting  
7x60 - 3"x24"  
matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2"  
matt



CEPPO stone 05  
60x120 matt

# CEPPO

stone05





graphic development 60x120




**FORMATI DISPONIBILI** | **AVAILABLE SIZES**  
rettificati e modulari | rectified and modular



60x120 - 24"x 48"  
matt



60x60 - 24"x 24"  
matt | brushed | combed




50x100 - 20"x 40"  
structured

**THICK** 20<sub>mm</sub>




30x60 - 12"x 24"  
matt | brushed | combed



30x30 - 12"x 12"  
matt



15x15 - 6"x 6"  
matt



mosaic 30x30 - 12"x 12" (5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed




mix 10x60 - 4"x 24"  
matt | brushed | combed



brick wall  
30x60 - 12"x 24"  
matt



skirting  
7x60 - 3"x24"  
matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2"  
matt

CEPPO grey  
120x260 matt



*Light 6 mm* **CEPPO**  
grey



# CEPPO *Light 6mm*

± 6mm

matt 120x260cm | 120x120cm

**Grey**



 V2  
MODERATE

120x260cm matt



120x120cm matt



graphic development - *sviluppo grafico*



CEPPO white  
50x100 structured

THICK<sup>20mm</sup>

# CEPPO

white



50x100 - 20"x 40"  
structured

THICK<sup>20mm</sup>



CEPPO grey  
80x80 structured



THICK<sup>20mm</sup>

# CEPPO

grey



80x80 - 32"x 32"  
structured

THICK<sup>20mm</sup>



CEPPO stone 05  
50x100 structured

THICK<sup>20mm</sup>

# CEPPO

stone05



50x100 - 20"x 40"  
structured

THICK<sup>20mm</sup>

# CEPPO *Light* 6mm

matt 120x260cm | 120x120cm

± 6mm

## Grey



120x260cm matt



120x120cm matt

V2  
MODERATE

# CEPPO THICK 20mm

structured 50x100 | 80x80cm

± 20mm

## White



50x100cm structured

## Grey



80x80cm structured

## Stone05














50x100cm structured

#packaging

## CEPPO white - grey



SIZES	BOX 			PALLET 		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,80	36	51,84	1057
 80x80 cm 32"x32" ONLY GREY MATT RECTIFIED	2	1,28	26,65	40	51,20	1046
 60x60 cm 24"x24" MATT RECTIFIED	4	1,44	28,80	30	43,20	884
 30x60 cm 12"x24" MATT RECTIFIED	8	1,44	27,65	32	46,08	905
 30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	20,00	48	48,00	980
 15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	20,00	48	48,00	980
 mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,95	30	30,00	618
 brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,72	14,40	30	21,60	452
 skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4 ml	15,85	-	-	-
 gradone 33x120x4 cm 13"x48"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	11,75	-	-	-

# #packaging

## CEPPO stone 05



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ. MT.	KG	BOXES	SQ. MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,80	36	51,84	1057
60x60 cm 24"x24" MATT/BRUSHED/COMBED RECTIFIED	4	1,44	25,65	30	43,20	1046
30x60 cm 12"x24" MATT/BRUSHED/COMBED RECTIFIED	8	1,44	28,80	32	46,08	884
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	27,65	48	48,00	905
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	20,00	48	48,00	980
10x60 cm 4"x24" MIX MATT/BRUSHED/ COMBED RECTIFIED	12	0,72	20,00	50	36,00	980
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT/BRUSHED/COMBED	11	1,00	19,95	30	30,00	618
brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,72	14,40	30	21,60	452
skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4 ml	11,75	-	-	-
gradone 33x120x4 cm 13"x48"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	15,85	-	-	-



## #packaging *Light* 6mm

### CEPPO grey



V2 MODERATE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 120x120 cm 48"x48" MATT RECTIFIED	2	2,88	40,61	25	72,00	1035
 120x260cm 48"x102" MATT RECTIFIED	1	3,12	43,99	20	62,40	900



## #packaging *THICK* 20mm

### CEPPO white - grey - stone 05



V2 MODERATE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 50x100 cm 20"x40" CEPPO WHITE STONE 05 STRUCTURED RECTIFIED	1	0,50	23,50	50	25,00	1195
 80x80 cm 32"x32" CEPPO GREY STRUCTURED RECTIFIED	1	0,64	30,50	45	28,80	1392,50

CEPPO français, deutsch, español |

### 03 | CEPPO

Une autre pierre italienne pleine de charme. Très appréciée par le monde architectural pour ses cailloux et grains qui la rendent appropriée aux environnements commerciaux, elle devient un choix de caractère et de personnalité dans le secteur résidentiel.

Des différents tons de gris mélangés qui combinent parfaitement avec un design plus moderne et métropolitain. Caractère et élégance.

Ein Italienischer Stein, der aufgrund seiner grobkörnigen Kieselsteine von der Architekturwelt sehr geschätzt ist - explizit für das Objektgeschäft Einsatz geeignet, aber auch dankend seinem elegant Charakter für die private Wohnbereich Benutzung sehr beliebt Unterschiedliche harmonierte graue Nuancen kombinieren sich miteinander für moderne und Loft-Stil Gestaltungen. Charakter und Eleganz.

Otra piedra italiana de gran encanto. Muy apreciada por el mundo de la arquitectura por sus piedras y arena que la hacen adecuada a la mayoría de los entornos comerciales, se convierte en una elección de carácter y personalidad en el sector residencial. Varios tonos grises mezclados unos con otros que encavan muy bien con entornos de más moderno y urbano.

Carácter y elegancia.












## TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

### CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT																					
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(%)</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</td> <td>±0.6%</td> <td>±2.0 mm</td> </tr> <tr> <td>• Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur</td> <td>±5.0</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</td> <td>±0.5</td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité</td> <td>±0.5</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarité</td> <td>±0.5</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</td> <td>95% min.</td> <td>-</td> </tr> </table>		(%)	(mm)	• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0.6%	±2.0 mm	• Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur	±5.0	±0.5	• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.5	±1.5	• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité	±0.5	±2.0	• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarité	±0.5	±2.0	• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.	-	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	(%)	(mm)																							
• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0.6%	±2.0 mm																							
• Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur	±5.0	±0.5																							
• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.5	±1.5																							
• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité	±0.5	±2.0																							
• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarité	±0.5	±2.0																							
• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.	-																							
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio Mittelwert Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>																					
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1																					
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB																					
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB																					
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA																					
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5																					
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée																					
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt CEPP0 white - grey - stone 05 - R11* Thick20mm structured CEPP0 white - grey - stone 05																					
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt / Thick20mm structured																					

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.














## TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

### CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) ±0.6%</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur (mm) ±2.0 mm</li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±5.0 ±0.5</li> <li>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité ±0.5 ±2.0</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarité ±0.5 ±2.0</li> </ul> <p>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -</p>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture			≥ 700 N
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max	Average Medio Mittelwert Moyenne
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* Light6mm matt CEPPO Grey
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 Light6mm matt CEPPO Grey

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“Stay hungry, stay foolish”.  
S.Jobs 1955-2011



**EN 14411: 2012**

Declaration of performance available on our website [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Declaration de prestation consultable sur site [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Leistungserklärung befragbar auf Website [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

.....  
FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.



PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRUENDEN SIND FARBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

POR MOTIVOS TIPOGRÁFICOS, LOS COLORES DIFIEREN LIGERAMENTE DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

.....  
**brand of Terratinta Group Srl**

Via Monte Bianco 55, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel.+39 0536911408 Fax +39 05361940223  
[www.cermagica.it](http://www.cermagica.it) [info@cermagica.it](mailto:info@cermagica.it)  /magica1983  /ceramicamagica







Creating design. MADE IN ITALY

brand of Terratinta Group Srl

Via Monte Bianco 55, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY

Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

[www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

[info@cermagica.it](mailto:info@cermagica.it)

[/Magica1983](https://www.facebook.com/Magica1983)

[/ceramicamagica](https://www.instagram.com/ceramicamagica)