

ORGANIZER

2023



**INTERACTIVE  
VERSION**

ORGANIZER  
2023

# INDEX

The Company	<i>pag. 04</i>	Engineering	<i>pag. 182</i>
Technology	<i>pag. 06</i>	Pools & Wellness	<i>pag. 184</i>
Sizes	<i>pag. 08</i>	Facades	<i>pag. 186</i>
Thicknesses	<i>pag. 10</i>	Raised Flooring	<i>pag. 190</i>
Surfaces	<i>pag. 12</i>	Technical Specifications	<i>pag. 200</i>
Porcelain stoneware	<i>pag. 14</i>		
Ecologycare	<i>pag. 16</i>		
Certifications	<i>pag. 20</i>		
Quality and Safety	<i>pag. 22</i>		
Ceramic of Italy	<i>pag. 26</i>		
Fincibec Group	<i>pag. 28</i>		
Campus	<i>pag. 30</i>		

## Contents by collection / Indice per collezione

Index par collection - Verzeichnis der Kollektion - Índice por colección

Arcadia	pag. 58
Ashley	pag. 36
Blade	pag. 138
Charisma	pag. 82
Chiaroscuro	pag. 64
Crest	pag. 110
Dolomite	pag. 98
Esprit	pag. 130
Evolution	pag. 92
Geobrick	pag. 104
Graphis	pag. 146
Pietra Castello	pag. 76
Pietre Naturali	pag. 116
Thema	pag. 152
Tradition	pag. 122
Transalp	pag. 70
Woodtime	pag. 44
Yukon	pag. 50
Major	pag. 160

## Contents by effect - Indice per effetto

Index par effet - Verzeichnis der Effekte - Índice por efecto

### WOOD - LEGNO

bois - Holz - madera

Ashley	pag. 36
Woodtime	pag. 44
Yukon	pag. 50

### MARBLE - MARMO

marbre - Marmor - marmol

Arcadia	pag. 58
Chiaroscuro	pag. 64
Transalp	pag. 70

### STONE - PIETRA

pierre - Stein - piedra

Pietra Castello	pag. 76
Charisma	pag. 82
Evolution	pag. 92
Dolomite	pag. 98
Geobrick	pag. 104
Crest	pag. 110
Pietre Naturali	pag. 116
Tradition	pag. 122

### CONCRETE - CEMENTO

concret - Konkrete - concreto

Esprit	pag. 130
Blade	pag. 138
Graphis	pag. 146
Thema	pag. 152

# Index

The Company
Technology
Sizes
Thicknesses
Surfaces
Porcelain stoneware
Ecologycare
Certifications
Quality and Safety
Ceramic of Italy
Fincibec Group
Campus
Engineering
Pools & Wellness
Facades
Raised Flooring
Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

## ➤ Contents by effect

WOOD - Legno
MARBLE - Marmo
STONE - Pietra
CONCRETE - Cemento



## La société

Depuis plus de 60 ans, MONOCIBEC est l'acteur de l'innovation technologique et esthétique du grès cérame à haute résistance pour sols et revêtements et se présente aujourd'hui comme le partenaire idéal des architectes, architectes d'intérieur, décorateurs et utilisateurs finaux pour la conception et de la réalisation de tout type de contexte dans le secteur du bâtiment commercial, technique, public et résidentiel. MONOCIBEC c'est à la fois FORCE ET BEAUTÉ.

## Der Betrieb

MONOCIBEC ist das Markenzeichen, welches seit über 60 Jahren auf dem Bereich der Herstellung von ästhetischen und technisch hochwertigen Bodenfliesen einen grundlegenden Bezugspunkt darstellt. MONOCIBEC bietet dem Markt eine komplette Palette von Kollektionen aus hochwertigem Steingut; innovativ, sowohl in Bezug auf Schönheit als auch auf Vielseitigkeit in der Anwendung.

## La empresa

MONOCIBEC desde hace más de 60 años es protagonista de la innovación tecnológica y estética del grés porcelánico de alta resistencia para suelos y revestimientos y en la actualidad se presenta como socio ideal para arquitectos, interioristas, decoradores y usuarios finales para proyectar y realizar todo tipo de ambientes en edificio comerciales, técnicos, públicos y viviendas residenciales. MONOCIBEC es FUERZA Y BELLEZA.

## The Company

MONOCIBEC has been a leader for more than 60 years in the technological and aesthetic innovation of highly resistant fine porcelain for flooring and surfaces, and currently serves as the ideal partner for architects, interior designers, decorators, and end users in the planning and creation of every kind of commercial, technical, public, and residential space. MONOCIBEC represents STRENGTH AND BEAUTY.

## L'azienda

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del grés porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti e si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali nella progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambientazione nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica ed abitativa. MONOCIBEC è forza e bellezza.

## Index

### The Company

- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Technology, precision, productivity

THE MONOCIBEC PRODUCTS ARE ALL MADE OUT OF FINE PORCELAIN STONEWARE.

One of the feathers in FINCIBEC GROUP'S cap is its wide-ranging use of digital technology and advanced computerisation that allows the control and interconnection of the main production stages, in keeping with the modern concepts of industry 4.0.

## Tecnologia, precisione, produttività

I PRODOTTI MONOCIBEC SONO TUTTI REALIZZATI IN GRES FINE PORCELLANATO.

Uno dei fiori all'occhiello del GRUPPO FINCIBEC è costituito dal diffuso utilizzo delle tecnologie digitali e dalla elevata informatizzazione che consente il controllo e l'interconnessione delle principali fasi produttive in ossequio ai moderni concetti dell'industria 4.0.



### Technologie, précision, productivité

LES PRODUITS MONOCIBEC SONT TOUS FABRIQUÉS EN GRÈS CÉRAME FIN.

L'un des fleurons du GROUPE FINCIBEC est l'utilisation généralisée des technologies numériques et le haut niveau d'informatisation qui permet le contrôle et l'interconnexion des principales phases de production conformément aux concepts modernes de l'industrie 4.0.

### Technologie, Präzision, Produktivität

ALLE MONOCIBEC-ERZEUGNISSE SIND AUS FEINSTEINZEUG HERGESTELLT.

Eines der Aushängeschilder der FINCIBEC-GRUPPE ist der umfassende Einsatz digitaler Technologien sowie die breite Computersteuerung, die die Kontrolle und Verbindung der wichtigsten Produktionsphasen im Einklang mit modernen Konzepten der Industrie 4.0 ermöglichen.

### Tecnología, precisión, productividad

LOS PRODUCTOS MONOCIBEC ESTÁN REALIZADOS EN GRES FINO PORCELÁNICO.

Uno de los emblemas del GRUPO FINCIBEC es el uso generalizado de las tecnologías digitales y el alto nivel de informatización que permite el control e interconexión de las principales fases de producción de acuerdo con los modernos conceptos de la industria 4.0.

## Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento

# A limitless range

Monocibec follows the daily evolution of architecture and design through an extraordinary array of products that with their outstanding quality, technical and creative facets and sophisticated look reflect the many demands of contemporary design.

# Una gamma senza limiti

Monocibec accompagna quotidianamente l'evoluzione dell'architettura e del design attraverso una straordinaria varietà di prodotti che riflettono nell'eccellenza qualitativa, nelle possibilità tecniche e realizzative e nella raffinatezza estetica, le molteplici esigenze della progettualità contemporanea.

## Une gamme sans limites


Monocibec accompagne quotidiennement l'évolution de l'architecture et du design à travers une extraordinaire variété de produits qui reflètent les nombreuses exigences du design contemporain en termes d'excellence de la qualité, de possibilités techniques et constructives et de raffinement esthétique.

## Eine unbegrenzte Produktpalette

Tag für Tag begleitet Monocibec die Entwicklungen der Architektur und Innenarchitektur mit einer außerordentlichen Vielfalt an Produkten, die mit ihrer herausragenden Qualität, ihren technischen Möglichkeiten und ihrer auserlesenen Ästhetik die zahlreichen zeitgenössischen Planungsanforderungen erfüllen.

## Una gama sin límites

Monocibec acompaña diariamente la evolución de la arquitectura y el diseño a través de una extraordinaria variedad de productos que reflejan las múltiples exigencias del diseño contemporáneo en cuanto a la excelencia de la calidad, las posibilidades técnicas y de construcción y el refinamiento estético.

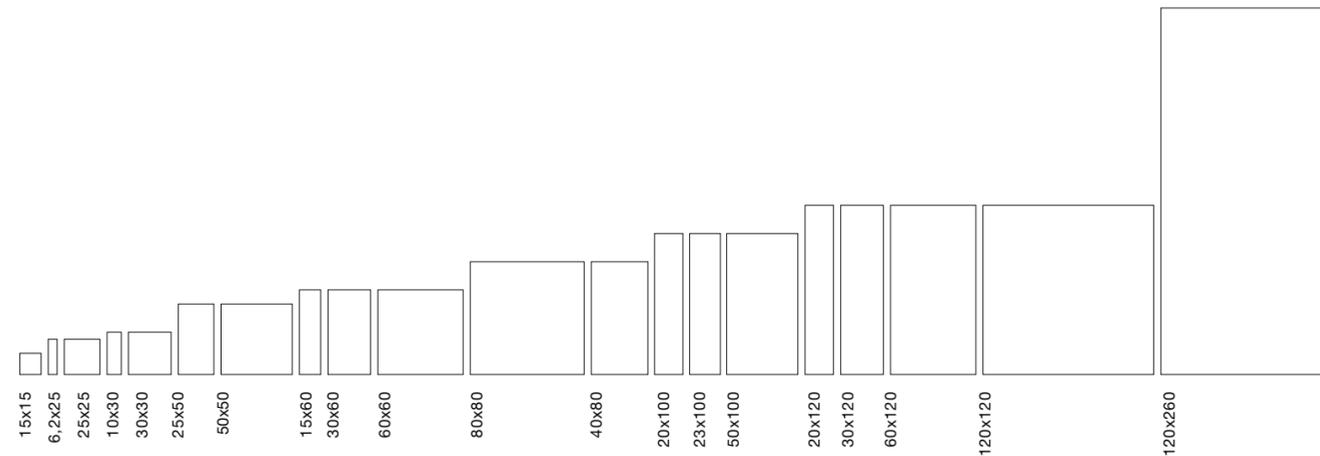

Modularity and a variety of sizes are characteristics of all Monocibec collections, conceived to exalt the different material inspirations. Ranging from the large 120x120 and 60x120-cm to the small 10x30-cm brick format, with particularly versatile sizes like 80x80 cm, you can come up with infinite floor or wall laying options, and try never-before-seen material and colour pairings.

The 120x260-cm slabs increase your options for using porcelain stoneware even outside the scope of conventional floor and wall covering. The made-to-measure personalisation of furnishing and design elements goes hand-in-hand with the elegance of the Monocibec collections, always abreast of the latest style trends.

Every line has matching decorative elements like mosaics, slats and original graphical ideas. Plus, a vast array of special items for designing down to the very last detail, from the most simple like skirting and steps, to the more complex and specific for pools and wellness areas.

La modularité et la variété des formats sont les caractéristiques de toutes les collections Monocibec, conçues pour mettre en valeur les différentes inspirations matérielles. Des grands carreaux de 120x120 et 60x120 cm au petit carreau de 10x30 cm, avec la présence de formats particulièrement polyvalents comme le 80x80 cm, il est possible de créer une infinité de solutions de pose de sols et de murs et d'étudier de nouvelles combinaisons de matériaux et de couleurs.

Les dalles de 120x260 cm étendent les possibilités d'utilisation du grès cérame à d'autres domaines que les revêtements de sol et de mur traditionnels. La personnalisation des éléments de design et d'ameublement, sur mesure, trouve dans l'élégance des collections Monocibec un partenaire toujours attentif aux dernières tendances stylistiques.

Dans chaque série, il y a des éléments décoratifs coordonnés, tels que des mosaïques, des bandes et des propositions graphiques originales. En outre, une large disponibilité de pièces spéciales pour soigner chaque détail du projet, des plus simples comme les plinthes et les marches, aux plus complexes et spécifiques pour les piscines et les espaces de bien-être.

Modularität und Formatvielfalt sind Kennzeichen aller Monocibec-Kollektionen, die unterschiedliche Materialinspirationen gestalten. Von großformatigen Fliesen 120x120 und 60x120 bis zum kleinen Backsteinformat 10x30 und besonders vielseitigen Formaten wie 80x80 ermöglicht das Angebot unendlich viele Lösungen für Bodenbeläge und Wandverkleidungen sowie ausgefallene Material- und Farbkombinationen.

Zudem erweitern die großen Platten im Format 120x260 die Verwendungsmöglichkeiten des Feinsteinzeugs auch über den traditionellen Bereich der Boden- und Wandverkleidung hinaus. Die persönliche Gestaltung von Design- und Einrichtungs-elementen nach Maß findet in den eleganten Kollektionen von Monocibec einen Partner, der die jüngsten stilistischen Trends aufmerksam verfolgt.

Jede Serie umfasst aufeinander abgestimmte Dekorationselemente wie Mosaik, Zierstreifen und originelle grafische Realisierungen. Ferner sind vielfältige Sonderstücke erhältlich, um jede Einzelheit des Entwurfs zu verwirklichen, seien es einfache wie Fußleisten und Stufen oder komplexere und spezifische für Swimmingpools und Wellnessbereiche.

Modularità e varietà dei formati sono caratteristiche di tutte le collezioni Monocibec, studiate per esaltare le differenti ispirazioni materiche. Spaziando dai grandi 120x120 e 60x120 cm fino al piccolo mattoncino 10x30 cm, con la presenza di formati particolarmente versatili come l'80x80 cm, è possibile ideare infinite soluzioni di posa a pavimento e in parete, e studiare inediti abbinamenti materici e cromatici.

Le lastre di 120x260 cm ampliano le possibilità di utilizzo del gres porcellanato anche ad ambiti diversi dal tradizionale rivestimento di pavimenti e pareti. La personalizzazione di elementi di design e di arredamento, realizzati su misura, trova nell'eleganza delle collezioni Monocibec un partner sempre attento alle più recenti tendenze stilistiche.

In ogni serie sono presenti elementi decorativi coordinati, come mosaici, listelli e proposte grafiche originali. Inoltre, una vasta disponibilità di pezzi speciali per curare ogni dettaglio del progetto, da quelli più semplici come battiscopa e gradini, a quelli più complessi e specifici per piscine e aree wellness.

La modularidad y la variedad de formatos son características de todas las colecciones Monocibec, diseñadas para mejorar las diferentes inspiraciones de materiales. Desde los grandes formatos de 120x120 y 60x120 cm hasta el pequeño ladrillo de 10x30 cm, con la presencia de formatos particularmente versátiles como el 80x80 cm, es posible crear infinitas soluciones para la instalación en el suelo y en la pared, y estudiar nuevas combinaciones de materiales y colores.

Las placas de 120x260 cm amplían las posibilidades de utilizar el gres porcelánico a zonas distintas de los revestimientos tradicionales de suelos y paredes. La personalización de los elementos de diseño y decoración, hechos a medida, encuentra en la elegancia de las colecciones Monocibec un partner siempre atento a las últimas tendencias estilísticas.

En cada serie hay elementos decorativos coordinados, como mosaicos, listones y propuestas gráficas originales. Además, una amplia disponibilidad de piezas especiales para cuidar todos los detalles del proyecto, desde los más simples como zócalos y escalones, hasta los más complejos y específicos para piscinas y áreas wellness.

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia

Ashley

Blade

Charisma

Chiaroscuro

Crest

Dolomite

Esprit

Evolution

Geobrick

Graphis

Pietra Castello

Pietre Naturali

Thema

Tradition

Transalp

Woodtime

Yukon

Major

## Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento

A limitless range - Una gamma senza limiti  
Une gamme sans limites - Eine unbegrenzte Produktpalette - Una gama sin limites

7 mm

MONOCIBEC PORCELAIN STONEWARE HAS  
SPREAD TO EVER MORE VAST AND SPECIFIC  
SCOPES OF APPLICATION THANKS TO A RANGE  
OF PRODUCTS WITH DIFFERENT THICKNESSES,  
SUITED TO THE INTENDED USES.

9 mm  
10 mm

IL GRES PORCELLANATO MONOCIBEC HA CONQUI-  
STATO AMBITI DI UTILIZZO SEMPRE PIÙ VASTI E SPE-  
CIFICI, ATTRAVERSO UNA GAMMA PRODOTTI CON  
SPESSORI DIFFERENTI, IDONEI ALLE DESTINAZIONI  
D'USO DESIDERATE.

LE GRES CERAME MONOCIBEC A  
CONQUIS DES DOMAINES D'UTILI-  
SATION DE PLUS EN PLUS LARGES  
ET SPECIFIQUES, GRACE A UNE  
GAMME DE PRODUITS DE DIFFE-  
RENTES EPAISSEURS, ADAPTES  
AUX UTILISATIONS SOUHAITEES.

DANK EINER PRODUKTPALETTE  
MIT VERSCHIEDENEN STÄRKEN,  
DIE FÜR DIE GEWÜNSCHTEN NUT-  
ZUNGEN GEEIGNET SIND, HAT DAS  
FEINSTEINZEUG VON MONOCIBEC  
IMMER UMFÄNGLICHERE VERWEN-  
DUNGSBEREICHE EROBERT.

EL GRES PORCELÁNICO MONOCI-  
BEC HA CONQUISTADO ÁMBITOS  
DE UTILIZACIÓN CADA VEZ MÁS  
AMPLIOS Y ESPECÍFICOS, MEDIAN-  
TE UNA GAMA DE PRODUCTOS DE  
DIFERENTES ESPESORES, ADECUA-  
DOS PARA LOS USOS DESEADOS.

THICKNESSES - SPESSORI - EPAISSEURS - DICKEN - ESPESORES

organizer 2023

**7 mm** of strength and lightness in the most innovative surfaces for architecture and design. The small thickness of the slabs lets you use them both for covering and to create original, personalised elements. Kitchen and bathroom counter tops, tables and coffee tables, desks, but also shelves and doors can be made out of porcelain stoneware.

**9 mm** is the thickness used for the more conventional-sized range. Strength, versatility and certified quality mainly geared towards floor and wall covering in any scope of application, from residential to commercial and public.

**10 mm** of strength for the thickness of the grip surfaces designed for outdoor flooring. Frost-proof and non-absorbent, porcelain stoneware for outdoor applications enhances solutions that recall the aesthetics of natural materials, offering excellent performance even in wellness areas and around swimming pools.

**20 mm** is the thickness that combined with the grip surface creates super high-performance products for building walkways and equipped areas in outdoor spots. Such a large width also gives you options for dry laying and laying on raised supports, besides conventional laying on screed.

**7 mm** di forza e leggerezza nelle superfici più innovative, destinate all'architettura e al design. Lo spessore contenuto delle lastre consente sia l'utilizzo per rivestimenti che l'impiego per creare elementi originali e personalizzati. Piani di lavoro per cucine e bagni, tavoli e tavolini, scrivanie, ma anche scaffali e porte possono essere realizzati in gres porcellanato.

**9 mm** è lo spessore adottato per la gamma formati più tradizionale. Resistenza, versatilità e qualità certificata destinate prevalentemente al rivestimento di pavimenti e di pareti in qualsiasi ambito di utilizzo, dal residenziale al commerciale e pubblico.

**10 mm** di resistenza per lo spessore delle superfici grip studiate per le pavimentazioni esterne. Ingelivo e inassorbente, il gres porcellanato per l'outdoor valorizza con questo spessore le soluzioni che richiamano l'estetica di materiali naturali, offrendo performance d'eccellenza anche nelle aree wellness e a bordo piscina.

**20 mm** è lo spessore che crea, in combinazione con la superficie grip, prodotti dalle prestazioni elevatissime per realizzare camminamenti e aree attrezzate negli spazi esterni. Uno spessore così importante permette inoltre soluzioni di posa a secco e su supporti sopraelevati, oltre alla tradizionale posa su massetto.

**7 mm** de résistance et de légèreté dans les surfaces les plus innovantes pour l'architecture et le design. L'épaisseur limitée des tôles permet à la fois l'utilisation pour le revêtement et l'utilisation pour créer des éléments originaux et personnalisés. Les plans de travail des cuisines et des salles de bain, les tables et les tables basses, les bureaux, mais aussi les étagères et les portes peuvent être en gres cérame.

**9 mm** est l'épaisseur adoptée pour la gamme de taille plus traditionnelle. Résistance, polyvalence et qualité certifiée principalement destinées aux revêtements de sol et muraux dans tout domaine d'utilisation, du résidentiel au commercial et au public.

**10 mm** de résistance pour l'épaisseur des surfaces grip conçues pour les revêtements de sol extérieurs. Antigel et non absorbant, le gres cérame pour extérieur met en valeur, avec cette épaisseur, les solutions qui rappellent l'esthétique des matières naturelles tout en offrant des performances d'excellence même dans les espaces bien-être et au bord des piscines.

**20 mm** est l'épaisseur qui permet de créer, en combinaison avec la surface d'adhérence, des produits de haute performance pour créer des passages et des zones équipées dans les espaces extérieurs. Une épaisseur aussi importante permet également des solutions pour la pose à sec et sur des supports surélevés, en plus de la pose traditionnelle sur chape.

**7 mm** Stärke und Leichtigkeit für innovative Oberflächen in Innenarchitektur und Design. Die geringe Stärke gestattet die Verwendung sowohl für Verkleidungen als auch zur Schaffung persönlich gestalteter, origineller Elemente. Arbeits- und Abstellflächen für Küchen und Bäder, kleine und größere Tische, Schreibtische, aber auch Regale und Türen lassen sich mit Feinsteinzeug gestalten.

**9 mm** ist die Stärke, die für das Angebot an traditionelleren Formaten verwendet wird. Widerstandsfähigkeit, Vielseitigkeit und zertifizierte Qualität, die vorwiegend zur Boden- und Wandverkleidung in allen Verwendungsbereichen, vom Wohnungsbereich bis zu gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, bestimmt sind.

**10 mm** Stärke für eine absolute Beständigkeit dieser Produkte, die für die Verlegung im Freien bestimmt sind. Das frostbeständige und nicht absorbierende Feinsteinzeug für den Außenbereich ermöglicht Lösungen, die an die Optik natürlicher Materialien erinnern und bietet auch in Wellnessbereichen und rund um Schwimmbäder hervorragende Performance.

**20 mm** ist die Stärke, die zusammen mit der rutschfesten Oberfläche für Produkte mit sehr hoher Leistung zur Realisierung von Wegen und Flächen im Außenbereich kennzeichnend ist. Eine so bedeutende Stärke erlaubt neben der traditionellen Verlegung auf Estrich auch Lösungen mit Trockenverlegung und Verlegung auf Doppelböden.

**7 mm** de resistencia y ligereza en las superficies más innovadoras, pensadas para arquitectura y diseño. El espesor limitado de las placas permite tanto el uso para el revestimiento como el uso para crear elementos originales y personalizados. Las encimeras de las cocinas y los baños, las mesas y las mesitas de café, los escritorios, pero también los estantes y las puertas pueden ser de gres porcelánico.

**9 mm** es el espesor adoptado para la gama de formatos más tradicional. Resistencia, versatilidad y calidad certificada destinadas principalmente al revestimiento de suelos y paredes en cualquier ámbito de uso, desde el residencial hasta el comercial y el público.

**10 mm** de resistencia para el grosor de las superficies grip diseñadas para pavimentos de exterior. Un gres porcelánico para exteriores, resistente a las heladas y no absorbente, que con este grosor presenta soluciones que recuerdan el aspecto de los materiales naturales, ofreciendo excelentes prestaciones incluso en piscinas y zonas de spa.

**20 mm** es el espesor que crea, en combinación con la superficie grip, productos con unas prestaciones muy elevadas para realizar pasillos y áreas equipadas en espacios externos. Un grosor tan importante también permite soluciones para la colocación en seco y en sustratos elevados, además de la colocación tradicional en soleras.

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

## Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento



THE MONOCIBEC CERAMIC COLLECTIONS  
 INTERPRET NUMEROUS MATERIAL AND GRAPHIC  
 INSPIRATIONS, CONCEIVED DIFFERENTLY IN A  
 BROAD RANGE OF SURFACES THAT EXALT THE  
 PRODUCT'S LOOK.

LE COLLEZIONI CERAMICHE MONOCIBEC  
 INTERPRETANO NUMEROSE ISPIRAZIONI  
 MATERICHE E GRAFICHE, DECLINANDOLE  
 IN UNA VASTA GAMMA DI SUPERFICI IN  
 GRADO DI ESALTARE L'ESTETICA DEL PRODOTTO.

LES COLLECTIONS DE CERAMIQUES  
 MONOCIBEC INTERPRETENT DE  
 NOMBREUSES INSPIRATIONS  
 MATERIELLES ET GRAPHIQUES,  
 DECLINEES DANS UNE LARGE GAMME  
 DE SURFACES CAPABLES DE METTRE  
 EN VALEUR L'ESTHETIQUE DU PRODUIT.

DIE KERAMIK-KOLLEKTIONEN VON  
 MONOCIBEC GREIFEN ZAHLREICHE  
 MATERIAL- UND GRAFIKINSPIRATIONEN  
 AUF UND INTERPRETIEREN SIE IN EINER  
 BREITEN AUSWAHL AN FLÄCHEN, DIE  
 DIE ÄSTHETIK DES PRODUKTS ZUR  
 GELTUNG BRINGEN.

LAS COLECCIONES DE CERÁMICA  
 MONOCIBEC INTERPRETAN  
 NUMEROSAS INSPIRACIONES  
 MATERIALES Y GRÁFICAS, DECLINADAS  
 EN UNA AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES  
 CAPACES DE MEJORAR LA ESTÉTICA  
 DEL PRODUCTO.

**Natural**

The natural finish lets you capture the product material's original essence of the surface. Recommended for use on floors and walls in residential, commercial and high traffic public spaces.

**Lapped and brushed**

Lapping and brushing are special ways of working the ceramic surface to produce a slight but continuous glossy effect which evenly underlines the material's structure. These surfaces are appreciated as elements of interior design with a versatile style suitable for both historic buildings and contemporary architecture. Ideal for interior use covering walls and floors in the home, lapped ceramic materials are also appropriate for use in commercial spaces.

**Polished**

Porcelain stoneware with a polished surface takes on a mirror sheen, underlining the colours and veining of the materials inspiring it and creating a marble effect. The gloss of polished porcelain stoneware suggests use as a wall covering, for indoor flooring in the home and, after determining the expected levels of stress, in commercial spaces not subject to heavy traffic.

**Grip**

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and residential pathways requiring specific requisites.

**Naturale**

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

**Lappata e Molata**

Lappatura e Molatura sono particolari lavorazioni della superficie ceramica in grado di produrre un leggero ma continuo effetto lucido che asseconda in maniera uniforme la struttura del materiale. Tali superfici sono apprezzate come elemento di interior design dallo stile versatile, adatto sia a contesti storici sia al dialogo con architetture contemporanee. Ideali in interno, nelle realizzazioni residenziali sia a pavimento sia a rivestimento, i materiali ceramici lappati si possono impiegare anche in spazi commerciali.

**Levigata**

Il gres porcellanato con superficie levigata assume la lucentezza di uno specchio, esaltando le colorazioni e le venature dei materiali d'ispirazione ad effetto marmo. La brillantezza dei prodotti levigati ne suggerisce l'impiego per il rivestimento delle pareti, per la creazione di pavimenti negli spazi interni in ambito residenziale e, con opportune verifiche sulle sollecitazioni previste, in ambito commerciale leggero.

**Grip**

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici e commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici.

**Naturel**

La finition naturelle permet de capturer l'essence matérielle originale du produit. Résistante et polyvalente, cette surface convient à l'installation au sol et au mur dans les espaces résidentiels, commerciaux et publics à forte fréquentation.

**Rodage et Adouciment**

Le rodage et le adouciment sont des procédés spéciaux sur la surface de la céramique capables de produire un effet brillant léger mais continu qui suit uniformément la structure du matériau. Ces surfaces sont appréciées comme un élément de décoration intérieure au style polyvalent, adapté à la fois aux contextes historiques et au dialogue avec l'architecture contemporaine. Idéaux à l'intérieur, dans les immeubles résidentiels, tant pour les sols que pour les murs, les matériaux céramiques rodés peuvent également être utilisés dans les espaces commerciaux.

**Polie**

Le grès cérame à la surface polie prend l'éclat d'un miroir, mettant en valeur les couleurs et les veines des matériaux inspirés de l'effet marbre. La brillance des produits polis suggère leur utilisation pour le revêtement mural, pour la création de sols dans les espaces intérieurs des zones résidentielles et, avec des contrôles appropriés sur les contraintes prévues, dans les zones commerciales légères.

**Grip**

La surface Grip est la bonne combinaison d'esthétique, de fiabilité et de sécurité. Elle convient à la construction de sols dans les zones extérieures, les espaces publics et commerciaux et les passages dans les zones privées où des exigences spécifiques sont requises.

**Naturbelassen**

Bei der naturbelassenen Ausführung lässt sich die ursprüngliche materielle Essenz des Produkts erkennen. Diese widerstandsfähige und vielseitige Oberfläche ist für die Boden- und Wandverlegung in Wohnräumen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen mit hohem Personenverkehr geeignet.

**Geläpft und geschliffen**

Das Läppen und Schleifen sind besondere Bearbeitungen von Keramikoberflächen, die einen leichten, aber anhaltenden Glanz erzeugen, der die Materialstruktur einheitlich hervortreten lässt. Solche Oberflächen werden als vielseitiges Inneneinrichtungselement geschätzt, das sich sowohl an traditionelle Kontexte als auch an die zeitgenössische Architektur anpasst. Ideal für die Realisierung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen im Wohnungsbau, eignet sich geläpftes Keramikmaterial auch für die Verwendung im gewerblichen Bereich.

**Poliert**

Poliertes Feinsteinzeug gewinnt den Glanz eines Spiegels und unterstreicht die Farbtöne und Aderungen von Fliesen mit Marmoroptik. Der Glanz der polierten Erzeugnisse legt eine Verwendung als Wandverkleidung, als Bodenbelag im Wohnungsbereich sowie, nach geeigneter Überprüfung der absehbaren Beanspruchung, im gewerblichen Bereich mit geringem Personenverkehr nahe.

**Rutschfest**

Rutschfeste Oberflächen bieten die richtige Verbindung von Ästhetik, Zuverlässigkeit und Sicherheit und eignen sich für Bodenbeläge in Außenbereichen, für öffentliche und gewerbliche Flächen sowie private Durchgangsbereiche mit spezifischen Anforderungen.

**Natural**

El acabado natural permite captar la esencia matériera original del producto. Resistente y versátil, esta superficie es adecuada para la instalación de pisos y paredes en espacios residenciales, comerciales y públicos de alto tráfico.

**Lapeada y Molida**

Lapeado y molida son procesos particulares de la superficie cerámica capaces de producir un efecto brillante ligero pero continuo que soporta uniformemente la estructura del material. Estas superficies son apreciadas como un elemento de diseño interior con un estilo versátil, adecuado tanto para contextos históricos como para el diálogo con la arquitectura contemporánea. Ideal para interiores, en aplicaciones residenciales tanto en suelos como en paredes, los materiales cerámicos lapeados también se pueden usar en espacios comerciales.

**Alisada**

El gres porcelánico con una superficie lisa adquiere el brillo de un espejo, realzando los colores y las vetas de los materiales inspirados en el mármol. El brillo de los productos alisados sugiere su uso para el revestimiento de paredes, para la creación de suelos en interiores residenciales y, con las debidas comprobaciones de las tensiones esperadas, en entornos comerciales ligeros.

**Grip**

La superficie Grip es la combinación correcta de estética, confiabilidad y seguridad y es adecuada para la construcción de suelos en áreas al aire libre, espacios públicos y comerciales y pasajes en áreas privadas donde se requieren requisitos específicos.

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

**Surfaces**

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia

Geobrick

Ashley

Graphis

Blade

Pietra Castello

Charisma

Pietre Naturali

Chiaroscuro

Thema

Crest

Tradition

Dolomite

Transalp

Esprit

Woodtime

Evolution

Yukon

Major

## ➤ Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento



## Porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

-

## Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

### Le grès cérame. Un choix sûr

Le grès cérame fin est fabriqué à partir d'un mélange de matières premières fines, traitées de manière appropriée et cuites à une température jusqu'à 1250 °C, ce qui garantit une grésification parfaite. Les produits en grès cérame présentent des caractéristiques de dureté, de résistance, de compacité, de non-absorption et de résistance au gel exceptionnelles qui les rendent inimitables, en termes de performances, pour une utilisation en architecture dans les domaines d'utilisation les plus variés.

### Feinsteinzeug.

#### Eine sichere Wahl

Feinsteinzeug entsteht aus einer Mischung wertvoller Rohstoffe, die entsprechend verarbeitet und bei einer Temperatur bis zu 1250 °C gebrannt werden, wodurch die perfekte Sinterung erreicht wird. Feinsteinzeug zeichnet sich durch eine ganz besondere Härte, Festigkeit, Dichte, Wasserundurchlässigkeit und Forstbeständigkeit aus, die es seinen Leistungen nach zu einem unvergleichlichen Material für die unterschiedlichsten architektonischen Verwendungsbereiche macht.

### Gres porcelánico.

#### Una elección segura

El fino gres porcelánico proviene de una mezcla de materias primas finas, adecuadamente procesadas y sometidas a cocción a una temperatura hasta 1250 °C, lo que garantiza su perfecta crudeza. Los productos de gres porcelánico exhiben características de excepcional dureza, resistencia, compacidad, no absorción y resistencia a las heladas, lo que los hace inimitables, por sus prestaciones, en el uso en arquitectura en los más variados ámbitos.

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

**DOES NOT BURN - NON BRUCIA**  
NE BRÛLE PAS -NICHT BRENNBAR -NO QUEMA

**ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - AMA L'AMBIENTE**  
RESPECTE L'ENVIRONNEMENT - UMWELTFREUNDLICH - AMA EL MEDIO AMBIENTE

**SAFE - SICURO**  
SÛR -SICHER - SEGURO

**HYGIENIC - IGIENICO**  
HYGIÉNIQUE - HYGIENISCH - HIGIÉNICO

**LONG-LASTING - DURA A LUNGO**  
LONGUE DURÉE - LANGLEBIG - LARGA DURACIÓN

**VERSATILE - VERSATILE**  
VERSATILE - VIELSEITIG - VERSÁTIL

**STRONG - RESISTENTE**  
RÉSISTANT - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTENTE

**STABLE - STABILE**  
STABLE - BESTÄNDIG - ESTABLE

**More information on p. 200 - Maggiori informazioni a pag. 200**

Plus d'informations à la page 200 - Mehr Informationen auf S. 200 - Más información en la página 200

## Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

**Porcelain stoneware**

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia

Geobrick

Ashley

Graphis

Blade

Pietra Castello

Charisma

Pietre Naturali

Chiaroscuro

Thema

Crest

Tradition

Dolomite

Transalp

Esprit

Woodtime

Evolution

Yukon

Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento

# Ecologycare

Monocibec has pursued an attentive corporate environmental policy for many years. The entire production cycle offers special guarantees for environmental protection. All of the products of the group are manufactured using raw materials with low environmental impact, and require limited consumption of natural resources. The electricity used is self-produced through a cogeneration system, which dramatically reduces atmospheric emissions. All wastes are reused in the production cycle. All refuse from activities unrelated to production are carefully collected, differentiated, recycled and disposed of. Every phase of product creation (raw material extraction, glaze preparation, glazing, firing, sorting and packaging) takes place with the utmost respect for man and the environment, through an analysis of the entire product life cycle. The various certifications obtained by Monocibec products show that the company prioritises having an industrial eco-sustainability model.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare**
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento

Monocibec persegue da anni un'attenta e continua politica di ecologia industriale. L'intero ciclo produttivo offre particolari garanzie di salvaguardia dell'ambiente. Tutti i prodotti del gruppo sono realizzati utilizzando materie prime a basso impatto ambientale e richiedono limitati consumi di risorse naturali; in particolare l'energia elettrica utilizzata è autoprodotta attraverso il sistema della cogenerazione che riduce drasticamente le emissioni in atmosfera. Tutti gli scarti di lavorazione vengono riutilizzati nel ciclo produttivo. Tutti i rifiuti derivati da attività estranee alla produzione vengono accuratamente raccolti in modo differenziato, riciclati e smaltiti. Ogni fase della realizzazione del prodotto (estrazione delle materie prime, preparazione degli smalti, smaltatura, cottura, scelta ed imballaggio) tiene in considerazione il rigoroso rispetto dell'ambiente e dell'uomo attraverso un'analisi rivolta all'intero ciclo di vita del prodotto. Le diverse certificazioni ottenute dai prodotti Monocibec testimoniano come per l'azienda sia una priorità rappresentare un modello di ecosostenibilità industriale.

Depuis des années, Monocibec mène une politique attentive et constante d'écologie industrielle. Tout le cycle de production offre des garanties particulières de protection de l'environnement. Tous les produits Monocibec sont réalisés avec des matières premières à faible impact sur l'environnement et requièrent une consommation limitée de ressources naturelles. En ce qui concerne l'énergie électrique, celle-ci est autoproduite grâce au système de cogénération réduisant considérablement les émissions dans l'atmosphère. Tous les déchets de transformation sont réutilisés dans le cycle de production. Tous les déchets dérivant d'activités autres que celles de la production sont soigneusement récupérés, triés, recyclés et mis au rebut. Chaque phase de la réalisation du produit (extraction des matières premières, préparation des émaux, émaillage, cuisson, choix et emballage) tient compte du respect rigoureux de l'environnement et de l'homme grâce à une analyse de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les différentes certifications obtenues par les produits Monocibec témoignent à quel point il est fondamental pour la société de représenter un modèle d'éco-durabilité industrielle.

Monocibec verfolgt seit Jahren eine aufmerksame und konstante ökologische Unternehmenspolitik. Der gesamte Produktionskreislauf garantiert die Umweltverträglichkeit. Alle Produkte der Unternehmensgruppe werden aus umweltschonenden Rohstoffen hergestellt und benötigen geringe Ressourcen; vor allem wird der Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung selbst erzeugt, wodurch Emissionen drastisch reduziert werden. Alle Bearbeitungsrückstände werden im Produktionskreislauf erneut verwendet. Abfall, der nicht aus der Produktion kommt, wird sorgfältig getrennt, recycelt und entsorgt. Umweltschutz und Arbeitssicherheit stehen bei der gesamten Herstellung im Mittelpunkt (Rohstoffgewinnung, Vorbereitung der Lacke, Lackierung, Brennen, Auswahl und Verpackung). Die diversen Zertifizierungen der Produkte von Monocibec bestätigen, dass es für das Unternehmen oberste Priorität hat, ein Modell industrieller Umweltverträglichkeit zu verfolgen.

Monocibec lleva años ajustándose a una atenta y continua política de ecología industrial. Todo el ciclo productivo ofrece garantías especiales de protección del medioambiente. Todos los productos del Grupo se realizan empleando materias primas de bajo impacto ambiental y requieren consumos limitados de recursos naturales; en particular, la energía eléctrica utilizada se produce de forma autónoma mediante el sistema de la cogeneración, que reduce de forma drástica las emisiones a la atmósfera. Todos los desechos de fabricación se reutilizan en el ciclo productivo. Se realiza la recogida selectiva de todos los residuos procedentes de actividades ajenas a la producción, con vistas a su reciclaje o eliminación. Cada fase de realización del producto (extracción de materias primas, preparación de los esmaltes, esmaltado, cocción, selección y embalaje) tiene en cuenta un respeto estricto del medioambiente y del ser humano mediante un análisis que abarca todo el ciclo de vida del producto. Las distintas certificaciones obtenidas para los productos Monocibec demuestran que para la empresa es prioritario constituir un modelo de ecosostenibilidad industrial.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare**
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento



**In accordance with ISO 14021 requirements, many collections produced by Monocibec contain recycled materials, guaranteeing that architects / designers that use them obtain credits under the LEED building energy co-evaluation rating system.**

Conformément aux normes ISO 14021, de nombreuses collections produites par Monocibec contiennent des matériaux recyclés pour permettre aux architectes et aux concepteurs qui les utiliseront, d'obtenir des crédits importants dans le cadre du système d'évaluation écoénergétique des bâtiments LEED.

In Übereinstimmung mit ISO 14021 beinhalten viele Produktlinien von Monocibec recyceltes Material, wodurch Architekten/Projektleitern, die dieses verwenden, wichtige Pluspunkte bei der Bewertung für ökologisches Bauen gemäß LEED erhalten.

De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14021, son numerosas las colecciones fabricadas por Monocibec que contienen material reciclado, con vistas a garantizar que los arquitectos/proyectistas que las van a utilizar puedan conseguir puntuaciones destacadas en relación con el sistema de clasificación en la valoración ecoenergética LEED de los edificios.



**Monocibec products are LEED compliant. LEED is a rating system for the environmental performance of buildings, which promotes integrated and sustainable planning for an entire building throughout its life cycle. The LEED system defines the standards that characterise the environmental impact of the building during the phases of design, construction and maintenance.**

**Monocibec is a member of the Italy Green Building Council, an association that serves for the consolidation and dissemination of the LEED rating system.**

Les produits Monocibec sont conformes au système LEED. LEED est un système de notation des performances environnementales qui encourage une conception intégrée et durable de l'ensemble du bâtiment, depuis sa construction et pour toute sa durée de vie. Le système LEED définit les critères qui caractérisent l'impact du bâtiment sur l'environnement depuis la phase du projet, jusqu'à sa construction et sa maintenance.

Monocibec est membre du Green Building Council Italia (Conseil italien du bâtiment durable), une association dont le principal objectif est de consolider et d'étendre le système d'évaluation Leed.

Monocibec-Produkte sind LEED compliant. LEED ist ein Bewertungssystem umweltverträglicher Gebäudeleistungen, das für eine integrierte und umweltgerechte Planung des gesamten Gebäudes während seines Lebenszyklus steht. Das LEED-System legt die Standards für Nachhaltigkeit bei Planung, Bau und Instandhaltung von Gebäuden fest.

Monocibec ist Mitglied des Green Building Council Italia, einer Vereinigung, deren Hauptziel die Verbreitung und Konsolidierung des LEED-Bewertungssystems ist.

I prodotti Monocibec sono LEED compliant. LEED è un sistema di rating delle performance ambientali degli edifici che promuove una progettazione integrata e sostenibile, riguardante l'intera costruzione, nel corso del suo ciclo di vita. Il sistema LEED definisce gli standard che caratterizzano l'impatto ambientale dell'edificio nella fase del progetto, durante la costruzione e nella manutenzione dello stesso.

**Monocibec è membro del Green Building Council Italia, associazione che ha fra i principali obiettivi il consolidamento e la diffusione del sistema di rating LEED.**

Los productos Monocibec cumplen con el programa de Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (LEED). LEED es un sistema de calificación de los resultados ambientales de los edificios que fomenta los proyectos integrados y sostenibles, de toda la construcción, durante su ciclo de vida. El programa LEED establece los estándares que caracterizan el impacto ambiental del edificio en la fase de proyecto, durante la construcción y para su mantenimiento.

Monocibec forma parte del Green Building Council Italia, una asociación que entre sus objetivos principales tiene la consolidación y la difusión del sistema de clasificación LEED.



**Voluntary environmental product declaration that provides the environmental aspects of a product as obtained through a life cycle analysis (LCA) and verified by an independent entity. Fincibec S.p.A is part of the industry media EPD study promoted by Confindustria Ceramica.**

Une déclaration environnementale de produit de type volontaire qui prévoit la communication des caractéristiques environnementales d'un produit obtenues à travers une analyse du cycle de vie (LCA) et vérifiées par un sujet indépendant. Fincibec S.p.A fait partie de l'étude DEP de niveau sectoriel voulue par Confindustria Ceramica

Eine Erklärung zur Umweltfreundlichkeit eines Produkts auf freiwilliger Basis, die die Mitteilung der Umweltaspekte eines Produkts beinhaltet, die durch eine systematische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten während des gesamten Lebensweges (LCA) ermittelt und von einem unabhängigen Dritten bestätigt werden. Fincibec S.p.A. nimmt an der von Confindustria Ceramica initiierten EPD-Studie des Sektors teil.

**Dichiarazione ambientale di prodotto di tipo volontario, che prevede la comunicazione degli aspetti ambientali di un prodotto, ottenuti attraverso un'analisi di un ciclo di vita (LCA) e verificato da un soggetto indipendente. Fincibec S.p.A fa parte dello studio EPD media settoriale promosso da Confindustria Ceramica.**

Declaración ambiental de producto de tipo voluntario, que prevé la comunicación de los aspectos ambientales de un producto, obtenidos a través de un análisis de ciclo de vida (LCA) y comprobado por un organismo independiente. Fincibec S.p.A forma parte del estudio de EPD media de sector fomentado por Confindustria Ceramica.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications**
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Quality and Safety

Monocibec is equipped with certified Safety and quality management systems that allow constant monitoring of all production process stages with an outlook to guarantee pre-set quality standards for maximum end customer satisfaction and occupational health and safety.

–

## Qualità e Sicurezza

Monocibec è dotata di sistemi di gestione della Qualità e della sicurezza certificati che permettono di monitorare costantemente tutte le fasi del processo produttivo nell'ottica della garanzia degli standard qualitativi prefissati per la massima soddisfazione del cliente finale e della sicurezza e salute sul lavoro.

### Qualité et Sécurité

Monocibec est équipé de systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité certifiés qui permettent de contrôler en permanence toutes les phases du processus de production en vue de garantir les normes de qualité fixées pour une satisfaction maximale du client et la santé et la sécurité au travail.

### Qualität und Sicherheit

Monocibec verfügt über zertifizierte Qualitätsmanagement- und Sicherheitssysteme, die die Überwachung aller Produktionsphasen mit Blick auf die Garantie der festgesetzten Qualitätsstandards zur maximalen Kundenzufriedenheit sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ermöglichen.

### Calidad y Seguridad

Monocibec consta de sistemas certificados de gestión de calidad y seguridad que le permiten monitorear constantemente todas las fases del proceso de producción con el fin de garantizar los estándares de calidad establecidos, para la máxima satisfacción del cliente final y la seguridad y salud en el trabajo.



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety**
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento



**International Quality Standard that demonstrates the commitment of Monocibec to customer satisfaction**

Normes internationales de qualité qui démontrent l'application que met Monocibec à répondre toujours aux besoins de ses clients.

Internationale Qualitätsstandards, die das Engagement von Monocibec für die Kundenzufriedenheit demonstrieren

Normas internacionales de Calidad que demuestran el compromiso de Monocibec con la satisfacción de los clientes

**Standard internazionale della Qualità che dimostra l'impegno di Monocibec verso la soddisfazione dei clienti**



**All Monocibec products are CE certified**

Tous les produits Monocibec sont certifiés CE

Alle Produkte von Monocibec sind zertifiziert gemäß CE

Todos los productos Monocibec están certificados CE

**Tutti i prodotti Monocibec sono certificati CE**



**All Monocibec products are made according to the stringent international and European tile certification standards**

Tous les produits Monocibec sont réalisés conformément aux normes internationales et européennes les plus strictes en matière de certification des carrelages.

Alle Produkte von Monocibec werden gemäß der geltenden internationalen und europäischen Normen für die Zertifizierung von Fliesen gefertigt.

Todos los productos Monocibec son realizados con arreglo a las normas europeas e internacionales más estrictas de certificación de las baldosas

**Tutti i prodotti Monocibec sono realizzati secondo le esigenti norme internazionali ed europee di certificazione delle piastrelle**



**Raw materials used by Monocibec are not harmful for operators or the end user**

Les matières premières utilisées par Monocibec ne sont pas nocives pour les opérateurs et l'utilisateur final.

Die von Monocibec verwendeten Rohstoffe sind für Arbeiter und Endverbraucher unschädlich

Las materias primas utilizadas por Monocibec no son nocivas para los operarios ni para los usuarios finales

**Le materie prime utilizzate da Monocibec non sono dannose per gli operatori e l'utilizzatore finale**



**Multiple Monocibec articles have obtained the rigorous French product certification**

De nombreux articles Monocibec ont obtenu la certification française de produit particulièrement sévère

Einige Artikel der Marke Monocibec verfügen auch über die strenge französische Produktbescheinigung

Varios artículos Monocibec han conseguido la rigurosa certificación francesa de producto

**Diversi articoli Monocibec hanno ottenuto la rigorosa certificazione di prodotto francese**



**Monocibec ensures compliance with the highest standards of health and safety in the workplace, and considers them requisite values. The company is constantly committed to preventing accidents in the workplace and protecting the health of its employees.**

Monocibec garantit le respect des critères de sécurité et de santé les plus élevés et les considère comme des valeurs incontournables. La société travaille constamment à la prévention des incidents et à la sauvegarde de la santé de son personnel.

Monocibec gewährleistet die Einhaltung strengster Kriterien zur Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, was für das Unternehmen unabdingbare Werte sind. Monocibec bemüht sich kontinuierlich darum, Vorsorgemaßnahmen gegen Arbeitsunfälle zu treffen und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen.

**Monocibec assicura il rispetto dei più elevati criteri di sicurezza e salute sul lavoro, ritenendoli valori imprescindibili. L'azienda si impegna costantemente per prevenire gli incidenti sul lavoro e per tutelare la salute dei suoi addetti.**

Monocibec asegura el cumplimiento de los más estrictos criterios de seguridad y salud laboral, ya que los considera valores imprescindibles. La empresa actúa continuamente para prevenir los accidentes laborales y para proteger la salud de sus empleados.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety**
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento





Ces logos témoignent d'une indication géographique d'origine précise et d'une façon de faire des affaires liées aux plus hautes valeurs éthiques et culturelles. Les produits fabriqués par MONOCIBEC sont entièrement conçus, étudiés et fabriqués en Italie. Chaque collection est conçue et testée dans les laboratoires de recherche et de développement du groupe et toutes les phases de production ultérieures sont réalisées exclusivement dans des usines italiennes utilisant la technologie italienne. MONOCIBEC veut identifier une philosophie de travail qui, dans le plus grand respect de l'environnement et de l'homme, conduit à la réalisation de matériaux selon les plus hauts standards de performance et d'esthétique par l'optimisation de toutes les ressources utilisées. MONOCIBEC adhère au code d'éthique du Made in Italy promu par Confindustria Ceramica avec lequel toutes les entreprises adhérentes s'engagent à une transparence maximale en ce qui concerne l'origine des produits en y apposant la marque.

Die Logos stehen für eine genaue geografische Herkunftsangabe und für eine Art der Unternehmensführung, die hohe ethische und kulturelle Werte ansetzt. Alle Erzeugnisse von MONOCIBEC werden ausschließlich in Italien konzipiert und hergestellt. Jede Kollektion wird in den Forschungs- und Entwicklungslabors der Gruppe entworfen und geprüft und alle anschließenden Produktionsphasen erfolgen ausnahmslos in italienischen Werken und mit italienischer Technologie. MONOCIBEC verfolgt eine Arbeitsphilosophie, die unter größter Achtung der Umwelt und des Menschen durch Optimierung aller eingesetzten Ressourcen auf die Herstellung von Materialien mit höchsten ästhetischen Ansprüchen und Leistungsstandards abzielt. MONOCIBEC befürwortet den Ethik-Kodex der Confindustria Ceramica zum Made in Italy, mit dem alle ihn befürwortenden Unternehmen sich zu größter Transparenz hinsichtlich der Produktherkunft verpflichten und das entsprechende Markenzeichen anbringen.

Estos logotipos dan testimonio de una indicación geográfica precisa del origen y una forma de hacer negocios vinculados a los más altos valores éticos y culturales. Los productos fabricados por MONOCIBEC están completamente concebidos, estudiados y fabricados en Italia. Cada colección está diseñada y verificada en los laboratorios de investigación y desarrollo del grupo y todas las fases de producción posteriores se llevan a cabo exclusivamente en fábricas italianas con tecnología italiana. MONOCIBEC quiere identificar una filosofía de trabajo que, con el máximo respeto por el medio ambiente y el hombre, lleve a la realización de materiales según los más altos estándares de rendimiento y estética a través de la optimización de todos los recursos utilizados. MONOCIBEC respeta el código ético sobre el "Made in Italy" promovido por Confindustria Ceramica, con el que todas las empresas miembros se comprometen a la máxima transparencia en cuanto al origen de sus productos mediante la colocación de la marca.

★★★★★  
MONOCIBEC®  
100%  
MADE IN ITALY

“  
Ceramics of Italy  
”

★★★★★  
MONOCIBEC®  
FINCIBEC GROUP

## 100% Ceramic of Italy

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Monocibec are wholly designed, developed and manufactured in Italy.

Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology.

By using the above-mentioned logos, the aim of Monocibec is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available.

Monocibec adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

Questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da MONOCIBEC sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia.

Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. MONOCIBEC vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. MONOCIBEC aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy**
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento



Fincibec Group est une réalité industrielle leader au niveau mondial dans la production de carrelages en céramique pour sols et murs. Sa mission est d'être une référence pour les consommateurs les plus exigeants, en offrant aux concepteurs, architectes et décorateurs d'intérieur la possibilité d'interpréter, de façon la plus efficace possible, les tendances design contemporaines.

Réaliser un produit à l'esthétique avancée et aux prestations techniques supérieures représente le défi que le GROUPE FINCIBEC relève chaque jour avec ses collaborateurs, qui sont plus de 500.

Le parcours de développement que le GROUPE FINCIBEC a entrepris est guidé par une passion constante pour l'innovation et la recherche, qui a marqué toute l'histoire de l'entreprise et a apporté une contribution importante à l'évolution du carrelage en céramique au niveau italien et mondial.

Fincibec Group ist ein weltbekanntes Industrieunternehmen, führend in der Herstellung von Keramikfliesen für Fußböden und zur Wandverkleidung. Das Unternehmen ist ein Bezugspunkt für die anspruchsvollsten Verbraucher und bietet Designern, Architekten und Innenarchitekten die Möglichkeit, auf die effektivste Art und Weise Zugriff auf die neuesten Trends im modernem Design zu erlangen.

Ein ästhetisches und qualitativ hochwertiges Produkt anzufertigen stellt die tägliche Herausforderung für das Unternehmen FINCIBEC GROUP, mit seinen über 500 Mitarbeitern, dar. Auf ihrem Weg, welchen die Firma FINCIBEC GROUP eingeschlagen hat, begleitet sie die Leidenschaft für das Innovative und die Suche nach Neuerungen; diese Parameter haben die Entwicklung des Unternehmens geprägt und einen wichtigen Beitrag zur Evolution italienischer und internationaler Keramik geleistet.

Fincibec Group es una realidad industrial líder mundial en la producción de revestimientos cerámicos para suelos y paredes. Su misión es la de constituir un punto de referencia para los consumidores más exigentes, ofreciendo a proyectistas, arquitectos y diseñadores de interiores la posibilidad de interpretar, de la forma más eficaz, las tendencias del diseño contemporáneo.

Realizar un producto estéticamente avanzado y con las mejores prestaciones técnicas es el desafío que el GRUPO FINCIBEC aborda a diario junto con sus más de 500 colaboradores. Los pasos por el camino del crecimiento del GRUPO FINCIBEC están guiados por su continua pasión por la innovación y la investigación, pasión que ha marcado toda su historia empresarial y que ha contribuido de manera destacada a la evolución del producto cerámico tanto italiano como mundial.

## Fincibec Group

Fincibec Group is a world leader in the ceramic wall and floor tile industrial production sector.

The mission of Fincibec Group is to represent a reference point for the most demanding consumers, offering designers, architects and interior designers the possibility to interpret contemporary design trends in the most efficient way.

Creating refined and technically high performing products is the daily challenge that FINCIBEC GROUP faces, together with more than 500 collaborators.

The growth path that FINCIBEC GROUP has taken is guided by the same continual passion for innovation and research that has marked the company's history and has made an important contribution to the evolution of the ceramic product in Italy and worldwide.

Fincibec Group è una realtà industriale leader a livello mondiale nella produzione di rivestimenti ceramici per pavimenti e pareti. La sua mission è quella di rappresentare un punto di riferimento per i consumatori più esigenti, offrendo a progettisti, architetti ed interior designer la possibilità di interpretare, nel modo più efficace, le tendenze del design contemporaneo.

Realizzare un prodotto esteticamente evoluto e dalle prestazioni tecniche superiori rappresenta la sfida che ogni giorno il GRUPPO FINCIBEC affronta assieme ai suoi oltre 500 collaboratori.

Il percorso di crescita che il GRUPPO FINCIBEC persegue è guidato da quella continua passione per l'innovazione e la ricerca che ha segnato tutta la sua storia aziendale e che ha dato un importante contributo all'evoluzione del prodotto ceramico italiano e mondiale.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group**
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento

★★★★★  
**FINCIBEC**  
 GROUP

★★★★★  
**CENIURY**  
 FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
 FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**NAXOS**  
 FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
 FINCIBEC GROUP



## Campus

watch the  
photos-video 


### FINCIBEC CAMPUS

A space dedicated to the projects of the future and a dynamic operational tool, equipped to meet the needs of all professionals in the sector, such as planners, architects and interior designers, as well as those of salespeople and installers. Fincibec Group has completely renovated and expanded the structure of its Campus, which houses a large showroom, with boxes furnished to showcase the products of all Group companies, and areas dedicated to training courses and business meetings. Fincibec Campus is in Sassuolo, in the historical site of Via Verrazzano, close to the centre of the Emilian town and not far from all Fincibec production plants. A strategic location to plunge into the company reality and discover it in detail through dedicated visits, scheduled by appointment. With customers and sales points spread across all continents, there was also a need for a hyper-connected showroom to complement traditional in-person visits. The Campus showroom is equipped with state-of-the-art technology and equipment, including high-resolution cameras and microphones, large-screen TVs and LED walls, making on-demand virtual tours, direct connections, presentations and meetings possible at any time. The Campus has two large conference rooms for training and refresher events, and areas equipped for practical exercises. The increasingly wide-ranging and specific applications of ceramic materials make training events dedicated to installation, processing, handling and transformation of porcelain stoneware, designed for architecture and building professionals, a must. The showroom and training spaces of Fincibec Campus allow a direct experience of the products, in keeping with the spirit that has animated this place since its creation, where visitors actively participate in the creative process of the collections, sharing ideas and proposals with the aim of developing new products and functional solutions.

### FINCIBEC CAMPUS

Uno spazio dedicato ai progetti del futuro e uno strumento operativo dinamico, attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i professionisti del settore, progettisti, architetti e interior designer, oltre a quelle di venditori e posatori. Fincibec Group ha completamente rinnovato e ampliato la struttura del proprio Campus che ospita una grande sala mostra, con box arredati per valorizzare la produzione di tutte le aziende del Gruppo, e aree dedicate a corsi di formazione e meeting commerciali. Fincibec Campus si trova a Sassuolo, nello storico sito di Via Verrazzano, a ridosso del centro della cittadina emiliana e a breve distanza da tutti gli stabilimenti produttivi Fincibec. Una location strategica per immergersi nella realtà aziendale e scoprirla nel dettaglio attraverso visite dedicate, organizzate su appuntamento. Con una clientela e una presenza commerciale distribuita in tutti i continenti è emersa inoltre l'esigenza di una showroom iperconnessa, in grado di integrare le tradizionali visite in presenza. La sala mostra del Campus dispone di una dotazione tecnologica e impiantistica all'avanguardia, composta da telecamere e microfoni ad alta risoluzione, tv maxischermo e ledwall, che rende possibili visite virtuali on-demand, collegamenti diretti, presentazioni e meeting in qualsiasi momento. All'interno del Campus si trovano due grandi sale convegni per eventi di formazione e aggiornamento, ed aree attrezzate per svolgere esercitazioni pratiche. Le applicazioni sempre più ampie e specifiche dei materiali ceramici rendono indispensabili gli eventi formativi dedicati alla posa, alla lavorazione, alla movimentazione e alla trasformazione del gres porcellanato, studiati per i professionisti dell'architettura e dell'edilizia.

La sala mostra e gli spazi formativi del Fincibec Campus consentono un'esperienza diretta dei prodotti, nel rispetto dello spirito che anima questo luogo fin dalla sua creazione, dove i frequentatori partecipano attivamente al processo creativo delle collezioni, condividono idee e proposte con l'obiettivo di mettere a punto nuovi prodotti e soluzioni funzionali.

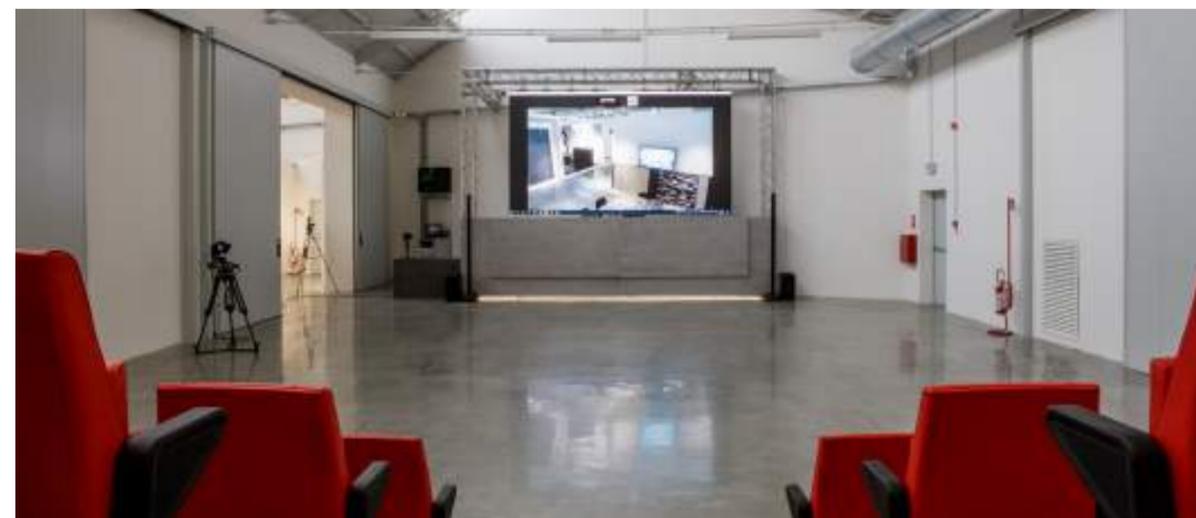

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus**
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento



#### FINCIBEC CAMPUS

Un espace dédié aux projets du futur et un outil opérationnel dynamique et complet capable de répondre aux exigences de tous les professionnels du secteur, qu'ils soient concepteurs, architectes ou designers d'intérieur, sans oublier les vendeurs et les poseurs. Fincibec Group a entièrement renouvelé et étendu la structure de son Campus, qui accueille une grande salle d'exposition, avec des espaces décorés pour mettre en valeur la production de toutes les entreprises du Groupe et des espaces dédiés aux formations et réunions commerciales.

Fincibec Campus se trouve à Sassuolo, dans le site historique de Via Verrazzano, à proximité du centre de la petite ville d'Émilie-Romagne et non loin de tous les établissements de production de Fincibec. Un emplacement stratégique pour s'immerger dans la réalité de l'entreprise et la découvrir dans le détail avec des visites dédiées, organisées sur rendez-vous. Notre clientèle et notre présence commerciale réparties sur tous les continents ont fait naître le besoin de créer un showroom hyperconnecté, capable d'intégrer les visites traditionnelles sur site. La salle d'exposition du Campus dispose d'équipements technologiques et d'installations d'avant-garde, avec des caméras et des micros haute résolution, une télévision grand écran et ledwall, qui permettent des visites virtuelles à la demande, des connexions directes, des présentations et des réunions à tout moment.

Le campus inclut également deux grandes salles de conférence pour des formations et des sessions de mise à niveau ainsi que des espaces équipés pour des exercices pratiques. Les applications de plus en plus vastes et spécifiques des matériaux céramiques rendent indispensables les formations dédiées à la pose, à l'usinage, à la manipulation et à la transformation du grès cérame, et créées pour les professionnels de l'architecture et du bâtiment.

La salle d'exposition et les espaces de formation du Fincibec Campus offrent une expérience directe des produits, dans le respect de l'esprit qui anime ce lieu depuis sa création, où les visiteurs participent activement au processus de création des collections en partageant les idées et les propositions dans le but de créer des produits et des solutions fonctionnels.

#### FINCIBEC CAMPUS

Ein den Projekten der Zukunft gewidmeter Raum und ein dynamisches Arbeitsinstrument, das auf die Bedürfnisse aller Fachleute des Sektors, der Planer, Architekten und Innenarchitekten sowie der Verkäufer und Installateure ausgerichtet ist. Fincibec Group hat ihren Campus komplett renoviert und erweitert: Eine große Ausstellungshalle mit Logen, in denen die Produktion aller Unternehmen der Gruppe präsentiert wird, sowie Bereiche für Schulungen und Geschäftstreffen.

Den emilianischen Fincibec Campus finden Sie in Sassuolo, in der historischen Via Verrazzano, in der Nähe der Altstadt und nicht weit von allen Fincibec-Produktionsstätten entfernt. Eine strategische Location, um das Unternehmen hautnah kennen zu lernen. Buchen Sie Ihren Besuchstermin, um alles über Fincibec in Erfahrung zu bringen. Da unsere Kunden und Geschäftsstellen über alle Kontinente verteilt sind, bestand der Bedarf an einem hypervernetzten Ausstellungsraum, der die traditionellen Besuche vor Ort ergänzt. Die Ausstellung auf dem Campus verfügt über modernste Technologie und Ausrüstung, darunter hochauflösende Kameras und Mikrofone, Großbildfernseher und LED-Wände, die jederzeit virtuelle Rundgänge, Direktverbindungen, Präsentationen und Besprechungen auf Abruf ermöglichen.

Im Campus finden wir auch zwei große Konferenzräume für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Räume für praktische Übungen. Durch immer vielfältigere und spezifischere Anwendungen von keramischen Werkstoffen wird die Weiterbildung für Fachleute aus dem Bereich Architektur und Bauwesen unverzichtbar, die sich mit der Verlegung, Verarbeitung, Handhabung und Umwandlung von Feinsteinzeug befassen.

Die Ausstellung und die Schulungsbereiche auf dem Fincibec-Campus ermöglichen einen direkten Kontakt mit den Produkten, ganz im Sinne des Stils, der diesen Ort seit seiner Gründung beseelt. Die Besucher nehmen aktiv am kreativen Prozess der Kollektionen teil und tauschen Ideen und Vorschläge aus, um neue Produkte und funktionelle Lösungen zu entwickeln.

#### FINCIBEC CAMPUS

Un espacio destinado a los proyectos del futuro y una herramienta operativa dinámica, equipada para cubrir las necesidades de todos los profesionales del sector, constructores, arquitectos e interioristas, así como las de vendedores e instaladores. Fincibec Group ha renovado y ampliado por completo la estructura de su Campus, que alberga un gran showroom, con espacios amueblados para potenciar la producción de todas las empresas del Grupo, y zonas dedicadas a cursos de formación y reuniones comerciales.

Fincibec Campus está ubicado en Sassuolo, en el histórico punto de Via Verrazzano, cerca del centro de la ciudad italiana y a poca distancia de todas las plantas de producción de Fincibec. Una ubicación estratégica para sumergirse en la realidad corporativa y descubrirla a fondo mediante visitas personalizadas para las que hay que pedir cita previa. Con una clientela y una presencia comercial en todos los continentes, surge también la necesidad de un showroom hiperconectado, capaz de integrar las tradicionales visitas presenciales. El showroom del Campus cuenta con un equipamiento tecnológico y constructivo de última generación, compuesto por cámaras y micrófonos de alta resolución y pantalla grande de televisión mural, que posibilita visitas virtuales bajo demanda, conexiones directas, presentaciones y reuniones en cualquier momento.

Dentro del Campus también hay dos grandes salas de conferencias para cursos de formación y actualización, y áreas habilitadas para la realización de ejercicios prácticos. Las aplicaciones cada vez más amplias y específicas de los materiales cerámicos hacen que resulte imprescindible ofrecer cursos de formación dedicados a la instalación, elaboración, manipulación y transformación del gres porcelánico, destinados a los profesionales de la arquitectura y la construcción.

El showroom y los espacios formativos del Campus Fincibec permiten experimentar de forma directa los productos, respetando el espíritu que caracteriza este lugar desde su creación, donde los visitantes participan activamente en el proceso creativo de las colecciones y comparten ideas y propuestas con el objetivo de desarrollar nuevos productos y soluciones funcionales.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus**
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno
MARBLE - Marmo
STONE - Pietra
CONCRETE - Cemento



Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## WOOD EFFECT - EFFETTO LEGNO

effet bois - Holz-Effekt - efecto madera

pag. 36 Ashley  
pag. 44 Woodtime  
pag. 50 Yukon

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

**WOOD - Legno**  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Ashley

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



watch  
the video



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Larix

Nature

Nest

Chestnut

Oak

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

30x120 cm  
20x120 cm  
23x100 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

**Natural** - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

**Grip**

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

**Natural** - Naturale  
Naturel - Natur - Natural

**Rectified** - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

wood effect - effetto legno - effet bois - holz-effekt - efecto madera

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| Arcadia       | Geobrick        |
| <b>Ashley</b> | Graphis         |
| Blade         | Pietra Castello |
| Charisma      | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro   | Thema           |
| Crest         | Tradition       |
| Dolomite      | Transalp        |
| Esprit        | Woodtime        |
| Evolution     | Yukon           |
|               | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Larix

## Nature

## Nest

## Oak



<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE</b>	<b>R10</b>
23x100 - 9"x40"	9 128963 ■ 91

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE</b>	<b>R10</b>
23x100 - 9"x40"	9 128964 ■ 91

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE</b>	<b>R10</b>
23x100 - 9"x40"	9 128965 ■ 91

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>R10</b>
30x120 - 12"x47"	9 128415 ■ 129
20x120 - 8"x47"	9 128422 ■ 129

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>R10</b>
30x120 - 12"x47"	9 128410 ■ 129
20x120 - 8"x47"	9 128416 ■ 129

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>R10</b>
30x120 - 12"x47"	9 128413 ■ 129
20x120 - 8"x47"	9 128419 ■ 129

<b>SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>R10</b>
30x120 - 12"x47"	9 128414 ■ 129
20x120 - 8"x47"	9 128420 ■ 129

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
23x100 - 9"x40"	9 130107 ■ 91

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
23x100 - 9"x40"	9 130105 ■ 91

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
23x100 - 9"x40"	9 130106 ■ 91

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
20x120 - 8"x47"	9 129040 ■ 129

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
20x120 - 8"x47"	9 129042 ■ 129

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
20x120 - 8"x47"	9 129043 ■ 129

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| Arcadia       | Geobrick        |
| <b>Ashley</b> | Graphis         |
| Blade         | Pietra Castello |
| Charisma      | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro   | Thema           |
| Crest         | Tradition       |
| Dolomite      | Transalp        |
| Esprit        | Woodtime        |
| Evolution     | Yukon           |
|               | Major           |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Chestnut



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
30x120 - 12"x47"	9	128412	129
20x120 - 8"x47"	9	128418	129

## Stream



SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE		R10	
* 23x100 - 9"x40"	9	130104	145

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
* 20x120 - 8"x47"	9	128585	169

## Creative



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	128719	163

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| Arcadia       | Geobrick        |
| <b>Ashley</b> | Graphis         |
| Blade         | Pietra Castello |
| Charisma      | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro   | Thema           |
| Crest         | Tradition       |
| Dolomite      | Transalp        |
| Esprit        | Woodtime        |
| Evolution     | Yukon           |
|               | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Ashley

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

wood effect - effetto legno - effet bois - holz-effekt - efecto madera

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE	
MOSAICO SU RETE 29x29 - 11"x11"	
SWEET JADE	9 130188 ● 51
SWEET ORIGIN	9 130189 ● 51

SUPERFICIE NATURALE		A+B+C
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"		
LARIX	9 130190 ● 222	
OAK	9 130194 ● 222	
NATURE	9 130191 ● 222	
CHESTNUT	9 130193 ● 222	
NEST	9 130192 ● 222	

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 7,1x120 - 3"x47"</b>	<b>ELEMENTO A ELLE INCOLLATO 20x120 - 8"x47"</b>	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b>	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b>
NATURALE RETT. ● 33	GRIP RETT. ● 174	NATURALE RETT. ● 240	NATURALE RETT. ● 249

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS							
	sizes formati formats Formate formatos	30x120 12"x47"	20x120 8"x47"	23x100 9"x40"	120x120 47"x47"	29x29 11"x11" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" mosaico
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	<b>pc.</b>	3	4	5	2	5	11 fogli
	<b>m²</b>	1,08	0,96	1,15	2,88	0,42	1
	<b>kg</b>	21,7	21,6	24,00	58,00	7,5	20,30
 <b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	<b>colli</b>	36	32	48	20		36
	<b>m²</b>	38,88	30,72	55,2	57,6		36,00
	<b>kg</b>	781,2	691,2	1152	1160		730,8

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES					
	sizes formati formats Formate formatos	7,1x120 3"x47" battiscopa	20x120 8"x47" elemento a elle incollato	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	<b>pc.</b>	6	2	1	1
	<b>ml</b>	7,2	2,4	1,2	1,2
	<b>kg</b>	10,2	12,8	11,15	11,7

When laying you are recommended not to stagger more than about 20 cm (for the 100 cm), 30 cm (for the 120 cm). Recommended joint, minimum 2 mm.  
Posa consigliata con una sfalsatura non superiore a 20 cm (per il 100 cm), 30 cm (per il 120 cm) e fuga minima raccomandata 2 mm.  
Pose conseillée avec decalage pas supérieur a 20 cm (pour le100 cm), 30 cm (pour le 120 cm). Joint recommande minimum de 2 mm.  
Empfohlene Verlegung nicht mehr als 20 cm (für 100 cm) , 30 cm (für 120 cm) versetzt und mit einer Fuge von mindestens 2 mm.  
Posa recomendada no más de 20 cm por el 100 cm, 30 cm por el120 cm y escada mínimo de 2 mm.

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley**
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Woodtime

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Abete Bianco

Carpino

Larice

Castagno

Iroko

**V3** Medium variation - Media variazione  
Moyenne variation  
Mittlerer Farbunterschied  
Media Variación

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

30x120 cm  
20x120 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 BlA - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

wood effect - effetto legno - effet bois - holz-effekt - efecto madera

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	<b>Woodtime</b>
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Abete Bianco

## Carpino

## Larice

## Castagno



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A R10	
30x120 - 12"x47"	9 89257	129	
20x120 - 8"x47"	9 88241	129	

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A R10	
30x120 - 12"x47"	9 89272	129	
20x120 - 8"x47"	9 89270	129	

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A R10	
30x120 - 12"x47"	9 89263	129	
20x120 - 8"x47"	9 88231	129	

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A R10	
30x120 - 12"x47"	9 89259	129	
20x120 - 8"x47"	9 88246	129	

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
20x120 - 8"x47"	9 88239	129	

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
20x120 - 8"x47"	9 89268	129	

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
20x120 - 8"x47"	9 88233	129	

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
20x120 - 8"x47"	9 88244	129	

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection


- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | <b>Woodtime</b> |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Iroko

## Decors - Decori - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones

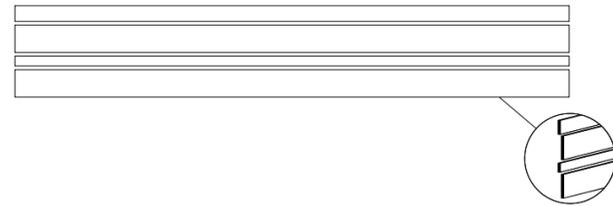

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO


\* MAXI 19x120 - 7,5"x47"

LARICE	9	89621	147
CASTAGNO	9	89619	147
CARPINO	9	89617	147
IROKO	9	89620	147

#### \* Two versions

- Due versioni
- Deux versions
- Zwei Ausführungen
- Dos versiones

## Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos



### SUPERFICIE NATURALE

A+B+C

MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"

LARICE	9	89527	222
ABETE BIANCO	9	89528	222
CASTAGNO	9	89529	222
CARPINO	9	89530	222
IROKO	9	89531	222


SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A R10	
30x120 - 12"x47"	9	89261	129
20x120 - 8"x47"	9	88252	129

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
20x120 - 8"x47"	9	88250	129


## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales




**BATTISCOPA 7,2x60 - 2,8"x24"**  
NATURALE RETTIFICATO ● 17



**ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4 - 6"x12" x1,5"**  
GRIP RETTIFICATO ● 37

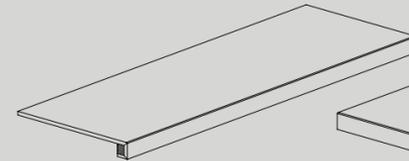

**GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"**  
NATURALE RETT. ● 240

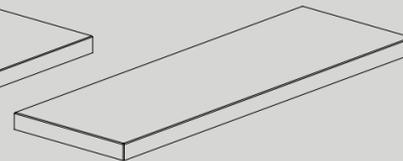

**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"**  
NATURALE RETT. ● 249

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

	sizes formati formats Formate formatos	30x120 12"x47"	20x120 8"x47"	19x120 7,5"x47" maxi	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	3	4	2	11 fogli
	m <sup>2</sup>	1,08	0,96	0,46	1	
	kg	22,5	21,6	10,0	20,3	
	pallets pallet palette Paletts paletas	colli	36	32		
	m <sup>2</sup>	38,9	30,7			
	kg	810	691			

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

	sizes formati formats Formate formatos	7,2x60 2,8"x24" battiscopa	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle mono- litico	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	6	1	1
	ml	8,4	1,8	1,2	1,2	
	kg	16,1	8,1	11,2	11,7	

When laying you are recommended not to stagger more than about, 30 cm. Recommended joint, minimum 2 mm. Posa consigliata con una sfalsatura non superiore a 30 cm e fuga minima raccomandata 2 mm. Pose conseillée avec décalage pas supérieur à 30 cm. Joint recommandé minimum de 2 mm. Empfohlene Verlegung nicht mehr als 30 cm versetzt und mit einer Fuge von mindestens 2 mm. Posa recomendada no más de 30 cm, y escape mínimo de 2 mm.

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A / A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
	AS 4586	-	Class P4

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Yukon

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Coiores

download catalogue

Clondike

Watson

Mayo

Atlin

**V4** Strong variation - Intensa variazione  
Variation intense  
Starke Farbunterschied  
Variación intensa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

23x100 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Natural - Naturale  
Naturel - Natur - Natural

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

wood effect - effetto legno - effet bois - holz-effekt - efecto madera

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	<b>Yukon</b>
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Klondike

## Watson

## Mayo

## Atlin



**SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE** **A+B R10**  
23x100 - 9"x40" | 9 | 95983 | 91

**SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE** **A+B R10**  
23x100 - 9"x40" | 9 | 95992 | 91

**SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE** **A+B R10**  
23x100 - 9"x40" | 9 | 95985 | 91

**SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE** **A+B R10**  
23x100 - 9"x40" | 9 | 95982 | 91

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | <b>Yukon</b>    |
|             | Major           |

## > Contents by effect


- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Decors - Decorì - Éléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



### SUPERFICIE NATURALE /BORDO NATURALE

* FORMELLA DECORO 23x23 - 9"x9"	工	9	81825	■	181
---------------------------------	---	---	-------	---	-----



### SUPERFICIE NATURALE /BORDO NATURALE

* FORMELLA INTARSIO 23x23 - 9"x9"	工	9	83110	●	97
-----------------------------------	---	---	-------	---	----

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

## Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B+C	
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"			
KLONDIKE	工	9	86249 ■ 222
MAYO	工	9	86252 ■ 222
ATLIN	工	9	86254 ■ 222
WATSON	工	9	86253 ■ 222

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales



BATTISCOPA 7,1x100 - 3"x40"	
NATURALE	● 29

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS						
	sizes formati formats Formate formatos	23x100 9"x40"	23x23 9"x9" formella decoro	23x23 9"x9" formella intarsio	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	5	16	4	11 fogli
		m <sup>2</sup>	1,15	0,85	0,21	1
		kg	24,0	17,0	2,5	20,3
	pallets pallet palettes Paletts paletas	colli	48			
		m <sup>2</sup>	55,2			
		kg	1152			

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES			
sizes formati formats Formate formatos	7,1x100 3"x40" battiscopa		
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	6
		ml	6
		kg	10,5

When laying you are recommended not to stagger more than about 20 cm. Recommended joint, minimum 2 mm. Posa consigliata con una sfalsatura non superiore a 20 cm e fuga minima raccomandata 2 mm. Pose conseillée avec décalage pas supérieur à 20 cm et joint recommandé minimum de 2 mm. Empfohlene Verlegung nicht mehr als 20 cm versetzt und mit einer Fuge von mindestens 2 mm. Posa recomendada no más de 20 cm, y escape mínimo de 2 mm.

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B / A+B+C MOSAICO 2,5x2,5

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento



Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## MARBLE EFFECT - EFFETTO MARMO

effet marbre - Marmoreffekt - efecto marmol

pag. 58 Arcadia  
pag. 64 Chiaroscuro  
pag. 70 Transalp

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
**MARBLE - Marmo**  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Arcadia

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



watch  
the video



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Tecno Bianco

Tecno Grigio

Tecno Mix

Tecno Nero

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x120 cm  
60x120 cm  
60x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

**Natural** - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

**Brushed** - Molata  
Adouci - Geschliffen - Molida

**Polished** - Levigata  
Polie - Polierte - Pulida

**Edges** - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

**Rectified** - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Arcadia

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

## Tecno Bianco



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	119913	123
60x60 - 24"x24"	9	119921	105

SUPERFICIE MOLATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118137	164
60x120 - 24"x47"	9	119909	145
60x60 - 24"x24"	9	119917	129

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117475	184
60x120 - 24"x47"	9	119905	159

## Tecno Grigio



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	119912	123
60x60 - 24"x24"	9	119920	105

SUPERFICIE MOLATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118141	164
60x120 - 24"x47"	9	119910	145
60x60 - 24"x24"	9	119918	129

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117474	184
60x120 - 24"x47"	9	119904	159

## Tecno Mix




SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	119914	123
60x60 - 24"x24"	9	119922	105

SUPERFICIE MOLATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118134	164
60x120 - 24"x47"	9	119908	145
60x60 - 24"x24"	9	119916	129

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117476	184
60x120 - 24"x47"	9	119906	159

## Tecno Nero

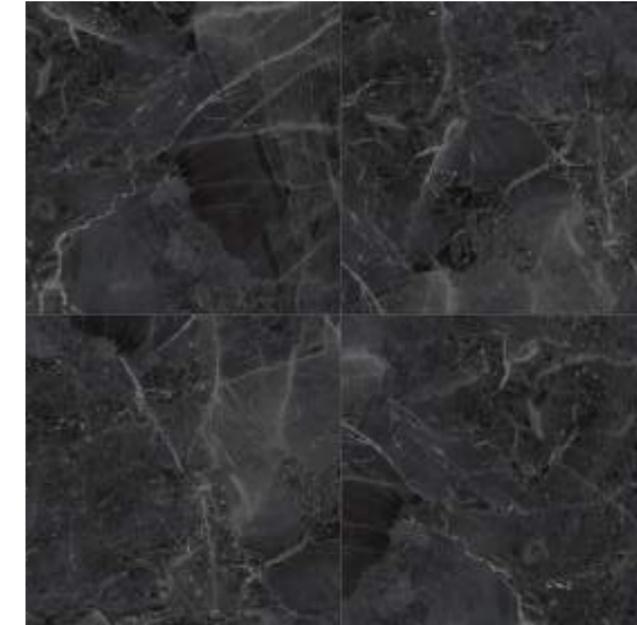

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	119911	123
60x60 - 24"x24"	9	119919	105

SUPERFICIE MOLATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117477	164
60x120 - 24"x47"	9	119907	145
60x60 - 24"x24"	9	119915	129

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117473	184
60x120 - 24"x47"	9	119903	159

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Arcadia</b> | Geobrick        |
| Ashley         | Graphis         |
| Blade          | Pietra Castello |
| Charisma       | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro    | Thema           |
| Crest          | Tradition       |
| Dolomite       | Transalp        |
| Esprit         | Woodtime        |
| Evolution      | Yukon           |
|                | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
 cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
 cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
 cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
 cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



# Arcadia

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

<b>SUPERFICIE NATURALE</b> <span style="float: right;">A+B</span>									
<b>MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"</b>									
TECNO BIANCO	9	120322	■	199					
TECNO GRIGIO	9	120321	■	199					
TECNO MIX	9	120323	■	199					
TECNO NERO	9	120319	■	199					

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

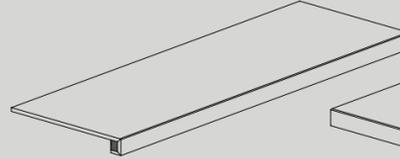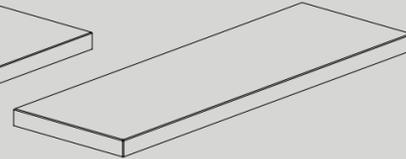	<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2,2"x24"</b>				
NATURALE RETT.	●	17			
LEVIGATA RETT.	●	25			
	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b>				
NATURALE RETT.	●	240			
MOLATA RETT.	●	241			
LEVIGATA RETT.	●	245			
	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b>				
NATURALE RETT.	●	249			
MOLATA RETT.	●	249b			
LEVIGATA RETT.	●	251			

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS					
	sizes formati formats Formate formatos	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico
 <b>boxes</b>	<b>pc.</b>	2	2	3	11 fogli
<b>colli</b>	<b>m²</b>	2,88	1,44	1,08	1
<b>boîtes</b>	<b>kg</b>	58,0	31,0	22,5	20,30
<b>Kartons</b>	<b>colli</b>	20	35	40	
<b>cajas</b>	<b>m²</b>	57,6	50,4	43,2	
<b>pallets</b>	<b>kg</b>	1160	1085	900	
<b>palette</b>					
<b>Palletts</b>					
<b>paletas</b>					

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES				
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,2"x40" battiscopa	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
 <b>boxes</b>	<b>pc.</b>	14	1	1
<b>colli</b>	<b>ml</b>	8,4	1,2	1,2
<b>boîtes</b>	<b>kg</b>	11,0	11,2	11,7
<b>Kartons</b>				
<b>cajas</b>				

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Brushed Surface Superficie Molata   Surface Adouci Geschliffen Oberflächen   Superficie Molida	Polished Surface Superficie Levigata   Surface Polie Polierte Oberflächen   Superficie Pulida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	-	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	-
	DIN 51130	R10	-	-
	DIN 51097	A+B / A+B MOSAICO 4,7x4,7	-	-
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-	-
AS 4586	Class P3	-	-	

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Chiaroscuro

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



watch  
the video




Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores



Salar



Cliff



Deep

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x120 cm  
60x120 cm  
60x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Polished - Levigata  
Polie - Polierte - Pulida

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
<b>Chiaroscuro</b>	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Chiaroscuro

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

## Salar



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118470	147
60x120 - 24"x47"	9	119815	123
60x60 - 24"x24"	9	119823	105

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117478	184
60x120 - 24"x47"	9	119818	159


## Cliff



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118472	147
60x120 - 24"x47"	9	119817	123
60x60 - 24"x24"	9	119825	105

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	119123	184
60x120 - 24"x47"	9	119820	159

## Deep

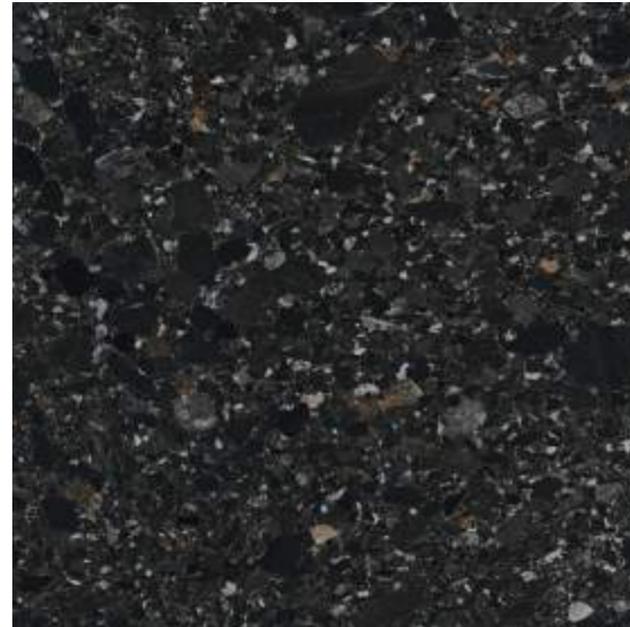

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	118471	147
60x120 - 24"x47"	9	119816	123
60x60 - 24"x24"	9	119824	105

SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO			
▲ 120x120 - 47"x47"	9	117479	184
60x120 - 24"x47"	9	119819	159

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Arcadia            | Geobrick        |
| Ashley             | Graphis         |
| Blade              | Pietra Castello |
| Charisma           | Pietre Naturali |
| <b>Chiaroscuro</b> | Thema           |
| Crest              | Tradition       |
| Dolomite           | Transalp        |
| Esprit             | Woodtime        |
| Evolution          | Yukon           |
|                    | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
 cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
 cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
 cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
 cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Chiaroscuro


Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

	<b>SUPERFICIE NATURALE</b>		<b>A+B</b>	
	MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"			
	SALAR	9	120224	199
	CLIFF	9	120226	199
DEEP	9	120225	199	

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

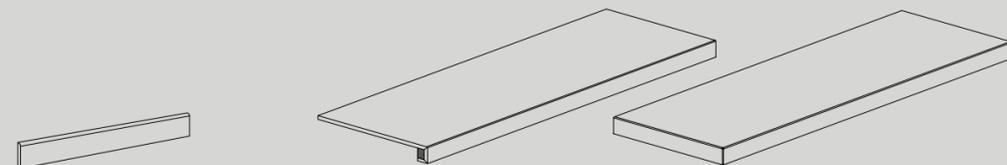

<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2,2"x24"</b>	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b>	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b>
NATURALE RETT. ● 17	NATURALE RETT. ● 240	NATURALE RETT. ● 249
LEVIGATA RETT. ● 26	LEVIGATA RETT. ● 245	LEVIGATA RETT. ● 251

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS					
	sizes formati formats Formate formatos	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	2	3	11 fogli
	m <sup>2</sup>	2,88	1,44	1,08	1
	kg	58,0	31,0	22,5	20,30
pallets pallet palette Paletts paletas	colli	20	35	40	
	m <sup>2</sup>	57,6	50,4	43,2	
	kg	1160	1085	900	

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES				
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,2"x40" battiscopa	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1
	ml	8,4	1,2	1,2
	kg	11,0	11,2	11,7

Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Polished Surface Superficie Levigata   Surface Polie Polierte Oberflächen   Superficie Pulida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	-
	DIN 51130	R10	-
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7 / A+B	-
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-
	AS 4586	Class P3	-



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro**
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Transalp

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico



**Colours - Colori**  
Couleurs - Farben - Colores



**Brenta**

**Sizes - Formati**  
Formats - Formaten - Formatos

**120x260 cm**  
**120x120 cm**

**Thicknesses - Spessori**  
Épaisseurs - Dicken - Espesores

**7 mm**  
**9 mm**

**Surfaces - Superfici**  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

**Polished - Levigata**  
Polie - Polierte - Pulida

**Edges - Bordi**  
Bordes - Kanten - Bordes

**Rectified - Rettificato**  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 BlA - EN 14411/G  
**Fully-resistant flooring**  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** **Floor tiles recommended for medium traffic areas.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**V2** **Light variation - Lieve variazione**  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

marble effect - effetto marmo - effet marbre - marmoreffekt - efecto marmol

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	<b>Transalp</b>
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Brenta



### SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47" I 9 106223 ■ 184


▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €


### SUPERFICIE LEVIGATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102" I 7 115255 ■ 212


## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales



**BATTISCOPA 7,1x120 - 3"x47"**  
LEVIGATA RETT. ● 52

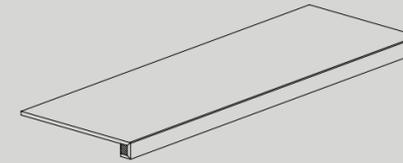

**GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"**  
LEVIGATA RETT. ● 245

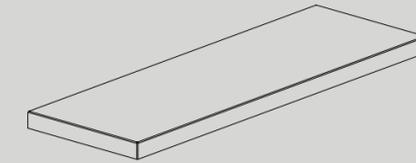

**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"**  
LEVIGATA RETT. ● 251

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

sizes formati formats Formate formatos		120x260 47"x102"	120x120 47"x47"
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	CASSA 20	2
	m <sup>2</sup>	62,4	2,88
	kg	1060	58
pallets pallet palette Paletts paletas	colli	CAVALLA 36	20
	m <sup>2</sup>	112,3	57,6
	kg	1908	1160

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

sizes formati formats Formate formatos		7,1x120 3"x47" battiscopa	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	6	1	1
	ml	7,2	1,2	1,2
	kg	10,2	11,2	11,7

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Polished Surface Superficie Levigata   Surface Polie Polierte Oberflächen   Superficie Pulida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	-
	DIN 51130	-
	DIN 51097	-

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | <b>Transalp</b> |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento



Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

# STONE EFFECT - EFFETTO PIETRA

effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

- pag. 76* **Pietra Castello**
- pag. 82* **Charisma**
- pag. 92* **Evolution**
- pag. 98* **Dolomite**
- pag. 104* **Geobrick**
- pag. 110* **Crest**
- pag. 116* **Pietre Naturali**
- pag. 122* **Tradition**

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### > Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

### > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra**
- CONCRETE - Cemento

# Pietra Castello

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



watch  
the video



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Miramare

Torrechiara

Burgos

Fenis

Bard

**V3** Medium variation - Media variazione  
Moyenne variation  
Mittlerer Farbunterschied  
Media Variación

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

60x120 cm  
60x60 cm  
30x60 cm  
50x50 cm  
25x50 cm  
25x25 cm

Thicknesses - Spessori  
Épaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm  
10 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

NATURALE  
GRIP

stone effect - effet pierre - effet pietra - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	<b>Pietra Castello</b>
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Pietra Castello

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Miramare



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

60x120 - 24"x47"	9	124818	123
60x60 - 24"x24"	9	124823	105
30x60 - 12"x24"	9	124826	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE **A+B+C R11**

50x50 - 20"x20"	10	124786	83
25x50 - 10"x20"	10	124778	83
25x25 - 10"x10"	10	124830	83

## Torrechiara



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

60x120 - 24"x47"	9	124820	123
60x60 - 24"x24"	9	124825	105
30x60 - 12"x24"	9	124828	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE **A+B+C R11**

50x50 - 20"x20"	10	124787	83
25x50 - 10"x20"	10	124779	83
25x25 - 10"x10"	10	124831	83

## Burgos



### SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE **A+B+C R11**

50x50 - 20"x20"	10	124791	83
25x50 - 10"x20"	10	124781	83
25x25 - 10"x10"	10	124833	83

## Fenis



### SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE **A+B+C R11**

50x50 - 20"x20"	10	124789	83
25x50 - 10"x20"	10	124780	83
25x25 - 10"x10"	10	124832	83

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| Arcadia     | Geobrick               |
| Ashley      | Graphis                |
| Blade       | <b>Pietra Castello</b> |
| Charisma    | Pietre Naturali        |
| Chiaroscuro | Thema                  |
| Crest       | Tradition              |
| Dolomite    | Transalp               |
| Esprit      | Woodtime               |
| Evolution   | Yukon                  |
|             | Major                  |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Pietra Castello

## Bard



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	9	124819	123
60x60 - 24"x24"	9	124824	105
30x60 - 12"x24"	9	124827	89

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Decors - Decori - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO			
* ESTENSE 60x120 - 24"x47"	9	124835	141



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO			
* RIVOLI 30x120 - 12"x47"	9	124834	159

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly  
(Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random  
(Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière  
aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige  
Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo  
aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B		SUPERFICIE NATURALE					
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8"	SU RETE 30x30 - 12"x12"	9	125182	238	MOSAICO 10x3 - 4"x1"	SU RETE 30x30 - 12"x12"	9	125439	238
MIRAMARE		9	125184	199	MIRAMARE		9	125440	238
TORRECHIARA		9	125183	199	TORRECHIARA		9	125438	238
BARD					BARD				

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

BATTISCOPA 5,4x60 - 2,1"x24"	NATURALE RETT.	17	BATTISCOPA 8x50 - 3"x20"	GRIP	14
GRADINO 30x60 - 12"x24"	NATURALE RETT.	63	ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4 - 6"x12" x1,5"	GRIP	37
GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"	NATURALE RETT.	240	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"	NATURALE RETT.	249

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS											
	sizes formati formats Formate formatos	60x120 24"x47"	30x120 12"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	50x50 20"x20"	25x50 10"x20"	25x25 10"x10"	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 10x3 12"x12" 4"x1" mosaico	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	3	3	6	4	9	17	11 fogli	5
	m <sup>2</sup>	1,44	1,08	1,08	1,08	1	1,125	1,06	1	0,45	
	kg	31,00	23,00	22,50	22,4	21,5	22,7	22,8	20,30	9	
	pallets pallet palette Paletts paletas	colli	35	36	40	48	36	54	57	-	-
	m <sup>2</sup>	50,4	38,88	43,2	51,84	36	60,75	60,59	-	-	
	kg	1085	828	900	1075,2	774	1230	1299	-	-	

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES							
sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	8x50 3"x20" battiscopa	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	
pc.	14	20	6	1	1	1	
ml	8,4	10	1,8	0,6	1,2	1,2	
kg	11,0	22,5	8,1	3,5	11,2	11,7	

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R9	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello**
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Charisma

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Dakota

Luxor

Trend

Imperial

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x260 cm  
120x120 cm  
60x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

7 mm  
9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Lapped - Lappata  
Rodée - Geläpft - Bruñida

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

**v2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
<b>Charisma</b>	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Trend



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107694	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	107717	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107727	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	107738	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	107748	■ 89

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107698	■ 164
60x120 - 24"x47"	工	9	107722	■ 145
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107733	■ 145
60x60 - 24"x24"	工	9	107743	■ 129

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO **A+B+C R11**

60x120 - 24"x47"	工	9	112853	■ 123
------------------	---	---	--------	-------

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	107705	■ 201
----------------------	---	---	--------	-------

## Imperial



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107693	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	107716	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107726	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	107737	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	107747	■ 89

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107697	■ 164
60x120 - 24"x47"	工	9	107721	■ 145
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107731	■ 145
60x60 - 24"x24"	工	9	107742	■ 129

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	109752	■ 201
----------------------	---	---	--------	-------

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Arcadia         | Geobrick        |
| Ashley          | Graphis         |
| Blade           | Pietra Castello |
| <b>Charisma</b> | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro     | Thema           |
| Crest           | Tradition       |
| Dolomite        | Transalp        |
| Esprit          | Woodtime        |
| Evolution       | Yukon           |
|                 | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Charisma

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Luxor



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107695	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	107719	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107729	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	107740	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	107750	■ 89

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107699	■ 164
60x120 - 24"x47"	工	9	107724	■ 145
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107735	■ 145
60x60 - 24"x24"	工	9	107745	■ 129

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO **A+B+C R11**

60x120 - 24"x47"	工	9	112852	■ 123
------------------	---	---	--------	-------



### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	107704	■ 201
----------------------	---	---	--------	-------

## Dakota



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO **R9**

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107696	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	107720	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107730	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	107741	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	107751	■ 89

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	107700	■ 164
60x120 - 24"x47"	工	9	107725	■ 145
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	107736	■ 145
60x60 - 24"x24"	工	9	107746	■ 129

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO **A+B+C R11**

60x120 - 24"x47"	工	9	112851	■ 123
------------------	---	---	--------	-------

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
<b>Charisma</b>	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

## ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Charisma

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

Decors - Decori - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



## SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

\* DECORO CHARISMA MIX 60x60 - 24"x24" I 9 | 106834 | ■ 119


\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly  
(Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random  
(Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière  
aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige  
Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo  
aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

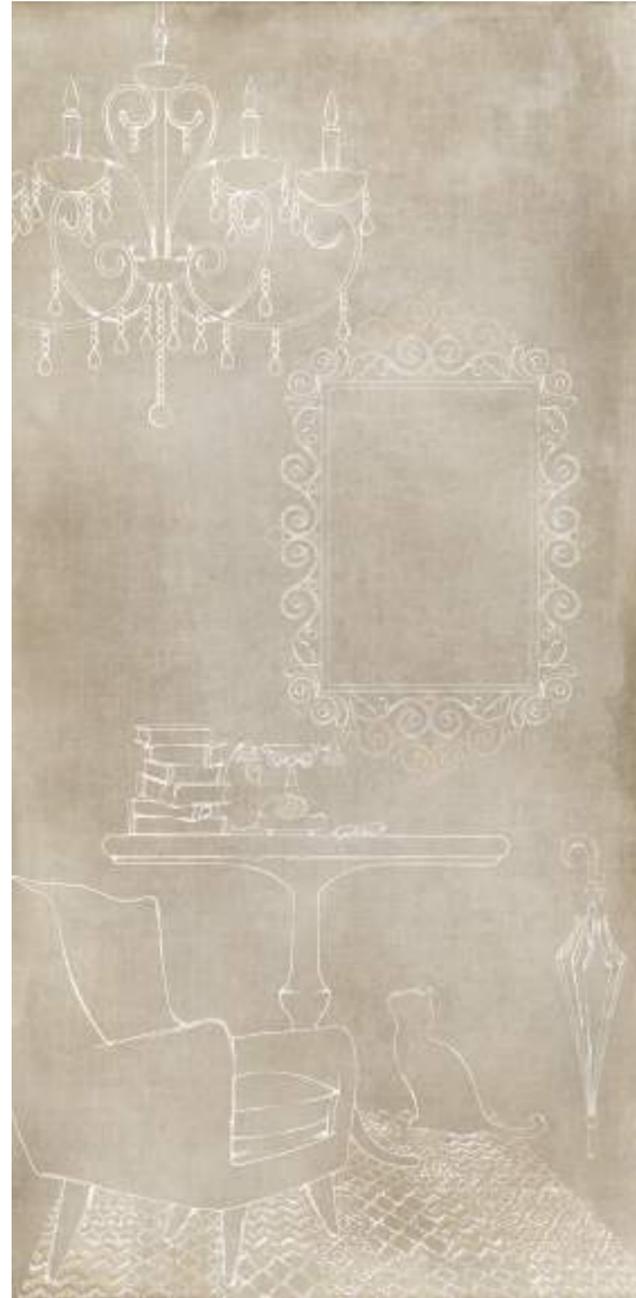

## DECORO ROMANTICO SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

120x260 - 47"x102" I 7 | 107711 | ● 300

Decors - Decori - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



## DECORO GRAFFITI A SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

120x260 - 47"x102" I 7 | 107712 | ● 300



## DECORO GRAFFITI R SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

120x260 - 47"x102" I 7 | 115230 | ● 300

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
<b>Charisma</b>	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Charisma

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"		
IMPERIAL	9	107752 ■ 199
TREND	9	107753 ■ 199
LUXOR	9	107755 ■ 199
DAKOTA	9	107756 ■ 199

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 5,4x60</b> - 2,1"x24"	<b>GRADINO 30x60</b> - 12"x24"	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33</b> - 47"x13"	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33</b> - 47"x13"
NATURALE RETT. ● 17	NATURALE RETT. ● 63	NATURALE RETT. ● 240	NATURALE RETT. ● 249
LAPPATA RETT. ● 21		LAPPATA RETT. ● 241	LAPPATA RETT. ● 249b

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS									
	sizes formati formats Formate formatos	120x260 47"x102"	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	60x60 24"x24" decoro
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	CASSA 20	2	2	2	3	6	11 fogli	3
	m <sup>2</sup>	62,4	2,88	1,44	1,28	1,08	1,08	1	1,08
	kg	1060	58	31	26,20	22,50	22,4	20,30	23
 <b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	colli	CAVALLA 36	20	35	40	40	48		
	m <sup>2</sup>	112,3	57,6	50,4	51,2	43,2	51,84		
	kg	1908	1160	1085	1048	900	1075		

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES					
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1	1
	ml	8,4	0,6	1,2	1,2
	kg	11	3,5	11,2	11,7

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip	Lapped Surface Superficie Lappata   Surface Rodée Geläpft Oberflächen   Superficie Bruñida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R9	R11	-
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C	-



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma**
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Evolution

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



watch  
the video



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Cores

Planet

Galaxy

Quantum

Star

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x120 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

**Natural** - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

**Lapped** - Lappata  
Rodée - Geläpft - Bruñida

**Edges** - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

**Natural** - Naturale  
Naturel - Natur - Natural

**Rectified** - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
**Fully-resistant flooring**  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
<b>Evolution</b>	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Evolution

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Planet



**SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113546 | 147

**SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113551 | 164

## Galaxy



**SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113545 | 147

**SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113550 | 164

## Quantum



**SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113543 | 147

**SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113548 | 164

## Star



**SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113544 | 147

**SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO**

▲ 120x120 - 47"x47" | 9 | 113549 | 164

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
<b>Evolution</b>	Yukon
	Major


## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Evolution

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

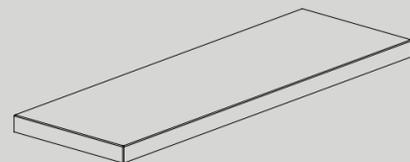

**GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"**  
NATURALE RETT. ● 240  
LAPPATA RETT. ● 241

**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"**  
NATURALE RETT. ● 249  
LAPPATA RETT. ● 249b

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

## FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

	sizes formati formats Formate formatos	120x120 47"x47"
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	2
	m <sup>2</sup>	2,88
	kg	58
 <b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	colli	20
	m <sup>2</sup>	57,6
	kg	1160

## SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

	sizes formati formats Formate formatos	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1
	ml	1,2	1,2
	kg	11,2	11,7

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Lapped Surface Superficie Lappata   Surface Rodée Geäläppt Oberflächen   Superficie Bruñida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	-

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra



# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Arcadia          | Geobrick        |
| Ashley           | Graphis         |
| Blade            | Pietra Castello |
| Charisma         | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro      | Thema           |
| Crest            | Tradition       |
| Dolomite         | Transalp        |
| Esprit           | Woodtime        |
| <b>Evolution</b> | Yukon           |
|                  | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Dolomite

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Gres cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

White

Dust

Moon

Taupe

Grey

Dark

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

60x120 cm  
60x60 cm  
30x60 cm  
30x30 cm  
15x15 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

 **MAJOR**  
50x100 cm  
PAG. 168

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
<b>Dolomite</b>	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Dolomite

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## White



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO	A+B R10	
60x120 - 24"x47"	I 9	92909 ■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	92897 ■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	92891 ■ 89
30x30 - 12"x12" on demand ≥ 1 pl	I 9	94636 ■ 141
15x15 - 6"x6" on demand ≥ 1 pl	I 9	94642 ■ 159

## Dust



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO	A+B R10	
60x120 - 24"x47"	I 9	92906 ■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	92894 ■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	92888 ■ 89
30x30 - 12"x12" on demand ≥ 1 pl	I 9	94633 ■ 141
15x15 - 6"x6" on demand ≥ 1 pl	I 9	94639 ■ 159

## Moon



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO	A+B R10	
60x120 - 24"x47"	I 9	92905 ■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	92893 ■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	92887 ■ 89
30x30 - 12"x12" on demand ≥ 1 pl	I 9	94632 ■ 141
15x15 - 6"x6" on demand ≥ 1 pl	I 9	94638 ■ 159

## Taupe



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO	A+B R10	
60x120 - 24"x47"	I 9	99347 ■ 123
30x60 - 12"x24"	I 9	99349 ■ 89

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Arcadia         | Geobrick        |
| Ashley          | Graphis         |
| Blade           | Pietra Castello |
| Charisma        | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro     | Thema           |
| Crest           | Tradition       |
| <b>Dolomite</b> | Transalp        |
| Esprit          | Woodtime        |
| Evolution       | Yukon           |
|                 | Major           |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Dolomite

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Grey




SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9 92904	123	
60x60 - 24"x24"	9 92892	105	
30x60 - 12"x24"	9 92886	89	
30x30 - 12"x12" on demand ≥ 1 pl	9 94631	141	
15x15 - 6"x6" on demand ≥ 1 pl	9 94637	159	

## Dark



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9 92908	123	
60x60 - 24"x24"	9 92896	105	
30x60 - 12"x24"	9 92890	89	
30x30 - 12"x12" on demand ≥ 1 pl	9 94634	141	
15x15 - 6"x6" on demand ≥ 1 pl	9 94640	159	

## Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos



SUPERFICIE NATURALE			
Muretto 30x60 - 12"x24"			
WHITE	9 92922	190	
DUST	9 92918	190	
MOON	9 92917	190	
TAUPE	9 102580	190	
GREY	9 92916	190	
DARK	9 92920	190	

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B		SUPERFICIE NATURALE		A+B+C	
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"				MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"			
WHITE	9 92927	199		WHITE	9 95620	222	
DUST	9 92925	199		DUST	9 95617	222	
MOON	9 92924	199		MOON	9 95616	222	
TAUPE	9 102582	199		TAUPE	9 102581	222	
GREY	9 92923	199		GREY	9 95615	222	
DARK	9 92926	199		DARK	9 95619	222	

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2,1"x24"</b> NATURALE RETT. ● 17	<b>GRADINO 30x60 - 12"x24"</b> NATURALE RETT. ● 63	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b> NATURALE RETT. ● 240	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b> NATURALE RETT. ● 249
			
<b>LISTELLO ALLUMINIO 1,5x100 - 0,6"x40"</b> 33399 ● 38			

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS									
	sizes formati formats Formate formatos	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x15 6"x6"	30x60 12"x24" muretto	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	3	6	11	44	6	11 fogli
		m <sup>2</sup>	1,44	1,08	1,08	1,0	0,99	1,08	1
		kg	31,00	22,50	22,0	23,0	17,9	23,0	18,0
	pallets pallet palettes Paletts paletas	colli	35	40	48	50	48		
		m <sup>2</sup>	50,4	43,2	51,8	50	47,5		
		kg	1085	900	1056	1150	860		

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES						
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	1,5x100 0,6"x40" listello alluminio	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	6	1	1
		ml	8,4	6	0,6	1,2
		kg	11,0	0,6	3,5	11,2

## Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7 A+B A+B+C MOSAICO 2,5x2,5

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite**
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Geobrick

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Volterra

Bruges

Siena

Canossa

**V3** Medium variation - Media variazione  
Moyenne variation  
Mittlerer Farbunterschied  
Media Variación

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

60x60 cm  
30x60 cm  
30x30 cm  
50x50 cm  
25x50 cm  
25x25 cm  
6,2x25 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm  
10 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

Natural - Naturale  
Naturel - Natur - Natural



**MAJOR**  
80x80 cm  
40x80 cm  
60x60 cm  
PAG. 170

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	<b>Geobrick</b>
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Volterra



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
60x60 - 24"x24"	9	100690	105
30x60 - 12"x24"	9	100695	89
30x30 - 12"x12"	9	100700	109

SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x50 - 20"x20"	10	94845	83
25x50 - 10"x20"	10	94849	83
25x25 - 10"x10"	10	94853	83
6,5x25 - 2,4"x10"	10	96151	141

## Bruges



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x50 - 20"x20"	10	94846	83
25x50 - 10"x20"	10	94850	83
25x25 - 10"x10"	10	94854	83
6,5x25 - 2,4"x10"	10	96148	141

## Siena



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x50 - 20"x20"	10	94844	83
25x50 - 10"x20"	10	94848	83
25x25 - 10"x10"	10	94852	83
6,5x25 - 2,4"x10"	10	96150	141

## Canossa



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x50 - 20"x20"	10	94843	83
25x50 - 10"x20"	10	94847	83
25x25 - 10"x10"	10	94851	83
6,5x25 - 2,4"x10"	10	96149	141

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | <b>Geobrick</b> |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |


## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento


## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales



**BATTISCOPA 5,4x60** - 2,1"x24"  
NATURALE RETT. ● 17



**BATTISCOPA 8x50** - 3"x20"  
GRIP ● 14



**GRADINO 30x60** - 12"x24"  
NATURALE RETT. ● 63



**ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4** - 6"x12" x1,5"  
GRIP ● 37

**GRADINO 25x50** - 10"x20"  
GRIP ● 43

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

	sizes formati formats Formate formatos	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	50x50 20"x20"	25x50 10"x20"	30x30 12"x12"	25x25 10"x10"	6,5x25 2,4"x10"
<b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	3	6	4	9	13	17	66
	m <sup>2</sup>	1,08	1,08	1,00	1,13	1,17	1,06	1,02
	kg	22,50	22,0	21,0	23,0	22,00	22,8	22,5
<b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	colli	40	48	39	54	48	57	36
	m <sup>2</sup>	43,2	51,8	39	60,8	56,16	60,59	36,8
	kg	900	1056	819	1242	1056	1299	810

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	8x50 3"x20" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	25x50 10"x20" gradino	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico
<b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	20	1	6	6
	ml	8,4	10	0,6	3	1,8
	kg	11,0	23,0	3,5	15,6	8,1

## Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4



# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | <b>Geobrick</b> |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Crest

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue 



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Alpine

Sand

Silver

Smokey

 **V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

60x60 cm  
30x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

 **MAJOR**  
50x100 cm  
PAG. 172

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
<b>Crest</b>	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Alpine



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

60x60 - 24"x24"	9	80480	105
30x60 - 12"x24"	9	81580	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

30x60 - 12"x24"	9	126928	89
-----------------	---	--------	----

## Sand



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

60x60 - 24"x24"	9	80481	105
30x60 - 12"x24"	9	81581	89

## Silver



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

60x60 - 24"x24"	9	80482	105
30x60 - 12"x24"	9	81582	89

## Smokey



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

60x60 - 24"x24"	9	80483	105
30x60 - 12"x24"	9	81583	89

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Arcadia      | Geobrick        |
| Ashley       | Graphis         |
| Blade        | Pietra Castello |
| Charisma     | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro  | Thema           |
| <b>Crest</b> | Tradition       |
| Dolomite     | Transalp        |
| Esprit       | Woodtime        |
| Evolution    | Yukon           |
|              | Major           |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Crest

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"			
ALPINE	9	82130	199
SAND	9	82131	199
SILVER	9	82132	199
SMOKEY	9	82133	199

SUPERFICIE NATURALE		A+B+C	
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"			
ALPINE	9	86243	222
SAND	9	86245	222
SILVER	9	86244	222
SMOKEY	9	86246	222

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

	
<b>BATTISCOPA 7,2x60 - 3"x24"</b>	<b>GRADINO 30x60 - 12"x24"</b>
NATT. RETT. ● 17	NATT. RETT. ● 63

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS					
	sizes formati formats Formate formatos	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	<b>pc.</b>	3	6	11 fogli	11 fogli
	<b>m<sup>2</sup></b>	1,08	1,08	1	1
	<b>kg</b>	22,5	23,0	20,30	23,0
 <b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	<b>colli</b>	40	48		
	<b>m<sup>2</sup></b>	43,2	51,8		
	<b>kg</b>	900	1104		

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES			
	sizes formati formats Formate formatos	7,2x60 3"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	<b>pc.</b>	14	1
	<b>ml</b>	8,4	0,6
	<b>kg</b>	16,0	3,5

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7 A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest**
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Pietre Naturali

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Palace Bianco

60x120 cm  
60x60 cm  
30x60 cm  
15x60 cm

Gerusalem stone

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Tame Stone

Black Board

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado



**MAJOR**  
50x100 cm  
80x80 cm  
40x80 cm  
60x60 cm

PAG. 174

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	<b>Pietre Naturali</b>
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Pietre Naturali

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Palace Bianco



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	99561	123
60x60 - 24"x24"	9	100549	105
30x60 - 12"x24"	9	100559	89
15x60 - 6"x24" on demand ≥ 1 pl	9	100569	144

## Gerusalem Stone



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	995563	123
60x60 - 24"x24"	9	100551	105
30x60 - 12"x24"	9	100561	89
15x60 - 6"x24" on demand ≥ 1 pl	9	100571	144

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
30x60 - 12"x24"	9	100566	89

## Tame Stone



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	105460	123
60x60 - 24"x24"	9	107016	105
30x60 - 12"x24"	9	107023	89
15x60 - 6"x24" on demand ≥ 1 pl	9	107545	144

## Black Board



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	99562	123
60x60 - 24"x24"	9	100550	105
30x60 - 12"x24"	9	100560	89
15x60 - 6"x24" on demand ≥ 1 pl	9	100570	144

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
30x60 - 12"x24"	9	100565	89

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| Arcadia     | Geobrick               |
| Ashley      | Graphis                |
| Blade       | Pietra Castello        |
| Charisma    | <b>Pietre Naturali</b> |
| Chiaroscuro | Thema                  |
| Crest       | Tradition              |
| Dolomite    | Transalp               |
| Esprit      | Woodtime               |
| Evolution   | Yukon                  |
|             | Major                  |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Pietre Naturali

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Decors - Decorì - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



## SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO

\* FORMELLA DECORO 30x30 - 12"x12"

PALACE BIANCO	9	100678	152
GERUSALEM STONE	9	100680	152
BLACK BOARD	9	100679	152

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly  
(Matchable with all colours)


Versione decoro con più soggetti, confezionati random  
(Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière  
aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige  
Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo  
aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

Mosaics - Mosaici - Mosaiques - Mosaik - Mosaicos




## SUPERFICIE NATURALE

A+B

MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"

PALACE BIANCO	9	100659	199
GERUSALEM STONE	9	100661	199
TAME STONE	9	107548	199
BLACK BOARD	9	100660	199



## SUPERFICIE NATURALE

A+B+C

MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"


PALACE BIANCO	9	100665	222
GERUSALEM STONE	9	100667	222
TAME STONE	9	107550	222
BLACK BOARD	9	100666	222

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra


Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales




<b>BATTISCOPA 5,4x60</b> - 2,1"x24"
NATT. RETT. ● 17
LAPP. RETT. ● 21

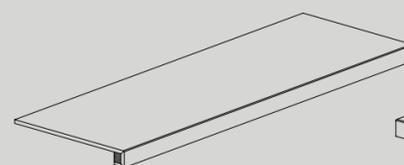


<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33</b> - 47"x13"
NATURALE RETT. ● 240

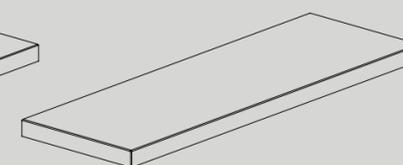

<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33</b> - 47"x13"
NATURALE RETT. ● 249



<b>GRADINO 30x60</b> - 12"x24"
NATT. RETT. ● 63



<b>ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4</b> - 6"x12" x1,5" *
GRIP (Gerusalem Stone) ● 37



<b>LISTELLO ALLUMINIO 1,5x100</b> - 0,6"x40"
33399 ● 38

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

sizes formati formats Formate formatos	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	15x60 6"x24"	30x30 12"x12" formella decoro	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc. 2	3	6	14	12	11 fogli	11 fogli
	m² 1,44	1,08	1,08	1,26	1,08	1	1
	kg 31,0	22,5	22,4	23,5	21,0	20,30	23,0
pallets pallet palette Paletts paletas	colli 35	40	48	50			
	m² 50,4	43,2	51,8	63			
	kg 1085	900	1075	1175			

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico	1,5x100 0,6"x40" listello alluminio
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc. 14	1	1	1	6	6
	ml 8,4	0,6	1,2	1,2	1,8	6
	kg 11,0	3,5	11,2	11,7	8,1	0,6

Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip	Lapped Surface Superficie Lappata   Surface Rodée Geläpft Oberflächen   Superficie Bruñida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	-
	DIN 51130	R10	R11	-
	DIN 51097	A+B A+B MOSAICO 4,7x4,7 A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C	-
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-
	AS 4586	-	Class P4	-

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali**
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Tradition

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Travertin Beige

Bourgogne

Pierre Grise

Pierre Bleue

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x120 cm  
60x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm  
30x30 cm  
10x30 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

**Natural** - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

**Lapped** - Lappata  
Rodée - Geläpft - Bruñida

**Grip**

**Edges** - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

**Natural** - Naturale  
Naturel - Natur - Natural

**Rectified** - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

**F**  
20mm **MAJOR**  
50x100 cm  
PAG. 178

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Plastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Plastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
Blade  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
**Tradition**  
Transalp  
Woodtime  
Yukon  
Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Travertin Beige



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113064	147
60x120 - 24"x47"	9	113077	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113173	123
60x60 - 24"x24"	9	113186	105
30x60 - 12"x24"	9	113199	89
30x30 - 12"x12"	9	114783	109

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE R10

MATTONCINO 10x30 - 4"x12"	9	113863	159
---------------------------	---	--------	-----


### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x60 - 24"x24"	9	113798	105
30x60 - 12"x24"	9	113800	89
30x30 - 12"x12"	9	114188	109

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113072	164
60x120 - 24"x47"	9	113084	145
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113178	145
60x60 - 24"x24"	9	113191	129
30x60 - 12"x24"	9	113204	111
30x30 - 12"x12"	9	114992	129

## Bourgogne

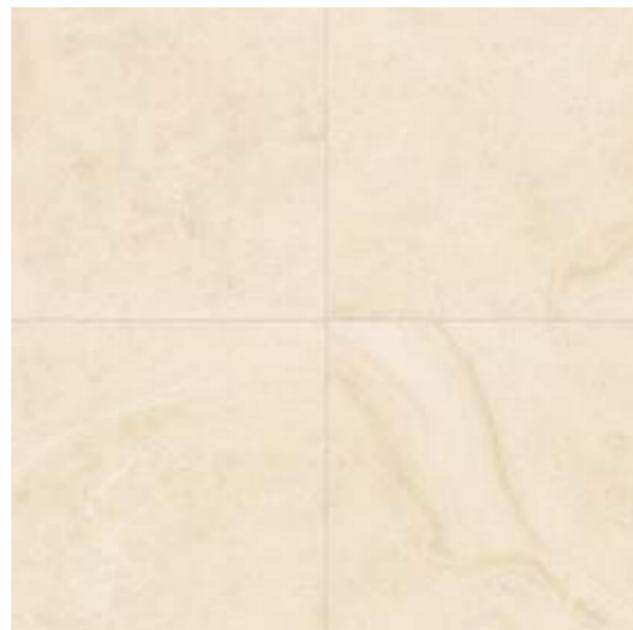

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113063	147
60x120 - 24"x47"	9	113076	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113088	123
60x60 - 24"x24"	9	113185	105
30x60 - 12"x24"	9	113198	89
30x30 - 12"x12"	9	114987	109

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE R10

MATTONCINO 10x30 - 4"x12"	9	113862	159
---------------------------	---	--------	-----

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x60 - 24"x24"	9	113797	105
30x60 - 12"x24"	9	113799	89
30x30 - 12"x12"	9	114187	109

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113069	164
60x120 - 24"x47"	9	113081	145
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113177	145
60x60 - 24"x24"	9	113190	129
30x60 - 12"x24"	9	113203	111
30x30 - 12"x12"	9	114995	129

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

## Pierre Grise



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	9	115121	147
60x120 - 24"x47"	9	115123	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	115125	123
60x60 - 24"x24"	9	115127	105
30x60 - 12"x24"	9	115144	89
30x30 - 12"x12"	9	115148	109

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE R10

MATTONCINO 10x30 - 4"x12"	9	115209	159
---------------------------	---	--------	-----

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x60 - 24"x24"	9	115155	105
30x60 - 12"x24"	9	115177	89
30x30 - 12"x12"	9	115322	109

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	9	115122	164
60x120 - 24"x47"	9	115124	145
80x80 - 31,5"x31,5"	9	115126	145
60x60 - 24"x24"	9	115143	129
30x60 - 12"x24"	9	115145	111
30x30 - 12"x12"	9	115149	129

## Pierre Bleue



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113066	147
60x120 - 24"x47"	9	113079	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113175	123
60x60 - 24"x24"	9	113188	105
30x60 - 12"x24"	9	113201	89
30x30 - 12"x12"	9	114990	109

### SUPERFICIE NATURALE / BORDO NATURALE R10

MATTONCINO 10x30 - 4"x12"	9	113864	159
---------------------------	---	--------	-----

### SUPERFICIE LAPPATA / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x120 - 47"x47"	9	113074	164
60x120 - 24"x47"	9	113086	145
80x80 - 31,5"x31,5"	9	113180	145
60x60 - 24"x24"	9	113196	129
30x60 - 12"x24"	9	113208	111
30x30 - 12"x12"	9	114996	129

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| Arcadia     | Geobrick         |
| Ashley      | Graphis          |
| Blade       | Pietra Castello  |
| Charisma    | Pietre Naturali  |
| Chiaroscuro | Thema            |
| Crest       | <b>Tradition</b> |
| Dolomite    | Transalp         |
| Esprit      | Woodtime         |
| Evolution   | Yukon            |
|             | Major            |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

SUPERFICIE NATURALE		A+B
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"		
TRAVERTIN BEIGE	9	114107 ■ 199
BOURGOGNE	9	114106 ■ 199
PIERRE GRISE	9	115208 ■ 199
PIERRE BLEUE	9	114108 ■ 199

SUPERFICIE NATURALE		A+B+C
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"		
TRAVERTIN BEIGE	9	115675 ■ 222
BOURGOGNE	9	115676 ■ 222
PIERRE GRISE	9	115677 ■ 222

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2,1"x24"</b>			
NATURALE RETT.	● 17		
LAPPATA RETT.	● 21		
			
<b>GRADINO 30x60 - 12"x24"</b>			
NATURALE RETT.	● 63		
GRIP RETT.	● 63		
			
<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b>		<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b>	
NATURALE RETT.	● 240	NATURALE RETT.	● 249
LAPPATA RETT.	● 241	LAPPATA RETT.	● 249 b
			
<b>ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4 - 6"x12" x1,5"</b>			
GRIP ● 37			

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS										
	sizes formati formats Formate formatos	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	10x30 4"x12" mattoncino	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	2	2	3	6	13	30	11 fogli	11 fogli
	m²	2,88	1,44	1,28	1,08	1,08	1,17	0,9	1	1
	kg	58,0	31,0	26,2	22,5	22,5	23,0	18,1	20,3	20,3
 <b>pallets</b> pallet palette Paletts paletas	colli	20	35	40	40	48	48	48		
	m²	57,6	50,4	51,2	43,2	51,8	56,2	43,2		
	kg	1160	1085	1048	900	1080	1104	869		

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES						
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico
 <b>boxes</b> colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1	1	6
	ml	8,4	0,6	1,2	1,2	1,8
	kg	11,0	3,5	11,2	11,7	8,1

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superfícies Naturales	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip	Lapped Surface Superficie Lappata   Surface Rodée Geläpft Oberflächen   Superficie Bruñida
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11	-
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7 A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C	-
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-
	AS 4586	-	Class P4	-

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra



# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| Arcadia     | Geobrick         |
| Ashley      | Graphis          |
| Blade       | Pietra Castello  |
| Charisma    | Pietre Naturali  |
| Chiaroscuro | Thema            |
| Crest       | <b>Tradition</b> |
| Dolomite    | Transalp         |
| Esprit      | Woodtime         |
| Evolution   | Yukon            |
|             | Major            |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento



Photo by Arran L. for Unsplash

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## CONCRETE EFFECT - EFFETTO CEMENTO

effet concret - konkrete Wirkung - efecto concreto

*pag. 130*   **Esprit**  
*pag. 138*   **Blade**  
*pag. 146*   **Graphis**  
*pag. 152*   **Thema**

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
**CONCRETE - Cemento**

# Esprit

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download catalogue

watch the video



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Cores

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Stick

120x260 cm  
120x120 cm  
60x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Soul

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

Origin

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Ground

9 mm  
7 mm

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

Jade

Sharp

Energy

Legend

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

**V3** Medium variation - Media variazione  
Moyenne variation  
Mittlerer Farbunterschied  
Media Variación

ENERGY LEGEND

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4**  
7 mm

Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5**  
9 mm

Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - concreto

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| Arcadia       | Geobrick        |
| Ashley        | Graphis         |
| Blade         | Pietra Castello |
| Charisma      | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro   | Thema           |
| Crest         | Tradition       |
| Dolomite      | Transalp        |
| <b>Esprit</b> | Woodtime        |
| Evolution     | Yukon           |
|               | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Stick



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125790	147
60x120 - 24"x47"	9	125771	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125813	123
60x60 - 24"x24"	9	125797	105
30x60 - 12"x24"	9	125804	89

## Soul



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125792	147
60x120 - 24"x47"	9	125773	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125815	123
60x60 - 24"x24"	9	125799	105
30x60 - 12"x24"	9	125808	89

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

## Origin



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125789	147
60x120 - 24"x47"	9	125770	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125811	123
60x60 - 24"x24"	9	125795	105
30x60 - 12"x24"	9	125802	89

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x260 - 47"x102"	7	128581	193

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| Arcadia       | Geobrick        |
| Ashley        | Graphis         |
| Blade         | Pietra Castello |
| Charisma      | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro   | Thema           |
| Crest         | Tradition       |
| Dolomite      | Transalp        |
| <b>Esprit</b> | Woodtime        |
| Evolution     | Yukon           |
|               | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Ground



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125788	147
60x120 - 24"x47"	9	125769	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125812	123
60x60 - 24"x24"	9	125796	105
30x60 - 12"x24"	9	125803	89

## Jade



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125793	147
60x120 - 24"x47"	9	125779	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125817	123
60x60 - 24"x24"	9	125800	105
30x60 - 12"x24"	9	125809	89

## Sharp



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125791	147
60x120 - 24"x47"	9	125772	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	125814	123
60x60 - 24"x24"	9	125798	105
30x60 - 12"x24"	9	125805	89

## Legend



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
60x120 - 24"x47"	9	125787	141

## Mosaics - Mosaici - Mosaiques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"			
STICK	9	125860	199
SOUL	9	125862	199
ORIGIN	9	125859	199
GROUND	9	125858	199
JADE	9	125864	199
SHARP	9	125861	199
ENERGY	9	125865	199

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
MOSAICO SU RETE 29x29 - 11"x11"			
SWEET JADE	9	130188	51
SWEET ORIGIN	9	130189	51

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

## Mosaics - Mosaici - Mosaiques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
WHIM 32x30 - 13"x12"			
GROUND	9	126307	50
SHARP	9	126309	50
JADE/ENERGY (BICOLORE)	9	126310	52
STICK/SOUL/ORIGIN (TRICOLORE)	9	126311	52

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
MOTION 39x20 - 15"x8"			
STICK	9	126315	72
SOUL	9	126316	72
ORIGIN	9	126313	72
GROUND	9	126312	72
JADE	9	126318	72
SHARP	9	126314	72
ENERGY	9	126317	72

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Energy



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	125794	158
60x120 - 24"x47"	9	128169	141



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		A+B R10	
▲ 120x260 - 47"x102"	7	130187	193

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2"x24"</b> NATURALE RETT. ● 17	<b>GRADINO 30x60 - 12"x24"</b> NATURALE RETT. ● 63	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b> NATURALE RETT. ● 240	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b> NATURALE RETT. ● 249

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLESEN / AZULEJOS

	sizes formati formats Formate formatos	120x260 47"x102"	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	39x20 15"x8" mosaico	32x30 13"x12" mosaico	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	29x29 11"x11" mosaico
 boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	CASSA 20	2	2	2	3	6	5	5	11 fogli	5
	m <sup>2</sup>	62,4	2,88	1,44	1,28	1,08	1,08	0,39	0,48	1	0,42
	kg	1060	58,0	31,0	26,2	22,5	22,5	7,8	9,6	20,3	7,5
 pallets palette Paletts paletas	colli	CAVALLA 36	20	35	40	40	48				
	m <sup>2</sup>	112,3	57,6	50,4	51,2	43,2	51,8				
	kg	1908	1160	1085	1048	900	1080				

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta
 boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1	1
	ml	8,4	0,6	1,2	1,2
	kg	11,0	3,5	11,2	11,7

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B
	BS 7976	A+B MOSAICO 4,7x4,7
	AS 4586	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet Class P3

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Blade

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Coiores

Pure

120x260 cm  
120x120 cm  
60x120 cm  
30x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Vibe

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

7 mm  
9 mm

Muse

Sword

Coal

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier moyen.  
Bodenfliesen, empfohlen für mittlere Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para el tránsito medio.

**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - concreto concreto

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
<b>Blade</b>	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Blade

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - efecto concreto

## Pure



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	118475	■	147
60x120 - 24"x47"	工	9	119875	■	123
30x120 - 12"x47"	工	9	119900	■	159
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	119890	■	123
60x60 - 24"x24"	工	9	119880	■	105
30x60 - 12"x24"	工	9	119885	■	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x120 - 24"x47"	工	9	120149	■	123
------------------	---	---	--------	---	-----

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	119315	■	193
----------------------	---	---	--------	---	-----

## Vibe



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	118477	■	147
60x120 - 24"x47"	工	9	119876	■	123
30x120 - 12"x47"	工	9	119901	■	159
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	119891	■	123
60x60 - 24"x24"	工	9	119881	■	105
30x60 - 12"x24"	工	9	119886	■	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x120 - 24"x47"	工	9	120150	■	123
------------------	---	---	--------	---	-----

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

## Muse



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	118478	■	147
60x120 - 24"x47"	工	9	119877	■	123
30x120 - 12"x47"	工	9	119902	■	159
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	119892	■	123
60x60 - 24"x24"	工	9	119882	■	105
30x60 - 12"x24"	工	9	119887	■	89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x120 - 24"x47"	工	9	120151	■	123
------------------	---	---	--------	---	-----

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Arcadia      | Geobrick        |
| Ashley       | Graphis         |
| <b>Blade</b> | Pietra Castello |
| Charisma     | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro  | Thema           |
| Crest        | Tradition       |
| Dolomite     | Transalp        |
| Esprit       | Woodtime        |
| Evolution    | Yukon           |
|              | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Blade

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - efecto concreto

## Sword



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	118474	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	119874	■ 123
30x120 - 12"x47"	工	9	119899	■ 159
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	119889	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	119879	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	119884	■ 89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x120 - 24"x47"	工	9	120148	■ 123
------------------	---	---	--------	-------

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	119314	■ 193
----------------------	---	---	--------	-------

## Coal



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO R10

▲ 120x120 - 47"x47"	工	9	118473	■ 147
60x120 - 24"x47"	工	9	119873	■ 123
30x120 - 12"x47"	工	9	119898	■ 159
80x80 - 31,5"x31,5"	工	9	119888	■ 123
60x60 - 24"x24"	工	9	119878	■ 105
30x60 - 12"x24"	工	9	119883	■ 89

### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO A+B+C R11

60x120 - 24"x47"	工	9	120147	■ 123
------------------	---	---	--------	-------

▲ cm 120x260 pallet surcharge 160 € - stand containing 295 €  
cm 120x260 sovrapprezzo cassa 160 € - cavalla 295 €  
cm 120x260 surtaxe caisse 160 € - chevalet 295 €  
cm 120x260 Aufpreis Kiste 160 € - Ständer 295 €  
cm 120x260 recargo caja 160 € - soporte 295 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €



### SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

▲ 120x260 - 47"x102"	工	7	119313	■ 193
----------------------	---	---	--------	-------

# Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
**Blade**  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
Tradition  
Transalp  
Woodtime  
Yukon  
Major

## Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Blade

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Decors - Decorì - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



## SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO

\* BLADE MIX 60x60 - 24"x24" I 9 119310 ■ 133



## SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO

\* BLADE MIX 30x120 - 12"x47" I 9 120152 ■ 169

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierter Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - efecto concreto

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8" SU RETE 30x30 - 12"x12"		
PURE	I 9	120197 ■ 199
VIBE	I 9	120198 ■ 199
MUSE	I 9	120199 ■ 199
SWARD	I 9	120196 ■ 199
COAL	I 9	120195 ■ 199

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

			
<b>BATTISCOPA 5,4x60</b> - 2,1"x24" NATURALE RETT. <span style="color: green;">●</span> 17	<b>GRADINO 30x60</b> - 12"x24" NATURALE RETT. <span style="color: green;">●</span> 63 GRIP RETT. <span style="color: green;">●</span> 91	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33</b> - 47"x13" NATURALE RETT. <span style="color: green;">●</span> 240	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33</b> - 47"x13" NATURALE RETT. <span style="color: green;">●</span> 249
			<b>ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x4</b> - 6"x12" x1,5" GRIP RETT. <span style="color: green;">●</span> 37

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLESIEN / AZULEJOS											
	sizes formati formats Formate formatos	120x260 47"x102"	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	30x120 12"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x120 12"x47" blade mix	60x60 24"x24" blade mix	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico
 <b>boxes colli boîtes Kartons cajas</b>	pc.	CASSA 20	2	2	3	2	3	6	3	3	11 fogli
	m <sup>2</sup>	62,4	2,88	1,44	1,08	1,28	1,08	1,08	1,08	1,08	1
	kg	1060	58,0	31,0	23,0	26,2	22,5	22,5	23,0	22,5	20,3
 <b>pallets pallet palette Paletts paletas</b>	colli	CAVALLA 36	20	35	36	40	40	48			
	m <sup>2</sup>	112,3	57,6	50,4	38,9	51,2	43,2	51,8			
	kg	1908	1160	1085	828	1048	900	1080			

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES						
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico
 <b>boxes colli boîtes Kartons cajas</b>	pc.	14	1	1	1	6
	ml	8,4	0,6	1,2	1,2	1,8
	kg	11,0	3,5	11,2	11,7	8,1

Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- Arcadia
- Geobrick
- Ashley
- Graphis
- Blade
- Pietra Castello
- Charisma
- Pietre Naturali
- Chiaroscuro
- Thema
- Crest
- Tradition
- Dolomite
- Transalp
- Esprit
- Woodtime
- Evolution
- Yukon
- 
- Major

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Graphis

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Coiores

Graphis Bianco

Graphis Beige

Graphis Grigio

Graphis Cenere

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

120x120 cm  
60x120 cm  
30x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Natural - Naturale  
Naturelle - Natur - Natural

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado



**MAJOR**  
80x80 cm  
PAG. 180

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - concreto

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications


### Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	<b>Graphis</b>
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Graphis Bianco

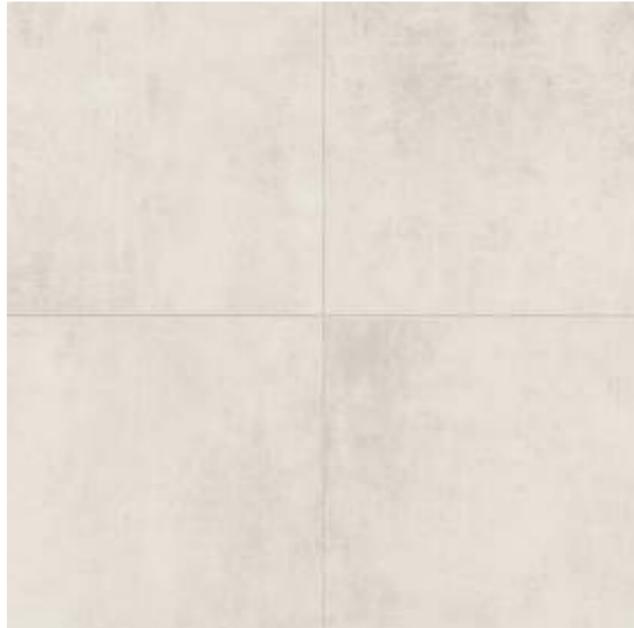

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	112695	147
60x120 - 24"x47"	9	112866	123
30x120 - 12"x47"	9	113172	159
80x80 - 31,5"x31,5"	9	112657	123
60x60 - 24"x24"	9	112690	105
30x60 - 12"x24"	9	112705	89

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
60x60 - 24"x24"	9	113755	123


## Graphis Beige



SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	112697	147
60x120 - 24"x47"	9	112862	123
30x120 - 12"x47"	9	113171	159
80x80 - 31,5"x31,5"	9	112658	123
60x60 - 24"x24"	9	112691	105
30x60 - 12"x24"	9	112707	89

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
60x60 - 24"x24"	9	113753	123


## Graphis Grigio

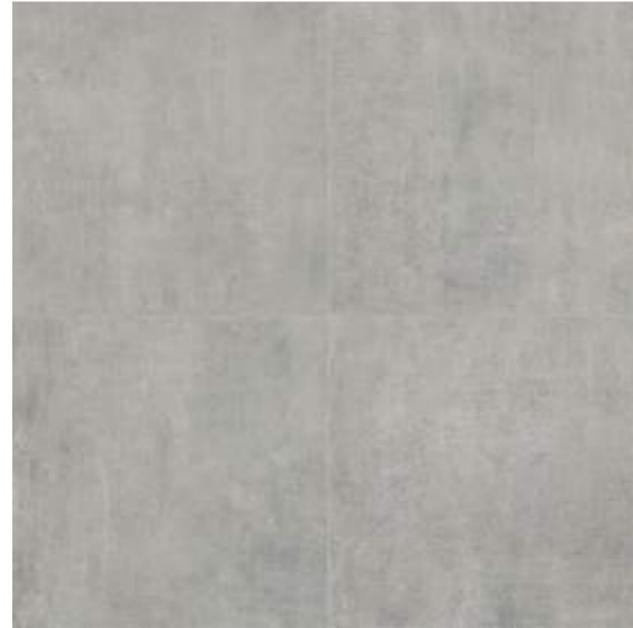

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	112699	147
60x120 - 24"x47"	9	112858	123
30x120 - 12"x47"	9	113170	159
80x80 - 31,5"x31,5"	9	112659	123
60x60 - 24"x24"	9	112692	105
30x60 - 12"x24"	9	112708	89

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
60x60 - 24"x24"	9	113758	123

## Graphis Cenere

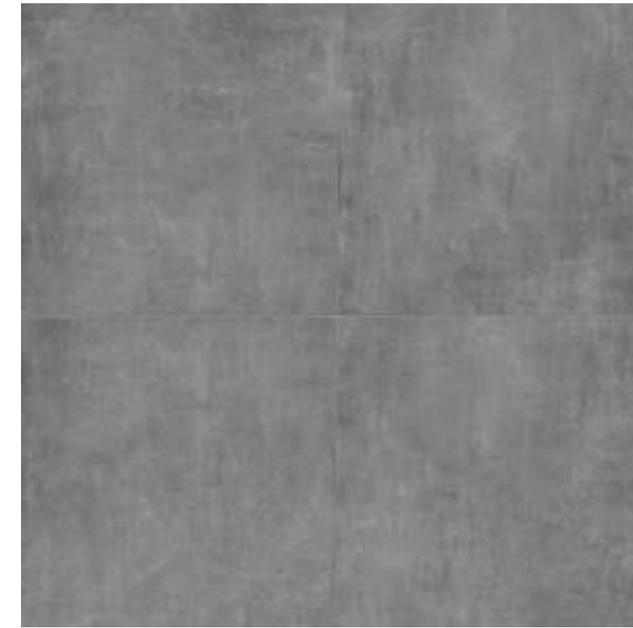

SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO		R10	
▲ 120x120 - 47"x47"	9	112701	147
60x120 - 24"x47"	9	112854	123
30x120 - 12"x47"	9	113158	159
80x80 - 31,5"x31,5"	9	112661	123
60x60 - 24"x24"	9	112693	105
30x60 - 12"x24"	9	112709	89

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
60x60 - 24"x24"	9	113757	123

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

▲ cm 120x120 split pallet surcharge 40 € each - lightened stand containing 95 €  
cm 120x120 sovrapprezzo frazione di paletta 40 € - cavalla alleggerita 95 €  
cm 120x120 surtaxe contremarque 40 € - chevalet allégé 95 €  
cm 120x120 Aufpreis Teilpalette 40 € - leichter Ständer 95 €  
cm 120x120 recargo fracción de paleta 40 € - soporte ligero 95 €

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | <b>Graphis</b>  |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento


# Graphis

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico


Decors - Decorì - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



**SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO**  
\* VISUAL 30x120 - 12"x47" | 9 | 113184 ■ 169

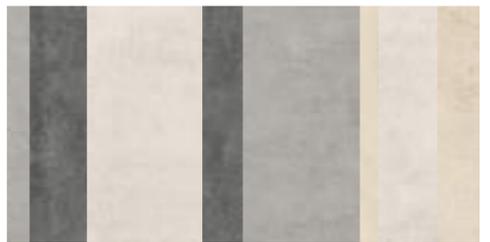

**SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO**  
\* MOSAICO GRAPHIS MIX (SU RETE) 30x60 - 12"x24" | 9 | 113287 ■ 237

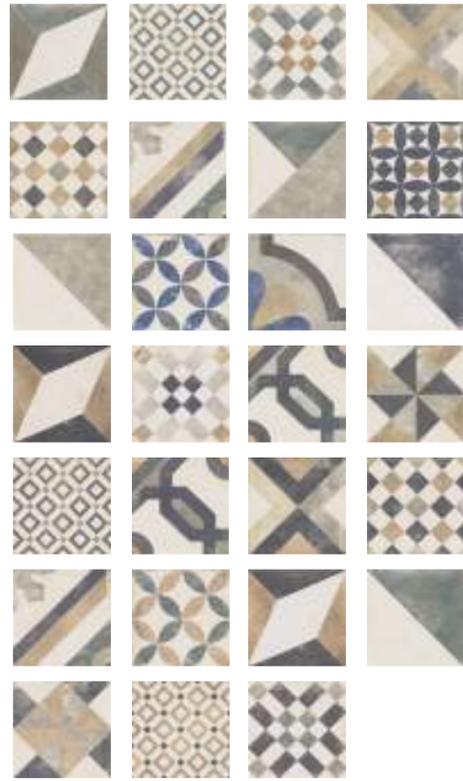

**SUPERFICIE NATURALE /BORDO RETTIFICATO**  
\* FORMELLA GRAPHIS MIX 20x20 - 8"x8" | 9 | 113183 ■ 168

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)

Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)

Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)

Dekorierete Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)

Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo aleatorio (se puede combinar con todos los colores)


concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - efecto concreto

Mosaics - Mosaici - Mosaïques - Mosaik - Mosaicos

SUPERFICIE NATURALE		A+B	
MOSAICO 4,7x4,7 - 1,8"x1,8"	SU RETE 30x30 - 12"x12"		
GRAPHIS BIANCO		9	113228 ■ 199
GRAPHIS BEIGE		9	113227 ■ 199
GRAPHIS GRIGIO		9	113226 ■ 199
GRAPHIS CENERE		9	113225 ■ 199

SUPERFICIE NATURALE		A+B+C	
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1"	SU FOGLIO 30x30 - 12"x12"		
GRAPHIS BIANCO		9	113257 ■ 222
GRAPHIS BEIGE		9	113256 ■ 222
GRAPHIS GRIGIO		9	113259 ■ 222
GRAPHIS CENERE		9	113258 ■ 222

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

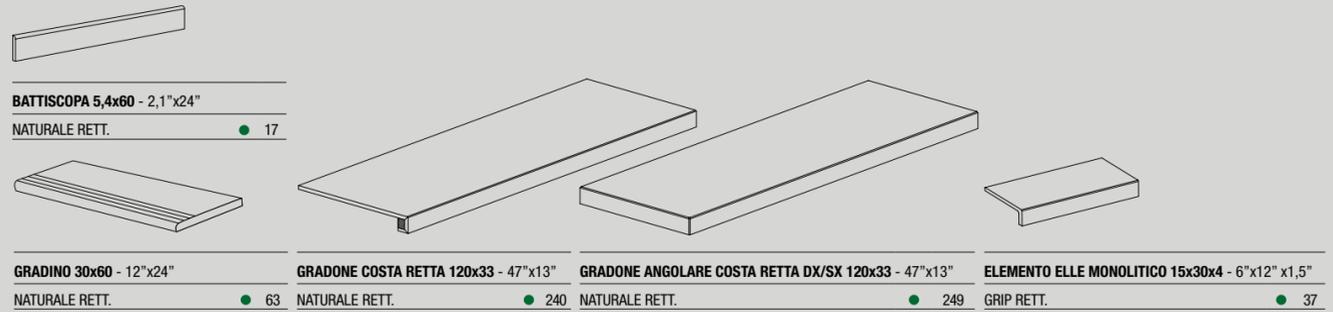

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS												
	sizes formati formats Formate formatos	120x120 47"x47"	60x120 24"x47"	30x120 12"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x120 12"x47" visual	30x60 12"x24" mos. mix	20x20 8"x8" formella	30x30 4,7x4,7 12"x12" 1,8"x1,8" mosaico	30x30 2,5x2,5 12"x12" 1"x1" mosaico
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	2	3	2	3	6	3	4	17	11 fogli	11 fogli
	m <sup>2</sup>	2,88	1,44	1,08	1,28	1,08	1,08	1,08	0,72	0,68	1	1
	kg	58,0	31,0	23,0	26,2	22,5	22,5	23,0	15,0	14,2	20,3	20,3
pallets pallet palette Paletts paletas	colli	20	35	36	40	40	48	36				
	m <sup>2</sup>	57,6	50,4	38,9	51,2	43,2	51,8	38,9				
	kg	1160	1085	828	1048	900	1080	828				

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES						
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	30x60 12"x24" gradino	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	15x30x4 6"x12" x1,5" elemento elle monolitico
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1	1	6
	ml	8,4	0,6	1,2	1,2	1,8
	kg	11,0	3,5	11,2	11,7	8,1

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Natural Surface Superficie Natural   Surface Naturelle Natur Oberflächen   Superficie Natural	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7 A+B+C MOSAICO 2,5x2,5	A+B+C
	BS 7976	-	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
Blade  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
Tradition  
Transalp  
Woodtime  
Yukon  
Major

## Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Thema

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

download  
catalogue



Colours - Colori  
Couleurs - Farben - Colores

Snow

Dune

Steel

Earth

Loft

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

60x120 cm  
30x120 cm  
80x80 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

9 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Soft

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkret wirkung - concreto

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | <b>Thema</b>    |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

### Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## Snow



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	I 9	93698	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	I 9	103900	■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	93699	■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	93697	■ 89

## Dune



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	I 9	93690	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	I 9	103897	■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	93687	■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	93689	■ 89

## Steel



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	I 9	93701	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	I 9	103901	■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	93702	■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	93700	■ 89

## Earth



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	I 9	93692	■ 123
80x80 - 31,5"x31,5"	I 9	103898	■ 123
60x60 - 24"x24"	I 9	93693	■ 105
30x60 - 12"x24"	I 9	93691	■ 89

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## > Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | <b>Thema</b>    |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Thema

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Loft



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
60x120 - 24"x47"	9	93694	123
80x80 - 31,5"x31,5"	9	103899	123
60x60 - 24"x24"	9	93696	105
30x60 - 12"x24"	9	93695	89

## Decors - Decorì - Eléments décoratifs - Dekore - Decoraciones



SUPERFICIE SOFT / BORDO RETTIFICATO		R9	
* DECORO THEMA SOFT 30x120 - 12"x47"	9	94842	190

\*Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)  
Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)  
Version décoration avec plusieurs motifs, emballés de manière aléatoire (pouvant être assortis à toutes les couleurs)  
Dekorierete Ausführung mit mehreren Darstellungen, zufällige Zusammenstellung (kann mit allen Farben kombiniert werden)  
Versión decoración con varios temas, empaquetados de modo aleatorio (se puede combinar con todos los colores)

concrete effect - effetto cemento - effet concret - konkrete wirkung - efecto concreto

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

				
<b>BATTISCOPA 5,4x60 - 2,1"x24"</b> SOFT RETT. ● 17	<b>GRADINO 30x60 - 12"x24"</b> SOFT RETT. ● 63	<b>GRADONE COSTA RETTA 120x33 - 47"x13"</b> SOFT RETT. ● 240	<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX 120x33 - 47"x13"</b> SOFT RETT. ● 249	<b>LISTELLO ALLUMINIO 1,5x100 - 0,6"x40"</b> 33399 ● 38

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS							
	sizes formati formats Formate formatos	60x120 24"x47"	80x80 31,5"x31,5"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x120 12"x47" decoro	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	2	2	3	6	3
	m <sup>2</sup>	1,44	1,28	1,08	1,08	1,08	
	kg	31,0	26,2	22,5	22,0	22,5	
	pallets pallet palette Paletts paletas	colli	35	40	40	48	
	m <sup>2</sup>	50,4	51,2	43,2	51,8		
	kg	1085	1048	900	1056		

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES						
	sizes formati formats Formate formatos	5,4x60 2,1"x24" battiscopa	33x120 13"x47" gradone costa retta	33x120 13"x47" gradone angolare costa retta	1,5x100 0,6"x40" listello alluminio	
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	14	1	1	6
	ml	8,4	1,2	1,2	6	
	kg	11,0	11,2	11,7	0,6	

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	SOFT Surface Superficie   Surface Oberflächen   Superficie
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R9
	DIN 51097	-

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema**
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## MAJOR 20mm

*pag. 166* Dolomite  
*pag. 170* Geobrick  
*pag. 172* Crest  
*pag. 174* Pietre Naturali  
*pag. 178* Tradition  
*pag. 180* Graphis

## Index


The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	<b>Major</b>

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

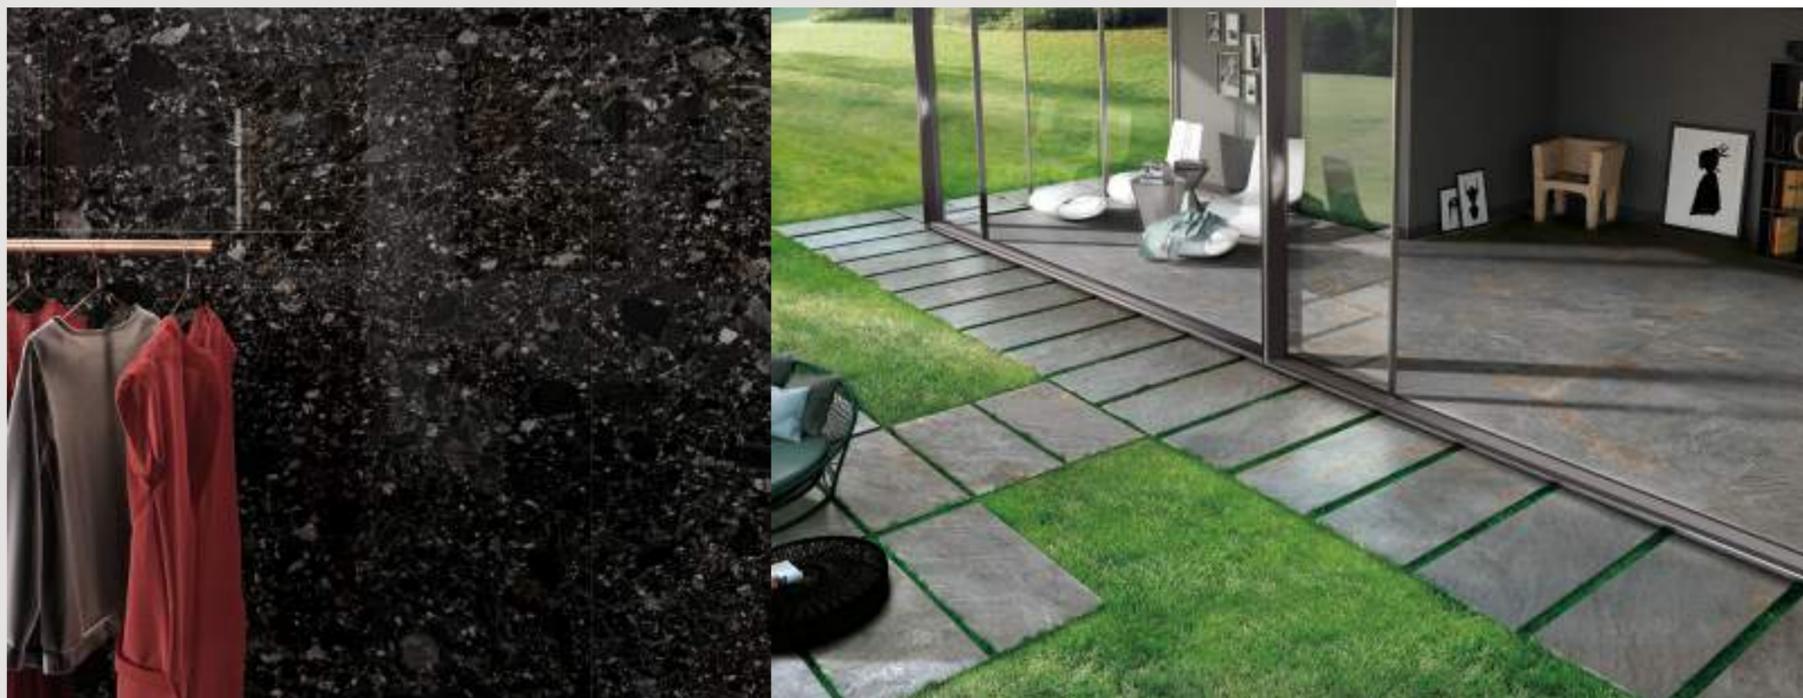

### Epaisseur 20 mm

La polyvalence et la résistance combinées à la haute performance antidérapante R11 A+B+C permettent d'utiliser le grès cérame Fincibec de 20 mm d'épaisseur pour les allées de jardins ou de plages, terrasses et balcons, voies de garage, bords de piscines et espaces bien-être. Il existe de nombreuses solutions de pose, de la pose à sec sur gravier, sable et herbe jusqu'à la chape traditionnelle et élevée sur supports. Fincibec Engineering est disponible pour le support technique et l'étude de solutions sur mesure pour répondre aux besoins du concepteur et du client.

### Dicken 20 mm

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit gepaart mit hoher Rutschhemmung der Klasse R11 A+B+C gestatten den Einsatz von Fincibec-Feinsteinzeug der Stärke 20 mm für Garten- und Strandwege, Terrassen und Balkone, Fahrwege, Swimmingpoolumrandungen und Wellnessbereiche. Vielseitige Verlegungslösungen, von der Trockenverlegung auf Kies, Sand und Rasen bis hin zur traditionellen Verlegung auf Estrich oder auf Doppelböden. Fincibec Engineering steht für technische Unterstützung und die Suche nach maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung, um jeden Kunden- und Planungsanspruch zu erfüllen.

### Espesor 20 mm

La versatilidad y resistencia combinadas con el alto rendimiento antideslizante R11 A + B + C permiten el uso de gres porcelánico Fincibec de 20 mm de espesor para pasillos dentro de jardines o playas, terrazas y balcones, entradas de vehículos, bordes de piscinas y áreas de wellness. Las soluciones de colocación son muchas, desde la colocación en seco sobre grava, arena y hierba hasta el tradicional pavimento y el pavimento elevado sobre soportes. Fincibec Engineering está disponible para soporte técnico y para el estudio de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades del diseñador y el cliente.

## 20 mm Thickness

Versatility and strength combined with high-performance anti-slip R11 A+B+C allow you to use Fincibec porcelain stoneware with a 20 mm width for walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, driveways, poolside and wellness areas. You have manifold of laying solutions from dry on gravel, sand and grass to traditional laying on screed and on raised supports. Fincibec Engineering is at your service for technical assistance and working out made-to-measure options to meet planner or customer needs.

-

## Spessore 20 mm

La versatilità e la resistenza abbinate alle elevate performance antiscivolo R11 A+B+C permettono di impiegare il grès porcellanato Fincibec in spessore 20 mm per camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, percorsi carrabili, bordi piscina e zone wellness. Le soluzioni di posa sono molteplici, da quella a secco su ghiaia, sabbia ed erba fino a quella su massetto tradizionale e sopraelevata su supporti. Fincibec Engineering è disponibile per il supporto tecnico e per lo studio di soluzioni su misura per soddisfare le esigenze del progettista e del cliente.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	<b>Major</b>

### > Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Major 20mm

organizer 2020

## BENEFITS - PLUS - LES PLUS - DIE VORZÜGE - PLUS



### HIGH RESISTANCE TO BREAKING LOADS AND STRESS

ALTA RESISTENZA AI CARICHI DI ROTTURA E ALLE SOLLECITAZIONI

GRANDE RÉSIDENCE AUX CHARGES DE RUPTURE ET AUX PRESSIONS

HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN BRUCHLAST UND ALLGEMEINE BEANSPRUCHUNGEN

ALTA RESISTENCIA A CARGAS DE ROTURA Y TENSIONES



### HIGH NON-SLIP PERFORMANCE: R11 A+B+C

ALTE PRESTAZIONI ANTISDRUCCIOLO: R11 A+B+C

PRESTATIONS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES: R11 A+B+C

HOHE RUTSCHFESTIGKEIT: R11 A+B+C

ALTO RENDIMIENTO ANTIDESLIZANTE: R11 A + B + C




### EASY TO CLEAN

FACILITÀ DI PULIZIA

FACILITÉ DE NETTOYAGE

EINFACH ZU REINIGEN

FACILIDAD DE LIMPIEZA



### DRY INSTALLATION ON GRAVEL

POSA A SECCO SU GHIAIA

A SEC SUR GRAVIER

TROCKEN AUF KIES

COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA




### DRY INSTALLATION ON SAND

POSA A SECCO SU SABBIA

A SEC SUR SABLE

TROCKEN AUF SAND

COLOCACIÓN EN SECO SOBRE ARENA



### DRY INSTALLATION ON GRASS

POSA A SECCO SU ERBA

A SEC SUR HERBE

TROCKEN AUF GRAS

COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERBA



### TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS

POSA A SECCO TRADIZIONALE SU MASSETTO

TRADITIONNELLE SUR CHAPE

AUF HERKÖMMLICHE WEISE AUF ESTRICH

COLOCACIÓN EN SECO TRADICIONAL SOBRE MORTERO



### RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS

POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS

ALS DOPPELBODEN AUF TRÄGERN

COLOCACIÓN ELEVADA SOBRE SOPORTES



### HIGH RESISTANCE TO FROST AND FIRE

ALTA RESISTENZA AL GELO ED AL FUOCO

GRANDE RÉSIDENCE AU GEL ET AU FEU

HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN FROST UND FEUER

ALTA RESISTENCIA A LAS HELADAS Y AL FUEGO



### RESISTANCE TO THE WEATHERING ELEMENTS AND THERMAL SHOCK

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI SBALZI TERMICI

RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND TEMPERATURSCHWANKUNGEN

RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA



### RESISTANCE TO SALT AND INALTERABILITY OVER TIME

RESISTENZA AL SALE ED INALTERABILITÀ NEL TEMPO

RÉSISTANCE AU SEL ET INALTÉRABILITÉ AU FIL DU TEMPS

SALZBESTÄNDIGKEIT UND LANGE LEBENSDAUER

RESISTENCIA A LA SAL Y DURABILIDAD EN EL TIEMPO



### RESISTANT TO ACIDS

INATTACCABILE DAGLI ACIDI

INATTAQUABLE PAR LES ACIDES

SÄUREBESTÄNDIG

IMPERMEABLE A LOS ÁCIDOS



### PERFECT CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR AREAS

PERFETTA CONTINUITÀ INTERNO/ESTERNO

PARFAITE CONTINUITÉ INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

PERFEKTE KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN

PERFECTA CONTINUIDAD INTERNA/EXTERNA



### REUSABLE

RIUTILIZZABILE

REUSABLE

RÉUTILISABLE

REUTILIZABLE



### EASY TO INSTALL, REMOVE AND REPOSITION \*

FACILITÀ DI POSA, RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO \*

FACILITÉ DE POSE, RETRAIT ET REPOSITIONNEMENT \*

EINFACHES VERLEGEN, ENTFERNEN UND ERNEUTES ANBRINGEN \*

FÁCIL DE COLOCACIÓN, RETIRO Y REPOSICIONAMIENTO \*

\* it does not require a specialized tile layer (in case of dry installation) neither the use of glues and grouts (in case of dry or raised installation)

\* non richiede l'intervento di un posatore specializzato (nel caso di posa a secco) e l'utilizzo di collanti e stucchi (nel caso di posa a secco e sopraelevata)


\* l'intervention d'un poseur spécialisé n'est pas nécessaire (dans le cas de la pose à sec) et ni l'usage de colles et de plâtres (dans le cas de la pose à sec et surélevée)

\* der eingriff eines fachverlegers (bei trockenverlegung) sowie der gebrauch von klebstoff und mörtel (bei trockenverlegung oder auf trägern) sind nicht erforderlich

\* no requiere la intervención de un instalador especializado (en el caso de colocación en seco) y el uso de colas y estucos (en el caso de colocación en seco y elevada)

## INSTALLATION SOLUTIONS - SOLUZIONI DI POSA

SOLUTIONS DE POSE - VERLEGUNGSMÖGLICHKEITEN - SOLUCIONES DE COLOCACIÓN



## INTENDED USES - DESTINAZIONI D'USO

UTILISATIONS PRÉVUES - VERWENDUNGSZWECKE - DESTINO DE USO

MAJOR's main features make it the ideal solution for any type of public and private outdoor flooring. MAJOR represents the best solution for:

- WALKWAYS IN GARDENS OR ON BEACHES
- TERRACES AND BALCONIES
- PATIOS, COURTYARDS, SWIMMING POOL EDGES, AND WELLNESS CENTRES
- DRIVE-OVER PATHWAYS

Les Plus de MAJOR en font le matériau idéal pour réaliser tout type de revêtement de sol dans des environnements extérieurs aussi bien publics que privés.

MAJOR représente la meilleure solution pour la réalisation de:

- CHEMINEMENTS DANS LES JARDINS OU SUR LES PLAGES
- TERRASSES ET BALCONS
- PATIOS, COURS, BORDS DE PISCINE ET ESPACES DE BIEN ÊTRE
- VOIES DE CIRCULATION POUR VÉHICULES

Die Pluspunkte von MAJOR machen dieses Material besonders geeignet für die Realisierung von Pflasterungen in öffentlichen und privaten Außenbereichen.

MAJOR bietet die beste Lösung für:

- FUSSWEGE IN GÄRTEN ODER AN STRÄNDEN
- TERRASSEN UND BALKONE
- PATIOS, INNENHÖFE, SCHWIMMBADRÄNDER UND WELLNESSBEREICHE
- BEFAHRBARE WEGE

I Plus di MAJOR rendono il materiale IDEALE PER realizzare ogni tipo di pavimentazione in ambienti esterni sia pubblici che privati. MAJOR rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di:

- CAMMINAMENTI ALL'INTERNO DI GIARDINI O SU SPIAGGE
- TERRAZZE E BALCONI
- PATII, CORTILI, BORDI PISCINA E ZONE WELLNESS
- PERCORSI CARRABILI

Los Plus de MAJOR hacen que el material sea ideal para hacer cualquier tipo de suelo en ambientes exteriores públicos y privados. MAYOR representa la mejor solución para la realización de:

- PASARELAS DENTRO DE JARDINES O EN PLAYAS
- TERRAZAS Y BALCONES
- PATIOS, CORTES, BORDES DE PISCINA Y ÁREAS DE WELLNESS
- ENTRADAS

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia

Ashley

Blade

Charisma

Chiaroscuro

Crest

Dolomite

Esprit

Evolution

Geobrick

Graphis

Pietra Castello

Pietre Naturali

Thema

Tradition

Transalp

Woodtime

Yukon

Major

## Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo


STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento

# Major 20mm

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

Colours - Colori Couleurs - Farben - Colores

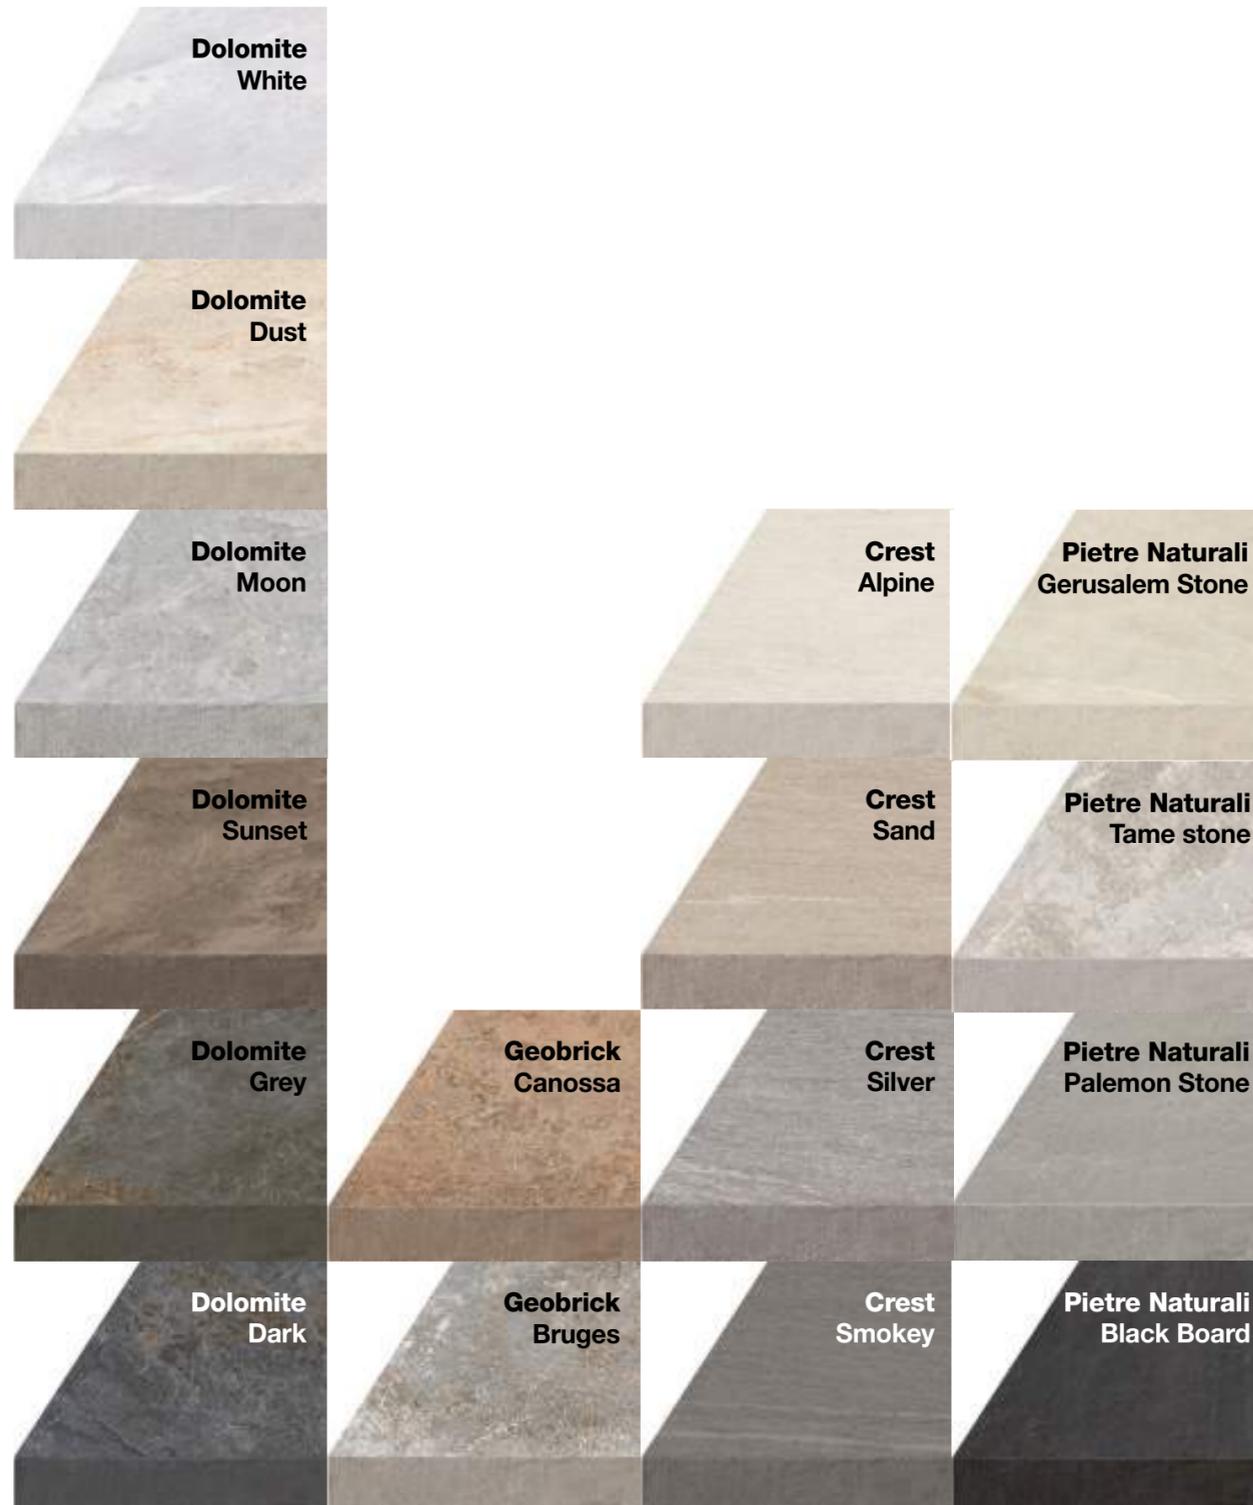

Sizes - Formati  
Formats - Formaten - Formatos

50x100 cm  
80x80 cm  
40x80 cm  
60x60 cm

Thicknesses - Spessori  
Epaisseurs - Dicken - Espesores

20 mm

Surfaces - Superfici  
Surfaces - Oberflächen - Superficies

Grip

Edges - Bordi  
Bordes - Kanten - Bordes

Natural - Naturale  
Naturel - Natur - Natural

Rectified - Rettificato  
Rectifié - Rektifiziert - Rectificado

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	<b>Major</b>

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Dolomite

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## White



**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93509	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93718	■	165
---	----	-------	---	-----

## Dust



**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93506	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93714	■	165
---	----	-------	---	-----

## Grey




**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93507	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93715	■	165
---	----	-------	---	-----

## Dark

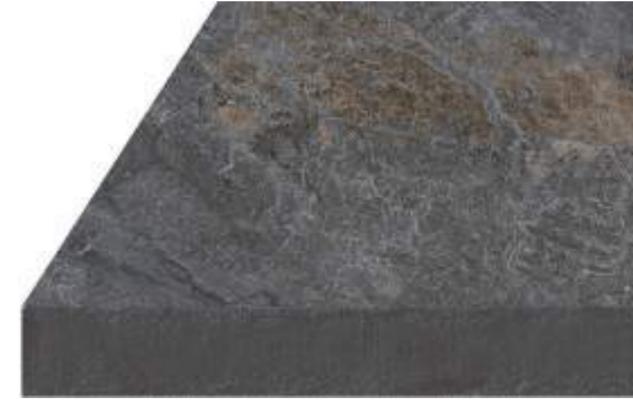

**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93505	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93713	■	165
---	----	-------	---	-----

## Moon



**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93508	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93716	■	165
---	----	-------	---	-----

## Sunset



**SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93504	■	151
---	----	-------	---	-----

**SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO** **A+B+C R11**  
50x100 - 20"x40" 

┌	20	93717	■	165
---	----	-------	---	-----

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | <b>Major</b>    |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total




**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

# Major 20mm Dolomite

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

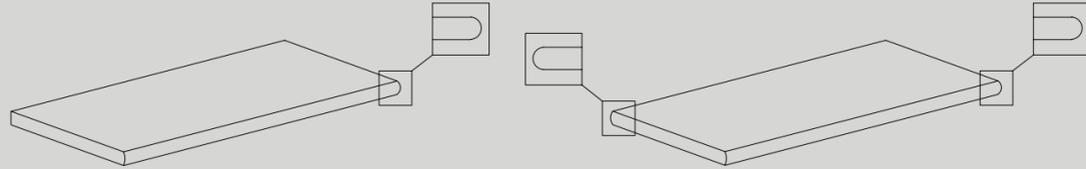

GRADONE CON TORO 50x100 - 20"x40"		
GRIP	± 20	● 212
GRIP RETT.	± 20	● 222

GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 50x100 - 20"x40"		
GRIP	± 20	● 245
GRIP RETT.	± 20	● 247

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

## FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

		50x100 20"x40"
<b>sizes formati formats Formate formatos</b>		
<b>boxes colli boîtes Kartons cajas</b>	<b>pc.</b>	1
	<b>m<sup>2</sup></b>	0,5
	<b>kg</b>	22,5
<b>pallets pallet palette Palettas paletas</b>	<b>colli</b>	42
	<b>m<sup>2</sup></b>	21
	<b>kg</b>	945

## SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

		50x100 20"x40" gradone con toro	50x100 20"x40" gradone angolare con toro DX/SX
<b>boxes colli boîtes Kartons cajas</b>	<b>pc.</b>	1	1
	<b>ml</b>	1,0	1,0
	<b>kg</b>	22,5	22,5

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P4



## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major**

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Geobrick

## Canossa



### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO

### A+B+C R11

80x80 - 31,5"x31,5"	20	107665	177
40x80 - 16"x31,5"	20	122962	168
60x60 - 24"x24"	20	107650	159

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Bruges



### SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO

### A+B+C R11

80x80 - 31,5"x31,5"	20	107666	177
---------------------	----	--------	-----

ISO 13006 Bla - EN 14411/G

Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale

Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total




**Medium variation - Media variazione**  
Moyenne variation  
Mittlerer Farbunterschied  
Media Variación



**Floor tiles recommended for heavy uses.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.


Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales




**GRADONE CON TORO 40x80 - 16"x31,5"**

GRIP RETT. 20 208




**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 40x80 - 16"x31,5"**

GRIP RETT. 20 238



**GRADONE CON TORO 30x60 - 12"x24"**

GRIP RETT. 20 142



**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 30x60 - 12"x24"**

GRIP RETT. 20 184

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

		80x80 31,5"x31,5"	40x80 16"x31,5"	60x60 24"x24"
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	2	2
	m <sup>2</sup>	0,64	0,64	0,72
	kg	29,00	29,00	32,7
pallets pallet palette Paletts paletas	colli	40	24	30
	m <sup>2</sup>	25,6	15,36	21,6
	kg	1160	696	980

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

		40x80 16"x31,5" gradone con toro	30x60 12"x24" gradone con toro	40x80 16"x31,5" gradone angolare con toro DX/SX	30x60 12"x24" gradone angolare con toro DX/SX
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1	1	1
	ml	0,8	0,6	0,8	0,6
	kg	14,5	8,0	14,5	8,0

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P4

# Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
Blade  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
Tradition  
Transalp  
Woodtime  
Yukon

Major

## Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Crest

## Alpine



<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93510 151

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93928 165

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Sand



<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93511 151

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93929 165

## Silver



<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93512 151

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93930 165

## Smokey




<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93513 151

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
50x100 - 20"x40"	20 93931 165

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

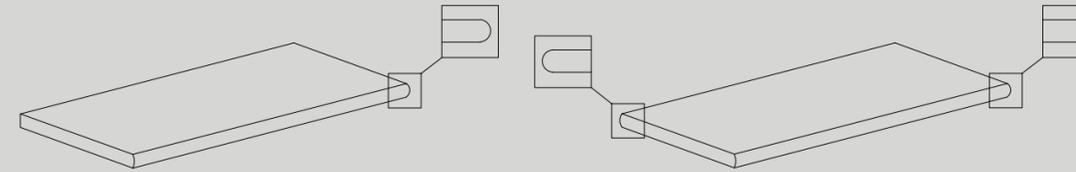

<b>GRADONE CON TORO 50x100 - 20"x40"</b>	
GRIP	20 212
GRIP RETT.	20 222

<b>GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 50x100 - 20"x40"</b>	
GRIP	20 245
GRIP RETT.	20 247

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS		50x100 20"x40"
	boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.
		m <sup>2</sup>
		kg
	pallets pallet palette Paletts paletas	colli
		m <sup>2</sup>
		kg

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

50x100 20"x40"	50x100 20"x40"
gradone con toro	gradone angolare con toro DX/SX
pc.	1
ml	1,0
kg	22,5

Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P4

ISO 13006 Bla - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale

Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**Light variation** - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa



**Floor tiles recommended for heavy uses.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major**

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Pietre Naturali

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Gerusalem Stone



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100576	■ 151

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100581	■ 165
80x80 - 31,5"x31,5"	┌ 20	107632	■ 177
40x80 - 16"x31,5"	┌ 20	122952	■ 177
60x60 - 24"x24"	┌ 20	107614	■ 159

## Tame Stone



SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
80x80 - 31,5"x31,5"	┌ 20	107633	■ 177
60x60 - 24"x24"	┌ 20	107615	■ 159

## Palemon Stone



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100573	■ 151

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100578	■ 165

## Black Board



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100575	■ 151

SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	┌ 20	100580	■ 165

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	<b>Major</b>

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

ISO 13006 BlA - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total




**c5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

# Major 20mm Pietre Naturali


Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra


Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

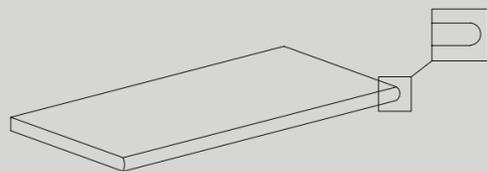


GRADONE CON TORO 50x100 - 20"x40"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 222
GRIP NAT.	⊥ 20	● 221

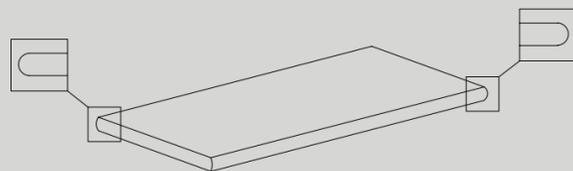


GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 50x100 - 20"x40"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 247
GRIP NAT.	⊥ 20	● 245




GRADONE CON TORO 40x80 - 16"x31,5"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 208



GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 40x80 - 16"x31,5"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 238



GRADONE CON TORO 30x60 - 12"x24"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 142



GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 30x60 - 12"x24"		
GRIP RETT.	⊥ 20	● 184

Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

SUBSTRATES / FONDI / FONDOS / GRUNDFLIESEN / SOPORTES					
sizes formati formats Formate formatos		50x100 20"x40"	80x80 31,5"x31,5"	40x80 16"x31,5"	60x60 24"x24"
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1	2	2
	m <sup>2</sup>	0,5	0,64	0,64	0,72
	kg	22,5	29,00	29,00	32,7
pallets pallet palette Paletts paletas	colli	42	40	24	30
	m <sup>2</sup>	21	25,6	15,36	21,6
	kg	945	1160	696	980

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES							
sizes formati formats Formate formatos		50x100 20"x40" gradone con toro	40x80 16"x31,5" gradone con toro	30x60 12"x24" gradone con toro	50x100 20"x40" gradone angolare con toro DX/SX	40x80 16"x31,5" gradone angolare con toro DX/SX	30x60 12"x24" gradone angolare con toro DX/SX
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1	1	1	1	1
	ml	1,0	0,8	0,6	1,0	0,8	0,6
	kg	23,0	14,5	8,0	23,0	14,5	8,0

Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
		B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)
ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)		> 0,42
DIN 51130		R11
DIN 51097		A+B+C
BS 7976		≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
AS 4586		Class P4

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
Blade  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
Tradition  
Transalp  
Woodtime  
Yukon  
Major

## ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Tradition

## Travertin Beige



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	20	124264	151
SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	20	124266	165


Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Bourgogne



SUPERFICIE GRIP / BORDO NATURALE		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	20	124265	151
SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO		A+B+C R11	
50x100 - 20"x40"	20	124267	165

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales

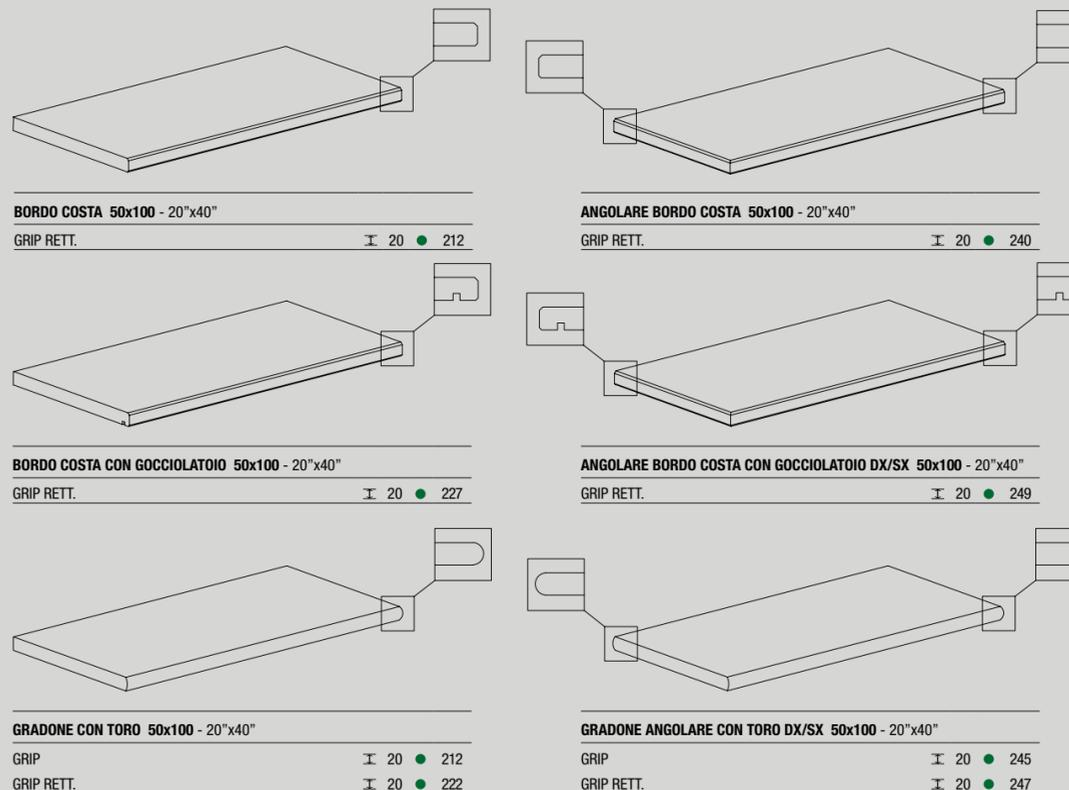

**BORDO COSTA 50x100 - 20"x40"**  
GRIP RETT. 20 212

**ANGOLARE BORDO COSTA 50x100 - 20"x40"**  
GRIP RETT. 20 240

**BORDO COSTA CON GOCCIOLATOIO 50x100 - 20"x40"**  
GRIP RETT. 20 227

**ANGOLARE BORDO COSTA CON GOCCIOLATOIO DX/SX 50x100 - 20"x40"**  
GRIP RETT. 20 249

**GRADONE CON TORO 50x100 - 20"x40"**  
GRIP 20 212  
GRIP RETT. 20 222

**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 50x100 - 20"x40"**  
GRIP 20 245  
GRIP RETT. 20 247

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

### FLOOR TILES / PAVIMENTI / PAVIMENTS / GRUNDFLIESEN / AZULEJOS

	sizes formati formats Formate formatos	50x100 20"x40"
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1
	m <sup>2</sup>	0,5
	kg	22,5
pallets pallet Paletts paletas	colli	42
	m <sup>2</sup>	21
	kg	945

### SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES

	sizes formati formats Formate formatos	50x100 20"x40" bordo costa	50x100 20"x40" ang. bordo costa DX/SX	50x100 20"x40" bordo costa con gocciolatoio	50x100 20"x40" ang. bordo costa con gocciolatoio DX/SX	50x100 20"x40" gradone con toro	50x100 20"x40" gradone angolare con toro DX/SX
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1	1	1	1	1
	ml	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	kg	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

## Slip - Scivolosità - Glisance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superficie Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	BS 7976 AS 4586	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet Class P4

## ISO 13006 Bla - EN 14411/G

### Fully-resistant flooring

### Pavimenti a resistenza totale

Sols à résistance totale - Absolut widerständige

Fußböden - Pavimentos de resistencia total



**Light variation** - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa



**Floor tiles recommended for heavy uses.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

# Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia  
Ashley  
Blade  
Charisma  
Chiaroscuro  
Crest  
Dolomite  
Esprit  
Evolution  
Geobrick  
Graphis  
Pietra Castello  
Pietre Naturali  
Thema  
Tradition  
Transalp  
Woodtime  
Yukon

Major

## Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# Major 20mm Graphis

## Graphis Beige



<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
80x80 - 31,5"x31,5"	20 113761 177


## Graphis Cenere



<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
80x80 - 31,5"x31,5"	20 113759 177

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## Graphis Grigio

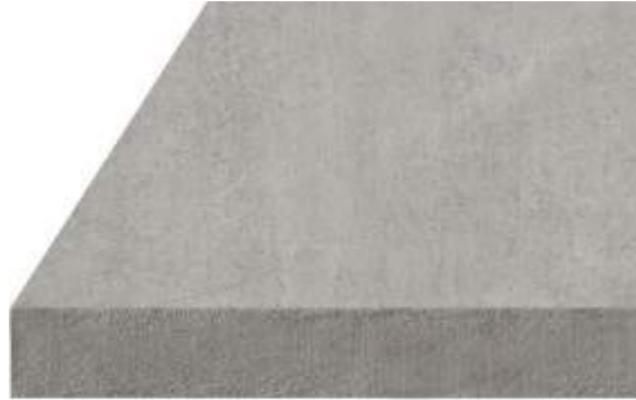

<b>SUPERFICIE GRIP / BORDO RETTIFICATO</b>	<b>A+B+C R11</b>
80x80 - 31,5"x31,5"	20 113760 177


ISO 13006 BIa - EN 14411/G  
Fully-resistant flooring  
Pavimenti a resistenza totale  
Sols à résistance totale - Absolut widerständige  
Fußböden - Pavimentos de resistencia total

**V2** Light variation - Lieve variazione  
Variation légère  
Gerinde Farbunterschied  
Variación escasa


**C5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.  
Carreaux de sol recommandés pour un trafic piétonnier intense.  
Bodenfliesen, empfohlen für intensive Beanspruchung.  
Baldosas de suelo recomendadas para tránsito intenso.

stone effect - effetto pietra - effet pierre - Steineffekt - efecto piedra

## Special pieces - Pezzi speciali - Pièces spéciales - Formstücke - Piezas especiales



**GRADONE CON TORO 40x80 - 16"x31,5"**  
GRIP RETT. 20 ● 208



**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX 40x80 - 16"x31,5"**  
GRIP RETT. 20 ● 238

## Packaging - Imballi - Emballages - Verpackung - Embalajes

SUBSTRATES / FONDI / FONDS / GRUNDFLIESEN / SOPORTES		80x80 31,5"x31,5"
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1
	m <sup>2</sup>	0,64
	kg	29,00
pallets palette Paletts paletas	colli	40
	m <sup>2</sup>	25,6
	kg	1160

SPECIAL PIECES / PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES / FORMSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES		40x80 16"x31,5" gradone con toro	40x80 16"x31,5" gradone angolare con toro DX/SX
boxes colli boîtes Kartons cajas	pc.	1	1
	ml	0,8	0,8
	kg	14,5	14,5

## Slip - Scivolosità - Glissance - Rutschwert - Adherencia

	Standard Norma Standard   Norm   Norme   Norme	Grip Surface Superfice Grip   Surface Grip Grip Oberflächen   Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	BS 7976	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P4

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon

Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

# Engineering

## NEW WAYS OF USING CERAMICS.

Fincibec Engineering is a division created by Fincibec Group to provide support services and assistance to resellers, designer, home designers and installers for the specific uses of ceramics.

## NUOVE SOLUZIONI D'IMPIEGO DEL PRODOTTO CERAMICO.

Fincibec Engineering è una struttura creata dal Gruppo Fincibec per fornire un servizio di supporto ed assistenza a rivenditori, progettisti, home designer ed installatori, in relazione ad impieghi particolari della ceramica.

## NOUVELLES SOLUTIONS POUR L'UTILISATION DES PRODUITS DE CARRELAGE.

Fincibec Engineering est une structure créée par le Groupe Fincibec pour fournir un service de soutien et d'assistance aux revendeurs, concepteurs, décorateurs d'intérieur et carreleurs pour tout ce qui concerne les emplois particuliers de la céramique.

## NEUE ANWENDUNGSMETHODEN FÜR KERAMIKPRODUKTE.

Fincibec Engineering ist eine Struktur, die durch die Fincibec Gruppe entwickelt wurde und Unterstützung für Händlern, Designer, Gestalter und Installateure bei der Anwendung von Keramikfliesen liefert.

## NUEVAS SOLUCIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO CERÁMICO.

Fincibec Engineering es una estructura creada por el Grupo Fincibec para proporcionar un servicio de soporte y asistencia a minoristas, diseñadores, diseñadores de casas e instaladores, en relación con usos particulares de la cerámica.

★ ★ ★ ★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



Fincibec Group makes available its technical division to support the planner from the design to construction phase. Fincibec's desire has always been to offer an optimum service to its clients, ensuring a high technological level of the materials proposed, refined aesthetic research and also adding a design support service to these two fundamental aspects. By doing so, the client and the architect are free to choose the materials to use for the design in the awareness and safety of a technical division that always meets every need.

Fincibec professionals, supported in the design and structural part by specialist sector companies, are prepared to support and advise the client in choosing the products up to selecting the optimal technical solution to obtain the technical and aesthetic performance of each design.

Le groupe Fincibec met à disposition du concepteur sa division technique pour l'épauler et le supporter depuis la phase de conception jusqu'à celle de la réalisation. La volonté de Fincibec est toujours celle d'offrir le service maximum à ses clients avec l'assurance d'un niveau technologique élevé en termes de matériaux proposés, une recherche esthétique raffinée et, en complément de ces deux aspects, essentiels, également un service d'aide à la conception. Ainsi, le client et l'architecte sont libres de choisir les matériaux à employer pour leur projet avec la conscience et l'assurance d'une division technique toujours prête à répondre aux exigences qui pourront se présenter.

Les professionnels de Fincibec, assistés par des sociétés spécialisées du secteur pour la partie conceptuelle et structurelle, sont préparés pour aider et conseiller le client à partir du choix des produits jusqu'à la sélection de la solution optimale afin d'obtenir des prestations techniques et esthétiques maximales pour chaque type de projet.

Die Gruppe Fincibec stellt die eigene technische Abteilung zur Verfügung, um Designern von der Planung bis zur Herstellung zu helfen und sie zu unterstützen. Fincibec möchte stets in der Lage sein, seinen Kunden den besten Service zu bieten und dabei einen hohen technologischen Stand der Materialie und eine raffinierte Ästhetik garantieren und zur Ergänzung dieser beiden grundlegenden Aspekte, außerdem ein Service zur Unterstützung bei der Planung. Auf diese Weise können der Kunde und der Architekt frei die Materialien für das Projekt wählen, mit dem Verständnis und der Sicherheit eines technischen Bereichs, der stets bemüht ist, die entstehenden Anforderungen zu erfüllen.

Die Fachkräfte von Fincibec, die bei der Planung und Struktur mitarbeiten, kommen von Unternehmen, die auf den Sektor spezialisiert sind und sind vorbereitet, um die Kunden bei der Wahl der Produkte bis zur Wahl der optimalen technischen Lösung zu unterstützen und zu beraten, um die besten technischen und ästhetischen Ergebnisse für jeden Projekttyp zu erhalten.

Il gruppo Fincibec mette a disposizione la sua divisione tecnica per affiancare e supportare il progettista dalla fase di progettazione a quella di realizzazione. La volontà di Fincibec è sempre quella di poter offrire il massimo servizio ai suoi clienti assicurando un alto livello tecnologico dei materiali proposti, una ricerca estetica raffinata e aggiungendo a questi due fondamentali aspetti anche un servizio di supporto alla progettazione. In questo modo il cliente e l'architetto possono scegliere in piena libertà i materiali da usare per il progetto con la consapevolezza e la sicurezza di una divisione tecnica sempre pronta a rispondere alle esigenze che si potranno manifestare.

I professionisti di Fincibec, coadiuvati per la parte progettuale e strutturale da aziende specializzate del settore, sono preparati per affiancare e consigliare il cliente dalla scelta dei prodotti fino alla selezione della soluzione tecnica ottimale al fine di ottenere prestazioni tecniche ed estetiche massime per ogni tipo di progetto.

El grupo Fincibec pone a disposición su división técnica para colaborar y apoyar al proyectista desde la fase de proyección a la de realización. Fincibec tiene siempre la voluntad de ofrecer el máximo servicio a sus clientes asegurando el elevado nivel tecnológico de los materiales que propone, una investigación estética refinada y, añadido a estos dos fundamentales aspectos, un servicio de apoyo a la protección. De esta forma, el cliente y el arquitecto pueden elegir con plena libertad los materiales a usar para el proyecto con la conciencia y la seguridad de tener una división técnica siempre lista para responder a las exigencias que puedan surgir.

Los profesionales de Fincibec, en colaboración con empresas especializadas del sector en la parte de proyección y de estructura, están preparados para apoyar y aconsejar a su clientela desde la elección de los productos hasta la selección de la solución técnica óptima, a fin de obtener unas prestaciones técnicas y estéticas máximas para cada tipo de proyecto.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering**
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

## ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento



La volonté de répondre aux exigences des utilisateurs et des concepteurs de piscines et espaces bien-être a conduit Monocibec à développer un programme spécifique entièrement dédié à ce secteur. Une vaste gamme de carreaux spéciaux et de mosaïques assortis aux sols et aux revêtements Monocibec, tant dans des épaisseurs traditionnelles (9-10 mm) que dans des épaisseurs supérieures (20 mm) a été prévue. De cette manière, le client peut obtenir la continuité de l'espace entre le revêtement de sol intérieur et celui extérieur et les pièces spéciales en bord de piscine, jusqu'au revêtement intérieur du bassin, pour une meilleure esthétique. Les matériaux proposés par Monocibec représentent la solution optimale pour les piscines, les espaces bien-être et les zones adjacentes à celles-ci dans la mesure où ils garantissent sécurité, hygiène, esthétique raffinée, facilité d'entretien et de nettoyage, durée, antidérapant, résistance en cas de contact avec des produits chimiques, résistance au gel et à l'absorption. Fincibec Engineering se tient à disposition du client pour développer un projet sur mesure avec tous les détails techniques permettant d'accélérer également les phases de pose sur le chantier. Le service offert a été conçu pour avoir un résultat optimal, grâce au contrôle constant de nos techniciens, du devis à l'envoi du matériel, ce qui permet de réduire les temps et les coûts. Toutes les demandes peuvent être transmises à : [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tél. 390536861300.

Der Wunsch, den Anforderungen der Nutzer und Planer von Schwimmbädern und Wellnessbereichen gerecht zu werden, hat Monocibec dazu veranlasst, ein spezifisches Programm zu entwickeln, das ausschließlich diesem Sektor gewidmet ist. Die große Wahl an verschiedenen den Boden- und Wandbelägen von Monocibec passenden Formteilen sind sowohl in traditioneller (9-10 mm) als auch in erhöhter Stärke (20 mm) verfügbar. Auf diese Weise kann der Kunde die räumliche und ästhetische Kontinuität zwischen dem Innen- und Außenbelag und den Formteilen am Beckenrand gewährleisten, sogar bis hin zur Innenverkleidung des Beckens in derselben Ausführung. Die von Monocibec angebotenen Materialien sind die optimale Lösung für Schwimmbäder, Wellness- und angrenzende Bereiche, da sie Sicherheit, Hygiene, optische Raffinesse, einfache Pflege und Reinigung, Langlebigkeit, Rutschfestigkeit, Beständigkeit gegen den Kontakt mit chemischen Produkten, Saugfähigkeit und Frostbeständigkeit garantieren. Fincibec Engineering ist in der Lage, ein maßgeschneidertes Projekt mit allen technischen Details zu entwickeln, um die Installationsphasen vor Ort zu beschleunigen. Der von uns angebotene Service ist auf optimale Ergebnisse ausgerichtet, dank der ständigen Kontrolle durch unsere Techniker von der Angebotsphase bis zum Versand des Materials und der damit verbundenen Zeit- und Kostenersparnis. Alle Anfragen können weitergeleitet werden an: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / Tel. 390536861300.

La voluntad de satisfacer las exigencias de los usuarios y de los proyectistas de piscinas y áreas wellness ha llevado al desarrollo por parte de Monocibec de un programa específico totalmente dedicado a este sector. Se ha previsto una amplia gama de piezas especiales y mosaicos que pueden combinarse con pavimentos y revestimientos Monocibec, ya sea en espesor tradicional (9-10 mm) o bien aumentado (20 mm). De este modo, el cliente puede disfrutar de la continuidad a nivel de espacio y estética entre pavimento interno, externo y piezas especiales en los bordes de la piscina, incluyendo el revestimiento interno de la piscina del mismo acabado. Los materiales propuestos por Monocibec representan las soluciones perfectas para piscinas, zonas wellness y las áreas adyacentes a las mismas, puesto que aseguran seguridad, higiene, elegancia estética, sencillez de mantenimiento y limpieza, duración, resistencia al deslizamiento y al contacto con productos químicos, baja absorción de agua, no heladicidad. Fincibec Engineering está a disposición para desarrollar un proyecto a medida con todos los detalles técnicos adecuados para agilizar incluso las fases de colocación en obra. El servicio brindado se ha ideado para obtener un resultado excelente, gracias al constante control de nuestros técnicos, de la fase de elaboración del presupuesto a la de envío del material, con la consiguiente reducción de tiempo y de costes. Todos los pedidos pueden ser enviados a: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tél. 390536861300.



**Fincibec is a member of ASSOPISCINE**  
Fincibec è socia di ASSOPISCINE

Fincibec est membre de ASSOPISCINE  
Fincibec ist Mitglied von: ASSOPISCINE  
Fincibec es socio de ASSOPISCINE



## Pools & Wellness

The desire to meet the demands of users and designers of swimming pools and wellness areas has led Monocibec to develop a specific program entirely dedicated to this sector. A wide range of special pieces and mosaics is available to match Monocibec floors and coverings, both in standard thicknesses (9-10mm) and Major (20mm). In this way the customer can enjoy the spatial and aesthetic continuity between the interior flooring, external flooring and poolside trim, continuing even to the inner lining of the pool in the same finish. The materials developed by Monocibec represent the optimal solution for swimming pools, wellness zones and areas adjacent to them, as they ensure safety, hygiene, aesthetic refinement, easy maintenance and cleaning, durability, slip resistance, resistance to contact with chemicals, impermeability and frost resistance. Fincibec Engineering is available to develop a tailored project with all the technical details necessary to accelerate the phases of installation on site. Our service is designed to provide an optimum result thanks to constant checking by our technicians, from the estimate phase to delivery of the materials, thereby reducing time and cost. All requests may be forwarded to: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tel. (+39) 0536861300.

La volontà di soddisfare le richieste dei fruitori e dei progettisti di piscine e aree wellness ha portato Monocibec a sviluppare un programma specifico interamente dedicato a questo settore. È stata prevista una vasta gamma di pezzi speciali e mosaici da abbinare ai pavimenti e rivestimenti Monocibec, sia in spessore tradizionale (9-10 mm) che maggiorato (20 mm). In questo modo il cliente può godere della continuità spaziale ed estetica tra pavimento interno, esterno e pezzi speciali a bordo vasca, spingendosi fino al rivestimento interno alla vasca della stessa finitura. I materiali proposti da Monocibec rappresentano la soluzione ottimale per le piscine, le zone wellness e le aree a queste adiacenti in quanto garantiscono sicurezza, igiene, raffinatezza estetica, praticità di manutenzione e pulizia, durata, antiscivolo, resistenza al contatto con prodotti chimici, inassorbienza e ingelività. Fincibec Engineering è a disposizione per sviluppare un progetto su misura con tutti i dettagli tecnici atti a velocizzare anche le fasi di posa in cantiere. Il servizio offerto è stato pensato per avere un risultato ottimale, grazie al costante controllo dei nostri tecnici dalla fase di preventivazione a quella di invio del materiale, con conseguente riduzione di tempi e costi. Tutte le richieste possono essere inoltrate a: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tel. 390536861300.

## Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness**
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento



Le programme Façades de Monocibec unit esthétique et technique. Le niveau de qualité élevé fixé par l'entreprise, associé à la fiabilité technique, est la caractéristique fondamentale du programme dédié aux façades aérées et collées, lancé par Monocibec. La diversité des surfaces et des formats proposés, es différents systèmes de fixation présents, la possibilité d'avoir de nombreux avantages, comme les économies d'énergie et un meilleur confort thermo-hygrométrique, font de la façade revêtue de grès fin cérame Monocibec la meilleure solution, pour les constructions neuves comme pour les bâtiments rénovés. Les systèmes de fixation, fournis en collaboration avec des entreprises ayant plusieurs années d'expérience dans ce secteur, sont nombreux et adaptés à toute exigence de conception et de budget. Ceux-ci peuvent être soit apparents soit invisibles et associés à une série d'accessoires.

Im Programm Facades von Monocibec werden Schönheit und Technik vereint. Der hohe Qualitätsstandard, der vom Unternehmen angestrebt wird sowie technische Zuverlässigkeit liegen dem Programm der belüfteten und verklebten Fassaden zugrunde, die von Monocibec eingeführt wurden. Vielfältige Oberflächen und Formate und verschiedene Befestigungsmöglichkeiten bieten zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise Energieeinsparung und verbessertes Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten, wodurch Fassaden, die mit Feinsteinzeug von Monocibec verkleidet wurden, die beste Lösung für Neubauten und Renovierungen sind. Die zahlreichen Befestigungssysteme, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen, die eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich aufweisen, angeboten werden, eignen sich für jedes Projektbedürfnis und Budget. Es gibt sie in versenkter und sichtbarer Ausführung und es sind verschiedene Zubehörteilen erhältlich.

La estética y la técnica se fusionan en el programa Facades de Monocibec. El elevado estándar cualitativo que persigue la empresa, combinado con la fiabilidad técnica, constituyen la base del programa relativo a las fachadas ventiladas y pegadas lanzado por Monocibec. La variedad de superficies y formatos propuestos, los diferentes sistemas de fijación, la posibilidad de obtener numerosas ventajas, tales como el ahorro energético y el mayor bienestar termohigrométrico, hacen que la fachada revestida con grés fino porcelánico Monocibec sea la mejor solución tanto para las construcciones nuevas como para la rehabilitación de edificios existentes. Los sistemas de fijación, que se suministran en colaboración con empresas con una experiencia plurianual en el sector, son numerosos y resultan adecuados para cualquier exigencia de diseño y presupuesto; pueden ser a la vista como ocultos y van acompañados de una serie de accesorios.

## Facades

Aesthetics and technology come together in the Monocibec Façades programme. The high quality standards maintained by the company combined with our technical reliability form the basis of our programme for ventilated and bonded façades. The variety of surfaces and sizes offered, the various available installation systems, the possibility to enjoy many advantages, such as energy savings and greater thermo hygrometric benefits, make the Monocibec façades covered with fine porcelain stoneware the best solution for both new constructions and for renovation of existing buildings. The installation systems, provided in partnership with companies with many years of experience in the sector, are numerous and are suitable for any project and budget; they may be either visible or retractable and come provided with a series of accessories.

–

## Facciate

L'estetica e la tecnica si fondono nel programma Facades di Monocibec. L'alto standard qualitativo perseguito dall'azienda abbinato all'affidabilità tecnica sono alla base del programma riguardante facciate ventilate e incollate lanciato da Monocibec. La varietà di superfici e formati proposti, i diversi sistemi di fissaggio presenti, la possibilità di avere numerosi vantaggi, come il risparmio energetico e il maggior benessere termohigrometrico, fanno della facciata rivestita con gres fine porcellanato Monocibec la soluzione migliore sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni di edifici esistenti. I sistemi di fissaggio, forniti in collaborazione con aziende di pluriennale esperienza nel settore, sono numerosi e adatti ad ogni esigenza progettuale e di budget; possono essere sia a vista che a scomparsa e corredati da una serie di accessori.

## Index


- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades**
- Raised Flooring
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

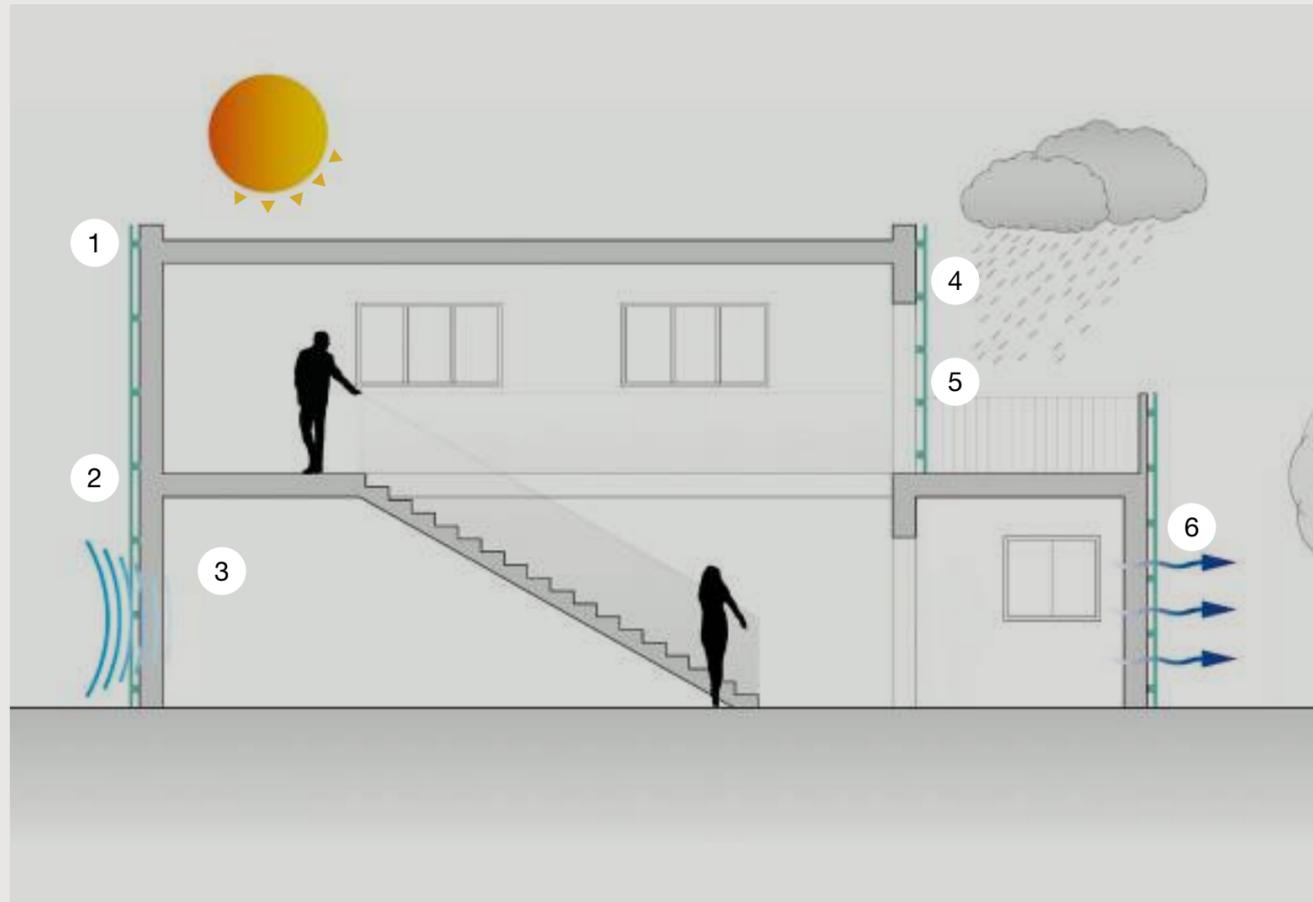

- 1**



**Thermal insulation**  
 Isolamento termico  
 Isolation thermique  
 Wärmedämmung  
 Aislamiento térmico
- 2**



**Chimney effect**  
 Effetto camino  
 Effet cheminée  
 Kamineffekt  
 Efecto chimenea
- 3**



**Sound insulation**  
 Isolamento acustico  
 Isolation acoustique  
 Schalldämmung  
 Aislamiento acústico
- 4**



**Protection from weather**  
 Protezione dagli agenti atmosferici  
 Protection contre les agents atmosphériques  
 Schutz vor Witterung  
 Protección frente a los agentes atmosféricos
- 5**



**Service space for housing and control of the systems**  
 Vano tecnico per alloggiamento e controllo di impianti  
 Compartiment technique pour logement et contrôle des systèmes  
 Raum für technische Anlage und Steuerung  
 Compartimiento técnico para instalación y control de equipos
- 6**



**Reduction of moisture and condensation**  
 Riduzione umidità e condensa  
 Réduction de l'humidité et de la condensation  
 Verminderung von Feuchtigkeit und Kondenswasser  
 Reducción de humedad y agua de condensación



The collaboration with specialized companies also allows us to guarantee the customer the design of the façade, the supply of materials and the final installation on-site.  
 engineering@fincibec.it / tel. 390536861300.

La collaborazione con aziende specializzate consente, di assicurare al cliente la progettazione a norma della facciata, la fornitura dei materiali e l'eventuale posa in cantiere. Tutte le richieste possono essere inoltrate a:  
 engineering@fincibec.it / tel. 390536861300.

La collaboration avec des entreprises spécialisées permet, de plus, de garantir au client la conception de la façade, selon les normes, la fourniture des matériaux et l'éventuelle pose sur le chantier.  
 Toutes les demandes peuvent être transmises à :  
 engineering@fincibec.it / tél. 390536861300.

Durch die Zusammenarbeit mit Fachunternehmen können dem Kunden normgerechte Fassaden sowie unter dem Standpunkt der Materiallieferungen als auch der eventuellen Verlegung auf der Baustelle, garantiert werden.  
 Bitte senden Sie Ihre Anfragen an:  
 engineering@fincibec.it / Tel.: +390536861300.

La colaboración con empresas especializadas también permite asegurar al cliente el diseño según normativa de la fachada, el suministro de materiales y la eventual colocación en obra.  
 Todos los pedidos pueden ser enviados a:  
 engineering@fincibec.it / tel. 390536861300.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades**
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento



### Sols surélevés

Monocibec aborde le thème des sols surélevés pour intérieur et extérieur, en offrant une large gamme de finitions et de tailles différentes, en plus des 60 cm x 60 cm plus traditionnels. Dans ce cas, en plus d'être esthétiquement raffiné, le sol acquiert également un caractère nettement fonctionnel ; le local technique qui est créé sous le sol peut être utilisé pour abriter divers équipements des installations et pour améliorer le confort de vie. Toutes les exigences liées à l'entretien, à la modification ou à la mise à jour des installations et aux différentes organisations des espaces peuvent être satisfaites par le sol surélevé Monocibec.

### Doppelböden

Monocibec widmet sich dem Thema Doppelböden für den Innen- und Außenbereich mit einer breiten Palette an Ausführungen und vielen Formaten zusätzlich zur traditionellen Größe 60 cm x 60 cm. Der Boden ist in diesem Fall nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erlangt auch einen betont funktionellen Charakter. Der technische Raum, der unter dem Bodenbelag entsteht, kann für verschiedene Anlageneinrichtungen und zur Verbesserung des Wohnkomforts genutzt werden. Doppelböden von Monocibec erfüllen alle Anforderungen im Zusammenhang mit Wartung, Änderungen oder Erneuerung der Anlagen und mit einer anderen Raumaufteilung.

### Suelos Elevados

Monocibec aborda el tema de los suelos elevados para interiores y exteriores, ofreciendo una amplia gama de acabados y diferentes formatos, además de los más tradicionales 60 cm x 60 cm. En este caso, además de ser estéticamente refinado, el suelo también adquiere un carácter claramente funcional; el compartimento técnico que se crea debajo del suelo se puede utilizar para albergar diversos equipos de la planta y mejorar la comodidad de la vida. El suelo elevado de Monocibec puede satisfacer todas las necesidades relacionadas con el mantenimiento, la modificación o la actualización de los sistemas y la diferente organización de los espacios.

## Raised Flooring

Monocibec deals in outdoor and indoor raised floors, offering a broad range of finishes and different sizes in addition to the more conventional 60 cm x 60 cm. In this case, besides looking refined, the floor also becomes decidedly functional; you can use the technical compartment that is created below the floor to house various system elements and to improve living comfort. Monocibec raised flooring can meet all needs linked to servicing, changing or updating the systems and arranging spaces differently.

-

## Pavimenti Sopraelevati

Monocibec affronta il tema dei pavimenti sopraelevati da interno e da esterno, proponendo una vasta gamma di finiture e diversi formati, in aggiunta al più tradizionale 60 cm x 60 cm. In questo caso il pavimento oltre ad essere esteticamente raffinato acquista anche un carattere spiccatamente funzionale; il vano tecnico che viene a crearsi sotto alla pavimentazione può essere utilizzato per alloggiare diverse dotazioni impiantistiche e per migliorare il comfort abitativo. Tutte le esigenze legate alla manutenzione, alla modifica o all'aggiornamento degli impianti e alla diversa organizzazione degli spazi possono essere soddisfatte dal pavimento sopraelevato Monocibec.

## Index


- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring**
- Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno  
 MARBLE - Marmo  
 STONE - Pietra  
 CONCRETE - Cemento

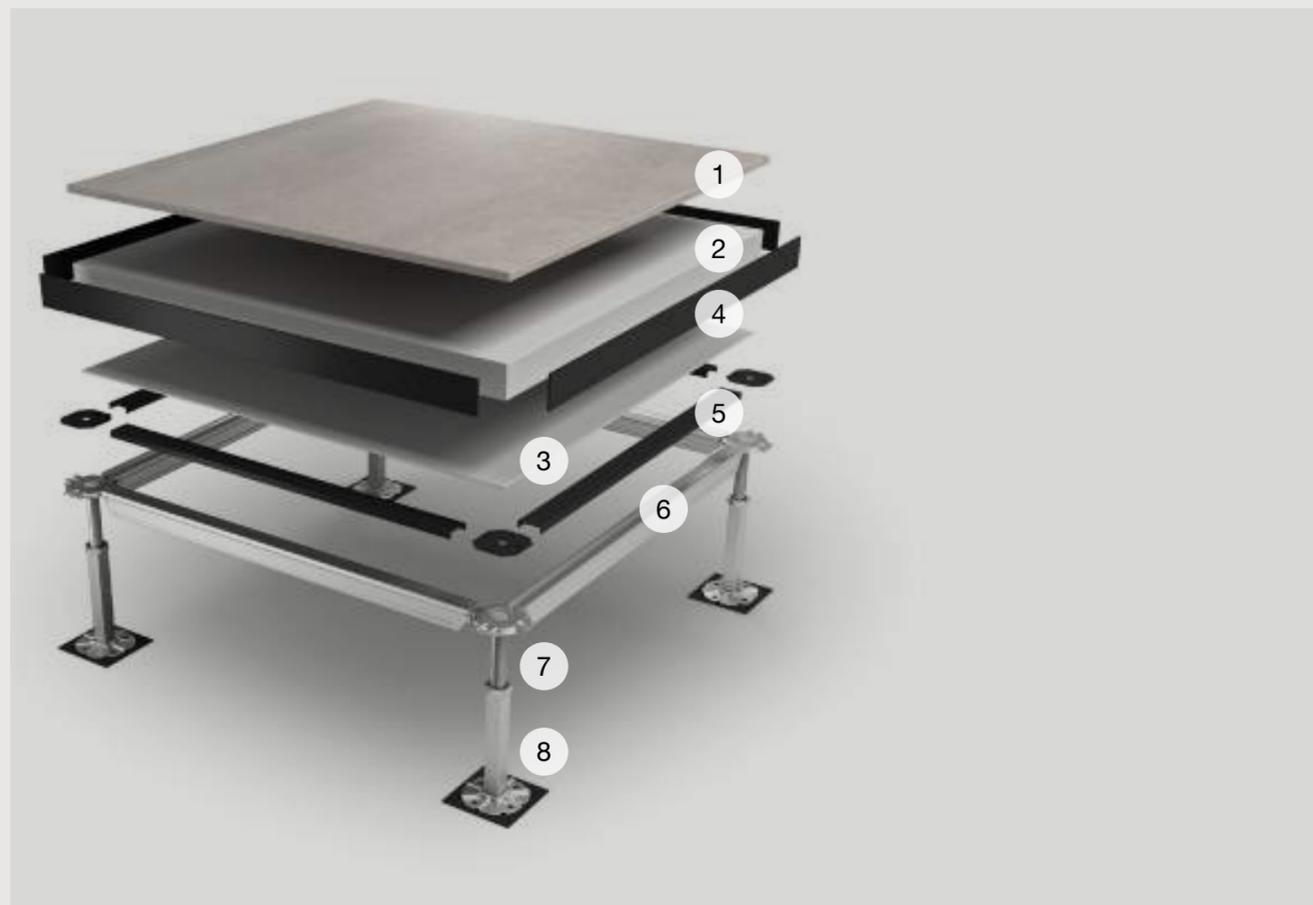

1

**Porcelain stoneware**  
Gres porcellanato  
Grès cérame  
Feinsteinzeug  
Gres porcelánico

2

**A Supporting Soul**  
Anima di supporto  
Âme de soutien  
Stützträger Untere  
Alma de soporte

3

**Lower finish (underfacing)**  
Finitura inferiore  
Structurelle finition  
Ausführung  
Acabado inferior

4

**Perimeter edging**  
Bordo perimetrale  
Inférieure bord de pourtour  
Außenrand Dichtung  
Borde perimetral

5

**Member sealing**  
Guarnizione  
Garniture  
Querträger  
Junta viga

6

**Cross piece**  
Traverse  
Traverse  
Querbalke  
Cadeado

7

**Adjustable bases**  
Colonne regolabili  
Colonnes réglables  
Verstellbar Stützen  
Columnas ajustables

8

**Sound absorbing sheat**  
Materassino fono assorbente  
Gaine insonorisante  
Schallschluckende folie  
Recubrimiento insonorizante



The beauty and technical quality of Monocibec products together with support from Fincibec Engineering let planners and customers develop rooms with complete creative freedom.

You can send any requests to:  
[engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tel. (+39) 0536861300.

La bellezza e la qualità tecnica dei prodotti monocibec insieme al il supporto di Fincibec Engineering permettono al progettista e al cliente di sviluppare ambienti con assoluta libertà creativa.

Tutte le richieste possono essere inoltrate a:  
[engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tel. (+39) 0536861300.

La beauté et la qualité technique des produits Monocibec ainsi que le soutien de Fincibec Engineering permettent au concepteur et au client de développer des environnements avec une liberté créative absolue.  
Toutes les demandes peuvent être transmises à :  
[engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tél. (+39) 0536861300.

Dank der Schönheit und technischen Qualität der Monocibec-Erzeugnisse sowie der Unterstützung von Fincibec Engineering sind der kreativen Freiheit von Planern und Kunden bei der Konzeption der Räume keine Grenzen gesetzt.  
Anfragen können gerichtet werden an:  
[engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / Tel. (+39) 0536861300.

La belleza y la calidad técnica de los productos Monocibec junto con el soporte de Fincibec Engineering permiten al proyectista y al cliente desarrollar entornos con absoluta libertad creativa.  
Todas las solicitudes pueden enviarse a:  
[engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it) / tel. (+39) 0536861300.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring**
- Technical Specifications

## Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

DURABILITY - DURABILITÀ - DURABILITÉ - LANGLEBIGKEIT - DURABILIDAD



**Easy upkeep**

KEEP THE LOOKS AND FUNCTION INTACT OVER TIME WITH REGULAR NORMAL CLEANING

Facile à entretenir

MAINTIEN LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES INCHANGÉES DANS LE TEMPS AVEC UN NETTOYAGE NORMAL ORDINAIRE

Pflegeleicht

MIT EINER GEWÖHNLICHEN REINIGUNG BLEIBEN DIE ÄSTHETISCHEN UND FUNKTIONELLEN MERKMALE IM LAUFE DER ZEIT UNVERÄNDERT ERHALTEN

Fácil de mantener

MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS Y FUNCIONALES A LO LARGO DEL TIEMPO CON UNA LIMPIEZA NORMAL ORDINARIA

**Facile da mantenere**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



**Resistant to sunlight**

IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS THE MATERIAL DOES NOT UNDERGO ANY COLOUR CHANGE

Résistant à la lumière du soleil

LE MATÉRIAU EN CONTACT DIRECT AVEC LES RAYONS UV NE SUBIT AUCUNE ALTÉRATION DE COULEUR

Sonnenbeständig

DIREKTE UV-EINSTRahlung BEWIRKT KEINE FARBVERÄNDERUNG DES MATERIALS

**Resistente ai raggi solari**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI

Resistente a la luz solar

EL MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON LOS RAYOS UVA NO SUFRE NINGUNA ALTERACIÓN DE COLOR



**Resistant to chemicals**

RESISTS CHEMICAL AGENTS AND ACIDS/BASES USED IN THE HOME

Résistant aux attaques chimiques

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX ACIDES/BASES DOMESTIQUES

Chemikalienbeständig

BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN UND SÄUREN/BASEN DES HÄUSLICHEN GEBRAUCHS

Resistente al ataque químico.

RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y ÁCIDOS / BASES DE HOGAR

**Resistente all'attacco chimico**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



**Stain-resistant**

STAIN-RESISTANT AND THEREFORE EASY TO CLEAN

Résistant aux taches

RÉSISTANT AUX TACHES ET DONC FACILE À NETTOYER

Fleckbeständig

UNDURCHLÄSSIG FÜR FLECKEN UND DAHER LEICHT ZU REINIGEN

**Resistente alle macchie**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE

Resistente a las manchas

IMPERMEABLE A LAS MANCHAS Y POR LO TANTO, FÁCIL DE LIMPIAR



**Impermeable**

THANKS TO ITS COMPACTNESS THE PORCELAIN STONWARE DOES NOT ABSORB WATER AND DOES NOT SUFFER HUMIDITY

Étanche

GRÂCE À SA COMPACITÉ, LE GRÈS CÉRAME N'ABSORBE PAS L'EAU ET NE CRAINT PAS L'HUMIDITÉ

Wasserundurchlässig

DANK SEINER DICHTHE NIMMT FEINSTEINZEUG KEIN WASSER UND KEINE FEUCHTIGKEIT AUF

Impermeable

GRACIAS A SU COMPACIDAD, EL GRES PORCELÁNICO NO ABSORBE AGUA Y NO TEME LA HUMEDAD

**Impermeabile**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



**Resistant to freezing**

PORCELAIN STONWARE IS FROST-PROOF AND CAN WITHSTAND THE COLDEST CLIMATES

Résistant au gel

LE GRÈS CÉRAME NE PEUT GELÉ ET RÉSISTE AUX CLIMATS LES PLUS RUDES

Frostbeständig

FEINSTEINZEUG IST FROSTSICHER UND HÄLT SEHR KALTEM KLIMA STAND

**Resistente al gelo**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI

Resistente a las heladas

EL GRES PORCELÁNICO RESISTE AL HIELO Y ES CAPAZ DE SOPORTAR LOS CLIMAS MÁS DUROS



**Resistant to jumps in temperature**

RESISTS JUMPS IN TEMPERATURE WITHOUT CHANGING

Résistant aux changements brusques de température

RÉSISTE SANS ALTÉRATION AUX BRUSQUES DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE

Temperaturbeständig

BESTÄNDIG GEGEN PLÖTZLICHE TEMPERATURSCHWANKUNGEN

**Resistente agli sbalzi termici**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE

Resistente a los cambios térmicos

RESISTE SIN ALTERACIONES A LAS DIFERENCIAS DE TEMPERATURA REPENTINAS



**Strong and unalterable**

YOU CAN USE PORCELAIN STONWARE TO COVER MANY SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL SPACES

Résistant et inaltérable

LE GRÈS CÉRAME PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR COUVRIR UNE LARGE GAMME DE SURFACES DANS DES APPLICATIONS RÉSIDENNELLES ET COMMERCIALES

Widerstandsfähig und unveränderlich

FEINSTEINZEUG EIGNET SICH FÜR DIE VERKLEIDUNG ZAHLREICHER OBERFLÄCHEN IM WOHNUNGS- UND GEWERBEBAU

**Resistente e inalterabile**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Resistente e inalterable

EL GRES PORCELÁNICO PUEDE UTILIZARSE PARA CUBRIR UNA AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES EN APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

HEALTH - SALUTE - SANTÉ - GESUNDHEIT - SALUD



**Zero formaldehyde**

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

**Sans formaldéhyde**

NE LIBÈRE PAS DE FORMALDÉHYDE DANS L'ENVIRONNEMENT

**Formaldehydfrei**

GIBT KEIN FORMALDEHYD IN DIE UMWELT AB.

**Cero formaldehído**

NO LIBERA FORMALDEHÍDO EN EL MEDIO AMBIENTE.

**Zero formaldeide**

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



**Zero vocs**

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

**Sans COV**

LES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME SONT UN MATÉRIAU INERTE QUI N'ÉMET PAS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

**VOC-frei**

FEINSTEINZEUGFLIESEN SIND EIN INERTES MATERIAL UND EMITTIEREN KEINE FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN (VOC)

**Zero vocs**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)

**Cero vocs**

LAS BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO SON UN MATERIAL INERTE QUE NO EMITE COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES (VOC).



**Anallergic**

CONTAINS NO ALLERGENS

**Hypoallergénique**

NE CONTIENT PAS D'ALLERGÈNES

**Nicht allergen**

ENTHÄLT KEINE ALLERGENE

**Hipoalergénico**

NO CONTIENE ALÉRGENOS

**Anallergico**

NON CONTIENE ALLERGENI



**Odourless**

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

**Inodore**

NE DÉGAGE PAS D'ODEURS DANS L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

**Geruchsfrei**

GERUCHSFREI IM INNEN-UND AUSSENBEREICH

**Inodore**

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR

**Inodoro**

NO LIBERA OLORES EN LOS ENTORNOS INTERIORES Y EXTERIORES



**Resistant to microbes**

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

**Résistant à la croissance microbienne**

LES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME SONT UN MATÉRIAU INERTE ET INHIBENT DONC LA CROISSANCE DES BACTÉRIES ET DES CHAMPIGNONS

**Kein Wachstum von Mikroorganismen**

FEINSTEINZEUGFLIESEN SIND EIN INERTES MATERIAL UND VERHINDERN SOMIT DAS WACHSTUM VON BAKTERIEN UND PILZEN

**Resistente al crecimiento microbiano**

LAS BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO SON UN MATERIAL INERTE Y POR LO TANTO INHIBEN EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS.

**Resistente alla crescita microbica**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



**Easy to clean**

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

**Facile à nettoyer**

PEUT ÊTRE NETTOYÉ À L'EAU OU AVEC DES DÉTERGENTS COURANTS POUR UNE GARANTIE D'HYGIÈNE SÛRE

**Einfach zu reinigen**

FÜR EINE SICHERE HYGIENE MIT WASSER ODER GEWÖHNLICHEN REINIGUNGSMITTELN ZU REINIGEN

**Facile da pulire**

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

**Fácil de limpiar**

LIMPIABLE CON AGUA O DETERGENTES COMUNES PARA UNA GARANTÍA DE HIGIENE SEGURA

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

SAFETY - SICUREZZA - SÉCURITÉ - SICHERHEIT - SEGURIDAD



**Fire-resistant**

**FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE**

Résistant au feu

LES CARREAUX DE GRÈS CÉRAME SONT INCOMBUSTIBLES, NE BRÛLENT PAS, NE DÉGAGENT PAS DE FUMÉE ET N'ALIMENTENT PAS LA PROPAGATION DES FLAMMES EN CAS D'INCENDIE

Feuerfest

FEINSTEINZEUGFLIESEN SIND NICHT BRENNBAR, ERZEUGEN KEINE DÄMPFE UND GEBEN FLAMMEN IM BRANDFALL KEINE NAHRUNG

Resistente al fuego

LAS BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO SON INCOMBUSTIBLES, NO SE QUEMAN, NO EMITEN HUMO Y NO ALIMENTAN LA PROPAGACIÓN DE LAS LLAMAS EN CASO DE INCENDIO

**Resistente al fuoco**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



**Non-slip**

**FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES**

Antidérapant

CERTAINES SURFACES EN GRÈS CÉRAME PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC UNE GRANDE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT.

Rutschfest

BESTIMTE OBERFLÄCHEN AUS FEINSTEINZEUG WERDEN MIT HOHER RUTSCHHEMMUNG HERGESTELLT.

Antideslizante

ALGUNAS SUPERFICIES DE GRES PORCELÁNICO PUEDEN SER REALIZADAS CON ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

**Antiscivolo**

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



**Unalterable under the effect of heat**

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**

Inaltérable à la chaleur

LE GRÈS CÉRAME GARANTIT UNE DILATATION THERMIQUE RÉDUITE ET EST IDÉAL POUR LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL

Hitzebeständig

FEINSTEINZEUG GEWÄHRLEISTET EINE GERINGE WÄRMEAUSSDEHNUNG UND IST IDEAL FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN

Inalterable al calor

EL GRES PORCELÁNICO GARANTIZA UNA REDUCIDA EXPANSIÓN TÉRMICA Y ES IDEAL PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE.

**Inalterabile al calore**

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT - AMBIENTE - ENVIRONNEMENT - UMWELT - AMBIENTE



**Environmentally sustainable**

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL**

Éco-durable

LE GRÈS CÉRAME A UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT, DE LA PHASE DE PRODUCTION À L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

Umweltfreundlich

VON DER HERSTELLUNG BIS HIN ZUR ENTSORGUNG HAT FEINSTEINZEUG GERINGE UMWELTAUSWIRKUNGEN

Eco-sostenibile

EL GRES PORCELÁNICO TIENE UN BAJO IMPACTO AMBIENTAL DESDE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN HASTA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

**Ecosostenibile**

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



**Recycling**

**FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS**

Recyclage

LES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME SONT FACILEMENT RECYCLABLES EN TANT QUE PRODUITS HOMOGENÈS FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS INERTES

Recycling

FEINSTEINZEUGFLIESEN SIND LEICHT RECYCELBAR, DA ES HOMOGENE PRODUKTE AUS NATÜRLICHEN INERTEN STOFFEN SIND

Reciclaje

LAS BALDOSAS DE GRES DE PORCELANA SON FÁCILMENTE RECICLABLES COMO PRODUCTOS HOMOGENEOS, COMPUESTOS POR MATERIALES NATURALES INERTES

**Riciclo**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



**Efficiency and energy savings**

**FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION**

Efficacité et économie d'énergie

LE GRÈS CÉRAME FAVORISE LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE À SA GRANDE INERTIE THERMIQUE QUI RÉDUIT LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE DANS LA PIÈCE.

Energieeffizienz und -einsparung

DANK SEINER HOHEN WÄRMETRÄGHEIT, DIE TEMPERATURSCHWANKUNGEN IN DEN RÄUMEN REDUZIERT, FÖRDERT FEINSTEINZEUG DIE ENERGIEEINSPARUNG.

**Efficienza e risparmio energetico**

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

Eficiencia y ahorro de energía

EL GRES PORCELÁNICO FAVORECE EL AHORRO DE ENERGÍA GRACIAS A SU ALTA INERCIÁ TÉRMICA, QUE REDUCE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LOS LOCALES.

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arcadia     | Geobrick        |
| Ashley      | Graphis         |
| Blade       | Pietra Castello |
| Charisma    | Pietre Naturali |
| Chiaroscuro | Thema           |
| Crest       | Tradition       |
| Dolomite    | Transalp        |
| Esprit      | Woodtime        |
| Evolution   | Yukon           |
|             | Major           |

## ➤ Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

Fine porcelain stoneware - Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin - Feinsteinzeug - Gres fine porcelánico

## TECHNICAL SPECIFICATIONS INFORMAZIONI TECNICHE

Informations techniques - Technische Informationen  
Informaciones técnicas

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
**Technical Specifications**

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

## Slip resistance characteristics

Caratteristiche di resistenza allo scivolamento

Caractéristiques de résistance au glissement - Rutschhemmungsklassen - Características de resistencia al deslizamiento

Slip resistance. The slip resistance of a surface is a performance factor affecting people safety; this is way it is the subject of a specific technical standard in many countries. As these standards are national, the test methods, requirements and classes vary depending on the country. As currently there is no standard internationally valid, our company has decided to inform about the expected slip resistance level of the various offered lines through a purely indicative value of the classes R (DIN 51130), A+B+C(DIN 51097), DCOF (ANSI A 137.1). Obviously, this is a first indication for the selection and not a specific guarantee; the company is available, upon request, to have single lots of the chosen material tested by official laboratories according to the test method specified by the user.

Résistance au glissement. La résistance au glissement d'une surface est une qualité qui concerne la sécurité des personnes, c'est pourquoi dans de nombreux pays elle fait l'objet d'une norme technique spécifique. Puisqu'il s'agit de normes nationales, les méthodes de test, les qualités requises et les catégories de classification changent d'un pays à l'autre. Étant donné qu'actuellement il n'existe pas de réglementation internationale, notre entreprise a pris la décision de notifier le niveau de résistance au glissement attendu sur les différentes lignes proposées, en utilisant la valeur purement indicative des les classes R (DIN 51130), A+B+C(DIN 51097), DCOF (ANSI A 137.1). Il s'agit-là d'une première contribution d'orientation au choix et non pas d'une garantie à part entière. La Société propose, sur demande, de faire tester des lots individuels de matériaux par des laboratoires officiels, selon la méthode de test indiquée par l'utilisateur.

The German norms DIN 51097 DIN 51130 and DCOF (ANSI A 137.1) are usually referred to for the anti-slip features of the floors, as these norms have been widely acknowledged in the specifications of the different countries; these norms are summarized here below
| Agli effetti delle proprietà antiscivolo dei pavimenti, si fa normalmente riferimento alle norme DIN 51097 DIN 51130 e DCOF (ANSI A 137.1), largamente recepite nei capitolati di diversi paesi, che in sintesi, riportiamo di seguito
| La détermination des propriétés antidérapantes des sols se réfère aux normes DIN 51097 DIN 51130 et DCOF (ANSI A 137.1), largement reconnues par les lois de nombreux pays, et indiquées brièvement ci-dessous
| In Bezug auf die Rutschfestigkeitseigenschaften der Fußböden wird normalerweise auf die Normen DIN 51097 DIN 51130 und DCOF (ANSI A 137.1) verwiesen, die in vielen Ländern in den Ausschreibungen als Bestandteil gelten. Hier eine kurze Zusammenfassung
| A efectos de las propiedades antideslizantes de los pavimentos, se hace normalmente referencia a las normas DIN 51097 DIN 51130 y ASTM C 1028, de amplia aceptación en las especificaciones de distintos países y que, de manera resumida, indicamos a continuación.

### DIN 51097

Flooring for wet areas to be walked barefoot

Pavimentazione per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi

Sols pour zones mouillées avec piétnement à pieds nus

Böden für Nassbereiche, die mit bloßen Füßen betreten werden

Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos

Risk of slipping <p>Gruppo di qualificazione</p> Risque de glisser Rutschgefahr Riesgo de deslizamiento	Angle of slope <p>Angolo d'inclinazione</p> Angle d'inclinaison Neigungswinkel Ángulo de inclinación		
<b>A</b>	<b>≥ 12°</b>		
<b>B</b>	<b>≥ 18°</b>		
<b>C</b>	<b>≥ 24°</b>		

<b>A</b>	<b>≥ 12°</b>		
<b>B</b>	<b>≥ 18°</b>		
<b>C</b>	<b>≥ 24°</b>		

### DCOF (ANSI A 137.1 2012)

Floorings for wet areas - Pavimentazioni per zone bagnate

Carrelages destinés à des zones humides - Bodenbeläge für den Nass

Pavimentos para zonas mojadas

Wet
<b>&gt; 0,42</b>

<b>&gt; 0,42</b>
------------------

Resistenza allo scivolamento. La resistenza allo scivolamento di una superficie è una pre-stazione che attiene alla sicurezza delle persone; per questo motivo in molti Paesi è oggetto di specifica normativa tecnica. Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da Paese a Paese. Poiché, allo stato, non esiste una normativa condivisa internazionalmente, la nostra Azienda ha deciso di informare del livello di resistenza allo scivolamento atteso sulle diverse linee proposte, attraverso un valore puramente indicativo delle classi R (DIN 51130), A+B+C(DIN 51097), DCOF (ANSI A 137.1). Trattasi, come è intuitivo, di un primo contributo all'orientamento nella scelta e non di una specifica garanzia; l'Azienda è disponibile, su richiesta, a far testare, da laboratori ufficiali singole partite del materiale prescelto secondo il metodo di prova indicato dall'utilizzatore.

Rutschfestigkeit. Die Rutschfestigkeit einer Oberfläche ist eine für die Sicherheit der Personen sehr wichtige Eigenschaft. Aus diesem Grunde wurde diesbezüglich in vielen Ländern eine spezifische technische Norm erarbeitet. Da es sich um nationale Normen handelt, sind die Tests, die Anforderungen und die Einstufungen in die entsprechenden Rutschfestigkeitsklassen von Land zu Land anders. Da es z.Z. keine international übergreifende Norm gibt, hat unser Unternehmen beschlossen, für die Bekanntgabe der Rutschfestigkeit der verschiedenen angebotenen Produktlinien einen rein annähernden Wert der R-Klasse entsprechend der Norm (DIN 51130) , A+B+C(DIN 51097), DCOF (ANSI A 137.1). zu benutzen. Selbstverständlich handelt es sich nur um einen ersten Anhaltspunkt bei der Auswahl eines Erzeugnisses und nicht um eine Garantie. Auf Anfrage können spezifische Produktionslose bestimmten Labortests nach Angaben des Benutzers unterzogen werden.

Resistencia al deslizamiento. La resistencia al deslizamiento de una superficie es una prestación que atañe a la seguridad de las personas; por esta razón, en muchos países es objeto de una normativa técnica específica. Al tratarse de normativas nacionales, los métodos de prueba, los requisitos y las clasificaciones varían de un país a otro. Ya que en este momento no existe una normativa compartida a nivel internacional, nuestra empresa ha decidido informar sobre el nivel de resistencia al deslizamiento esperado para las distintas líneas propuestas, mediante un valor puramente indicativo de las clases R (DIN 51130), A+B+C(DIN 51097), DCOF (ANSI A 137.1). Como puede intuirse, se trata de una primera contribución para la orientación en la selección y no de una garantía específica; la empresa está a disposición para hacer comprobar, a petición y en laboratorios oficiales, lotes individuales del material preseleccionado según el método de prueba indicado por el usuario.

### DIN 51130

Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces

Pavimentazioni di ambienti e zone operative con superfici sdrucciolevoli

Sols de milieux industriels et de zones de travail à surfaces glissantes

Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschiger Oberfläche

Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas

Risk of slipping <p>Gruppo di qualificazione</p> Risque de glisser Rutschgefahr Riesgo de deslizamiento	Angle of slope <p>Angolo d'inclinazione</p> Angle d'inclinaison Neigungswinkel Ángulo de inclinación		
<b>R9</b>	da 6° from / de mehr als / de	a 10° to / à bis / a	
<b>R10</b>	oltre 10° from / au-delà de mehr als / más de	fino a 19° to / jusqu'à bis / hasta	
<b>R11</b>	oltre 19° from / au-delà de mehr als / más de	fino a 27° to / jusqu'à bis / hasta	
<b>R12</b>	oltre 27° from / au-delà de mehr als / más de	fino a 35° to / jusqu'à bis / hasta	
<b>R13</b>	oltre 35° from / au-delà de mehr als / más de		

<b>PENDULUM - AUSTRALIAN</b>	<b>PENDULUM - ENGLISH</b>
Class <p>AS 4586</p>	Indicative Values <p>BS 7976</p>
Pendulum SRV <p>Slider 55 (TRL)</p>	SLIP POTENTIAL
<b>P5</b>	<b>0-25</b>
<b>P4</b>	<b>26-35</b>
<b>P3</b>	<b>36-65</b>
<b>P2</b>	<b>&gt; 65</b>
<b>P1</b>	<b>&lt; 20</b>

## Index by slip characteristics - Indice per caratteristiche di resistenza allo scivolamento

Index par caractéristiques antidérapantes - Inhaltsverzeichnis für die Antirutschigenschaften - Índice para características antislip

		<b>Shot Ramp Test</b> <b>Metodo della rampa “calzato”</b> <b>DIN 51130</b>				<b>Barefood Ramp Test</b> <b>Metodo della rampa</b> <b>a piedi nudi</b> <b>DIN 51097</b>			<b>Dynamic coefficient</b> <b>of friction COF</b> <b>Coefficiente di attrito dinamico DCOF</b> <b>ANSI A137.1 – 2012</b>	<b>BS 7976</b> <b>PTV ≥ 36</b> <b>“Lon Sup Risk”</b>	<b>AS 4586</b>
<b>Series</b> Serie/Série Serie/Serie	<b>Surface</b> Superficie/Surface Oberfläche/Superficie	<b>R9</b>	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>R13</b>	<b>A</b>	<b>A+B</b>	<b>A+B+C</b>	<b>&gt;0,42 wet</b>		
<b>Ashley</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip		■					mos	■		
<b>Esprit</b>	<b>Natural</b> / Naturale		■				■		■	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	Class P4
<b>Pietra Castello</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip	■						mos	■		
<b>Woodtime</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip		■			■		mos	■	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	Class P4
<b>Yukon</b>	<b>Natural</b> / Naturale		■				■	mos	■		
<b>Arcadia</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Brushed</b> / Molata <b>Polished</b> / Levigata		■						■		
<b>Chiaroscuro</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Polished</b> / Levigata		■				■	mos	■	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	Class P3
<b>Transalp</b>	<b>Glossy polished</b> / Levigata a specchio										
<b>Charisma</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Lapped</b> / Lappata <b>Grip</b> / Grip	■						mos	■		
<b>Evolution</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Lapped</b> / Lappata		■						■		
<b>Dolomite</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip		■				■	mos	■		
<b>Geobrick</b>	<b>Grip</b> / Grip <b>Natural</b> / Naturale			■					■	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	Class P4
<b>Crest</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Lappata</b> / Lapped <b>Grip</b> / Grip		■					mos	mos	■	
<b>Pietre Naturali</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip <b>Lappata</b> / Lapped		■					mos	mos	■	
<b>Tradition</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip <b>Lappata</b> / Lapped							mos	mos	■	
<b>Blade</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip		■					mos		■	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
<b>Graphis</b>	<b>Natural</b> / Naturale <b>Grip</b> / Grip			■				mos	mos	■	
<b>Thema</b>	<b>Soft</b> / Soft	■								■	

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## Contents by collection

Arcadia
Geobrick
Ashley
Graphis
Blade
Pietra Castello
Charisma
Pietre Naturali
Chiaroscuro
Thema
Crest
Tradition
Dolomite
Transalp
Esprit
Woodtime
Evolution
Yukon
Major

## Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
 FINCIBEC GROUP

Classification and advice on Monocibec floor tiles’ use.

Classificazione e consigli d’impiego delle piastrelle da pavimento monocibec

Catégories pour l'emploi des carreaux de sol Monocibec - Kategorien der Monocibec fussbodenfliesen -Categorías de uso de los azulejos para suelos Monocibec

Ceramic floor tiles

Ceramic floor tiles

The resistance of ceramic floor tiles depends on a combination of various factors, some of which are referable to the correspondence of certain laboratory test, others depend on the place of use of the product and the specific conditions of use. FINCIBEC provides its own valuation of the resistance of the different products following a procedure that bears in mind and summarizes the results of the various laboratory tests and their PEI, MOHS, REFRACTION, DEEP ABRASION relationship, together with the comparison with past experience on the various types over years of use of the product in countless conditions. Below is a table that divides the products in five different classes and is an extremely useful instrument for the correct choice of the most suitable material for each purpose, provided that this choice is backed-up by the judgment of the user concerning the effective conditions of use of the product.

Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in vbedrooms and bathrooms in private homes.

<b>c1</b>	Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in vbedrooms and bathrooms in private homes.
<b>c2</b>	Ceramic floor tiles recommended for light foot traffic, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents.
<b>c3</b>	Ceramic floor tiles recommended for medium foot traffic, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in bedrooms and bathrooms in private homes that are not directly connected to the outside.
<b>c4</b>	Ceramic floor tiles recommended for medium foot traffic, to be placed in environments with direct access from the outside provided that they are protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in light commercial environments and in all residential spaces.
<b>c5</b>	Ceramic floor tiles recommended for heavy foot traffic. In general, this flooring can be used in commercial environments such as hotels, shops, offices, schools and in all residential spaces.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

<b>c1</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en los dormitorios y en los cuartos de baño de viviendas privadas.
<b>c2</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras.
<b>c3</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano-ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en todos los ambientes de las viviendas privadas que no estén enlazados directamente con el exterior.
<b>c4</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano, que colocar también en lugares con acceso directo al exterior, siempre que estén protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en lugares comerciales con tránsito ligero y en todos los ambientes de viviendas privadas.
<b>c5</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito intenso. En general, estos suelos se pueden utilizar en entornos comerciales como hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y en todos los lugares de las viviendas privadas.

**Warnings**

Gloss tiles, to wear, may be subject to slight scratching or tarnishing of top surface even if these are classified to be highly resistant, considering that the floor use is not jeopardized, are not acknowledged as flaws of the product. You can find unusual abrasivesubstancesorubbleingeneral, sotilesmustbeprotected during installation or when masonry jobs are carried out.

La resistenza all’usura delle piastrelle da pavimento in ceramica dipende da una combinazione di diversi fattori, alcuni dei quali sono riconducibili alla rispondenza a determinati esami tecnici di laboratorio, altri dipendono dal luogo di destinazione del prodotto e dalle condizioni specifiche d’uso. Fincibec dà una propria valutazione della resistenza dei diversi prodotti seguendo un criterio che tiene conto e sintetizza l’insieme dei risultati delle diverse prove di laboratorio e della loro interrelazione (PEI, MOHS, RIFRAZIONE, ABRASIONE PROFONDA), oltre che dal confronto delle esperienze storiche registrate sulle diverse tipologie in anni di impiego reale del prodotto nelle più diverse condizioni. Ne consegue una classificazione che divide i prodotti in cinque diversi gruppi e che diventa un valido strumento per una corretta scelta del materiale più idoneo a ciascun impiego, a condizione che essa venga affiancata dal giudizio determinante dell’utente sulla effettiva situazione d’uso a cui il prodotto è destinato.

Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in bedrooms and bathrooms in private homes.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

<b>c1</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en los dormitorios y en los cuartos de baño de viviendas privadas.
<b>c2</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras.
<b>c3</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano-ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en todos los ambientes de las viviendas privadas que no estén enlazados directamente con el exterior.
<b>c4</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano, que colocar también en lugares con acceso directo al exterior, siempre que estén protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en lugares comerciales con tránsito ligero y en todos los ambientes de viviendas privadas.
<b>c5</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito intenso. En general, estos suelos se pueden utilizar en entornos comerciales como hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y en todos los lugares de las viviendas privadas.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

**Avvertenza**

I materiali a superficie brillante, pur in presenza di elevati indici di usura, possono essere soggetti a leggere rigature od opacizzazioni della superficie di esercizio che, non compromettendo la funzionalità del pavimento, non vengono riconosciute quali difetti del prodotto. Debbono comunque venire protetti nel caso di installazione di impianti o di lavori di muratura successivi alla pavimentazione che possono provocare presenza di sostanze abrasive anomale o detriti in genere.

La résistance à l'usure des carreaux de sol en céramique dépend d'un ensemble de facteurs. Certains sont dus à leur conformité à des examens techniques de laboratoire bien définis; d'autres dépendent du lieu de destination de ces carreaux et des conditions particulières d'emploi. Dans son évaluation de la résistance, Fincibec se base sur un critère qui tient compte de l'ensemble des essais de laboratoire et de leur corrélation; il s'appuie également sur une comparaison des expériences historiques enregistrées dans les différentes typologies au cours d'années d'emploi réel du produit, dans les conditions les plus disparates. Aussi ce classement des produits comporte-t-il cinq groupes différents. C'est un outil valable pour choisir le matériel le plus propre à chaque usage, à condition toutefois qu'il soit étayé par une explication déterminante de la part de l'utilisateur quant à l'emploi effectif qui en est fait.

Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in bedrooms and bathrooms in private homes.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

<b>c1</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en los dormitorios y en los cuartos de baño de viviendas privadas.
<b>c2</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras.
<b>c3</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano-ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en todos los ambientes de las viviendas privadas que no estén enlazados directamente con el exterior.
<b>c4</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano, que colocar también en lugares con acceso directo al exterior, siempre que estén protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en lugares comerciales con tránsito ligero y en todos los ambientes de viviendas privadas.
<b>c5</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito intenso. En general, estos suelos se pueden utilizar en entornos comerciales como hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y en todos los lugares de las viviendas privadas.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

**Attention**

Les matériaux à surface brillante, ayant un haut degré de classement d'emploi, pouvant présenter à l'usage de légères rayures ou matages en surface, ne compromettant pas la fonction du sol, ne sont pas reconnus comme produits défectueux. Il est très important de protéger ces carreaux dans le cas de travaux annexes présentant de substances abrasives anormales ou de débris en général.

Die Abnutzungsresistenz der Keramikfußbodenfliesen hängt von einer Kombination verschiedener Faktoren ab. Einige sind auf die Ergebnisse bestimmter technischer Labortests zurückzuführen, andere hingegen hängen von dem für das Produkt bestimmten Ort und den spezifischen Anwendungsbedingungen ab. FINCIBEC gibt eine eigene Bewertung der Resistenz der verschiedenen Produkte und folgt einem Kriterium, das die Gesamtheit der Resultate der verschiedenen Labortests und der Beziehungen untereinander (PEI, MOHS, REFRAKTION, TIEFENVERSCHLEIß) berücksichtigt und zusammenfasst, nebst dem Vergleich der historischen registrierten Erfahrungen in Bezug auf die verschiedenen Typologien in realen Anwendungsjahren des Produktes unter den verschiedensten Bedingungen. Es entsteht daraus einae Klassifizierung, die das Produkt ain fünf verschiedene Gruppen unterteilt und ein zweckmäßiges Mittel für eine richtige Wahl des für jeden Einsatz geeignetsten Materials ergibt, vorausgesetzt, dass ebenfalls der ausschlaggebende Verstand des Benutzers für die effektive Anwendungssituation, der das Produkt ausgesetzt ist, mitspielt.

Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in bedrooms and bathrooms in private homes.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

<b>c1</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en los dormitorios y en los cuartos de baño de viviendas privadas.
<b>c2</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras.
<b>c3</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano-ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en todos los ambientes de las viviendas privadas que no estén enlazados directamente con el exterior.
<b>c4</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano, que colocar también en lugares con acceso directo al exterior, siempre que estén protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en lugares comerciales con tránsito ligero y en todos los ambientes de viviendas privadas.
<b>c5</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito intenso. En general, estos suelos se pueden utilizar en entornos comerciales como hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y en todos los lugares de las viviendas privadas.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

**Hinweis**

Bei Materialien mit glänzender Oberfläche können, obwohl sie eine hohe Verschleißfestigkeit haben, an den Gebrauchsoberflächen leichte Streifen oder eine geringe Mattheit auftreten, was aber die Zweckmäßigkeit des Fußbodens nicht beeinträchtigt und nicht als Herstellungsfehler zu betrachten ist. Bei der Installation von Anlagen oder Bauarbeiten nach der Fußbodenverlegung, bei denen ungewöhnliche reibende Substanzen oder im allgemeinen Schutt vorkommen, müssen sie jedoch geschützt werden.

La resistencia al desgaste de los azulejos para suelos de cerámica depende de una combinación de varios factores, algunos de los cuales deben atribuirse a determinados exámenes técnicos de laboratorio, otros dependen del lugar al que se destine el producto y de las condiciones de uso específicas. CERAMICA FINCIBEC proporciona una valoración propia de la resistencia de los distintos productos siguiendo un criterio que tiene en cuenta y sintetiza el conjunto de los resultados de las distintas pruebas de laboratorio y de su interrelación (PEI, MOHS, REFRACCIÓN, ABRASIÓN PROFUNDA), además de comparar las experiencias históricas registradas en las distintas tipologías tras años de empleo real del producto en las más variadas condiciones. Se obtiene una clasificación que divide los productos en cinco grupos distintos y que se convierte en un instrumento fiable para una clasificación correcta del material más adecuado en cada uso, siempre que ésta vaya unida a la valoración determinante que el usuario haga de la situación de uso real que se va a hacer del producto.

Ceramic floor tiles recommended for low passage areas, to be placed in environments protected from abrasive and scratching agents. In general, these materials can be used in bedrooms and bathrooms in private homes.

<b>c1</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en los dormitorios y en los cuartos de baño de viviendas privadas.
<b>c2</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras.
<b>c3</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano-ligero, que colocar en lugares protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en todos los ambientes de las viviendas privadas que no estén enlazados directamente con el exterior.
<b>c4</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito mediano, que colocar también en lugares con acceso directo al exterior, siempre que estén protegidos frente a agentes abrasivos y rayaduras. En general, estos materiales se pueden utilizar en lugares comerciales con tránsito ligero y en todos los ambientes de viviendas privadas.
<b>c5</b>	Baldosas para suelos de cerámica, aconsejadas para tránsito intenso. En general, estos suelos se pueden utilizar en entornos comerciales como hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y en todos los lugares de las viviendas privadas.

<b>c1</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve, da collocarsi in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare nelle camere da letto e nelle sale da bagno delle abitazioni private.
<b>c2</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti.
<b>c3</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero, da collocare in ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in tutti i vani delle abitazioni private non direttamente collegati con l'esterno.
<b>c4</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per calpestio medio, da collocare anche in ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti. Tali materiali si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali leggeri e in tutti i vani delle abitazioni private.
<b>c5</b>	Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso. Tali pavimenti si possono, in linea generale, impiegare in ambienti commerciali quali alberghi, negozi, uffici, scuole e in tutti i piani delle abitazioni private.

<b>c1</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement très modéré et à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les chambres et dans les salles de bains des habitations privées.
<b>c2</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement léger à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs.
<b>c3</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement faible à modéré, à poser dans des espaces protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans toutes les pièces des habitations privées ne donnant pas directement sur l'extérieur.
<b>c4</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement modéré, pouvant également être posés dans des locaux donnant directement sur l'extérieur à condition qu'ils soient protégés contre les agents abrasifs et agressifs. En règle générale, ces carreaux peuvent être utilisés dans les locaux commerciaux et dans toutes les pièces des habitations privées.
<b>c5</b>	Carreaux de sol en céramique conseillés pour un piétinement intense. En règle générale, ils peuvent être posés dans des espaces commerciaux comme les hôtels, magasins, bureaux, écoles et dans toutes les pièces des habitations privées.

<b>c1</b>	Keramik Bodenfliesen geeignet für sehr leichte Beanspruchungen in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Schlaf- und Badezimmer in Privathäusern.
<b>c2</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für leichte Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen.
<b>c3</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Diese Materialien können im Allgemeinen in allen Räumen privater Wohnungen verlegt werden, die keine direkte Verbindung nach außen haben.
<b>c4</b>	Bodenfliesen aus Keramik, empfohlen für mittlere Trittbelastung in Räumen, die nicht mit scheuernden und kratzenden Mitteln in Berührung kommen. Auch für Räume mit direkter Verbindung nach außen geeignet. Dieses Material eignet sich im Allgemeinen für Geschäftsräume mit normaler Trittbelastung und für alle Räume in Privathäusern.
<b>c5</b>	Bodenfliesen aus Keramik für eine intensive Trittbelastung. Diese Böden eignen sich im Allgemeinen für kommerziell und öffentlich genutzte Räume wie in Hotels, Läden, Büros, Schulen und für alle Räume in Privathäusern.

## STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪСМОТРЕНИТЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEUR MOYENNE MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			mm	%	mm	
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	±0,9	±0,6	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
		FOR RECTIFIED TILES	±0,4	±0,3	±1,0	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		±0,5	±0,5	±0,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	±0,8	±0,5	±1,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
		FOR RECTIFIED TILES	±0,4	±0,3	±0,8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	±0,8	±0,5	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
		FOR RECTIFIED TILES	±0,4	±0,3	±1,5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	±0,8	±0,5	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
		FOR RECTIFIED TILES	±0,6	±0,4	±1,8	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	±0,8	±0,5	±2,0	
		FOR RECTIFIED TILES	±0,6	±0,4	±1,8	
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		±0,8	±0,5	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
		FOR RECTIFIED TILES	±0,6	±0,4	±1,8	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		≤ 0,5%		≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		S ≥ 700 N $\nabla$ < 7,5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET
			S ≥ 1.300 N $\nabla$ ≥ 7,5 mm			
			R ≥ 35 N/mm			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE - COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MMM)		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДИМИЯ		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

**FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.**

FULLY-RESISTANT FLOORING on fine porcelain stoneware, ISO 13006 Bla  
 PAVIMENTI A RESISTENZA TOTALE su gres fine porcellanato ISO 13006 Bla  
 SOLS À RESISTANCE TOTALE SUR le grès cérame fin, ISO 13006 Bla - ABSOLUT WIDERSTÄNDIGE Feinsteinzeug-Fußböden ISO 13006 Bla  
 PAVIMENTOS DE RESISTENCIA TOTAL de gres fino porcelánico ISO 13006 Bla

The “gres fine porcellanato” logo represents “Monocibec” floor tiles; an ideal product for satisfying all professional requirements in terms of residential and public commercial building.

Il marchio di fabbrica “gres fine porcellanato”, contrassegna le piastrelle da pavimento “Monocibec” destinate ad utilizzi tecnici interni ed esterni che richiedono particolari specifiche normative da parte del progettista.

La marque de fabrique “gres fine porcellanato”, caractérise les carreaux de sol “Monocibec”, destinés à des applications techniques, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui exigent le respect de réglementations spécifiques de la part du concepteur.

Das Warenzeichen “gres fine porcellanato”, kennzeichnet “Monocibec” bodenfiesen. Diese Fliesen sind für Außen- und Innenbereiche geeignet. Auch sind sie für technische Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestimmt, bei denen der Planer besondere Vorschriften zu beachten hat.

La marca de fábrica “gres fine porcellanato” identifica los azulejos para suelos “Monocibec” realizados para usos técnicos en interiores y exteriores con unas características normativas específicas exigidas por el diseñador.



For information, relevant to CE marking, visit the web site: | Per i dati relativi alla marcatura CE visitare il sito:  
 Pour les données concernant le marquage CE, visitez le site: | Weitere Informationen zur “markierung CE” entnehmen sie bitte der website: | Para los datos relativos al marcado CE, visite el sitio:

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

## Contents by collection

- Arcadia
- Ashley
- Blade
- Charisma
- Chiaroscuro
- Crest
- Dolomite
- Esprit
- Evolution
- Geobrick
- Graphis
- Pietra Castello
- Pietre Naturali
- Thema
- Tradition
- Transalp
- Woodtime
- Yukon
- Major

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

**USE MANUAL:  
Installation Maintenance and Cleaning**  
**MANUALE D'USO:  
Posa, Manutenzione e Pulizia**

MANUEL D'UTILISATION: Pose Entretien et Nettoyage  
GEBRAUCHSANWEISUNG: Verlegung, Wartung und Reinigung  
MANUAL DE USO: Colocación, Mantenimiento y Limpieza

## Index

The Company  
Technology  
Sizes  
Thicknesses  
Surfaces  
Porcelain stoneware  
Ecologycare  
Certifications  
Quality and Safety  
Ceramic of Italy  
Fincibec Group  
Campus  
Engineering  
Pools & Wellness  
Facades  
Raised Flooring  
Technical Specifications

### > Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### > Contents by effect

WOOD - Legno  
MARBLE - Marmo  
STONE - Pietra  
CONCRETE - Cemento

# USE MANUAL: INSTALLATION MAINTENANCE AND CLEANING

#### INSTALLATION

Installation of the material. Before installation it is important to carefully check the hue, size and choice of material, because claims are not accepted against installed materials whose defects were visible before laying. It is recommended that materials are ordered with an excess of 10 to 15% relative to the surface to be tiled, in order to effect repairs or to perfectly match the hue of one tile to the one laid previously.

During installation we advise you to draw the material from several boxes, especially if it comes from a range with a degree of colour shading and chromatic variation higher than V = 2 (refer to the General and collection catalogues). For veined products, such natural stones, it is recommended to arrange the grain of the slabs so as to obtain the best aesthetic and chromatic effect.

The installation can be effected either using cement dust or glue, with the use of specific high-performance adhesives for porcelain stoneware. It is advisable to use glue as it offers more guaranteed grip, especially with large formats. At the time of application, the substrate must be flat, stable, dry and mature, not frozen and not excessively hot, and it is necessary to follow the instructions of the manufacturers of materials for substrates and the specific adhesives used. Cementitious adhesives must be applied at room temperature, and generally between + 5 ° C and + 30/35 ° C. It is understood that also for installation it is recommended to follow the technical times indicated by the manufacturers of the adhesives used. The most suitable adhesives for laying of porcelain tiles can be identified based on the European Standard EN 12004 currently in force. Especially for lapped / polished products (but ideally for all other products), do not mark the material on its usable surface during installation with pencils (graphite) or permanent markers.

The use of double spreading is recommended for tiles with a side longer than 60cm in order to have a compact layer of adhesive as required by installation regulation UNI 11493.

#### JOINTS AND GROUTING

The joint width can vary according to the size of the tiles and the desired use of the flooring. The use of a single joint is not recommended; installation is recommended with a joint of at least 2mm for rectified products and 3 mm for unrectified materials or for materials for outdoor installation (this type of installation enables greater grip of the grout on the sides of the tiles, a greater absorption and compensation for any possible movements of the substrate). The regular use expansion joints is advised in large environments; instead it is sufficient to leave a slight gap between the material and the perimeter walls in the smallest environments. Skirtings will then cover the gap, giving a finished appearance. Always refer to the advice / suggestions of the designer or site manager.

In the case of "running bond" installation of the products in rectangular formats, we recommend staggering the longest side by a maximum of 10-15cm along the length of the adjacent piece. For large formats (as also provided for by UNI 11493) we advise use of the double spreading technique: the glue must be applied to both the back of the tile and on the wall / floor, thus ensuring the absence of gaps between ceramic and support . During the installation of the products it is appropriate to cover the floor with sheets fabric or paper/cardboard, in order to prevent any residual materials scratching the surface of the paving.

For greater aesthetic value, we suggest using a grout in a colour that complements the tiles so as to reduce contrast, especially for lapped and rectified products. After grouting the porcelain tiles it is important, while it is still fresh, to remove any excess grout immediately with a sponge and plenty of water.

#### INSTALLATION ON EXISTING FLOORS

- Before installation, check the evenness of the surface and level if necessary. In all cases, prepare the perfect surface by cleaning to remove all traces of waxes, oils or residues that could compromise adhesion.
- Use joints of 2 mm and perimeter expansion joints. Respect all expansion joints underneath.
- Spread the adhesive on the floor with a suitable spatula; also spread the adhesive on the slab to be installed using the flat side of the trowel, in accordance with to "double spreading" method.
- It can be useful, in certain cases, to load edges and corners with an additional thickness of adhesive.
- Apply the slab and remove air gaps by carefully beating the surface to promote full adhesion taking care to keep the joints free from adhesive.

#### INSTALLATION OF WALL COVERINGS

These require the same operations as any other porcelain stoneware tile:

- Ensure evenness of the surfaces, levelling them if necessary.
- Use joints of at least 2 mm, respecting the use of expansion joints as below.
- Spread the adhesive on the wall using a suitable spatula.

4. Apply the slab and remove air gaps by carefully beating the surface to facilitate full adhesion.

Use the most suitable porcelain tile adhesive for the type of wall being covered. Outdoors, provide for proper sizing of the joints and an appropriate pattern of elastic joints as a function of the substrate, the size and layout of the facade.

#### OUTDOOR INSTALLATION OF PORCELAIN STONWARE TILES

For successful ceramic paving of exterior surfaces it is essential to select and use high quality tiles, but equally important is the presence of an experienced designer who can adapt, as a whole, the installation system to the specific loads required and the static situation of the surface upon which to intervene. In particular, the foundation layers must be adequate for such loads taking into consideration the possible need to use welded mesh in order to prevent possible settling of the underlying layers. The use of expansion joints, the techniques of application of the setting bed and the tiles must be carried out in accordance with the TECHNICAL REPORT CEN / TR 13548 "General requirements for the design and execution of ceramic tiling." Here follow some guidelines **for the installation of Monocibec outdoor flooring**:

- Use of enhanced deformable cementitious adhesive, with extended open time (class C2E S1 according to EN 12004) for sizes up to 25cm x 25cm on cement screeds, structures in cast concrete and for waterproofing.
- Use of enhanced deformable cementitious adhesive, with extended open time (class C2E S2 according to EN 12004) for larger tiles on cement screeds, structures in cast concrete and for waterproofing.
- Apply the "double spreading" technique by means of a toothed spatula so as to have a full bed: this prevents the formation of voids that could provoke the stagnation of water with the accompanying risk of an increase in volume due to frost and the consequent detachment or breakage of the flooring.
- Use of joints of not less than 3 mm and the application of expansion joints (width not less than 5 mm and utilized at least every 9-12 m2) to meet the address strong stresses due to diurnal / seasonal temperature changes to create support for the porcelain stoneware which has virtually zero coefficient of expansion.
- The project gradients must be regular and at least 1.5% in order to allow an easy run-off of liquids. This must be created within the structure or by preparing a special sloping screed; varying the thickness of the setting bed to create a slope, as in the case of traditional cement laying, is not recommended.

#### CLEANING AFTER INSTALLATION

Cleaning is required following installation. Inadequate or late removal of the grouting used on the joints may leave hard-to-remove marks and create a cement film on the flooring capable of absorbing all types of dirt, thus giving the impression that the material itself is dirty.

a) Joints with grouting cement (class CG - EN 13888): to remove the excess grout cement, wash the floor with a solution of water + buffered acid (percentages of water / acid as shown on the packaging).

We recommend using the following products:

- Deterdek Pro - Fila
- Delta Plus - Kerakoll
- Keraneset - Mapei
- Cement Remover - Faber
- Solvacid - Geal Bel Chimica

b) Grout joints with epoxy filler (Class RG - EN13888) (not recommended for textured or lapped / polished surfaces until after testing in situ): It is critical not to leave epoxy residues - remove all excess material from the surface of the tile before it begins to harden, as subsequent removal could be very difficult. If residues and rings of epoxy grout are present, use a specific product and follow the instructions from the manufacturer:

We recommend using the following products:

- Fuga-Soap Eco (Kerakoll)
- Epoxy Residue Remover (Faber Chimica)
- CR10 (FILA)
- Eposolv (Geal Bel Chimica)

For both types of grout we recommend in the first phase the collection of coarse dirt and rubbing the detergent (diluted according to the manufacturer's instructions) onto the tiling using a colourless cloth. We suggest performing a preliminary wash on a surface sample of a few square metres; in the case of a positive result, extend cleaning to the entire surface, and prevent the above detergents coming into contact with special or decorated pieces and elements of aluminium, steel, natural stone (e.g. marble). During the detergent's action time (set by the manufacturer on the label) scrub the dirt and grime with Scotch-Brite pads or a cellulose sponge. Subsequently, rinse the flooring with water to ensure that it is free of detergent and dirt residues. For polished/lapped materials and special or decorated pieces, be sure to proceed with the cleaning of excess grout and cement mortar before they dry out, in order to avoid the subsequent use of abrasive sponges on shiny surfaces which could lead to scratching.

After the acid wash it may be necessary to perform a basic or alkaline wash using degreasing detergents.

This is because the acid wash can leave an oilness on the flooring that could attract dirt. For alkaline detergents we recommend the use of the following products:

- PS 87 PRO - Fila
- Wax remover - Faber Chimica
- Deterflash - Geal Bel Chimica

#### ROUTINE MAINTENANCE AND DAILY CLEANING

After "after installation" cleaning (previous chapter), for good maintenance of Monocibec ceramic surfaces clean with common neutral detergent diluted in hot water is sufficient, always following the manner specified on the packaging. Please pay close attention to the phases of rinsing and drying of the flooring, allowing you to remove dirt and avoid accumulation (stratification) of limescale, detergent and dirt residues.

The products that we recommend for this purpose are the following:

- Fila Cleaner - Fila
- Tile Cleaner - Faber Chimica
- Bel Gres - Geal Bel Chimica

We strongly advise against the use of waxes, oily soaps, impregnating agents and hydro-oil repellent treatments on the porcelain stoneware product where their application is not necessary.

Hydrofluoric acid (HF) and its derivatives irreparably damaging all ceramic products, so it is always important to make sure not to use products containing these chemicals (sometimes present in some items for the special cleaning of bathrooms, showers surfaces, etc.)

#### SPECIAL CLEANING

In the case of particular and / or particularly stubborn stains, or for special cleaning of the entire floor, it is advisable to use specific detergents as indicated in the table below. It should also be emphasized that the removal of any type of stain is easier if it is removed while still fresh. In particular, with lapped or polished porcelain tiles it is important to perform a preventive test before using detergent products.

Fincibec is a member of 

# MANUALE D’USO: POSA, MANUTENZIONE E PULIZIA

#### POSA IN OPERA

La posa in opera del materiale. Prima della posa in opera è importante verificare accuratamente il tono, il calibro e la scelta del materiale, in quanto non vengono accettati reclami su materiale già posato, i cui difetti fossero visibili prima della posa. Si raccomanda di realizzare ordini di materiale con una eccedenza del 10 o 15 % rispetto alla superficie da piastrellare nel caso si debbano realizzare nel tempo riparazioni di varia natura poichè ordini successivi di piastrelle potrebbero avere un tono non perfettamente abbinabile con quello utilizzato in precedenza.

Durante la posa consigliamo di prelevare sempre il materiale attingendo da più scatole, soprattutto se si tratta di serie con un grado di stonalizzazione e variazione cromatica superiore a V = 2 (rif. catalogo generale e per collezione). Per prodotti venati, come per le pietre naturali, si raccomanda di disporre la venatura delle lastre in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico.

La posa può essere realizzata sia a spolvero di cemento, sia a colla, con l'utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni per gres porcellanato. Si consiglia comunque la posa a colla in quanto offre maggiori garanzie di tenuta, specialmente su grandi formati. Al momento della posa, il sottofondo deve essere planare, stabile, asciutto e maturo, non gelato e non eccessivamente caldo e comunque è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti specifici utilizzati. Gli adesivi cementizi devono essere applicati a temperatura ambiente, ed in genere compresa tra +5° C e + 30/35° C. Resta inteso che anche per la posa si consiglia di rispettare i tempi tecnici indicati dai produttori dei collanti utilizzati.

I collanti più adatti alla posa del gres porcellanato si possono identificare sulla base della Normativa Europea attualmente in vigore EN12004. In particolare modo per i prodotti lappati/levigati, ma è comunque buona norma anche per tutti gli altri prodotti, non segnare durante le operazioni di posa il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili.

E' raccomandato l'utilizzo della doppia spalmatura per piastrelle con un lato di lunghezza maggiore di 60cm per avere uno strato compatto di adesivo così come prescritto dalla norma sulla posa UNI 11493.

#### I GIUNTI E LE STUCCATURE

La larghezza della fuga può variare anche in funzione delle dimensioni delle piastrelle e della destinazione d'uso del pavimento. E' sconsigliata la posa a giunto unito mentre è consigliata una posa con fuga di almeno 2 mm per il prodotto rettificato e almeno 3 mm per il materiale non rettificato o per posa di materiale per esterno (questo tipo di posa consente una maggior presa del fugante sui fianchi delle piastrelle, un maggior assorbimento e compensazione di eventuali movimenti del sottofondo). Si consiglia di posizionare con regolarità dei giunti di dilatazione negli ambienti grandi, è invece sufficiente lasciare un leggero stacco tra il materiale e i muri perimetrali negli ambienti più piccoli. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco, dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 10-15 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente. Per i grandi formati (come previsto anche dalla norma UNI 11493) si consiglia di utilizzare la tecnica della doppia spalmatura: il collante deve essere applicato sia sul retro della piastrella che sulla parete/pavimento, garantendo così l'assenza di vuoti tra ceramica e supporto. Durante la posa dei prodotti è opportuno ricoprire il pavimento con teli e cartoni già in fase di posa, in modo tale da impedire che eventuali materiali residui vadano a scalfire la superficie della pavimentazione.

Per una maggior valenza estetica, suggeriamo gli stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto soprattutto per prodotti lappati e rettificati. Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed acqua abbondante lo stucco in eccesso.

#### POSA SU PAVIMENTI PREESISTENTI

- Prima della posa verificare la planarità delle superfici e livellare se necessario. In ogni caso prevedere la perfetta pulizia delle superfici eliminando ogni traccia di cere, oli o residui che possano compromettere l'adesione.
- Prevedere fughe di 2 mm. e giunti di dilatazione perimetrali. Rispettare tutti i giunti di dilatazione sottostanti.
- Stendere la colla sul pavimento sottostante con una idonea spatola; stendere la colla anche sulla lastra da posare con la parte liscia della spatola secondo il metodo della doppia spalmatura.
- Può essere utile, in determinati casi, caricare spigoli e angoli con un ulteriore spessore di adesivo.
- Applicare la lastra ed eliminare i vuoti d'aria battendo con cura la superficie per favorire un'adesione completa avendo cura di mantenere le fughe libere da adesivo.

#### POSA DA RIVESTIMENTO DI PARETI

Sono richieste le medesime operazioni di una qualunque piastrella di gres porcellanato:

- Verificare la planarità delle superfici, livellando se necessario.
- Prevedere fughe di almeno 2 mm. Rispettando i giunti di dilatazione sottostanti.
- Stendere l'adesivo sulla parete utilizzando una idonea spatola.
- Applicare la lastra ed eliminare i vuoti d'aria battendo con cura la superficie per favorire un adesione completa.

Utilizzare come collante adesivi per gres porcellanato scegliendo la tipologia adatta alla natura della parete da rivestire. In esterno prevedere un corretto dimensionamento delle fughe ed un appropriato reticolo di giunti elastici in funzione del sottofondo, delle dimensioni e della planimetria della facciata

#### POSA DI GRES PORCELLANTO IN ESTERNO

Per la buona riuscita di una pavimentazione in ceramica di superfici esterne, è indispensabile la scelta e l'utilizzo di piastrelle di qualità superiore, ma è altrettanto importante la presenza di un progettista esperto che possa adeguare, nel suo complesso, il sistema di posa ai carichi specifici richiesti ed alla situazione statica della superficie sulla quale intervenire. In particolare gli strati di sottofondo debbono essere dimensionati a tali carichi considerando l'eventuale necessità di utilizzo di reti elettrosaldate per prevenirne possibili assestamenti degli strati sottostanti. Il progetto dei giunti di deformazione, le tecniche di applicazione dell'allettamento e delle piastrelle debbono essere eseguiti nel rispetto del RAPPORTO TECNICO CEN/TR 13548 "Regole generali per la progettazione e l'esecuzione delle piastrellature ceramiche". Di seguito alcune indicazioni **per la posa di pavimenti in esterno Monocibec**:

- Utilizzo di adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato deformabile (classe C2E S1 secondo EN 12004) per formati fino a 25cmx25cm su massetti cementizi, strutture in getto di calcestruzzo e impermeabilizzazioni
- Utilizzo di adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato altamente deformabile (classe C2E S2 secondo EN 12004) per dimensioni di piastrelle di formati maggiori su massetti cementizi, strutture in getto di calcestruzzo e impermeabilizzazioni

3) Applicare la tecnica della doppia spalmatura per mezzo di spatola di idonea dentatura in modo da avere un letto pieno: questo permette di evitare la formazione di vuoti che provocherebbero il ristagno di acqua con il rischio di aumento di volume dovuto al gelo ed il conseguente distacco o rottura della pavimentazione.

4) Utilizzo di fughe non inferiori ai 3 mm ed esecuzione di giunti di dilatazione (di ampiezza non inferiori ai 5 mm e realizzati almeno ogni 9-12 m2) per sopporre ai forti stati tensionali dovuti all'elusione termica diurna/stagionale che si vengono a creare tra il gres porcellanato che ha coefficiente di dilatazione praticamente nullo e il supporto.

5) Le pendenze di progetto debbono essere regolari ed almeno dell'1,5% per consentire un facile deflusso dei liquidi. Debbono essere realizzate nella struttura stessa, o predisponendo uno speciale massetto in pendenza; è sconsigliato, nel caso di posa tradizionale a malta cementizia, tentare di realizzare la pendenza variando lo spessore dell'allettamento.

#### IL LAVAGGIO "DOPO POSA"

Il lavaggio "dopo posa" è obbligatorio a fine cantiere. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi.

a) Fughe con stucco cementizio (Classe CG – EN 13888): per rimuovere gli eccessi di stucchi cementizi, lavare il pavimento con la soluzione acqua + acido tamponato (percentuali di acqua/acido come riportato sulla confezione).

Si consiglia l'utilizzo dei seguenti prodotti:

- Deterdek PRO – Fila
- Delta Plus – Kerakoll
- Keraneset – Mapei
- Cement Remover – Faber
- Solvacid – Geal Bel Chimica

b) Fughe con stucco epossidico (Classe RG – EN13888) (non consigliati per superfici strutturate o lappate/levigate se non dopo aver realizzato prova in cantiere): è fondamentale non lasciare residui di epossidico a fine lavori asportando tutto il materiale in eccesso sulla superficie della piastrella prima che inizi ad indurirsi in quanto risulterebbe molto difficile la successiva rimozione. Nel caso siano ancora presenti residui e aloni di stucco epossidico utilizzare un prodotto specifico seguendo le istruzioni riportate dal produttore:

Si consiglia l'utilizzo dei seguenti prodotti:

- Fuga-Soap Eco (Kerakoll)
- Epoxy Residue Remover (Faber Chimica)
- CR10 (FILA)
- Eposolv (Geal Bel Chimica)

Per entrambi i tipi di stucco suggeriamo di raccogliere in prima fase lo sporco grossolano e distribuire strofinando con l'ausilio di uno straccio incolore i detergenti sulla piastrellatura diluiti secondo le indicazioni del produttore. Suggeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati; in caso di esito positivo, estendere la pulizia su tutta la superficie ed evitare che suddetti detergenti vengano a contatto con pezzi speciali ed elementi di alluminio, acciaio, pietre naturali (es: marmo). Durante il tempo di azione dei detergenti (stabiliti dal fornitore sull'etichetta) strofinare lo sporco più ostinato con tamponi Scotch-Brite o con spugna di cellulosa. Successivamente si procederà poi a risciacquare abbondantemente la pavimentazione con acqua per assicurarsi che il pavimento sia privo di residui di detergenti e sporco. Per i materiali levigati/lappati e pezzi speciali/decori assicurarsi di procedere con la pulizia dei residui di stucco e malta cementizia prima che questi si essicchino in modo da escludere l'utilizzo di spugne abrasive sulle pregiate superfici lucide che potrebbero graffiarsi.

Una volta effettuato il lavaggio acido, potrebbe essere necessario eseguire un lavaggio basico o alcalino utilizzando detersivi sgrassanti. Questo perchè il lavaggio acido può lasciare untuosità sul pavimento che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco. Come detergente alcalino consigliamo l'utilizzo dei seguenti prodotti:

- PS 87 PRO – Fila
- Wax remover – Faber Chimica
- Deterflash – Geal Bel Chimica

#### MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA QUOTIDIANA

Dopo avere effettuato la pulizia "dopoposa" (capitolo precedente), per una buona manutenzione ordinaria delle superfici ceramiche Monocibec è sufficiente una pulizia con comuni detergenti neutri diluiti in acqua calda, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni. Si consiglia di prestare molta attenzione alla fase di risciacquo e di asciugatura del pavimento, che consente di rimuovere lo sporco e di evitare accumuli (stratificazioni) di calcare, di detergente e residui di sporco. I prodotti che consigliamo per questo scopo sono i seguenti:

- Fila Cleaner – Fila
- Tile Cleaner – Faber Chimica
- Bel Gres – Geal Bel Chimica

Si sconsiglia vivamente l'impiego di cere, saponi oleosi, impregnanti e trattamenti vari (idro-ole repellenti) sul prodotto in gres porcellanato la cui applicazione non è necessaria.

L'acido Fluoridrico (HF) e i suoi derivati danneggiano irrimediabilmente tutti i prodotti ceramici, quindi è sempre importante assicurarsi di non utilizzare prodotti contenenti tali sostanze chimiche (a volte presenti in alcuni articoli per la pulizia straordinaria di bagni, superfici di docce, ecc)

#### PULIZIE STRAORDINARIE

In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, o per una pulizia straordinaria di tutta la pavimentazione, è consigliabile l'uso di detergenti specifici come meglio indicato nella tabella proposta di seguito. Va inoltre sottolineato come la rimozione di qualsiasi tipo di macchia sia più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca. In particolare su gres porcellanato lappato o levigato e' importante fare sempre un test preventivo prima dell'uso dei prodotti detergenti.

Fincibec è socio di 

# Index

- The Company
- Technology
- Sizes
- Thicknesses
- Surfaces
- Porcelain stoneware
- Ecologycare
- Certifications
- Quality and Safety
- Ceramic of Italy
- Fincibec Group
- Campus
- Engineering
- Pools & Wellness
- Facades
- Raised Flooring
- Technical Specifications

# >

## Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

# >

## Contents by effect

- WOOD - Legno
- MARBLE - Marmo
- STONE - Pietra
- CONCRETE - Cemento

## MANUEL D’UTILISATION: POSE ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pose

**POSE**
La pose du matériau. Avant la pose, vérifier soigneusement les nuances, les calibres et le choix du matériau, car aucune réclamation sur matériel posé n’est acceptée, si les défauts étaient visibles avant la pose. Il est recommandé de réaliser des commandes de matériau avec une quantité supplémentaire de 10% ou 15% par rapport à la surface à carrelar au cas où des réparations de différentes natures devraient être effectuées à l’avenir, étant donné que des commandes futures de carreaux pourraient avoir une nuance ne correspondant pas parfaitement à celle utilisée précédemment.

Pendant la pose, nous conseillons de toujours prendre le matériau à partir de plusieurs boîtes, surtout s’il s’agit de séries ayant un degré de variation chromatique supérieur à V = 2 (réf. catalogue général et pour collection) Pour les produits veinés, comme pour les pierres naturelles, il est recommandé de disposer le veinage des plaques de manière à obtenir un effet esthétique et chromatique parfait.

La pose peut être réalisée par saupoudrage de ciment ou à la colle, en utilisant des liants spécifiques dotés de grandes prestations pour le grès cérame Quoiqu’il en soit, nous conseillons la pose collée étant donné que celle-ci garantit une étanchéité majeure, en particulier sur des grands formats. Au moment de la pose, la sous-couche doit être plane, stable, sèche et mure, ni gelée, ni excessivement chaude et, dans tous les cas, il est indispensable de suivre les instructions des fabricants des matériaux pour les sous-couches et les liants spécifiques utilisés. Les ciments-colle doivent être appliqués à température ambiante et, en général, comprise entre +5° C et + 30/35° C. Il est bien évident qu’il est conseillé de respecter les délais techniques indiqués par les fabricants des liants utilisés. Pour établir les liants les plus adaptés au grès cérame, consulter la norme européenne EN12004, actuellement en vigueur. La règle suivante s’applique tout particulièrement aux produits polis, mais elle est valable aussi pour tous les autres produits : pendant les opérations de pose, ne pas marquer le matériau sur la surface d’utilisation avec des crayons (graphite) ni des feutres indélébiles.

Il est recommandé d'utiliser un double encollage pour les carreaux des bords d'une longueur supérieure à 60 cm afin d'obtenir une couche compacte de colle, conformément à la norme sur la pose UNI 11493.

### LES JOINTS ET JOINTOIEMENTS

La largeur du joint peut varier en fonction des dimensions des carreaux et de la destination d’usage du sol. Nous déconseillons la pose à joint fermé. Nous recommandons plutôt un jointoiment d’au moins 2 mm pour un produit rectifié et de 3 mm pour un produit non rectifié ou pour la pose du matériau en extérieur. Ce type de pose permet une meilleure prise du joint sur les bords du carreau, une meilleure absorption et une meilleure compensation des mouvements éventuels de la sous-couche. Dans les grands espaces, il est conseillé de positionner les joints de dilatation avec une certaine régularité ; par contre, il est suffisant de laisser un léger espace entre le matériel et les murs de périmètre dans les pièces plus petites. La plinthe se chargera de remplir l’écart et de donner un aspect fini et uniforme. Dans tous les cas, il est recommandé de suivre les conseils/suggestions du concepteur ou du chef de chantier.

En cas de pose « à joints décalés » des produits rectangulaires, il est conseillé de décaler le côté le plus long sur un maximum de 10-15 cm par rapport à la longueur du carreau adjacent. Pour les grands formats (conformément, aussi, aux dispositions de la norme UNI 11493), il est conseillé d’utiliser la technique du double encollage. Le liant doit être appliqué au dos du carreau et sur le mur/sol, afin de garantir l’absence de vides entre la céramique et le support. Pendant la pose des produits, il convient de recouvrir le sol avec des bâches et des cartons, dès la phase de pose, de façon à empêcher que du matériel résiduel éventuel ne raye la surface des carreaux.

Pour une plus grande valeur esthétique, nous suggérons les mortiers ayant une tonalité assortie au carreau pour réduire le contraste, surtout pour les produits polis et rectifiés. Après le jointoiment des carreaux en grès cérame, il est important de retirer avec soin, lorsque le mortier est encore frais, l’excès de mortier avec une éponge et une grande quantité d’eau.

### POSE SUR DES SOLS DEJA EXISTANTS

- Avant la pose, contrôler la planéité des surfaces et niveler, si nécessaire. Dans tous les cas, prévoir un nettoyage parfait des surfaces afin d’éliminer toute trace de cire, d’huile ou de résidus pouvant compromettre l’adhérence.
- Prévoir des joints de 2 mm et des joints de dilatation sur le contour. Respecter tous les joints de dilatation sous-jacents.
- Passer le liant sur le sol sous-jacent à l’aide d’une spatule adaptée; étendre le liant sur la dalle à poser avec la partie lisse de la spatule selon la méthode du double encollage.
- Dans certains cas, il peut être utile de charger les arêtes et les angles avec une quantité de colle supplémentaire.
- Poser la dalle et éliminer les vides d’air en tapant avec précaution la surface pour favoriser une adhérence complète, en ayant soin de garder les joints libres de toute colle.

### POSE POUR REVETEMENTS MURAUX

Les opérations à exécuter sont les mêmes que celles s’appliquant à tout carreau en grès cérame.

- Vérifier la planéité des surfaces et niveler, si nécessaire.
- Prévoir des joints d’au moins 2 mm. Respecter tous les joints de dilatation sous-jacents.
- Appliquer la colle sur le mur à l’aide d’une spatule adaptée.
- Poser la dalle et éliminer les vides d’air en tapant avec précaution la surface pour favoriser une adhérence parfaite.

Utiliser comme liant des produits pour grès cérame en choisissant le type adapté à la nature du mur devant être revêtu. Pour les applications en extérieur, déterminer la bonne dimension de joints et prévoir une configuration de joints de dilatation appropriée, en fonction de la sous-couche, des dimensions et de la planimétrie de la façade.

### POSE DE GRÈS CÉRAMÉ A L'EXTERIEUR

Pour la bonne réussite d’un carrelage céramique sur des surfaces extérieures, il est indispensable de choisir et d’utiliser des carreaux de qualité supérieure et il est tout aussi important de faire appel à un expert capable d’adapter, dans son ensemble, le système de pose aux charges spécifiques requises et à la situation statique de la surface sur laquelle intervenir. En particulier, les couches de support doivent avoir des dimensions adaptées à ces charges et prendre en compte la nécessité éventuelle d’utiliser des treillis soudés électriquement pour éviter tout tassement des couches sous-jacentes. La conception des joints de déformation, les techniques d’application de la chape et des carreaux doivent être effectués conformément au RAPPORT TECHNIQUE CEN/TR 13548 « Règles générales pour la conception et l’exécution des carrelages céramiques ». Les points suivants fournissent quelques indications **pour la pose de revêtements de sol Monocibec, en extérieur :**

- Utiliser des mortiers-collés améliorés, déformables, à temps ouvert allongé (classe C2E S1 conformément à la norme EN12004) destinés aux formats allant jusqu’à 25 cm x 25 cm, sur des fondations en béton, des structures en béton et d’imperméabilisation.
- Utiliser des mortiers-collés améliorés, hautement déformables, à temps ouvert allongé (classe C2E S2

Pose

conformément à la norme EN12004) destinés à des dimensions de carreaux de formats supérieurs, sur des fondations en béton, des structures en béton et d’imperméabilisation.

3) Appliquer la technique du double encollage à l'aide d'une spatule d'une denture adaptée de manière à avoir une couche pleine et ininterrompue : ceci permet d'éviter la formation de vides qui provoqueraient la stagnation d'eau avec le risque d'augmentation du volume due au gel et le détachement ou la rupture successives du carrelage.

4) Utiliser des joints d'au moins 3 mm et exécuter des joints de dilatation (d'au moins 5 mm et réalisés au minimum tous les 9-12 mm2) pour répondre aux fortes tensions dues à la forte amplitude thermique diurne/saisonnnière, qui se créent entre le grès cérame qui a un coefficient de dilatation presque nul et le support.
5) Les inclinaisons prévues dans le projet doivent être régulières et d'au moins 1,5% pour permettre un écoulement facile des liquides. Celles-ci doivent être réalisées dans la structure elle-même ou en prévoyant une fondation spéciale inclinée. Dans le cas d'une pose traditionnelle avec laitier de ciment, d'essayer de réaliser la pente en modifiant l'épaisseur de la chape.

### LE LAVAGE « APRES POSE »

Le lavage « après pose » est obligatoire en fin de chantier. Si les résidus de mortier sont retirés de façon incorrecte ou trop tard, des auréoles tenaces et une pellicule de ciment peuvent se former. Cette dernière peut absorber toutes les saletés et donner ainsi l'impression que le sol est sale.

a) Joints avec mortiers à base de ciments (Classe C6 – EN 13888) : pour éliminer les excès de mortiers à base de ciment, laver le sol avec la solution eau + acide tamponné (pourcentages d'eau/acide conformés aux indications figurant sur l'emballage).

Il est conseillé d'utiliser les produits suivants :

- Deterdek PRO – Fila
- Delta Plus – Kerakoll
- Keranet – Mapei
- Cement Remover – Faber
- Solvacid – Geal Bel Chimica

b) Joints avec mortier époxy (Classe RG - EN 13888) (déconseillés pour les surfaces structurelles ou polies/lissées, à moins d'avoir réalisé un essai sur place) : il est indispensable de ne laisser aucun résidu d'époxy à la fin des travaux. Pour cela, retirer toute la matière excessive de la surface du carreau avant qu'elle ne commence à durcir dans la mesure où il serait extrêmement difficile de l'éliminer par la suite. Si des résidus et des traces de mortier époxy sont encore présents, utiliser un produit spécifique et suivre les instructions fournies par le fabricant.

Il est conseillé d'utiliser les produits suivants :

- Fuga-Soap Eco (Kerakoll)
- Epoxy Residue Remover (Faber Chimica)
- CR10 (FILA)
- Eposolv (Geal Bel Chimica)

Pour les deux types de mortier, nous suggérons de récupérer, dans un premier temps, la plus grande partie de la saleté, et ensuite de distribuer les détergents sur le carrelage, en frottant avec un chiffon incolore, et conformément aux indications du fabricant. Nous conseillons d'effectuer un lavage préliminaire sur l'échantillon de la surface de quelques mètres carrés. Si le résultat est positif, étendre le nettoyage à toute la surface et éviter que les détergents susmentionnés n'entrent en contact avec des pièces spéciales et des éléments en aluminium, en acier ou en pierres naturelles (par ex. : marbre). Pendant le temps d'action des détergents (indiqué par le fournisseur, sur l'étiquette), frotter la saleté la plus incrustée avec des tampons Scotch-Brite ou à l'aide d'une éponge végétale de cellulose. Ensuite, on rincera abondamment le sol avec à l'eau afin de s'assurer que le sol est exempt de tout résidu de détergent et de saleté. Pour les matériaux polis/lissés et les pièces spéciales/décoratives, s'assurer de nettoyer les résidus de mortier et de laitier de ciment avant qu'ils ne sèchent de manière à éviter l'utilisation des éponges abrasives sur les surfaces précieuses brillantes qui pourraient être rayées.

Une fois que le lavage acide a été effectué, il peut être nécessaire de procéder à un lavage basique ou alcalin avec des produits de nettoyage dégraissants. En effet, les détergents acides peuvent laisser sur le sol des traces de gras qui pourraient retenir la saleté. Comme détergent alcalin nous conseillons l'utilisation des produits suivants :

- PS 87 PRO – Fila
- Wax remover – Faber Chimica
- Deterflash – Geal Bel Chimica

### ENTRETIEN ORDINAIRE ET NETTOYAGE QUOTIDIEN

Après le nettoyage « après pose » (chapitre précédent), pour un bon entretien ordinaire des surfaces céramiques Monocibec, il suffit de procéder à un nettoyage avec des produits nettoyants neutres dilués à l'eau chaude, en suivant toujours les instructions indiquées sur les emballages. Il est conseillé de faire très attention au rinçage et au séchage du sol afin de bien éliminer la saleté et d'éviter l'accumulation (formation de couches) de calcaire laissée par le détergent et les résidus de saleté. A cet égard, nous conseillons les produits suivants :

- Fila Cleaner – Fila
- Tile Cleaner – Faber Chimica
- Bel Gres – Geal Bel Chimica

Il est vivement déconseillé d'utiliser, sur le produit en grès cérame, des cires, des savons gras, des agents d'imprégnation et autres traitements (hydro-pléofuges) dont l'application n'est pas nécessaire. L'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés endommagent tous les produits céramiques de manière irrémédiable. Il est donc toujours important de s'assurer de ne pas utiliser des produits contenant ces substances chimiques (parfois présentes dans certains articles pour le nettoyage particulier de salles de bain, surfaces de douche etc.).

### NETTOYAGE EXCEPTIONNEL

En cas de taches spécifiques et/ou particulièrement tenaces, ou pour un nettoyage extraordinaire de tout le carrelage, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques comme indiqué dans le tableau ci-dessous. De plus, il convient de ne pas oublier qu'il est plus facile d'enlever une tache quand celle-ci est encore fraîche Il est important de faire toujours un test avant l'utilisation de ces détergents et notamment sur le grès cérame lissé ou poli.

Fincibec est membre de 

## GEBRAUCHSANWEISUNG: VERLEGUNG, WARTUNG UND REINIGUNG

Pose

**VERLEGUNG**

Die Verlegung des Materials. Vor der Verlegung müssen Farbton, Größe und Materialqualität sorgfältig geprüft werden, da Beanstandungen für bereits verlegtes Material, dessen Defekte schon vor dem Verlegen sichtbar waren, nicht angenommen werden. Wir empfehlen, bei der Bestellung etwa 10 - 15 % mehr Material zu bestellen als die zu fließende Oberfläche, falls eventuelle zukünftige Reparaturen ausgeführt werden müssen, denn bei nachfolgenden Bestellungen könnten die Fliesen farblich nicht perfekt mit dem zuvor verwendeten Material übereinstimmen.

Während der Verlegung raten wir, immer Material aus verschiedenen Verpackungen zu verwenden, vor allem bei einer Serie mit hohem Farbspiel von über V = 2 (Bez. Allgemeiner Katalog und Produktreihe). Bei geaderen Produkten und Natursteinen wird empfohlen, die Aderung der Fliesen so zu verlegen, dass die bestmögliche optische Wirkung und Farbton erreicht werden.

Es kann sowohl im Mörtelbett– als auch im Dünnbettverfahren mit Fliesenkleber verlegt werden. Dabei müssen spezifische Fliesenkleber mit hoher Leistung für Feinsteinzeug verwendet werden. Wir empfehlen das Verlegen mit Fliesenkleber, da dies eine bessere Haftung gewährleistet, vor allem bei großen Formaten. Beim Verlegen muss der Untergrund eben, stabil, trocken und bereit sein. Er darf weder gefroren noch zu heiß sein. Die Angaben des Unterbodenherstellers und der spezifischen Kleber müssen befolgt werden. Zementkleber müssen bei Raumtemperatur verarbeitet werden, normalerweise bei Temperaturen zwischen +5° C und + 30/35° C. Es versteht sich von selbst, dass beim Verlegen die Zeitangaben des Kleberherstellers beachtet werden müssen. Diese Fliesenkleber, die sich am besten zum Verlegen von Feinsteinzeug eignen, können mit Hilfe der derzeit geltenden Europäischen Norm EN12004 identifiziert werden. Vor allem geläppte/geschliffene Produkte, aber ganz allgemein auch alle anderen Produkte, sollten während des Verlegens an der Oberfläche nicht mit Bleistiften (Graphit) oder mit Permanent Markern gekennzeichnet werden. Es wird empfohlen, bei Fliesen mit einer Länge von über 60cm eine doppelseitige Schicht aufzutragen, damit eine kompakte Schicht erreicht wird, wie es von der Norm UNI 11493 beim Verlegen vorgeschrieben wird.

### FUGEN UND VERFUGEN

Die Fugenbreite kann sich anhand der Fliesengröße und dem Verwendungszweck des Fußbodens verändern. Aneinander stoßende Fugen werden nicht empfohlen. Beim Verlegen sollte eine Fuge von mindestens 2 mm bei geschliffenem Material und 3 mm bei nicht geschliffenem Material oder beim Verlegen von Material für den Außenbereich bestehen (diese Verlegungsweise erlaubt einen besseren Griff des Fugenmaterials an der Fliesenseite und bessere Aufnahme und Ausgleich eventueller Bewegungen des Unterbodens). Es wird empfohlen, in größeren Räumen regelmäßig Ausgleichsfugen zu lassen; bei kleineren Räumen ist hingegen ausreichend, zwischen Material und Wand einen kleinen Abstand einzuhalten. Die Fußleiste wird dann diesen Abstand abdecken und das Aussehen vollenden. Wir verweisen trotzdem auf Ratschläge/Empfehlungen des Konstrukteurs oder Bauleiters.

Sollte eine “fortlaufende Verlegung” rechteckiger Produkte gewählt werden, so wird empfohlen, die längere Seite maximal um 10-15 cm an der Länge des angrenzenden Stücks zu versetzen. Bei Großformaten (wie auch von der Norm UNI 11493 vorgesehen) wird empfohlen, die Technik der doppelseitigen Beschichtung zu verwenden: der Kleber wird sowohl auf der Fliesenrückseite als auch an der Wand/am Boden aufgetragen, wodurch Leerräume zwischen der Keramik und dem Träger vermieden werden. Beim Verlegen der Fliesen empfiehlt es sich, den Boden mit Plastikplanen oder Karton abzudecken, damit eventuelles Restmaterial die Fußbodenoberfläche nicht verschrammt.

Für einen besseren optischen Effekt sollte Stück im Tonfall der Fliesen gewählt werden, um Kontraste, vor allem bei geläpptem und zugschliffenem Material, zu verringern. Nach dem Verspachteln der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, den überschüssigen Strich sofort mit einem Schwamm und ausreichend Wasser sorgfältig zu entfernen, solange dieser noch frisch ist.

### VERLEGEN AUF SCHON VORHANDENEN FUSSBÖDEN

- Vor dem Verlegen prüfen, ob die Oberfläche eben ist, eventuell nivellieren. Die Oberfläche muss auf jeden Fall sorgfältig gereinigt werden. Wachsreste, Öle oder Restmaterial, die die Haftung einschränken könnten, müssen werden entfernt.
- Es werden Fugen von 2 mm und Ausgleichsfugen an den Wänden vorgesehen. Alle darunter liegenden Ausgleichsfugen beachten.
- Den Kleber mit einem Spachtel auf den darunter liegenden Boden auftragen; den Kleber auch auf die zu verlegende Fliese mit der glatten Seite des Spachtels, nach der Methode der doppelseitigen Beschichtung, auftragen.
- Es kann in gewissen Fällen sinnvoll sein, Kanten und Ecken mit weiterem Kleber zu verstärken.
- Fliese aufbringen und Luftblasen durch sanftes Klopfen auf die Oberfläche entfernen, wodurch eine vollständige Haftung entsteht. Es darf sich kein Kleber in den Fugen befinden.

### VERLEGEN VON WANDVERKLEIDUNGEN

Auch hier sind die gleichen Arbeitsvorgänge für Fliesen aus Feinsteinzeug vorgesehen:

- Die Oberfläche auf Ebenheit prüfen, eventuell nivellieren.
- Fugen von mindestens 2 mm vorsehen. Darunter liegende Ausgleichsfugen beachten.
- Den Kleber mit einem geeigneten Spachtel auftragen.
- Fliese ansetzen und Luftblasen durch sanftes Klopfen auf die Oberfläche entfernen, wodurch eine vollständige Haftung entsteht. Dazu einen Kleber wählen, der für Feinsteinzeug und der Beschaffenheit der Wand geeignet ist. Im Außenbereich die Fugen richtig bemessen und ein Gitter elastischer Fugen vorsehen, die dem Untergrund, den Ausmaßen und Lageplan der Fassade entsprechen.

### VERLEGEN VON FEINSTEINZEUG IM AUSSENBEREICH

Um einen Bodenbelag in Keramik im Außenbereich gut zu verlegen, müssen Fliesen höherer Qualität gewählt und verwendet werden. Ebenso wichtig ist ein erfahrener Konstrukteur, der die gesamte Verlegung an die besonderen Anforderungen und der statischen Situation der Oberfläche anpasst. Die Schichten des Unterbodens müssen auf entsprechende Belastungen ausgelegt werden, eventuell eine Betonstahlmatte einbauen, um mögliche Senkungen des Unterbodens zu vermeiden. Das Projekt der Deformationsfugen, Anwendungstechniken des Mörtelbetts und der Fliesen müssen unter Beachtung des TECHNISCHEN BERICHTS CEN/TR 13548 "Allgemeine Regeln für Projektgestaltung und Ausführung von Keramikfliesenbelägen" erfolgen. Nachfolgend einige Hinweise **für die Verlegung von Böden im Außenbereich Monocibec**:

- Verwendung von zementären Klebemörtel mit verlängerter kleboffener Zeit und Verformbarkeit (Klasse C2E S1 nach EN 12004) für Formate bis 25cmx25cm auf Zementestrich, Betonstrukturen und Abdichtungen
- Verwendung von zementären Klebemörtel mit verlängerter kleboffener Zeit und hoher Verformbarkeit (Klasse C2E S2 nach EN 12004) für größere Formate auf Zementestrich, Betonstrukturen und Abdichtungen
- Die Methode der doppelseitigen Beschichtung mit Hilfe eines Spachtels mit geeigneter Zahnung

Pose

anwenden, so das das Bett ausgefüllt ist: dadurch wird die Bildung von Leerräumen vermieden, in denen sich Wasser ansammelt und deren Volumen sich durch Frost vergrößert, wodurch sich die Fliese ablöst und den Bodenbelag beschädigt.

4) Fugen nicht unter 3 mm und Ausgleichsfugen (nicht unter 5 mm breit und mindestens alle 9-12 m2), um starken Spannungen durch nächtliche/saisonale Temperaturschwankungen, die sich zwischen Unterboden und Feinsteinzeug, das sich praktisch überhaupt nicht ausdehnt, entgegenzuwirken.

5) Im Projekt müssen regelmäßige Neigungen von mindestens 1,5% vorgesehen werden, so dass Flüssigkeiten leicht abfließen können. Diese müssen in der Struktur selbst ausgeführt werden oder es muss ein besonderer, geeigneter Estrich vorgesehen werden. Bei einer traditionellen Verlegung mit Mörtelmörtel wird nicht empfohlen, eine Neigung durch die Veränderung der Dicke des Mörtelbetts zu erreichen.

### WASCHEN NACH DEM VERLEGEN

Das Waschen nach dem Verlegen bei Abschluss des Bauvorhabens ist Pflicht. Werden Stuckreste, die zum Verfügen verwendet wurden, nicht richtig oder zu spät entfernt, dann können Ränder verbleiben, die schwer zu entfernen sind und auf dem Bodenbelag einen Zementfilm hinterlassen, an dem der Schmutz hängen bleibt und so den Eindruck hinterlässt, dass das Material leicht schmutzig wird.

a) Fugen mit Zementstück (Klasse CG – EN 13888): um ein Übermaß an Zementstück zu entfernen, den Boden mit einer Lösung Wasser + gepuffertes Säure waschen (Prozentsatz Wasser/Säure siehe Verpackung). Es wird empfohlen, folgende Produkte zu verwenden:

- Deterdek PRO – Fila
- Delta Plus – Kerakoll
- Keranet – Mapei
- Cement Remover – Faber
- Solvacid – Geal Bel Chimica

b) Fugen mit Epoxidstück (Klasse RG - EN13888) (nicht für strukturierte oder geläppte/geschliffene Oberflächen empfohlen, es sei denn es wurden zuvor Versuche ausgeführt: es ist von fundamentaler Bedeutung, keine Epoxidreste nach den Arbeiten zu hinterlassen und das gesamte überschüssige Material von der Fliesenoberfläche zu entfernen, bevor es auszuhärten beginnt, da es sich danach äußerst schwierig entfernen lässt). Sollten dennoch Reste und Ränder des Epoxidstücks verbleiben, dann ein spezifisches Produkt verwenden und den Anweisungen des Herstellers folgen:

Es wird empfohlen, folgende Produkte zu verwenden:

- Fuga-Soap Eco (Kerakoll)
- Epoxy Residue Remover (Faber Chimica)
- CR10 (FILA)
- Eposolv (Geal Bel Chimica)

Für beide Stucktypen empfehlen wir, zuerst den groben Schmutz zu entfernen und die Reinigungsmittel, die nach den Angaben des Herstellers verdünnt werden, mit Hilfe eines farblosen Lappen auf den Fliesen scheuernd zu verteilen. Wir raten zur Probe eine Reinigung auf einer Oberfläche von wenigen Quadratmetern durchzuführen: ist das Ergebnis befriedigend, dann wird die Reinigung auf der gesamten Oberfläche ausgeführt. Dabei vermeiden, dass diese Reinigungsmittel mit Spezialteilen und Elementen aus Aluminium, Stahl und Naturstein (z.B. Marmor) in Kontakt geraten. Während der Wirkung des Reinigungsmittels (die Dauer wird vom Hersteller im Etikett angegeben), den hartnäckigen Schmutz mit Scotch-Brite Schwämmchen oder Zelluloseschwämmchen scheuern. Danach wird der Bodenbelag mit reichlich Wasser nachgespült, bis der Boden frei von Reinigungsrückständen und Schmutz ist. Geschliffenes/geläpptes Material, Spezialteile und dekorierte Teile von Stuckresten und Zementmörtel reinigen, bevor dieser antrocknet, denn es dürfen keine scheuernde Schwämme verwendet werden, die die wertvollen glänzenden Oberflächen verkratzen könnten.

Nach der Reinigung mit Säuren, könnte es notwendig sein, eine Reinigung mit basischen oder alkalinen, fettlösenden Mitteln durchzuführen. Eine Reinigung mit Säuren kann den Boden schmierig hinterlassen, wodurch Schmutz am Boden zurückgehalten wird. Wir empfehlen folgende Produkte als alkaline Reinigungsmittel zu verwenden:

- PS 87 PRO – Fila
- Wax remover – Faber Chimica
- Deterflash – Geal Bel Chimica

### ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG UND TÄGLICHE REINIGUNG

Nachdem die "Reinigung nach dem Verlegen" durchgeführt wurde, ist es für eine gute ordentliche Instandhaltung ausreichend, Keramikoberflächen Monocibec mit normalen neutralen Reinigungsmitteln für den Hausgebrauch, die in heißem Wasser verdünnt werden, zu putzen. Dabei immer den Herstellerangaben auf der Verpackung folgen. Den Boden immer sehr sorgfältig nachspülen und trocknen, wodurch Schmutz entfernt und Ansammlungen von Kalkschichten, Reinigungsmitteln und Schmutzresten vermieden werden. Zu diesen Zweck empfehlen wir folgende Produkte:

- Fila Cleaner – Fila
- Tile Cleaner – Faber Chimica
- Bel Gres – Geal Bel Chimica

Die Verwendung von Bohnerwachs, ölhaltigen Seifen, Imprägniermitteln und verschiedenen Behandlungen (gegen Öl und Wasser) auf Feinsteinzeug wird nicht empfohlen, da diese Anwendungen nicht nötig sind. Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure - HF) und deren Derivate beschädigen irreparabel alle Keramikprodukte. Es ist daher äußerst wichtig zu prüfen, keine Produkte zu verwenden, die diese chemische Substanz enthalten (manchmal in Produkten für die außergewöhnliche Reinigung von Bädern, Duschen, etc. enthalten).

### AUSSERGEWÖHNLICHE REINIGUNG

Bei besonderen Flecken oder/und besonders hartnäckigen Flecken oder bei einer außergewöhnlichen Reinigung des gesamten Bodenbelags, wird empfohlen, spezifische Reinigungsmittel zu verwenden. Diese werden in der folgenden Tabelle erläutert. Wir machen darauf aufmerksam, dass jeder Fleck sich leichter entfernen lässt, wenn dieser noch frisch ist. Bei geläpptem oder geschliffenen Feinsteinzeug ist es wichtig, vor der Verwendung von Reinigungsmiteln, immer einen Test auszuführen.

Fincibec ist Mitglied von 

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

→

## Contents by collection

→

## Contents by effect

→

Arcadia Geobrick

Ashley Graphis

Blade Pietra Castello

Charisma Pietre Naturali

Chiaroscuro Thema

Crest Tradition

Dolomite Transalp

Esprit Woodtime

Evolution Yukon

Major

→

## Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento

# MANUAL DE USO: COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN UN PAVIMENTO

COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN UN PAVIMENTO

COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN UN PAVIMENTO

**COLOCACIÓN**

La colocación del material. Antes de la colocación, es importante comprobar escrupulosamente el tono, el calibre y la elección del material, ya que no se aceptarán reclamaciones relativas a materiales ya colocados, cuyos defectos fuesen visibles antes de la colocación. Se aconseja realizar pedidos de material con excedente de 10 o 15 % en relación a la superficie a embaldosar en caso de que fuera necesario realizar reparaciones de distinta naturaleza, puesto que los pedidos sucesivos de baldosas podrían tener una tonalidad que no se combina perfectamente con aquella usada anteriormente.

Durante la colocación, aconsejamos extraer siempre el material de varias cajas, sobre todo si se trata de series con un nivel de variación cromática y de tonalidad superior a V = 2 (ref. catálogo general y por colección). Tanto para los productos veteados como para las piedras naturales, se recomienda colocar la veta de las losas de forma que se obtenga el mejor efecto estético y cromático posible.

La colocación puede realizarse ya sea mediante el espolvoreo de cemento, ya sea de cola, usando aglutinantes específicos de alto rendimiento para gres porcelánico. De todas formas, se aconseja la colocación con cola ya que ofrece una mayor garantía de adherencia, especialmente en formatos grandes. En el momento de la colocación, el fondo debe estar plano, estable, seco y estabilizado, ni helado ni excesivamente caliente y, de cualquier forma, es necesario seguir las instrucciones de los fabricantes de los materiales para fondos y de los aglutinantes específicos empleados. Las colas de cemento deben aplicarse a una temperatura ambiente, generalmente comprendida entre los +5° C y + 30/35° C. Es evidente que también para la colocación, se aconseja respetar los tiempos técnicos indicados por los fabricantes de las colas empleadas. Las colas más adecuadas para la colación del gres porcelánico pueden identificarse consultando la Normativa Europea actualmente vigente EN12004. En particular, para productos esmerilados/pulidos, aunque también es una buena regla para el resto de productos, no debe marcarse la superficie del material con lápices o rotuladores indelebles durante las operaciones de colocación. Se aconseja emplear el doble encolado para baldosas con un lado de longitud mayor de 60 cm para conseguir una capa compacta de cola tal y como previsto en la norma sobre colocación UNI 11493.

**LAS JUNTAS Y EL REJUNTADO**

El ancho de la junta puede variar también en función del tamaño de las baldosas y del destino de uso del pavimento. Se desaconseja la colocación a matajuntas, en cambio se aconseja la colocación con una junta de 2 mm para el producto rectificado y de 3 mm como mínimo para el no rectificado o para la colocación de material para exterior (este tipo de colocación facilita la adherencia del sellador en los lados de las baldosas y una mayor absorción y compensación de los eventuales movimientos del fondo). En los ambientes grandes, se aconseja colocar con regularidad juntas de dilatación; en cambio en los espacios más reducidos, basta con dejar una ligera separación entre el material y las paredes perimetrales. Después, el hueco se cubrirá con el zócalo dando un aspecto de acabado. Remítase en cualquier caso a los consejos/ sugerencias del proyectista o encargado de la obra.

En caso de elegir la colocación “en sentido longitudinal” de los productos con formatos rectangulares, se aconseja desplazar el lado más largo unos 10-15 cm como máximo con respecto a la longitud de la pieza adyacente. Para los formatos grandes (según previsto en la norma UNI 11493) se aconseja utilizar la técnica del doble encolado: la cola debe aplicarse tanto en el reverso de la baldosa como en la pared/suelo, a fin de evitar la presencia de huecos entre la cerámica y el soporte. Durante la colocación de los productos es conveniente recubrir el suelo con telas y cartones durante la fase de colocación, a fin de evitar que materiales residuales puedan rayar la superficie de las baldosas.

Para aumentar el valor estético, recomendamos materiales de rejuntado que entonen con el color de la baldosa para reducir el contraste, sobre todo en productos esmerilados o rectificados. Tras el rejuntado de las baldosas de gres porcelánico, cuando el material de rejuntado aún esté fresco, es importante eliminar inmediata y cuidadosamente el exceso de material de rejuntado con una esponja y abundante agua.

**COLOCACIÓN SOBRE SUELOS PREEXISTENTES**

- Antes de realizar la colocación, comprobar la planitud de las superficies y, de ser necesario, nivelarlas. En cualquier caso, las superficies deben ser limpiadas para eliminar los posibles rastros de ceras, aceites o residuos que pueden perjudicar la adherencia.
- Prever juntas de 2 mm y juntas de dilatación perimetrales. Respetar las juntas de dilatación que están debajo.
- Extender la cola sobre el suelo de fondo con una espátula adecuada y también sobre la losa que va a colocarse con la parte lisa de la espátula, siguiendo el método del doble encolado.
- En algunos casos puede ser útil aplicar otra capa de cola en aristas y cantos.
- Colocar la losa y eliminar los huecos de aire golpeando con cuidado la superficie para conseguir una completa adherencia y evitando que las juntas se impregnen de pegamento.

**COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES**

Se requieren las mismas operaciones realizadas para colocar una baldosa de gres porcelánico:

- Comprobar la planitud de las superficies, nivelándolas si fuese necesario.
- Prever juntas de al menos 2 mm. Respetar las justas de dilatación del fondo.
- Extender la cola sobre la pared utilizando una espátula adecuada.
- Colocar la losa y eliminar los huecos de aire golpeando con cuidado la superficie para conseguir una adherencia completa.

Utilizar como cola aglutinantes para gres porcelánico eligiendo el tipo más adecuado a las características de la pared a revestir. En el exterior, cabe prever un correcto dimensionamiento de las juntas y una adecuada red de juntas elásticas en función del fondo, las dimensiones y la planimetría de la fachada.

**COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO EN EL EXTERIOR**

Para conseguir una perfecta pavimentación en cerámica de superficies externas, es tan indispensable elegir y utilizar baldosas de calidad superior, como la presencia de un proyectista experto que pueda adecuar, en su conjunto, el sistema de colocación a las cargas específicas necesarias y a la situación estática de la superficie sobre la que se va a intervenir. En particular, los estratos de fondo deben dimensionarse en función de dichas cargas teniendo en cuenta la posibilidad de usar redes electrosoldadas para prevenir eventuales asentamientos de los estratos de fondo. El proyecto de las juntas de dilatación y las técnicas de aplicación del mortero y de las baldosas deben realizarse respetando el INFORME TÉCNICO CEN/TR 13548 “Reglas generales para el diseño y la instalación de baldosas cerámicas”. Seguidamente algunas indicaciones **para la colocación de pavimentos en el exterior Monocibec**:

1) Utilización de cola de cemento mejorada, deformable, con tiempo abierto prolongado, (de clase C2E S1 según la EN 12004) para formatos de hasta 5cmx25cm en morteros de cemento, estructuras en colada de hormigón e impermeabilizaciones.
2) Utilización de cola de cemento mejorada deformable, con tiempo abierto prolongado, (de clase C2E S2 según la EN 12004) para baldosas de tamaño de formatos superiores en morteros de cemento, estructuras en colada de hormigón e impermeabilizaciones.

COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN UN PAVIMENTO

3) Emplear la técnica del doble encolado mediante una espátula dentada adecuada para conseguir una capa llena: lo que permite evitar que se formen vacíos que causan el estancamiento de agua, con el riesgo de un aumento del volumen debido al hielo y, por consiguiente, la separación o rotura del pavimento.

4) Utilización de juntas no inferiores a los 3 mm y realización de juntas de dilatación (con ancho no inferior a 5 mm y realizadas al menos cada 9-12 m2) para hacer frente a los fuertes estados de tensión debidos a la variación térmica diurna/de estación que se producen entre el gres porcelánico, que cuenta con un coeficiente de dilatación prácticamente nulo, y el soporte.

5) Las pendientes de proyecto deben ser regulares y, al menos, del 1,5% para facilitar el flujo de los líquidos. Deben realizarse en la misma estructura, o bien preparando un mortero especial en pendiente; en el caso de colocaciones tradicionales con mortero de cemento, se desaconseja realizar la pendiente modificando el espesor del mortero.

**EL LAVADO “POSColocación”**

Tras las operaciones de colocación, es obligatorio proceder al lavado al finalizar la obra. Una eliminación inadecuada o tardía de los residuos del rejuntado utilizado para las juntas, puede dejar cercos difíciles de quitar y crear en el pavimento una película de cemento que puede absorber la suciedad dando la impresión de que es el material el que se ensucia.

a) Juntas con rejuntado de cemento (Clase CG – EN 13888): para eliminar el exceso del material de rejuntado de cemento, debe lavarse el suelo con una solución de agua + ácido taponado (utilizando los porcentajes de agua /ácido indicados en el envase).

Se recomienda utilizar los siguientes productos:

- Deterdek PRO – Fila
- Delta Plus – Kerakoll
- Keranet – Mapei
- Cement Remover – Faber
- Solvacid – Geal Bel Chimica

b) Juntas con masilla epoxi (Clase RG – EN13888) (se desaconseja el uso para superficies estructuradas o esmeriladas/pulidas antes de haber realizado la prueba en la obra): es muy importante no dejar residuos de material epoxi, una vez finalizado el trabajo, deberá ser eliminado el material en exceso sobre la superficie de la baldosa antes de que empiece a endurecerse puesto que su eliminación sería mucho más difícil.

En caso de que haya residuos y cercos de masilla epoxi, utilice un producto específico siguiendo las instrucciones del fabricante:

Se recomienda utilizar los siguientes productos:

- Fuga-Soap Eco (Kerakoll)
- Epoxy Residue Remover (Faber Chimica)
- CR10 (FILA)
- Eposolv (Geal Bel Chimica)

Para ambos tipos de masilla, recomendamos ante todo eliminar de modo aproximado la suciedad y aplicar frotando con un paño incoloro, los detergentes sobre las baldosas, diluidos según las indicaciones del fabricante. Recomendamos efectuar un lavado previo sobre la superficie muestra de unos metros cuadrados; en caso de resultado positivo, limpiar toda la superficie, evitando que los detergentes entren en contacto con las piezas especiales y los elementos de aluminio, acero, piedras naturales (p.ej. mármol). Durante el tiempo de acción de los detergentes (establecidos por el fabricante que aparecen en la etiqueta) eliminar la suciedad más recalcitante con taponés Scotch-Brite o bien con una esponja de celulosa. Sucesivamente es preciso realizar el aclarado con agua abundante del pavimento para asegurarse de que el pavimento no tenga residuos de detergentes ni suciedad. Para los materiales esmerilados/pulidos y piezas especiales/decoraciones es preciso eliminar ante todo los residuos de masilla y mortero de cemento antes de que estos materiales se sequen, evitando así el empleo de esponjas abrasivas que podrían rayar las preciadas superficies brillantes.

Una vez realizado el lavado ácido, podría ser necesario realizar un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes. Puesto que el lavado ácido puede dejar grasa en el suelo que podría favorecer la retención de suciedad. Como detergente alcalino, se aconseja utilizar los productos siguientes:

- PS 87 PRO – Fila
- Wax remover – Faber Chimica
- Deterflash – Geal Bel Chimica

**MANTENIMIENTO ORDINARIO Y LIMPIEZA DIARIA**

Tras haber realizado la limpieza “poscolocación” (capítulo anterior), para un buen mantenimiento ordinario de las superficies cerámicas Monocibec basta limpiarlas con detergentes neutros comunes diluidos en agua caliente, siguiendo en todo momento las indicaciones presentes en los envases. Se aconseja prestar especial atención a las fases de aclarado y secado del suelo, ya que permiten eliminar la suciedad y evitar la acumulación (estratificación) de cal, del detergente y residuos de suciedad. Para este propósito, aconsejamos los siguientes productos:

- Fila Cleaner – Fila
- Tile Cleaner – Faber Chimica
- Bel Gres – Geal Bel Chimica


Se desaconseja encarecidamente el uso de ceras, jabones oleosos, agentes de impregnación y otros tratamientos (hidro-óleo repelentes) sobre el producto de gres porcelánico, pues su aplicación no es en absoluto necesaria.

El el ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados pueden estropear irremediablemente todos los productos de cerámica, por lo tanto es importante asegurarse de que los productos que se utilizan no contienen estas sustancias químicas (tal vez contenidos en algunos productos para la limpieza extraordinaria de cuartos de baño, superficies de ducha, etc)

**LIMPIEZA EXTRAORDINARIA**

En el caso de manchas particulares y/o muy resistentes, o para una limpieza extraordinaria de toda la pavimentación, es aconsejable el uso de detergentes específicos, como se indica en la tabla propuesta a continuación. Cabe asimismo señalar que la eliminación de cualquier tipo de mancha es más fácil si se realiza cuando aún está reciente. En particular, con gres porcelánico esmerilado o pulido, es importante efectuar siempre una prueba preventiva antes de usar los productos detergentes.

Fincibec es socio de



ASSO POSA

ASSO POSA

ASSO POSA

EXTRAORDINARY CLEANING - PULIZIA STRAORDINARIA			
NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE - AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG - LIMPIEZA EXTRAORDINARIA			
<p><b>TYPE OF STAIN</b> TIPO DI MACCHIA TYPE DE TACHE ART DES FLECKS TIPO DE MANCHA</p>	Detergents* / Detergenti / Détergents / Reinigungsmittel / Detergentes		<p><b>Solvents *</b> Solventi Solvants Lösungsmittel Disolvente</p>
	<p><b>Degreasers / Cleaners alkaline</b> Sgrassatori / pulitori alcalini Dégraissants / Nettoyants alcalins Fettlösende Mittel / Alkalische Reiniger Desengrasantes / Limpiadores alcalinos</p>	<p><b>Limescale removers acid</b> Decalcarizzanti acidi Détartrants acides Kalklösend Säuren Descalcificadores ácidos</p>	
<p><b>Olio e grasso</b> / Oil / Huile / Öle / Aceite <b>Grasso</b> / Grease / Graisse / Fett / Grasa <b>Birra</b> / Beer / Bière / Bier / Cerveza <b>Aceto</b> / Vinegar / Vinaigre / Essig / Vinagre <b>Succo di frutta</b> / Fruit juice / Jus de fruit / Obstsaft / Zumo de fruta <b>Salse</b> / Sauces / Saucen / Soßen / Salsas <b>Macchie di verdura</b> / Vegetable stains / Tache de légumes / Gemüseflecke / Manchas de verduras <b>Thè</b> / Tea / Thé / Tee / Té</p>	<p>FILA PS/87 (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>		
<p><b>Ketchup</b></p>	<p>PS 87 PRO (FILA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Gelato</b> / Ice cream / Glace / Eis / Helado</p>	<p>PS 87 PRO (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Caffe'</b> / Coffee / Café / Kaffee / Café</p>	<p>PS 87 PRO - SR 95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Vino</b> / Wine / Vin / Wein / Vino <b>Coca cola</b> / Coke / Coca-Cola / Cola / Coca-cola</p>	<p>PS 87 PRO - SR 95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>		
<p><b>Chewing gum</b> / Chewing gum / Chewing gum Kaugummi / Chicle</p>	<p>PS 87 PRO (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>SOLVENT STRIPPER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Nicotina</b> / Nicotine / Nicotine / Nikotin / Nicotina <b>Urina-vomito</b> / Urine-vomit / Urine-vomissure Urin-Erbrochenes / Orina-vómito</p>	<p>PS 87 PRO - SR 95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA) SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Pneumatico</b> / Pneumatic / Pneumatique Reifen / Neumático</p>	<p>PS 87 PRO (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Tintura per capelli</b> / Hair dye / Coloration pour cheveux / Haarfärbemittel / Tinte para el cabello</p>	<p>PS 87 PRO - SR 95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Vernice</b> / Paint / Peinture / Lack / Barniz <b>Resine</b> / Resins / Résines / Harz / Resinas <b>Smalti</b> / Enamels / Vernis / Nagellack / Esmaltes <b>Pitture al quarzo</b> / Quartz paints / Peintures au quartz / Quarzfarben / Pinturas al cuarzo <b>Tempere contenenti resine</b> / Watercolours containing resins / Gouaches contenant des résines / Temperfarben mit Harzen / Témperas con resinas</p>	<p>PS 87 PRO - NO PAINT STAR (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA) SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Colla</b> / Glue / Colla / Klebstoff / Pegamento</p>	<p>PS 87 PRO - NO PAINT STAR (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Residui stucco CG (cemento con polimeri)</b> / Cement residues CG (with polymers) / Résidus de mortier CG (à base de ciment avec polymères) / Stuckreste CG (Zement mit Polymeren) / Residuos de masilla CG (de cemento con polímeros)</p>		<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA) CEMENT REMOVER (FABER CHIMICA) DETERTEK PRO (FILA)</p>	
<p><b>Residui stucco RG (epossidico)</b> / Cement residues RG (epoxy) / Résidus de mortier RG (époxy) / Stuckreste RG (Epoxid) / Residuos de masilla RG (epoxidico)</p>	<p>CR10 (FILA) EPOXY RESIDUE REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>EPOSOLV (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Inchiostro</b> / Ink / Encre / Tinte / Tinta <b>Pennarello</b> / Felt-tip pen / Feutre / Filzstift / Rotulador</p>	<p>PS 87 PRO - SR 95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Graffiti</b> / Graffiti / Graffiti / Graffiti / Pintadas</p>	<p>FILA NO PAINT (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	<p>GRAFFITI REMOVER ECO (FABER CHIMICA) FILASOLV (FILA) SOLVENT STRIPPER (FABER CHIMICA)</p>
<p><b>Residui di nastro adesivo</b> / Tape residue Résidus de ruban adhésif / Rückstände von Klebestreifen Residuos de cinta adhesiva</p>	<p>PS 87 PRO- ZERO SIL (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA)</p>	
<p><b>Bitume</b> / Bitumen / Bitume / Bitumen / Betún <b>Cera di candela</b> / Candle wax / Cire de bougie Kerzenwachs / Cera de vela</p>	<p>DETERFLASH (GEAL - BeL CHIMICA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	<p>FILASOLV (FILA) SOLVENT STRIPPER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Cemento-salnitro</b> / Cement-saltpeter / Ciment-salpêtre Zement-Salpeter / Cemento-salitre <b>Calcare</b> / Lime / Calcaire / Kalk / CaI <b>Tempere a base di calce (senza leganti sintetici)</b> / Lime-based watercolours (without synthetic binders) / Peintures à base de chaux (sans liants synthétiques) / Temperfarbe auf Kalkbasis (ohne syntetische Bindemittel) / Pinturas a base de cal (sin ligantes sintéticos)</p>		<p>DETERDEK (FILA) CERAMIK (GEAL - BeL CHIMICA) CEMENT REMOVER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Ruggine</b> / Rust / Rouille / Rost / Herrumbre <b>Segni metallici</b> / Metallic marks / Signes métalliques Metallspuren / Señales metálicas</p>		<p>DETERDEK PRO (FILA) CERAMIK (GEAL BeL CHIMICA) FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Ingrigimento generale</b> / General greying / Effet de grisaille ou jaunissement général / Allgemeines Vergrauen / Agrisamiento general <b>Orme e polvere da calpestio</b> / Footprints and Dust from football / Empreintes et poussières de piétinement / Spuren und Staub durch Auftreten / Huellas y polvo de pisada</p>		<p>DETERDEK PRO (FILA) SOLVACID (GEAL - BeL CHIMICA) FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	
<p><b>Fuga sporca</b> / Dirt joint / Fuite polluante Schmutzige Fuge / Junta sucia</p>	<p>FUGANET (FILA) FUGAPULITA (GEAL)</p>	<p>FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)</p>	

**\* Seguire le indicazioni del fabbricante, fare sempre test preventivo su una piastrella prima dell'uso e prestare particolare attenzione su materiali lappati e levigati e decori** / Follow the manufacturer's instructions, always pre-test on a tile before use and pay particular attention to lapped, polished and decorated materials / Suivre les indications du fabricant ; toujours faire un test préalable sur un carreau avant utilisation et faire particulièrement attention aux matériaux polis et lissés et décorés / Den Angaben des Herstellers folgen. Vor Gebrauch das Produkt immer auf einer Fliese testen und bei geläpptem und geschliffenen Material oder Verzierungen besonders vorsichtig sein / Siga las indicaciones del fabricante, realice siempre una prueba previa sobre la baldosa antes del uso y preste especial atención al aplicar el producto sobre materiales esmerilados y pulidos y decoraciones.

**Per aggiornamenti e revisioni fare riferimento all'area tecnica del sito WEB: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT** / For updates and revisions please refer to the technical area of the website: **WWW.CENTURY-CERAMICA.IT** / Pour toute mise à jour et révision, consulter la zone technique du site Internet : **WWW.CENTURY-CERAMICA.IT** / Schauen Sie nach Neubearbeitungen und Überarbeitungen im technischen Bereich auf der Website: **WWW.CENTURY-CERAMICA.IT** / Para más información sobre las actualizaciones y las revisiones, consulte el área técnica del sitio WEB: **WWW.CENTURY-CERAMICA.IT** **per ulteriori informazioni/chiarimenti contattare l'ufficio assicurazione qualità monocibec all'indirizzo: quality@fincibec.it** / for further information / clarification contact monocibec quality assurance at: quality@fincibec.it / pour toute information ou tout renseignement complémentaire, contacter le service assurance qualité monocibec à l'adresse : quality@fincibec.it / für weitere informationen/erläuterungen setzen sie sich bitte mit der abteilung qualitätssicherung monocibec unter folgender anschrift in verbindung: quality@fincibec.it / para más información o aclaraciones que precise, contacte con la oficina de garantía de calidad monocibec en la siguiente dirección: quality@fincibec.it

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

## Contents by collection

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

# GENERAL SELLING CONDITIONS FINCIBEC S.P.A.

Headquarter in Sassuolo

#### 1. Introduction

1.1 These General Conditions shall govern, except as otherwise specifically agreed in writing, all present and future contracts of sale between the parties. General conditions of the Buyer will only apply to the extent they have been expressly accepted in writing: they must in any case be coordinated with these General Conditions.

1.2 The contract of sale is governed by the United Nations Convention on the International Sales of Goods (Vienna 1980) and, with respect to questions not covered by such Convention by the laws of Italy.

#### 2. Characteristics of the products

2.1 Except as otherwise agreed in writing, the Seller does not warrant uniformity and/or conformity to possible samples with respect to the colour, tone or shade of the Products. Furthermore, the Seller does not warrant that the Products are fit for any particular use, except within the limits of the indications con tai ned in the Seller’s technical schedule regarding the respective Product.

2.2 Possible differences remaining within the tolerances which are usual in the industry and /or normally accepted in the relations between the parties, shall be considered as conforming to the Contract.

2.3 The Seller warrants that the Products conform to the technical specifications in force in Italy. Possible requirements in force in the country of destination may be taken into consideration, provided this has been requested in advance in writing by the Buyer, specifying the requirements to be observed.

#### 3. Time of delivery

3.1 All delivery terms possibly agreed between the parties are deemed to be estimates only. However, if a delay for which the Seller is responsible exceeds 90 days, the Buyer will be entitled to terminate the Contract with reference to the Products the delivery of which is delayed, Any delay caused by force majeure (as defined in art. 9) shall not be considered as a delay for which the Seller is responsible.

3.2 Except in case of fraud or gross negligence, any compensation for damages arising out of non-delivery or delayed delivery of the Products is expressly excluded.

#### 4. Delivery and shipment - Complaints

4.1 Except as otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works (EXW), Incoterms 2010, even if it is agreed that the Seller will take care, in whole or in part, of the shipment.

4.2 In any case, whatever the delivery terms agreed between the parties, it is expressly agreed that delivery occurs when the Products are handed over to the first carrier at the Seller’s factory. The risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier.

4.3 Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 8 days from receipt of the Products; failing such notification the Purchaser’s right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 8 days from discovery of the defects and in any case not later than three months from delivery; failing such notification the Purchaser’s right to claim the above defects will be forfeited.

4.4 Any complaint under art. 4.3 must specify in writing the reasons of the complaint and the Products affected. If the Buyer claims the Products to be defective, he must send to the Seller – when he notifies the complaint – such samples of the defective goods as are necessary to verify the defect, unless otherwise agreed in writing.

4.5 It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies.

It is agreed that, the Products delivered remain the Seller’s property until complete payment is received by the latter.

Unless otherwise agreed, prices are those of the Seller’s price list in force when the order is received. The price is intended for delivery Ex Works (EXW), Products including normal packing, it being under stood that any other cost or charge shall be for the account of the Buyer. All prices are intended net of VAT, possible taxes and levies as well as any fiscal or other kind of duty or burden which the Contract may be subject to.

#### 7. Payment conditions

7.1 Payment must be made at the agreed conditions (time, currency). Payment is deemed to be made when the respective sum is at the Seller’s disposal at its bank in Italy. Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer’s account.

7.2 Should payment be delayed with respect to the agreed date, the Buyer shall pay to the Seller interest for late payment at a rate corresponding to the interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations plus seven percentage points, in conformity with Article 4 of decree n. 231 of 9 October 2002 which implements the EC Directive 35/2000. Should the delay exceed 30 days from the date indicated in the invoice, the Seller will be entitled to terminate the contract, to retain the part of the price already paid and to claim the return, at the Buyer’s expense, of the products delivered, plus possible damages

7.3 Should the Seller have reasons to fear that the Buyer cannot or does not intend to pay the Products on the agreed date, he may make delivery dependant on obtaining an appropriate payment guarantee (e.g. surety or bank guarantee). Furthermore the Seller may, in case of delayed payment, unilaterally modify the terms of payment of other supplies and/or suspend their performance until he obtains appropriate payment guarantees.

#### 8. Warranty for defects

8.1 The Seller undertakes to remedy any non-conformity of the Products for which he is liable, occurring within one year from delivery of the Products, provided such defects have been timely notified in accordance with art. 4.3, by supplying Products replacing the Products which have shown to be defective.

8.2 Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, the Seller’s only obligation in case of non-conformity of the Products will be that of supplying replacement Products, as foreseen under article 8.1 hereabove. It is agreed that the above mentioned guarantee is in lieu of any other legal guarantee or liability with the exclusion of any other Seller’s liability (whether contractual or non-contractual) which may anyhow arise out of or in relation with the Products supplied (e.g. compensation of damages, loss of profit, removal of the defective Products, etc.).

8.3 The guarantee isn’t applied to lower grade material and with respect to blatant defects and/or faults (such as defected of shape, size, thickness, grade and colour, ect.) the guarantee shall not apply when the material has already been installed.

8.4 With respect to possible consumer claims involving the application of domestic rules implementing the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, the Buyer accepts to bear the exclusive responsibility for any obligation arising within such context. Consequently the parties expressly agree to exclude any right of redress by the Buyer against the Seller based on the above Directive and the Buyer undertakes to hold the Seller harmless against any such action of redress made by subse quent sellers of the distribution chain. The competent law courts of Modena (Italy) shall have exclusive jurisdiction in any action arising out of or in connection with this contract. How ever, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the Buyer’s place of business.

#### 9. Jurisdiction

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI FINCIBEC S.P.A.

Con sede in Sassuolo

#### 1. Premessa

1.1 Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e dovranno comunque venir coordinate con le presenti Condizioni Generali.

1.2 Il contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

#### 2. Caratteristiche dei prodotti

2.1 Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto, il Venditore non garantisce la uniformità e/o la conformità ad eventuali campioni per quanto riguarda il colore, tonalità o sfumatura di colore dei Prodotti. Inoltre, il Venditore non garantisce che i prodotti siano adatti ad un uso particolare, eccetto che nei limiti di quanto indicato nella scheda tecnica del Venditore del relativo Prodotto.

2.2 Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore e/o normalmente accettati nei rapporti tra le parti saranno considerate conformi al Contratto.

2.3 Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti alle prescrizioni tecniche vigenti in Italia. Eventuali requisiti richiesti nel paese di destinazione potranno essere prese in considerazione solo su previa richiesta scritta del Compratore, che dovrà precisare il contenuto delle prescrizioni da osservare.

#### 3. Termini di consegna

3.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa. Tutta via, in presenza di un ritardo imputabile al Venditore che superi i 90 giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata. Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 9).

3.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

#### 4. Resa e spedizione - Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce d’intende Franco Fabbrica (EXW), Incoterms 2010, e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, si conviene espressamente che la consegna avviene con la consegna dei prodotti al primo trasportatore presso lo stabilimento del Venditore. I rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti; in assenza di tale notificazione, il Compratore decadrà dal diritto di contestare i vizi sopra indicati.

Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre tre mesi dalla consegna; in assenza di tale notificazione, il Compratore decadrà dal diritto di contestare i vizi sopra indicati.

4.4 Qualsiasi reclamo di cui all’art. 4.3 deve specificare per iscritto le ragioni del reclamo ed i Prodotti cui si riferisce. Ove il Compratore faccia valere dei difetti dei Prodotti, egli deve inviare al Venditore – quando notifica il reclamo – campioni dei Prodotti difettosi nella misura necessaria per consentire di verificare il difetto, salvo diverso accordo scritto.

4.5 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

E’ convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest’ultimo il completo pagamento.

Salvo patto contrario, il prezzo dei Prodotti sarà quello del listino del Venditore in vigore al momento del ricevimento dell’ordine. Il prezzo si intende per resa Franco Fabbrica (EXW) compreso imballaggio normale, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore. I prezzi si intendono al netto dell’IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul Contratto.

#### 7. Condizioni di pagamento

7.1 Il pagamento dovrà essere effettuato alle condizioni (termine, valuta) pattuite. Il pagamento si considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

7.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, più sette punti percentuali, conformemente all’art. 4 del decreto legisl. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell’eventuale danno.

7.3 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di pagamento di eventuali altre forniture e/o sospenderne l’esecuzione fino all’ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8.1 I Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 1 anno dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente in conformità all’art. 4.3, fornendo dei Prodotti in sostituzione di quelli risultati difettosi.

8.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, quest’ultimo sarà tenuto, in caso di difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti sostitutivi come previsto dall’art. 8.1. È inteso che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extra contrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, rimozione dei Prodotti difettosi, ecc.).

8.3 La garanzia è esclusa per le scelte inferiori alla prima e, per quanto riguarda vizi e/o difetti di natura palese (quali, tra gli altri, quelli di forma, dimensione, calibro, scelta e tonalità ecc.), quando il materiale è già stato posato.

8.4 In relazione ad eventuali azioni intraprese da consumatori in applicazione di norme nazionali di attuazione della direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita di beni di consumo e le garanzie, il Compratore accetta di assumersi l’esclusiva responsabilità per qualsiasi obbligazione possa nascere in tale contesto. Di conseguenza, le parti concordano espressamente di escludere ogni diritto di rivalsa da parte del Compratore nei confronti del Venditore in base alla direttiva sopra indicata ed il Compratore si impegna inoltre a tenere il Venditore indenne da qualsiasi azione di regresso fatta da eventuali successivi venditori della catena di distribuzione.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà e esclusivamente competente il Foro di Modena (Italia). Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede d'affari del Compratore.

#### 9. Foro Competente

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

## ➤ Contents by collection

<p>Arcadia</p> <p>Ashley</p> <p>Blade</p> <p>Charisma</p> <p>Chiaroscuro</p> <p>Crest</p> <p>Dolomite</p> <p>Esprit</p> <p>Evolution</p>	<p>Geobrick</p> <p>Graphis</p> <p>Pietra Castello</p> <p>Pietre Naturali</p> <p>Thema</p> <p>Tradition</p> <p>Transalp</p> <p>Woodtime</p> <p>Yukon</p> <p>Major</p>
--	--

<p>Arcadia</p> <p>Ashley</p> <p>Blade</p> <p>Charisma</p> <p>Chiaroscuro</p> <p>Crest</p> <p>Dolomite</p> <p>Esprit</p> <p>Evolution</p>	<p>Geobrick</p> <p>Graphis</p> <p>Pietra Castello</p> <p>Pietre Naturali</p> <p>Thema</p> <p>Tradition</p> <p>Transalp</p> <p>Woodtime</p> <p>Yukon</p> <p>Major</p>
--	--

## ➤ Contents by effect

<p>WOOD - Legno</p> <p>MARBLE - Marmo</p> <p>STONE - Pietra</p> <p>CONCRETE - Cemento</p>	<p>WOOD - Legno</p> <p>MARBLE - Marmo</p> <p>STONE - Pietra</p> <p>CONCRETE - Cemento</p>
---	---

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FINCIBEC S.P.A.

Avec siège social Sassuolo

<b>1. Avant-propos</b>	<p>1.1 Les présentes conditions générales, sauf dérogations spécifiquement concordées par écrit, règlent tous les contrats de vente actuels et futurs entre les parties. Les conditions générales éventuelles de l’acheteur ne trouveront pas application si non expressément acceptées par écrit et devront dans tous les cas être coordonnées avec les présentes conditions générales.</p> <p>1.2 Le contrat de vente est discipliné par la convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (Vienne 1980) et, pour les questions non couvertes par cette convention, de la loi italienne.</p>
<b>2. Caractéristiques du produit</b>	<p>2.1 Sauf accord différent écrit, le vendeur ne garantit pas l’uniformité et/ou la conformité à des échantillons éventuels pour ce qui est de la couleur, la tonalité et les nuances de couleur des produits. En outre, le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, excepté les limites indiquées dans la fiche technique du vendeur du produit correspondant.</p> <p>2.2 Des différences qualitatives éventuelles entre les marges de tolérance usuelles du secteur et/ou normalement acceptées dans les rapports entre les parties seront considérées conformes au contrat.</p> <p>2.3 Le vendeur garantit la conformité du produit aux prescriptions techniques en vigueur en Italie. Toute caractéristique spécifiquement requise dans le pays de destination ne sera prise en compte que sur demande écrite de l’acheteur, qui devra préciser le contenu des prescriptions à observer.</p>
<b>3. Délais de livraison</b>	<p>3.1 Les conditions de livraison éventuellement concordées par les parties ont une valeur purement indicative. Toutefois, en présence d’un retard imputable au vendeur qui dépasserait 90 jours, l’acheteur pourra mettre fin au contrat en ce qui concerne le produit dont la livraison est retardée. On ne considère pas imputable au vendeur le retard pour force majeure (comme définie par l’art 9).</p> <p>3.2 Sauf cas de dol ou faute grave du vendeur, tout autre dédommagement du dommage pour livraison manquante ou retardée du produit est exclu.</p>
<b>4. Livraison et expédition - Réclamations</b>	<p>4.1 Sauf accord contraire, la livraison des marchandises s’entend Franco Usine (EXW), Incoterms 2010, et ceci même quand il est convenu que l’expédition ou partie de l’expédition est assurée par le vendeur.</p> <p>4.2 Dans tous les cas, quels que soient les termes de livraison concordés par les parties, il est expressément convenu que la livraison a lieu lors de la remise du produit au premier transporteur à l’établissement du vendeur. Les risques passent à l’acheteur au plus tard lors de la livraison au premier transporteur.</p> <p>4.3 Les réclamations éventuelles concernant l’état de l’emballage, la quantité, le nombre et caractéristiques extérieures des produits (vices apparents), devront être notifiées au vendeur par LRAR, dans les 8 jours date de réception des produits; en l’absence de cette notification l’acheteur perdra son droit de contester les vices susmentionnés. Les réclamations éventuelles concernant des défauts non identifiables par un contrôle soigné au moment de la réception (vices cachés) devront être notifiées au vendeur par LRAR dans les 8 jours date de la découverte du défaut et de toutes façons pas au-delà de 3 mois après la livraison<span> </span>; en l’absence de cette notification, l’acheteur perdra sa faculté de contester les vices susmentionnés .</p> <p>4.4 Toute réclamation dont l’art. 4.3 doit indiquer par écrit les raisons de la réclamation et les produits de référence. Là où l’acheteur fait valoir des défauts du produit, il doit envoyer au vendeur – lors de la notification de réclamation – des échantillons des produits défectueux dans la mesure nécessaire pour permettre de contrôler le défaut, sauf accord écrit différent.</p> <p>4.5 Il est entendu que les réclamations éventuelles ou les contestations ne donnent pas droit pour l’acheteur de suspendre ou retarder les paiements des produits objets de la contestation ni autres fournitures. Il est convenu que les produits livrés restent de la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet. Sauf accord contraire, le prix des produits sera celui de la liste du vendeur en vigueur au moment de la réception de commande. Le prix s’entend pour remise Franco usine (EXW) y compris emballage normal, étant entendu que tout autre frais ou charge sera à la charge de l’acheteur. Les prix s’entendent au net de TVA, d’impôts et taxes, ainsi que cotisations, droits et charges fiscales ou tout autre charge grevant éventuellement le contrat.</p>
<b>7. Conditions de paiement</b>	<p>7.1 Le paiement devra être effectué aux conditions (délais, valeur) fixées. Le paiement sera considéré effectué quand la somme est à disposition du vendeur à sa banque en Italie. Sauf accord différent, les frais ou commissions bancaires liés au paiement sont à charge de l’acheteur.</p> <p>7.2 En cas de retard de paiement par rapport à la date fixée, l’acheteur sera tenu à verser au vendeur un intérêt de pénalité égal au taux d’intérêt du principal instrument de refinancement de la banque centrale européenne, augmenté de sept points pourcentage conformément à l’art. 4 du décret législ. n. 231 du 9 octobre 2002 qui applique la directive CE 35/2000. Le retard éventuel de paiement dépassant 30 j après la date indiquée sur la facture donnera au vendeur le droit de résoudre le contrat avec faculté de retenir la part de prix déjà payée et de prétendre à la restitution des produits finis, aux soins et charge de l’acheteur, outre le dédommagement du dommage éventuel.</p>
<b>8. Garantie pour vices</b>	<p>7.3 Si le vendeur a une raison de craindre que l’acheteur ne peut pas ou ne veut pas payer les produits à la date fixée, il pourra conditionner la livraison des produits aux prestations de garanties adéquates de paiement (par ex. fidéjussions ou garantie bancaire). En outre en cas de retard de paiement, le vendeur pourra modifier unilatéralement les termes de paiement d’autres fournitures éventuelles et/ou suspendre l’exécution jusqu’à obtenir des garanties de paiement adéquates.</p> <p>8.1 Le vendeur s’engage à apporter remède à tout défaut de conformité des produits qui lui serait imputable, dans les une année date de livraison des produits, à condition que celui-ci lui ait été notifié à temps en conformité avec l’art. 4.3, en livrant des produits de remplacement des produits défectueux.</p> <p>8.2 Sauf le cas de dol ou faute grave du vendeur, ce dernier sera tenu en cas de défaut de conformité des produits, uniquement à la fourniture de produits de remplacement comme prévu par l’article 8.1. Il est entendu que cette garantie est absorbante et constitutive des garanties ou responsabilités prévues par la loi, et exclut toute autre responsabilité du vendeur (tant contractuelle qu’extracontractuelle) induite par les produits fournis (par ex.dédommagement, manque à gagner, retrait des produit défectueux etc.).</p> <p>8.3 La garantie est exclue pour les choix inférieurs au premier, et pour ce qui concerne les vices et/ou défauts de nature évidente (comme, entre autres, ceux de forme, dimension, calibre, choix et tonalité etc.), quand le matériel a déjà été posé.</p> <p>8.4 En ce qui concerne les actions éventuelles entreprises par les consommateurs en application de la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente de biens de consommation et les garanties, l’acheteur accepte d’assumer l’entière et exclusive responsabilité pour toute obligation susceptible de naître dans ce contexte. Par conséquent, les parties concordent expressément d’exclure tout droit de retour par l’acheteur envers le vendeur sur la base de la directive sus-indiquée, et l’acheteur s’engage en outre à tenir le vendeur indemne de toute action régressive faite pas les vendeurs éventuels suivants de la chaîne de distribution. Pour toute controverse dérivant du présent contrat ou liée à celui-ci, le tribunal compétent sera exclusivement celui de Modena (Italie). Toutefois, en dérogation à cette clause, le vendeur a la faculté de porter la controverse devant le juge compétent du siège de l’acheteur.</p>
<b>9. Tribunal compétent</b>	

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER FIRMA FINCIBEC S.P.A.

Mit Sitz in Sassuolo

<b>1. Vorbemerkung</b>	<p>1.1 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten Abweichungen, alle laufenden und zukünftigen Kaufverträge zwischen den Parteien. Eventuelle allgemeine Bedingungen der Käuferfirma finden auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den Parteien keine Anwendung, wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden; diese sind in jedem Fall den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzupassen.</p> <p>1.2 Der Kaufvertrag wird durch das UN-Kaufrecht (Wien 1980) sowie, für Angelegenheiten, die nicht durch diese Konvention abgedeckt sind, vom italienischen Recht geregelt.</p>
<b>2. Merkmale der Erzeugnisse</b>	<p>2.1 Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen garantiert die Verkäuferfirma nicht für die Einheitlichkeit und/oder die Übereinstimmung mit eventuellen Mustern bezüglich der Farbe, des Farbtons oder der Nuancierung der Erzeugnisse. Außerdem garantiert die Verkäuferfirma über die Angaben des technischen Datenblatts des betreffenden Erzeugnisses hinaus nicht dafür, dass die Erzeugnisse für einen spezifischen Gebrauch geeignet sind.</p> <p>2.2 Eventuelle Qualitätsunterschiede innerhalb der für den Sektor üblichen und/oder normalerweise zwischen den Parteien akzeptierten Toleranzgrenzen gelten als dem Vertrag entsprechend.</p> <p>2.3 Die Verkäuferfirma garantiert die Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den in Italien derzeit geltenden technischen Vorschriften. Eventuelle Anforderungen, die im Bestimmungsland erforderlich sind, können nur auf vorherige schriftliche Anfrage der Käuferfirma, die den Inhalt der einzuhaltenden Vorschriften präzisieren muss, in Betracht gezogen werden.</p>
<b>3. Lieferzeiten</b>	<p>3.1 Die eventuell von den Parteien vereinbarten Lieferzeiten sind lediglich als Richtwert aufzufassen. Sollte jedoch eine von der Verkäuferfirma verschuldete Verspätung auftreten, die 90 Tage überschreitet, kann die Käuferfirma den Vertrag bezüglich jener Erzeugnisse kündigen, deren Lieferung sich verspätet. Die Verkäuferfirma ist nicht verantwortlich für eventuell Verspätungen, die aufgrund höherer Gewalt (wie in Art. 9 festgelegt) verursacht werden.</p> <p>3.2 Ausgenommen in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäuferfirma ist jeder weitere Schadenersatz für eine nicht erfolgte oder verspätete Lieferung der Erzeugnisse ausdrücklich ausgeschlossen.</p>
<b>4. Rückgabe der Lieferung- Reklamationen</b>	<p>4.1 Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, wird die Ware ab Werk geliefert (EXW), Incoterms 2010, d.h. auch dann, wenn der Versand oder Teile davon von der Verkäuferfirma vorgenommen werden.</p> <p>4.2 Wie auch immer die Lieferzeiten zwischen den Parteien festgelegt sein sollten, wird ausdrücklich vereinbart, dass die Lieferung mit der Übergabe der Erzeugnisse an den ersten Transportunternehmer im Werk der Verkäuferfirma erfolgt. Die Risiken gehen auf die Käuferfirma über, sobald die Ware dem ersten Transportunternehmen übergeben wurde.</p> <p>4.3 Eventuelle Beanstandungen bezüglich des Zustandes der Verpackung, der Menge, der Anzahl oder des äußeren Erscheinungsbildes der Ware (sichtbare Schäden) müssen der Verkäuferfirma innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Erzeugnisse mittels Einschreibebrief mit Rückantwortschein mitgeteilt werden; sollte diese Mitteilung nicht vorliegen, verfällt das Recht der Käuferfirma auf Beanstandung der oben genannten Schäden. Eventuelle Beanstandungen von Defekten, die durch eine genau Kontrolle bei Erhalt der Lieferung nicht sofort erkennbar sind (versteckte Schäden), müssen der Verkäuferfirma mittels Einschreibebrief mit Rückantwortschein innerhalb von 8 Tagen nach Schadenserkennung und nicht später als drei Monate nach Lieferung mitgeteilt werden; sollte diese Mitteilung nicht vorliegen, verfällt das Recht der Käuferfirma auf Beanstandung der oben genannten Schäden.</p> <p>4.4 Jede Beanstandung gemäß Art. 4.3 muss die Gründe für die Reklamation sowie das Erzeugnis, auf welches sie sich bezieht, schriftlich darlegen. Sofern die Käuferfirma sich auf die Defekte der Erzeugnisse beruft, muss sie der Verkäuferfirma - bei der Zustellung der Reklamation - Muster der defekten Erzeugnisse in einer Menge zusenden, die es möglich macht, den Defekt zu überprüfen, sollten keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen worden sein.</p> <p>4.5 Eventuelle Beanstandungen oder Reklamationen geben der Käuferfirma nicht das Recht, die Zahlungen bezüglich der entsprechenden Ware sowie anderer Lieferungen auszusetzen oder zu verzögern. Es wird vereinbart, dass die gelieferten Erzeugnisse Eigentum der Verkaufsfirma bleiben, bis die Bezahlung der gesamten Verkaufssumme erfolgt. Sofern nicht anders vereinbart, entspricht der Preis der Ware der Preisliste der Verkäuferfirma, die zum Zeitpunkt des Auftragseingangs gültig ist. Der Preis versteht sich ab Werk (EXW) einschließlich der normalen Verpackung; jede weitere Ausgabe oder Auflage geht zu Lasten der Käuferfirma. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer, eventuelle Steuern oder Abgaben, sowie ohne Gebühren und Besteuerung angegeben und ebenso ohne jede andere vertragliche Belastung.</p>
<b>5. Eigentumsvorbehalt</b>	
<b>6. Preise</b>	
<b>7. Zahlungsbedingungen</b>	<p>7.1 Die Zahlung muss zu den vereinbarten Bedingungen (Frist, Währung) erfolgen. Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn der Betrag der Verkäuferfirma bei seiner Bank in Italien zur Verfügung steht. Sofern nicht anders vereinbart, gehen eventuell geforderte Ausgaben oder Bankgebühren in Zusammenhang mit der Bezahlung auf Kosten der Käuferfirma.</p> <p>7.2 Bei Zahlungsverzögerung hinsichtlich des festgesetzten Zahlungstermins muss die Käuferfirma der Verkäuferfirma tarifvertragliche Zinsen bezahlen, die nach Art. 4 des italienischem Gesetzesdekrets 231 vom 9. Oktober 2002 berechnet werden, welches die Richtlinie EG 35/2000 umsetzt. Die eventuelle Zahlungsverzögerung von mehr als 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum berechtigt die Verkäuferfirma zur Kündigung des Vertrags mit der Befugnis, den Teil des gezahlten Preises einzubehalten und die Rückgabe der gelieferten Waren auf Betreiben und Kosten der Käuferfirma sowie die Entschädigung für den eventuell entstandenen Schaden zu verlangen.</p> <p>7.3 Sollte die Verkäuferfirma Anlass zu der Befürchtung haben, dass die Käuferfirma die Waren zum vereinbarten Termin nicht bezahlen kann oder will, kann er die Lieferung der Erzeugnisse von geeigneten Bürgschaften abhängig machen ( z.B. Kautionen oder Bankbürgschaften). Außerdem kann die Verkäuferfirma im Falle von Zahlungsverzögerungen einseitig die Zahlungsbedingungen für eventuelle andere Lieferungen ändern und/oder die Ausführung unterbrechen, bis angemessene Bürgschaften vorliegen.</p>
<b>8. Garantie im Schadensfall</b>	<p>8.1 Die Verkäuferfirma verpflichtet sich, alle Schäden der Erzeugnisse auszubessern, die in ihrer Verantwortung liegen und innerhalb von eine Jahre nach Lieferung der Ware aufgetreten sind, sofern ihm diese rechtzeitig und in Übereinstimmung mit Art. 4.3 mitgeteilt wurden, indem die Verkäuferfirma Ersatz für die defekten Waren liefert.</p> <p>8.2 Ausgenommen in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verkäuferfirma ist diese bei Werksfehlern der Erzeugnisse nur zur Lieferung der Ersatzware gemäß Art. 8.1 verpflichtet. Die genannte Garantie ist Teil der gesetzlich vorgesehenen Garantie oder Verantwortung und schließt jede andere Verantwortung (sowohl vertraglich als auch außervertraglich) seitens der Verkäuferfirma für die gelieferten Produkte aus ( z. B. Schadenersatz, Verdienstausfall, Entfernung der defekten Erzeugnisse usw.).</p> <p>8.3 Die Garantie gilt nicht für Entscheidungen, die dem zuvor Genannten untergeordnet sind, und ebenfalls nicht für offensichtliche Schäden und/oder Defekte (u.a. hinsichtlich der Form, Größe, Stärke, Qualität und des Farbtons), wenn das Produkt bereits verlegt wurde. 8.4 Hinsichtlich eventuell von Verbrauchern ergriffenen Maßnahmen unter Anwendung der nationalen Gesetze zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 1999/44/EG vom 25. Mai 1999 zu einigen Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien akzeptiert die Käuferfirma, die alleinige Verantwortung für jede Verpflichtung zu übernehmen, die in diesem Zusammenhang entstehen könnte. Demzufolge vereinbaren die Parteien ausdrücklich, jeden Regress seitens der Käuferfirma gegenüber der Verkäuferfirma auf der Grundlage der o.g. Richtlinie auszuschließen, wobei die Käuferfirma sich außerdem verpflichtet, die Verkäuferfirma bei jeder Regressaktion schadlos zu halten, die von eventuellen nachfolgenden Verkäufern innerhalb der Lieferkette ausgeführt wird. Für jede Rechtstreitigkeit im Bezug auf den vorliegenden Vertrag oder in Zusammenhang mit demselben ist ausschließlich das Gericht von Modena (Italien) zuständig. Trotz dieser festgesetzten Bestimmung kann die Verkäuferfirma die Streitfrage vor den beim Sitz der Käuferfirma zuständigen Gerichtshof bringen.</p>
<b>9. Gerichtsstand</b>	

# Index

The Company

Technology

Sizes

Thicknesses

Surfaces

Porcelain stoneware

Ecologycare

Certifications

Quality and Safety

Ceramic of Italy

Fincibec Group

Campus

Engineering

Pools & Wellness

Facades

Raised Flooring

Technical Specifications

### ➤ Contents by collection

Arcadia	Geobrick
Ashley	Graphis
Blade	Pietra Castello
Charisma	Pietre Naturali
Chiaroscuro	Thema
Crest	Tradition
Dolomite	Transalp
Esprit	Woodtime
Evolution	Yukon
	Major

### ➤ Contents by effect

WOOD - Legno

MARBLE - Marmo

STONE - Pietra

CONCRETE - Cemento



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE FINCIBEC S.P.A.

Con sede en Sassuolo

- 1. Premisa**
- 1.1 Las presentes Condiciones Generales, excepto eventuales derogaciones acordadas específicamente por escrito, reglamentan todos los contratos de venta actuales y futuros entre las partes. Las condiciones generales que eventualmente el Comprador pueda plantear no se aplicarán si no han sido aceptadas expresamente por escrito y, de cualquier forma, deberán estar coordinadas con las presentes Condiciones Generales.
- 1.2 El contrato de venta está reglamentado por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la venta internacional de mercancías (Viena, 1980) y, respecto a las cuestiones no recogidas en dicho convenio, por la ley italiana.
- 2. Características de los productos**
- 2.1 Salvo acuerdo por escrito diferente, el Vendedor no garantiza la uniformidad y/o la conformidad con eventuales muestras por lo que respecta al color, tonalidad o matiz de color de los Productos. Asimismo, el Vendedor no garantiza que los productos sean adecuados para un uso particular, excepto dentro de los límites de las indicaciones incluidas en la ficha técnica del Vendedor relativas al Producto.
- 2.2 Las posibles diferencias cualitativas dentro de los márgenes de tolerancia usuales en el sector y/o normalmente aceptadas en las relaciones entre las partes, se considerarán conformes al Contrato.
- 2.3 El Vendedor garantiza la conformidad de los Productos a las prescripciones vigentes en Italia. Los eventuales requisitos exigidos en el país de destino sólo podrán tenerse en consideración a partir de una solicitud escrita previa del Comprador, que deberá precisar el contenido de las prescripciones a tener en cuenta.
- 3. Plazos de entrega**
- 3.1 Los plazos de entrega acordados por las partes tienen un carácter meramente indicativo. Sin embargo, si se produce un retraso imputable al Vendedor superior a los 90 días, el Comprador podrá rescindir la parte del Contrato relativa a los Productos cuya entrega se haya retrasado. No se considera imputable al Vendedor un retraso debido a causas de fuerza mayor (tal como se definen en el art. 9).
- 3.2 Salvo caso de fraude o culpa grave del Vendedor, queda expresamente excluido un ulterior resarcimiento del daño por la demora o no entrega de los Productos.
- 4. Envío y transporte - Reclamaciones**
- 4.1 Salvo acuerdo contrario, el suministro de las mercancías se hará Franco Fábrica (EXW), Incoterms 2010, incluso cuando se acuerde que el envío o parte del mismo corra a cargo del Vendedor.
- 4.2 De todas maneras, sean cuales fueren las condiciones de envío acordadas por las partes, se conviene expresamente que la remesa se considera efectuada con la entrega de los productos al primer transportista en el establecimiento del Vendedor. Los riesgos pasan al Comprador a más tardar con la entrega al primer transportista.
- 4.3 Las reclamaciones relativas al estado del embalaje, la cantidad, el número o las características exteriores de los Productos (defectos evidentes), deberán ser notificadas al Vendedor mediante una carta certificada con acuse de recibo, en un plazo máximo de 8 días desde la recepción de los Productos; de no notificarse, el Comprador perderá el derecho a reclamar los defectos. Las reclamaciones relativas a defectos no detectables a través de un control minucioso en el momento de la recepción (vicios ocultos) deberán notificarse al Vendedor mediante una carta certificada con acuse de recibo, dentro de los 8 días siguientes a la fecha de detección del defecto, o bien antes de tres meses desde la entrega; de no notificarse, el Comprador perderá el derecho a reclamar los defectos.
- 4.4 Cualquier reclamación contemplada en el art. 4.3 debe especificar por escrito las razones de dicha reclamación y los Productos a los que se refiere. Cuando el Comprador alegue los defectos de los Productos, deberá enviar al Vendedor –en el momento que notifique la reclamación– una cantidad suficiente de muestras de los Productos para permitir evaluar el defecto, salvo un acuerdo escrito diferente.
- 4.5 Queda sobreentendido que las eventuales reclamaciones no dan derecho al Comprador a suspender o retrasar los pagos de los Productos objeto de la reclamación, ni mucho menos de otros suministros. Se acuerda que los Productos suministrados seguirán siendo de propiedad del Vendedor hasta que no hayan sido pagados en su totalidad. Salvo acuerdo contrario, el precio de los Productos será el que aparece en la lista del Vendedor en vigor en el momento de la recepción del pedido. El precio es el de entrega Franco Fábrica (EXW) incluido el embalaje normal, por lo que cualquier otro gasto correrá a cargo del Comprador. Los precios se consideran netos sin IVA ni otros eventuales impuestos, tributos, derechos ni cargas fiscales o de cualquier clase que pueda gravar el Contrato.
- 5. Reserva del derecho de propiedad**
- 6. Precios**
- 7. Condiciones de pago**
- 7.1 El pago deberá efectuarse según las condiciones (plazo, moneda extranjera) acordadas. El pago se considerará efectivo cuando la suma esté a disposición del Vendedor en su banco de Italia. Salvo otro acuerdo, las eventuales comisiones y gastos bancarios derivados del pago correrán a cargo del Comprador.
- 7.2 En caso de demora en el pago respecto a la fecha prevista, el Comprador deberá abonar al Vendedor un interés de demora igual al tipo de interés del principal instrumento de refinanciación del Banco Central Europeo, más siete puntos porcentuales, en conformidad con el art. 4 del decreto legislativo n.º 231 del 9 de octubre de 2002 que establece la directiva CE 35/2000. Una demora en el pago superior a 30 días desde la fecha indicada en la factura dará al Vendedor el derecho a rescindir el contrato y la facultad de retener la parte de precio pagada y exigir la devolución de los productos suministrados, a cargo del Comprador, además de la indemnización por eventuales daños.
- 7.3 Cuando el Vendedor tenga motivos para sospechar que el Comprador no puede o no pretende pagar los Productos en la fecha acordada, podrá subordinar la entrega de los Productos a la presentación de las oportunas garantías de pago (por ejemplo, fianza o garantía bancaria). Asimismo, en caso de retrasos en el pago, el Vendedor podrá modificar unilateralmente los plazos de pago de otros posibles suministros y/o suspender su ejecución hasta obtener las oportunas garantías de pago.
- 8. Garantía por defectos**
- 8.1 El Vendedor se compromete a remediar cualquier defecto de conformidad de los Productos que le sea imputable y que haya sido detectado dentro de 1 año desde la entrega de los Productos –siempre que éste le haya sido notificado oportunamente en conformidad con el art. 4.3–, suministrando otros Productos para sustituir los defectuosos.
- 8.2 Salvo fraude o culpa grave del Vendedor, este último estará obligado, en caso de defecto de conformidad de los productos, al suministro de Productos sustitutivos tal como prevé el art. 8.1. Queda establecido que la mencionada garantía aúna y sustituye las garantías o responsabilidades previstas por la ley, y excluye otras responsabilidades del Vendedor (ya sean contractuales ya extracontractuales) derivadas, de cualquier modo, de los Productos suministrados (por ejemplo, resarcimiento del daño, pérdida de ingresos, retirada de los Productos defectuosos, etc.).
- 8.3 La garantía está excluida para las elecciones de productos de calidad inferior a la primera y, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación patentes (como, por ejemplo, los de forma, tamaño, calibre, elección y tonalidad etc.), cuando el material haya sido ya colocado.
- 8.4 En relación con eventuales acciones emprendidas por consumidores en aplicación de las normas nacionales que cumplen la directiva europea 1999/44/CE del 25 de mayo de 1999 sobre algunos aspectos de la venta de bienes de consumo y las garantías, el Comprador acepta asumir toda la responsabilidad de posibles obligaciones que puedan surgir en dicho contexto. Por consiguiente, las partes acuerdan expresamente excluir cualquier derecho de recurso por parte del Comprador frente al Vendedor sobre la base de la directiva más arriba indicada y el Comprador se compromete además a declarar al Vendedor libre de cualquier demanda de recurso presentada por otros vendedores de la cadena de distribución. En caso de controversias sobre el presente contrato o relacionadas con el mismo, será competente exclusivamente el Tribunal de Módena (Italia). Sin embargo, como excepción a cuanto antecede, el Vendedor tiene la facultad de llevar el litigio ante el juez competente que actúe en la sede del Comprador.
- 9. Tribunal Competente**





MONOCIBEC  
 Via Valle d'Aosta, 47  
 41049 Sassuolo (MO) Italy  
 Tel. +39 0536 861300  
 Fax Italia +39 0536 861400  
 Fax Export Dept. +39 0536 861450  
 info@monocibec.it  
 www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.  
 Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
 41049 Sassuolo (Mo) Italy  
 Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.  
 420 Columbus Avenue  
 Valhalla N.Y. 10595 USA



Fincibec S.p.A è socio di:

